

## i-SENSYS LBP610-serien

# Driftssikker, kompakt og hurtig farvelaserprinter til hjemmekontorer samt små og mellemstore virksomheder

Hurtigt kvalitetslaserprint i farver fra en effektiv og kompakt enhed med maksimal driftssikkerhed og enkel vedligeholdelse.



LBP611Cn



LBP613Cdw

### Farver designet til at imponere

Canons opgraderede farveteknologi hjælper brugere med at maksimere effekten af deres dokumenter og printmaterialer med kraftige, flotte farver, som fanger opmærksomheden. LBP610-serien er udviklet til at sikre kvalitet uden kompromis og lover levende, gennemslagskraftige farver gang på gang. Salgsmemoer, marketingbrochurer eller bare simpel intern kommunikation kan nu gengives nøjagtigt med imponerende præcision og tætte farver, som virkelig slår igennem.

### Maksimér din virksomheds mobilitet

Virksomheder i vækst er nødt til at være fleksible og produktive, hvilket gør mobilt print helt afgørende. LBP610-serien tilbyder brugere optimal mobil kompatibilitet med AirPrint (Apple) og Mopria (Android) understøttet som standard. Derudover giver Wireless Direct-tilslutning, som giver gæster mulighed for at printe uden behov for netværksadgang, endnu større fleksibilitet, samtidig med at der tages hånd om det sikkerhedsmæssige aspekt. Og Canons PRINT Business mobile app fremmer yderligere LBP610-seriens mobile muligheder og leverer et stort udvalg af nyttige funktioner designet til at understøtte arbejde på farten.

### Produktivitetfremmende printhastigheder

Takket være den helt nye printmotor tilbyder LBP610-serien imponerende printhastigheder på tværs af både farve- og sort/hvid-indstillinger. LBP610-serien kan levere op til 18 sider pr. minut og lover en uhyre hurtig ydeevne, som gør det muligt for virksomheder at være produktive og effektive. På LBP613Cdw er dupleksprint desuden også muligt. Og den samme høje, ensartede kvalitet er garanteret hver gang.

### Mere print, mindre vedligeholdelse

LBP610-serien er udviklet til at hjælpe virksomheder med at gøre det, de er bedst til, og bruge mindre tid på at bekymre sig om vedligeholdelse. Takket være de nye patroner med høj kapacitet vil brugere ikke blive forstyrret af hyppig udskiftning af forbrugsstoffer. Og når tiden kommer til installation af en ny patron, er det lettere end nogensinde takket være systemet til automatisk fjernelse af tonerforsegling. Printere i LBP610-serien giver endvidere mulighed for fjernovervågning af forbruget via et enkelt brugerinterface (tilgængeligt via pc eller mobil enhed), som giver mindre virksomheder mulighed for bedre planlægning af deres beholdning af forbrugsstoffer og vedligeholdelsesintervaller.

### Sikkerhed som standard

Dokumentsikkerhed er en stor bekymring i alle virksomheder uanset størrelse men især for små og mellemstore virksomheder, der ofte ikke har dedikerede IT-ressourcer i samme omfang som større virksomheder. LBP610-serien løser dette problem med systemet til dokumentfrigivelse med pinkode, hvilket giver brugere mere kontrol over fortrolige materialer. Denne funktion udrydder potentielle problemer ved, at flere medarbejdere bruger den samme printer, hvilket giver ro i sindet til ledelsen.

**Canon**

## PRINTENHED

### Printhastighed

i-SENSYS LBP611Cn:  
Enkelt-sided: Op til 18 sider/min. (A4)  
Op til 32 sider/min. (A5, liggende)

i-SENSYS LBP613Cdw:  
Enkelt-sided: Op til 18 sider/min. (A4)  
Op til 32 sider/min. (A5, liggende)

Dobbelt-sided: Op til 11 ipm (A4)

### Printmetode

Farvelaserprint

### Printkvalitet

Op til 1200 x 1200 dpi

### Printopløsning

Op til 600 x 600 dpi

### Opvarmningstid

Ca. 13 sekunder eller mindre fra opstart

### FPOT (First Page Out Time)

Farve ca.: 12 sekunder eller mindre  
Sort/hvid ca.: 10,9 sekunder eller mindre

### Anbefalet månedlig printvolumen

250 til 2.500 sider pr. måned

### Arbejds cyklus

Maks. 30.000 sider pr. måned\*

\* Arbejds cyklus er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt spidsbelastningsmåned. Alt forbrug ud over den anbefalede arbejds cyklus kan reducere produktets levetid.

### Printmargener

5 mm top, bund, venstre og højre

### Avancerede printfunktioner

Sikkert print  
Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF)  
Forberedt til Google Cloudprinter  
iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app  
Android: Mopria-certificeret, Canon Print Service-plug-in, Canons PRINT Business-app

## MEDIEHÅNDTERING

### Papirinput (standard)

150-arks kassette  
Manuel indføring til 1 ark

### Papiroutput

100-arks

### Medietyper

Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, farvet papir, blankt papir, etiketter, postkort, kuverter

### Mediестørrelser

Kassette:  
A4, A5, A5 (liggende), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkort, Kartotekskort, Kuverter (COM10, DL, C5, Monarch),  
Brugerdefineret format: min. 76,2 x 127 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm.  
Manuel indføring:  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkort, Kartotekskort, Kuverter (COM10, DL, C5, Monarch), brugerdefineret format: min. 76,2 x 127 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm.

### Medievægt

Kassette: 52 til 163 g/m<sup>2</sup> (op til 200 g/m<sup>2</sup> med blankt papir)  
Indgang til manuel indføring: 52 til 163 g/m<sup>2</sup> (op til 200 g/m<sup>2</sup> med blankt papir)

### Dobbelt-sided print

i-SENSYS LBP613Cdw:  
Automatisk  
Kassette:  
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K  
Brugerdefineret format – min. 182 x 257 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm  
60 til 120 g/m<sup>2</sup>

## ALMINDELIGE FUNKTIONER

### Strømkraft

220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

### Strømforsbrug

i-SENSYS LBP611Cn:  
Maks: ca. 850 W eller mindre  
Standby: ca. 10,8 W eller mindre  
Dvale: ca. 0,9 W eller mindre  
TEC (Typical Electricity Consumption): 0,5 kWh/uge  
For at få yderligere oplysninger om Lot26-bestemmelser kan du besøge [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

i-SENSYS LBP613Cdw:  
Maks: ca. 850 W eller mindre  
Standby: ca. 10,8 W eller mindre  
Dvale: ca. 0,9 W eller mindre  
TEC (Typical Electricity Consumption): 0,5 kWh/uge  
For at få yderligere oplysninger om Lot26-bestemmelser kan du besøge [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

\* Ved trådløs brug er forbruget 0,8 W.

### Støjniveau

Lydeffekt\*  
I drift: 63 dB eller mindre  
Standby: Lydløs

Lydtryk\*  
I drift: 49 dB eller mindre (farveprint) / 48 dB eller mindre (sort/hvid-print)  
Standby: Lydløs

\* Erklæret lyd niveau i overensstemmelse med ISO 9296

## CONTROLLER

### Processorhastighed

800 MHz x 2

### Hukommelse

1 GB

### Printersprog

i-SENSYS LBP611Cn:  
UFR II

i-SENSYS LBP613Cdw:  
UFR II, PCL5c\*, PCL6, Adobe® PostScript

\* Kun kommandoer understøttes. Tredjepartsdriver eller direkte print fra programmet påkrævet.

i-SENSYS LBP613Cdw:  
45 PCL-skripttyper, 136 PS-skripttyper

### Skrifttyper

### Interface og tilslutningsmuligheder

i-SENSYS LBP611Cn:  
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T

i-SENSYS LBP613Cdw:  
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T,  
Trådløst 802.11 b/g/n, Wireless Direct-tilslutning

### Software- og printeradministration

Remote User Interface (RUI), Administration af Afdelings-ID'er, tonerstatusværktøj,  
iW Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere enheder  
eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom mållerregistrering, automatisk administration af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering.

### Operativsystemkompatibilitet

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008  
Mac OS X-version 10.7.5 og nyere  
Linux®/Citrix

\* Kun distribution via nettet

## FORBRUGSSTOFFER

### Alt-i-En-patroner

Patron 045 sort (1.400 sider)\*\*  
Patron 045H sort (2.800 sider)\*\*  
Patron 045 cyan (1.300 sider)\*\*  
Patron 045H cyan (2.200 sider)\*\*  
Patron 045 magenta (1.300 sider)\*\*  
Patron 045H magenta (2.200 sider)\*\*  
Patron 045 gul (1.300 sider)\*\*  
Patron 045H gul (2.200 sider)\*\*


\* Baseret på ISO/IEC 19752

\*\* Printer leveres med startpatron til 1.400 sider (sort/hvid) og 690 sider (cyan, magenta, gul)

# i-SENSYS LBP610-serien

•  
Driftssikker, kompakt og hurtig farvelaserprinter til hjemmekontorer samt små og mellemstore virksomheder.

Hurtigt kvalitetslaserprint i farver fra en effektiv og kompakt enhed med maksimal driftssikkerhed og enkel vedligeholdelse.

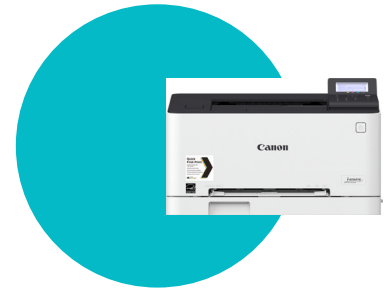

## Produkt detaljer:

| Produkt navn       | Mercury-kode | EAN-kode      |
|--------------------|--------------|---------------|
| i-SENSYS LBP613Cdw | 1477C001AA   | 4549292068665 |
| i-SENSYS LBP611Cn  | 1477C010AA   | 4549292068757 |

## Forbrugsstoffer:

| Produkt navn         | Mercury-kode | EAN-kode      |
|----------------------|--------------|---------------|
| Patron 045 sort      | 1242C002AA   | 4549292073669 |
| Patron 045 H sort    | 1246C002AA   | 4549292073782 |
| Patron 045 gul       | 1239C002AA   | 4549292073577 |
| Patron 045 H gul     | 1243C002AA   | 4549292073690 |
| Patron 045 magenta   | 1240C002AA   | 4549292073607 |
| Patron 045 H magenta | 1244C002AA   | 4549292073720 |
| Patron 045 cyan      | 1241C002AA   | 4549292073638 |
| Patron 045 H cyan    | 1245C002AA   | 4549292073751 |

## Easy Service Plan:

| Varenavn  | Mercury-kode | EAN-kode      |
|---|--------------|---------------|
| Installationsservice                                | 7950A546AA   | 4960999794426 |
| 3 års service, onsite, næste dags service - pakke A | 7950A525AA   | 4960999793290 |
| 3 års returservice                                  | 7950A528AA   | 4960999793320 |

## Mål/logistikoplysninger:

| Produkt navn       | Mercury-kode | Emballagetype            | Antal pr. pakke | Længde (mm) | Bredde (mm) | Højde (mm) | Vægt (kg) |
|--------------------|--------------|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| i-SENSYS LBP613Cdw | 1477C001AA   | Kasse                    | 1               | 574         | 385         | 550        | 18,2      |
| i-SENSYS LBP611Cn  | 1477C010AA   | Palle                    | 8               | 1.158       | 780         | 1.103      | -         |
|                    |              | 40 fods lukket container | 384             | -           | -           | -          | -         |

## Kassens indhold:

- Hovedenhed
- Patron 045 sort (1.400 sider)
- Startpatron 045 cyan/magenta/gul (690 sider)
- Strømforsyningskabel
- Startvejledning
- Brugersoftware dvd-rom
- Garantibevis