

●
Svært rask, frittstående
nettverksskanner
som er kraftig og
brukervennlig



Spesialutviklet nettverksskanner

Canon imageFORMULA ScanFront 400 er den beste nettverksskanneren for å strømlinjeforme dokumentarbeidsflyt. Det brukervennlige grensesnittet gjør at du raskt og enkelt kan skanne til e-post, nettverksmapper, FTP, USB-minnepinner, faks eller skrivere direkte fra skannerens klare og følsomme 10,1" (25,7 cm) TFT-berøringsskjerm. Du trenger ingen ekstra maskinvare eller programvare.

Passer utmerket til alle bedrifter

Størrelsen, den elegante utformingen og stille drift gjør at den passer godt både på kontor og der man betjener kunder innen detaljhandel, bank, helsetjenester og juridisk hjelp. Små bedrifter kan dra fordel av dokumenter som raskt digitaliseres og lagres i en sentral database. Et nettverk av ScanFront 400-skannere kan integreres i den eksisterende infrastrukturen til store selskaper for å muliggjøre desentralisert skanning.

ScanFront 400

SVART/HVITT
HASTIGHET
45 s/min

FARGE
HASTIGHET
45 s/min

DAGLIG
DRIFTSSYKLUS
6000 skanninger/dag

AUTOMATISK
DOKUMENTMATER
60 ark

KRAFTIG NETTVERKSSKANNER



Øk produktiviteten

Skann flere dokumenter med rask skanning av 45 sider/min og en stor 60-arks automatisk dokumentmater. Canons godt utprøvde dokumentmatermekanisme og robuste konstruksjon kan skanne opptil 6000 sider per dag og er svært pålitelig. Ultrasoniske sensorer oppdager dobbelmating umiddelbart, og utløserknappen for dobbelmating gjør det enkelt å skanne konvolutter og brettede dokumenter.

Stort utvalg av medier

Skanneren gjør det enkelt å skanne alt fra A4, A5 og visittkort til lange dokumenter (opptil 3 meter). Dette inkluderer også plastkort, pass og A3-dokumenter (i foliomodus), noe som gjør at den passer godt for HR-avdelinger, hoteller og banker. Enheten registrerer papirformatet automatisk og justerer ved behov.


Tilpasning og integrering

ScanFront 400s Linux-baserte operativsystem gjør at den blir enkel og fleksibel å integrere i dokumentarbeidsflyten din. Lag og send tilpassede metadataindeksfiler for hver skanning, slik at dokumenter enkelt kan klassifiseres og sorteres. Systemintegratorer kan bruke det webbaserte programvareutviklingsverktøyet (SDK) til å integrere egne tilpasninger eller bygge skreddersydde apper for skanneren.



AVANSERTE FUNKSJONER FOR SIKKERHET OG BRUKERADMINISTRASJON

ScanFront administrasjonsverktøy

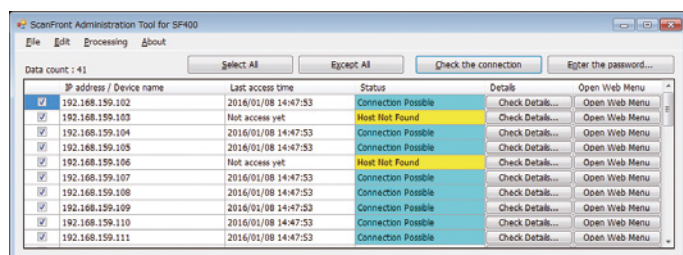

IP address / Device name	Last access time	Status	Details	Open Web Menu
192.168.159.102	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.103	Not access yet	Host Not Found	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.104	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.105	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.106	Not access yet	Host Not Found	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.107	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.108	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.109	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.110	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.111	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu

Med administrasjonsverktøy-programvaren kan du administrere flere ScanFront-skannere samtidig. Du kan kontrollere gjeldende status for ScanFront-skannere på nettverket, konfigurere innstillinger, administrere brukere, sikkerhetskopiere og gjenopprette konfigurasjonsdata.

Sikker bruk


Sikkerhetsfunksjonene inkluderer pålogging ved hjelp av passord, automatisk avlogging og forespørsel om å bekrefte adresser før sending. Vanlige innstillinger og mål kan lagres som jobbknapper og tilordnes til spesifikke brukere, slik at du får enkel og sikker betjening med én berøring og færre menneskelige feil. Administratorer kan fjernadministrere registrerte brukere og samtidig oppdatere fastvare eller programvare på flere enheter, noe som reduserer administrasjonskostnadene.

- **Enhetssikkerhet:** Kun autoriserte brukere kan få tilgang til enheten via ID og passordgodkjenning, som kan kontrolleres ved hjelp av ditt Active Directory-brukernavn eller LDAP-katalogen. En automatisk avlogging gir ekstra beskyttelse mot uautoriserte brukeres tilgang til enheten
- **Brukersikkerhet:** Brukertillatelser kan stilles inn individuelt, slik at brukere bare kan få tilgang til de relevante eller nødvendige skannealternativene og funksjonene
- **Dokumentsikkerhet:** Skannede dokumenter, slik som konfidensielle filer, kan sendes med PDF-kryptering og passordbeskyttelse, slik at du kan kontrollere tilgang for visning, redigering og utskrift. I tillegg blir ingen kopier av skannede dokumenter lagret på enheten.



RASK, PÅLITELIG SKANNING OG KOMPAKT DESIGN



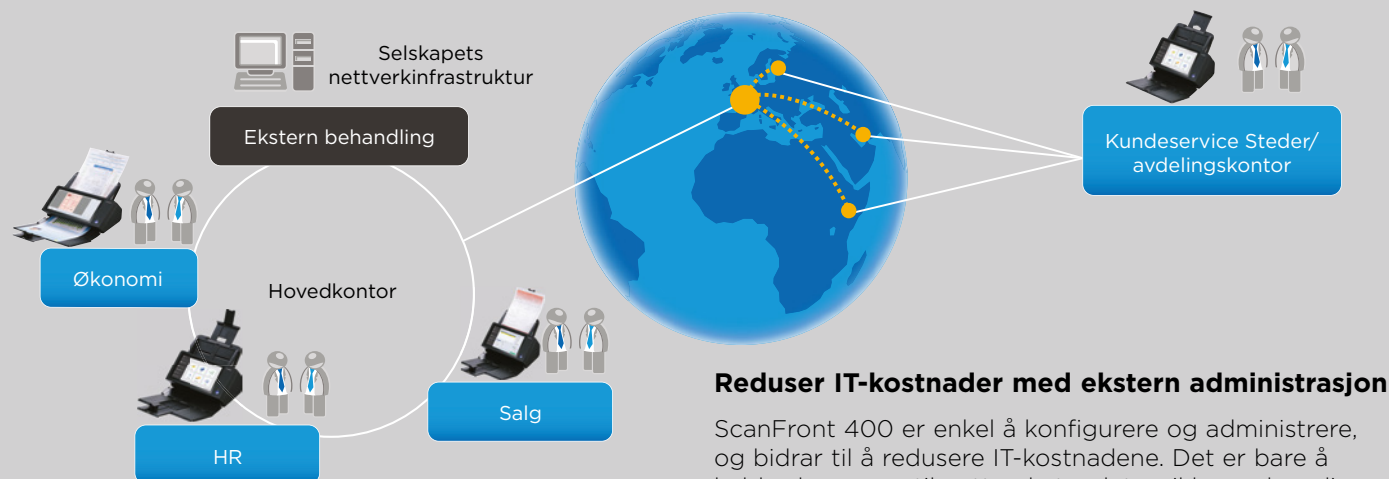

Reduser IT-kostnader med ekstern administrasjon

ScanFront 400 er enkel å konfigurere og administrere, og bidrar til å redusere IT-kostnadene. Det er bare å koble skanneren til nettverket – det er ikke nødvendig å installere serverprogramvare. Det er enkelt å fjernoppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette flere enheter via en enkel nettleser eller utføre samtidige oppdateringer ved hjelp av ScanFront administrasjonsverktøyet.

Tekniske spesifikasjoner for ScanFront 400

GENERELL PRODUKT-INFORMASJON

Type	Nettverksdokumentskanner med automatisk dokumentmater
Skannesensorenhet	CMOS CIS 1 linjesensor (x2)
Optisk oppløsning	600 dpi
Lyskilde	RGB LED
Skanningsside	Ensidig/tosidig
Grensesnitt	LAN: 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T (RJ-45-kontakt) 3x USB 2.0 (for USB-minne, tastatur, mus osv.) 10,1" (TFT-LCD berøringspanel (WSGVA 1024 x 600))
Brukerpanel	Separasjonsvalse
Papirseparasjon	Ca. 6000 skanninger/dag
Daglig driftssyklus	

SKANNER-SPEKIFIKASJONER

Hastighet svart-hvitt	45 sider/minutt / 90 bilder/minutt
Fargehastighet	45 sider/minutt / 90 bilder/minutt
Skanneroppløsning	100 x 100 dpi / 150 x 150 dpi / 200 x 200 dpi / 300 x 300 dpi / 400 x 400 dpi / 600 x 600 dpi
Skannervalg	Svart-hvitt, feildiffusjon, tekstforbedring, 256-nivåers gråtone, 24-bit farge, automatisk fargeregistrering
Skannerfunksjoner	Ultrasonisk registrering av dobbeltmating, nytt forsøk på / frigi dobbeltmating, sideoppsett, foliomodus, skanning av lange dokumenter, hopp over tom side, automatisk dokumentorientering, bakgrunnsutjevning, reduksjon av gjennomskinn, fjern skygge, farge-drop-out/-forbedring
Filformater	TIFF, JPEG, PNG, PDF, PDF/A

DOKUMENT-SPEKIFIKASJONER

Papir	Bredde: 50–216 mm Lengde: 54–356 mm (3048 mm i modus for langt dokument) Tykkelse (separasjon PÅ): 27–209 g/m ² (0,04–0,25 mm) Tykkelse (separasjon AV): 27–255 g/m ² (0,04–0,30 mm)
Visittkort	Størrelse: 50 x 85 mm Tykkelse: opptil 380 g/m ² (0,35 mm)
Kort	Størrelse: 54 x 86 mm (ISO-standard) Tykkelse: 1,4 mm Kun horisontal mating, maks. 10 kort eller 1 preget
Pass	Bruk valgfritt underlagsark for pass Tykkelse: opptil 6 mm (inkludert underlagsark)
Materkapasitet	60 ark (80 g/m ²)

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2016

Canon Norge AS
Hallagerbakken 110
Postboks 33 Holmlia
1201 OSLO
Tlf. +47 22 62 92 00
canon.no

NETTVERKS-FUNKSJONER

Skannedestinasjoner	Skann til delt mappe Skann til e-post Skann til FTP Skann til faks (via Internett-fakstjeneste) Skann til skriver (FTP-utskrift) Skann til USB-minne
Protokoller	TCP/IP (IPv4), DNS, DHCP, SMB, NTP, HTTP, FTP, SFTP, Sikker sending (FTPS og SMTPS), WebDAV, LDAPS
IP-adresse	Hentes automatisk (DHCP-støttet) eller fast
Katalogstøtte	Active Directory (NTLM-godkjenning) OpenLDAP (enkel godkjenning)

PROGRAMVARE

Programvareverktøy	ScanFront administrasjonsverktøy Web Application Toolkit (SDK) ^[1]
---------------------------	--

FYSISKE EGENSKAPER

Dimensjoner (B x D x H)	Skuffer stengt: 305 x 282 x 230 mm Skuffer åpnet: 305 x 629 x 366 mm
Vekt	Ca. 4,5 kg
Strømbehov	AC 100–240 V (50/60 Hz)
Strømforbruk	Skanning: 40 W eller mindre Hvilemodus: 2,0 W eller mindre Strømmen avslått: 0,5 W eller mindre
Bruksmiljø	Temperatur: 10–32,5 °C Luftfuktighet: 20–80 % RH
Miljøsamsv	RoHS og ENERGY STAR

FORBRUKSARTIKLER OG TILBEHØR

Forbruksartikler	Pakke med utskiftbar valse (fremføringsvalse og separasjonsvalse), underlagsark (pass), underlagsark (A4)
-------------------------	---

Fotnoter

^[1] Tilgjengelig gjennom Canon Business Solutions Developer Programme – www.canon-europe.com/bsdp

Alle data er basert på Canons standardmetoder for testing, bortsett fra der annet er indikert.
Kan endres uten forhåndsvarsel.

Canon