


HITER IN IZJEMNO UČINKOVIT, VENDAR KOMPAKTEN ČRNO- BEL TISKALNIK ZA VELIKOST LISTOV A4, KI ZAGOTAVLJA ODLIČNO KAKOVOST TISKANJA

Njegova zasnova ponuja prednosti, kot so hitrost tiskanja, majhno ohišje in veliko kapaciteto papirja, zato ga lahko enostavno namestite in uporabljate v različnih poslovnih okoljih.

i-SENSYS LBP335dw

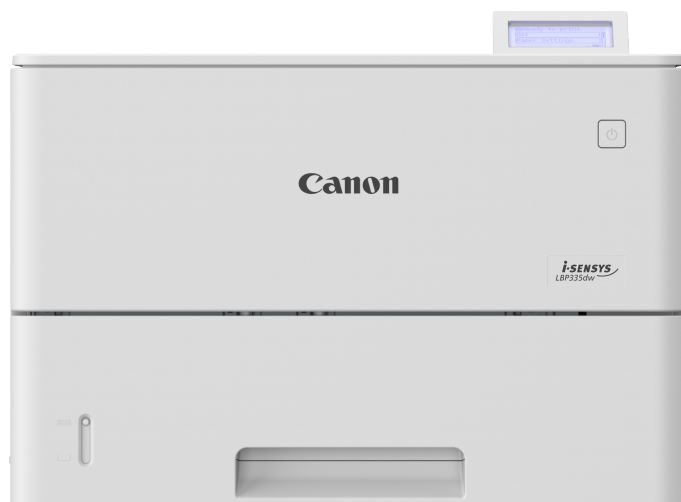

VISOKA PRODUKTIVNOST

Visoke hitrosti tiskanja, podpora za širok nabor medijev in prilagodljiva konfiguracija z zmogljivostjo do 2300 listov papirja, da boste izboljšali produktivnost poslovanja.

PREPROSTO POVEZOVANJE

Hitra in varna povezljivost, vključno z neposredno povezavo Wi-Fi in storitvijo Universal Print podjetja Microsoft za največjo prilagodljivost tiskanja na poti.

ZANESLJIVA ZAŠČITA

Zagotavljanje varnosti naprave, dokumentov in omrežja z večkratnim preverjanjem pristnosti, zaščito vdolane programske opreme naprave in šifriranjem opravil tiskanja za zaščito vašega podjetja.

SPODBUJANJE TRAJNOSTI

Zmanjšajte svoj ogljični odtis in z nizko porabo energije prihranite stroške energije. Povečajte prizadevanja za trajnost, saj so naprave izdelane iz 10 % materialov, ki jih je mogoče reciklirati.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

i-SENSYS LBP335dw

TISKALNI MEHANIZEM	
Hitrost tiskanja	Enostransko: do 43 strani na minuto (A4), do 65,2 strani na minuto (A5 – ležeče) Obojstransko: do 36 slik na minuto (A4)
Način tiskanja	Črno-belo tiskanje z laserskim žarkom
Kakovost tiskanja	Do 1200 × 1200 dpi
Čas ogrevanja	2 sekundi ali manj* * Čas od vklopa naprave do izvedbe ključnih postopkov na zaslonu na dotik. Po načinu mirovanja: 20 sekund ali manj
Čas tiskanja prve strani	Pribl.: 6,2 sekundi ali manj
Priporočena mesečna naklada	Od 2000 do 7500 strani na mesec
Delovni cikel	150.000 strani ¹
Robovi natisa	5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno 10 mm zgoraj, spodaj, levo in desno (ovojnice)
Funkcije naprednega tiskanja	Šifrirano varno tiskanje Varno tiskanje Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Tiskanje črtnih kod ² iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Android: potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Microsoft Universal Print, IPP Everywhere
UPRAVLJANJE MEDIJEV	
Podajanje papirja (standardno)	Kaseta za 550 listov Večnamenski pladenj za 100 listov
Podajanje papirja (izbirno)	3 kasete za 550 listov
Največja zaloga papirja	Do 2.300 listov
Izhod papirja	150 listov
Vrste medijev	Navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, barvni papir, nalepke, razglednice, ovojnice
Velikosti medijev	Kaseta (standardno in izbirno): A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, velikosti po meri: najm. 105 × 148 mm; najv. 216,0 × 355,6 mm. Večnamenski pladenj: A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksna kartica, ovojnica (COM10, Monarch, DL, C5), velikosti po meri: najm. 76,2 × 127 mm, najv. 216,0 × 355,6 mm.

Teža medijev	Kaseta (standardna in izbirna): od 60 do 120 g/m ² Večnamenski pladenj: od 60 do 200 g/m ²
Obojstransko tiskanje	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Velikost po meri – najm. 210 × 279,4 mm najv. 216,0 × 355,6 mm Od 60 do 120 g/m ²
OSNOVNE FUNKCIJE	
Zahteve za napajanje	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Poraba energije	Največ: pribl. 1400 W Aktivno tiskanje: približno 507 W Stanje pripravljenosti: približno 6,7 W Način mirovanja: približno 0,59 W Običajna poraba električne energije (TEC): 0,35 kWh na teden (230 V) ⁹ Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Raven hrupa	Raven hrupa ⁵ : Med delovanjem: 54 dB V stanju pripravljenosti: 24 dB Zvočna moč ⁵ : Med delovanjem: obojstransko 68 dB/enostransko 69 dB V stanju pripravljenosti: 37 dB
Mere (Š × G × V)	409 mm × 376 mm × 275 mm
Teža	Pribl. 16 kg
Delovno okolje	Temperatura: od 10 do 30 °C (od 50 do 86 °F) Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)
Nadzorna plošča	5-vrstični zaslon LCD, 3 indikatorji LED (opravilo, napaka, varčevanje z energijo), gumbi, številka tipkovnica z 10 tipkami
UPRAVLJALNIK	
Hitrost procesorja	1,6-GHz procesor Dual Core in 800-HMz procesor Single Core
Pomnilnik	2 GB
Shramba	32 GB eMMC
Jeziki tiskalnika	UFRII, PCL 5e ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Pisave	93 pisav PCL (93 romanskih, 10 pisav z bitnimi slikami, 2 za OCR) Andalé Mono WTJ/K/S/T (japonščina, korejščina, poenostavljena in tradicionalna kitajščina) ^{*3} Pisave za črtne kode ^{*2} 136 pisav PostScript
Vmesnik in povezljivost	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, brezžično 802.11b/g/n, povezava Wi-Fi Direct

Omrežni protokol	<p>Tisk: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)</p> <p>Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)</p> <p>Zaščita: TLS1.3, IPsec, filtriranje naslovov IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)</p> <p>Zaščita (brezžično): Način z infrastrukturo: WPA-PSK(AES), WPA2-PSK(AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES), WPA3-EAP(AES)</p> <p>Način dostopne točke: WPA2-PSK(AES), WPA3-SAE (AES)</p>
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programska oprema in upravljanje tiskalnika	<p>Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI), pregledovalnik za oddaljeno upravljanje, upravljanje ID-jev oddelkov, orodje za stanje tonerja, Konzola za upravljanje v poslovnih okoljih iW: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav, ki sodelujejo s zunanjim sistemom za varnostne preglede (Security Information in Event Management – upravljanje varnostnih informacij in dogodkov)</p> <p>Storitev eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika.</p>
----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Združljivost z operacijskimi sistemi	<p>Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016</p> <p>Različica Mac OS X 10.15 in novejša</p> <p>Linux®</p>
---------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POTROŠNI MATERIAL

Kartuše »vse v enem«	<p>Kartuša 056L (5100 strani ^{a)})⁹</p> <p>Kartuša 056 (10.000 strani ^{a)})⁹</p> <p>Kartuša 056H (21.000 strani ^{a)})⁹</p>
-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DODATNA OPREMA/MOŽNOSTI

Elementi	<p>Podajalnik papirja PF-C1 (kaseta za 550 listov)</p> <p>Navadni podstavek – V2</p> <p>Navadni podstavek – AB1</p> <p>Komplet za tiskanje črtnih kod – D1 (omogoča zmožnost tiskanja črtnih kod)</p> <p>Komplet pisav PCL – A1 (omogoča zmožnost tiskanja Unicode v sistemu SAP in podpira pisavo Andale)</p>
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opombe:

- [1] Delovni cikel je opredeljen kot največje število natisnjenih strani v enem mesecu visoke obremenitve. Vsaka uporaba nad priporočenim delovnim ciklom lahko skrajša življenjsko dobo izdelka.
- [2] Potrebna je dodatna oprema – komplet za tiskanje črtnih kod – D1.
- [3] Potrebna je dodatna oprema – PCL FONT SET-A1E.
- [4] Gonilnik Canon PCL5e ni priložen, naprava pa podpira ukaze PCL5e.
- [5] Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.
- [6] Neslišno pomeni, da je emisija hrupa za osebo v bližini nižja od absolutnega standarda za hrup v skladu s standardom ISO 7779.
- [7] Samo spletna distribucija.
- [8] Glede na ISO/IEC 19752.
- [9] Tiskalniku je priložena začetna kartuša (črna: 5100 strani).
- [10] V skladu s standardom US ENERGY STAR® različica 3.2.

i-SENSYS LBP335dw

Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition
© Canon Europa N.V. 2026