




أجهزة صغيرة الحجم مقاس A4 بالألوان تتضمن آليات عمل سهلة للطباعة والمسح الضوئي بسرعة وجودة عالية.

خيارات التكوين الرئيسية

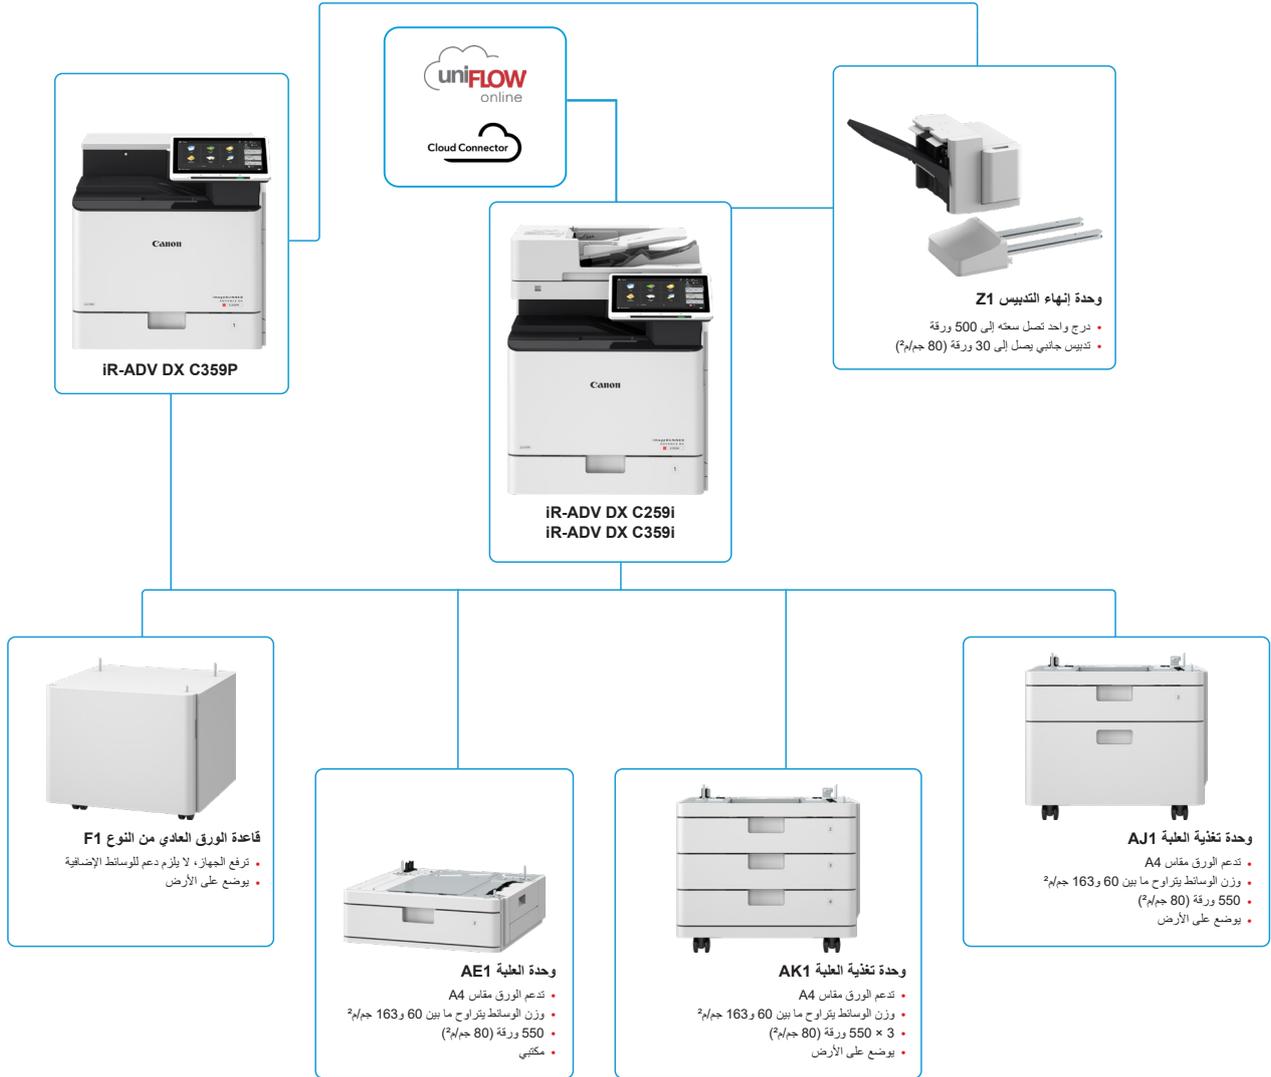

هذا الشكل المسطح لغرض التوضيح فقط. للحصول على قائمة كاملة بالخيارات وعلاقات التوافق الدقيقة، يُرجى الرجوع إلى [مكون المنتج عبر الإنترنت](#).
يضمن النظام الأساسي الموحد للبرنامج الثابت (UFP) توفر أحدث ترقيات الميزات وبرامج الحماية لتحسين تجربة المستخدم عبر مجموعة iR ADVANCE DX بأكملها.

imageRUNNER ADVANCE DX الفئة C259/C359

المواصفات التقنية

| | |
|--|---|
| سعة الورق: 550 ورقة (80 جم/م ²) نوع الورق: رقيق، عادي، معاد تدويره، ثقيل، ملون، متقوب مسبقاً، سندات حجم الورق: A4، A5R، B5 الحجم المخصص: 98,0 × 190,5 مم إلى 355,6 × 216,0 مم وزن الورق: 60 إلى 163 جم/م ² مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 511 × 508 × 425 مم (عد التوسيل بالوحدة الرئيسية) الوزن: حوالي 16 كجم | وحدة تغذية العلية AJ1 |
| سعة الورق: 3 طب ورق سعة كل منها 550 ورقة (80 جم/م ²) نوع الورق: رقيق، عادي، معاد تدويره، ثقيل، ملون، متقوب مسبقاً، سندات حجم الورق: A4، A5R، B5 الحجم المخصص: 98,0 × 190,5 مم إلى 355,6 × 216,0 مم وزن الورق: 60 إلى 163 جم/م ² مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 511 × 508 × 425 مم (عد التوسيل بالوحدة الرئيسية) الوزن: حوالي 19 كجم * قد تختلف سعة الورق باختلاف نوع الورق. | وحدة تغذية العلية AK1 |
| سعة الدرج (80 جم/م ²): A4، A5، A5R، A6، B5: 500 ورقة وزن الورق: 60 إلى 220 جم/م ² موضع التنديس: جانبي سعة التنديس: A4، B5: 30 ورقة (60 إلى 105 جم/م ²) مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 555 × 459 × 301 مم (حجم الوحدة) الوزن: حوالي 14 كجم | خيارات الإخراج* وحدة إنهاء التنديس-Z1 |
| تتوفر وحدات قراءة البطاقات المختلفة مثل MiCard Plus. يُرجى الاتصال بمكتب Canon المحلي لمزيد من التفاصيل. قارئ بطاقات النسخ F1 وحدة قارئ بطاقات النسخ المرفقة B5 | ملحقات الأجهزة وحدات قراءة البطاقات |
| مجموعة خطوط PCL الأولية A1 مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1 مجموعة واجهة التحكم في النسخ A1 لوحة LAN اللاسلكية D1 مجموعة واجهة التسلسلية K3 لوحة فاكس G3 الفتحة BL1 مجموعة الفاكس عن بُعد A1 مجموعة توسعة فاكس B1 IP | خيارات النظام ووحدة التحكم ملحقات الطباعة طباعة الرموز الشريطية ملحقات النظام ملحقات الفاكس |
| مقبض الوصول إلى وحدة التغذية التلقائية بالمستندات A1 خرطوشة التنديس P1 | خيارات أخرى ملحقات إمكانية الوصول المواد المستهلكة |

البرامج والحلول



شهادات الاعتماد والتوافق



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Arabic edition

حقوق النشر © لعام 2024 محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V

Canon