


# imageRUNNER ADVANCE C255i, C355i, C355iFC, C355P

## Intelligent, alsidig A4- farvemultifunktionsenhed\* med fleksible tilslutningsmuligheder

imageRUNNER ADVANCE C255/  
C355-serien er A4-modeller, men  
tilbyder mange af funktionerne, som  
man finder på større A3-enheder.  
De er en perfekt tilføjelse til travle  
arbejdsgrupper, der behøver en  
kompakt løsning.

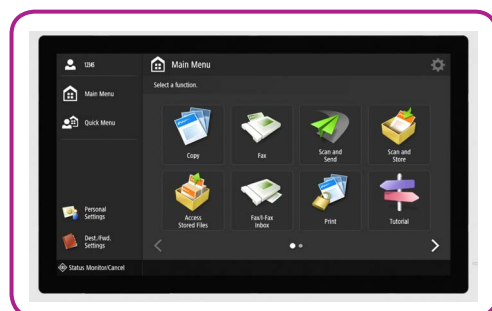

### Omkostningskontrol:

- Teknologi, som reducerer tidsforbruget ved printrelaterede opgaver
- Overvågning af brugeraktivitet giver overblik over brugernes adfærd
- Mulighed for at anvende politikker og indføre brugsbegrænsning af bestemte funktioner pr. bruger\*
- Spar på opkaldsomkostninger ved at bruge Fax via IP\*
- Integration med output management-løsninger som uniFLOW
- Fjerndiagnosticering og -assistance er med til at reducere omkostninger ved at minimere nedetiden og tiden, som IT-afdelingen bruger på problemløsning
- Fjern- og centraliseret håndtering af flåden gør det enklere for IT-afdelingen at administrere enhederne

### Understøtter mobilt arbejde:

- Tilslut cloud-tjenester for at få adgang til dokumenter online
- Sikker mobilt print som standard
- Understøtter branchestandarder som Apple Airprint® og Mopria®
- Mulighed for gæsteprint med Direct Connection
- Understøtter en række tilslutningsmuligheder via mobile enheder, f.eks. Bluetooth (tilvalg)
- Brug en mobil enhed i stedet for en PC til at færdiggøre jeres daglige workflows
- Send data fra mobile enheder til imageRUNNER ADVANCE C255/C355-serien og vice versa



PRINT



KOPIERING



FAX



SCANNING

\* C355P er en model med kun printer

C355P er en model  
med kun printer

Tilbehør på alle  
MFP-modeller

**Canon**

### Sikr fortrolig information:

- Hold øje med, hvem der har adgang til enheden, vha. prisvindende og smart brugergodkendelse, uden at skulle gå på kompromis med produktiviteten og bekvemmeligheden
- Mulighed for at begrænse brugernes adgang til bestemte funktioner for at undgå uautoriseret brug
- Funktioner som Secure Print og Mailbox forbedrer beskyttelsen af fortrolige dokumenter
- Sikr jeres information på tværs af netværket med IPsec, portfiltre og SSL-teknologi
- Undgå uautoriseret distribution af følsom information med en række standard og ekstra dokumentsikkerhedsfunktioner
- Branchens første løsning til forebyggelse mod tab af data og overvågning af print, kopiering, scanning og afsendelse af faxdokumenter med uniFLOW\*

### Effektiviser jeres workflows:

- Intuitivt brugerinterface med stor, responsiv touchscreen i farver med betjening, som man kender det fra smartphones
- Advanced Personalisation giver en unik og personlig brugeroplevelse, som er tilpasset enhver brugers workflows
- Ubesværet og hurtig scanning sikrer enkel konvertering af papirbaserede dokumenter\*
- Scanning og konvertering af dokumenter til søgbare PDF-, Microsoft® Word- og Microsoft® PowerPoint-filer via dupleks dokumentfremføring, der klarer 100 originaler\* i én arbejdsgang
- Tidsbesparende automatisk hæftningsfinisher (tilbehør)

### Få forbløffende resultater:

- Robust design og maskine – med en papirkapacitet på op til 2.300 ark – perfekt til at håndtere arbejdsbelastningen i travle arbejdsgrupper
- V<sup>2</sup> (Vivid & Vibrant) billedbehandlingsteknologi sørger for, at outputtet gør indtryk og skiller sig ud fra mængden

\* C355P er en model med kun printer

### Håndtér jeres enheder på en effektiv måde:

- Velegnet til små arbejdsgrupper, både ved placering på et skrivebord eller fritstående på gulvet
- Understøtter industri- og netværksstandarder som PCL og Adobe PostScript for ubesværet integration
- Deler ressourcer (f.eks. fax) med andre imageRUNNER ADVANCE-maskiner på netværket\*
- Samarbejder med løsninger og eksterne systemer i cloud'en
- Canons MEAP-plattform optimerer processerne takket være integration med en række effektive dokument-, scannings- og output management-løsninger\*
- Canons værktøjer til enhedshåndtering giver jer et centraliseret kontrolpunkt til hele flåden, hvor I kan opgradere enheder, tjekke enhedens status og forbrugsstoffer, slukke for enheden på afstand, aflæse målere, administrere adressebøger og få adgang til printerdrivere
- Designet til at opnå maksimal opetid med intuitive vedligeholdelsesvideoer og statusmeddelelser, som sørger for, at der til enhver tid er tilstrækkeligt med forbrugsstoffer

### Miljømæssigt ansvarlig:

- Klasseførende TEC-værdier (Typical Electricity Consumption)
- Forbruger så lidt som 0,8 W i dvale
- Inkorporerer et bæredygtigt design gennem brug af genbrugte materialer og bio-plastic og fokuserer på at minimere miljøpåvirkningen
- ENERGY STAR®-kvalificeret
- Opfylder Der Blauer Engels miljøstandarder (Gælder ikke C355i/C355P)
- Få de ønskede resultater allerede ved første print: Mindsk spild med standard tosidet print, sikkert print og muligheden for at tilbageholde printjob, forhåndsvis dem og ændre printindstillinger ved enheden

### Vigtigste konfigurationsindstillinger



## Tekniske specifikationer

# imageRUNNER ADVANCE C255i, C355i, C355iFC, C355P

### Hovedenhed

#### Maskintype

#### Vigtigste funktioner

#### Processorhastighed

#### Kontrolpanel

#### Hukommelse (standard)

#### Harddiskdrev

#### Interfacetilslutning

Multifunktionel laser i farver<sup>1</sup>  
Print, kopiering<sup>1</sup>, scanning<sup>1</sup>, Send<sup>1</sup>, gem og fax<sup>2</sup>  
Canon Dual Custom Processor (delt) 1,75 Ghz  
25,6 cm (10,1") TFT LCD WSVGA-touchpanel i farver  
Standard: 3,0 GB RAM  
Standard: 250 GB  
NETVÆRK Standard: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T,  
Trådløst LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Tilvalg: NFC, Bluetooth Low  
Energy  
ANDET Standard: USB 2.0 (Host) x1, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0  
(Enhed) x1; Tilvalg: Serielt interface, Copy Control-interface  
iR-ADV C355P/C255i/C355i:  
550-arks kassetter (80 g/m<sup>2</sup>)  
100-arks universalsbakke (80 g/m<sup>2</sup>)

#### Papirfremføring (standard)

iR-ADV C355iFC:  
4 x 550-arks kassetter (80 g/m<sup>2</sup>)  
100-arks universalsbakke (80 g/m<sup>2</sup>)  
550-arks kassetter (80 g/m<sup>2</sup>) (CASSETTE MODULE-AE1)  
550-arks kassetter (80 g/m<sup>2</sup>) (CASSETTE FEEDING UNIT-AJ1)  
3 x 550-arks kassetter (80 g/m<sup>2</sup>) (CASSETTE FEEDING UNIT-AK1)  
2.300 ark (80 g/m<sup>2</sup>)

#### Papirfremføring (tilbehør for C255i/C355i/C355P)

Uden finisher: 250 ark (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)  
Med finisher: Maks. 500 ark (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

#### Maksimal papirfremføringskapacitet

#### Kapacitet papiroutput

#### Finishing-muligheder

Sætsortering, staksortering  
Med ekstern finisher: Sætsortering, staksortering, offset,  
hæftning

#### Understøttede medietyper

Kassette:  
Tyndt papir, almindeligt papir, kraftigt papir, farvet papir,  
genbrugspapir, kanthullet papir, Bond, Konvolutter\*  
\* Understøttelse af konvolutter kun med Standardkassette 1.

#### Understøttede mediestørrelser

Universalsbakke:  
Tyndt papir, almindeligt papir, kraftigt papir, farvet papir,  
genbrugspapir, kanthullet papir, labels, transparente, Bond,  
konvolutter  
Kassette 1:  
Standardformat: A4, B5, A5, Konvolutter (No. 10 (COM10),  
Monarch, ISO-C5, DL)  
Brugerdefineret format: Min. 98 mm x 190,5 mm op til 216 mm  
x 355,6 mm  
Universalsbakke:  
Standardformat: A4, B5, A5  
Brugerdefineret format: Min. 98 mm x 148 mm op til 216 mm  
x 355,6 mm  
Konvolutter: No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL  
Konvolutter - brugerdefineret format: 98 mm x 148 mm til  
216 mm x 355,6 mm  
CASSETTE MODULE-AE1:  
Standardformat: A4, B5, A5  
Brugerdefineret format: Min. 98 mm x 190,5 mm up to 216 mm  
x 355,6 mm  
CASSETTE FEEDING UNIT-AJ1:  
Standardformat: A4, B5, A5  
Brugerdefineret format: Min. 98 mm x 190,5 mm up to 216 mm  
x 355,6 mm  
CASSETTE FEEDING UNIT-AK1: (Standard på C355iFC):  
Standardformat: A4, B5, A5  
Brugerdefineret format: Min. 98 mm x 190,5 mm op til 216 mm  
x 355,6 mm

#### Understøttede medie vægte

Kassette:  
60 til 163 g/m<sup>2</sup>  
Universalsbakke:  
60 til 220 g/m<sup>2</sup>

#### Opvarmningstid

Dupleks:  
10 til 163 g/m<sup>2</sup>  
Fra opstart: iR-ADV C255i: 34 sekunder eller mindre<sup>3</sup>  
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: 30 sekunder eller  
mindre<sup>3</sup>  
Fra dvale: 10 sekunder eller mindre  
Quick Start-up: iR-ADV C255i/C355i/C355iFC: 4 sekunder eller  
mindre<sup>4</sup>

#### Mål (B x D x H)

iR-ADV C355P: 511 mm x 651 mm x 541 mm  
iR-ADV C255i/C355i: 511 mm x 651 mm x 639 mm  
iR-ADV C355iFC: 511 mm x 651 mm x 1.064 mm

#### Installationsplads (B x D)

852 mm x 908 mm (Basis: DADF + Universalsbakke-udvidelse  
trukket ud)  
1.407 mm x 908 mm (Fuld konfigureret: DADF + STAPLE  
FINISHER-Z1 + Universalsbakke-udvidelse trukket ud)

#### Vægt

iR-ADV C355P: Ca. 42 kg, inklusive toner  
iR-ADV C255i/C355i: Ca. 49 kg, inklusive toner  
iR-ADV C355iFC: Ca. 68 kg, inklusive toner

### Printspecifikationer

#### Printmetode

#### Printhastighed

Laserstråleprint i farver  
**iR-ADV C255i:**  
25 sider/min. (A4), 26 sider/min. (B5), 26 sider/min. (A5)

#### Printopløsning

#### Sidebeskrivelsesprog

#### Dobbelt-sided print

#### Direkte print

**iR-ADV C355P/C355i/C355iFC:**  
35 sider/min. (A4), 26 sider/min. (B5), 26 sider/min. (A5)  
1200 dpi x 1200 dpi (ækvivalent)  
UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript Level 3 (Standard)  
Automatisk (Standard)  
Mulighed for direkte print fra USB-nøgle, Advanced Space,  
Remote UI og Web Access<sup>5</sup>  
Understøttede filtyper: TIFF, JPEG, PDF, EPS og XPS.

#### Print fra mobile enheder og cloud-tjenester

Et udvalg af software- og MEAP-baserede løsninger  
understøttes for at muliggøre print fra mobile eller  
internettilsluttede enheder samt cloud-baserede tjenester,  
afhængigt af dine behov.  
Kontakt din salgsrepræsentant for at få flere oplysninger.

#### Skrifttyper

PCL-fonte: 93 Roman, 10 Bitmap-fonte, 2 OCR-fonte, Andalé  
Mono WT J/K/S/T\* (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt  
kinesisk), stregkodefonter\*\*  
PS-fonte: 136 Roman

\* Kræver PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 (tilbehør)  
\*\* Kræver BARCODE PRINTING KIT-D1 (tilbehør)

### Operativsystem

UFR II: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/  
Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016,  
MAC OS X (10.6.8 eller nyere)  
PCL: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/  
Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016  
PS: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/  
Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016,  
MAC OS X (10.6.8 eller nyere)  
PPD: MAC OS (9.1 eller nyere), MAC OS X (10.3.9 eller nyere),  
Windows Vista/7/8/8.1/10 SAP-enhedstyper er tilgængelige via  
SAP Market Place.  
Se venligst <http://www.canon.dk/support/business-product-support>  
for de tilgængelige printerløsninger til andre  
operativsystemer og -miljøer, herunder AS/400, UNIX, Linux  
og Citrix.  
Nogle af disse løsninger er fakturerbare.

### Kopispecifikationer<sup>1</sup>

#### Kopihastighed

**iR-ADV C255i:**  
25 sider/min. (A4), 26 sider/min. (B5), 26 sider/min. (A5)

**iR-ADV C355i/C355iFC:**  
35 sider/min. (A4), 26 sider/min. (B5), 26 sider/min. (A5)

#### Første kopi

iR-ADV C255i: Ca. 6,9/9,4 sekunder eller mindre  
iR-ADV C355i/C355iFC: Ca. 5,1/6,9 sekunder eller mindre

#### Kopieringsopløsning

Scanning: 600 dpi x 600 dpi  
Print: Op til 2400 dpi-ækvivalent x 600 dpi

#### Flere kopier

#### Forstørrelse

#### Forudindstillede

#### nedkopieringer

#### Forudindstillede forstørrelser

Op til 999 kopier  
25 %-400 % (i intervaller på 1%)

25 %, 50 %, 71 %, 100 %

141 %, 200 %, 400 %

### Scanningsspecifikationer<sup>1</sup>

#### Standardtype

#### Specifikationer for Pull Scan

One-pass Dupleks automatisk dokumentfremfører  
Colour Network ScanGear2, Til både TWAIN- og WIA  
Understøttede operativsystemer: Windows Vista/7/8/8.1/10  
Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server  
2012 R2

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi,  
200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Medieformat (glasplade): Ark, bog, 3D-genstande  
Medieformat (dokumentfremfører): A4, B5, A5, A6  
Medievægt (dokumentfremfører):

1-sidet scanning: 50 til 128 g/m<sup>2</sup> / 64 til 128 g/m<sup>2</sup> (Sort/hvid / Farve)  
2-sidet scanning: 50 til 128 g/m<sup>2</sup> / 64 til 128 g/m<sup>2</sup> (Sort/hvid / Farve)

Send-funktion tilgængelig på alle modeller

Scan til USB-hukommelse: Tilgængelig på alle modeller

Scanning til mobile eller internettilsluttede enheder: Der findes  
en række løsninger, som kan scanne til mobile enheder eller  
internettilsluttede enheder, afhængigt af dine behov. Kontakt din  
salgsrepræsentant for at få flere oplysninger.  
Scan til cloud-baserede tjenester: Der findes et udvalg af  
løsninger, som kan scanne til cloud-baserede tjenester,  
afhængigt af jeres behov. Kontakt din salgsrepræsentant for at  
få flere oplysninger.

TWAIN/WIA Pull-scanning tilgængelig på alle modeller.

Enkeltidet scanning (S/H): 50 ipm (300 dpi x 300 dpi) /  
50 ipm (300 dpi x 600 dpi)

Enkeltidet scanning (Farve): 50 ipm (300 dpi x 300 dpi) /  
50 ipm (300 dpi x 600 dpi)

Dobbeltidet scanning (S/H): 100 ipm (300 dpi x 300 dpi) /  
100 ipm (300 x 600 dpi)

Dobbeltidet scanning (Farve): 100 ipm (300 dpi x 300 dpi) /  
100 ipm (300 dpi x 600 dpi)

100 ark (80 g/m<sup>2</sup>)

2-sidet til 2-sidet (automatisk)

#### Papirkapacitet

#### Dobbeltidet scanning

#### Specifikationer for

#### Send-funktionen<sup>1</sup>

#### Tilbehør/Standard

#### Modtager

Standard på alle MFP-modeller

E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box,  
Super G3 FAX (tilvalg for iR-ADV C255i/C355i), IP-fax (tilvalg)

LDAP (2.000)/lokal (1.600)/hurtigopkald (200)

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi,  
200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

#### Kommunikationsprotokol

#### Filformat

FTP, SMB v3.0, WebDAV  
E-mail/I-fax: SMTP, POP3, I-fax (enkel, fuld)

Standard: TIFF, JPEG, PDF (Kompakt, søgbar, anvend politik,  
optimering til Web, PDF A/1-b), XPS (kompakt, søgbar),  
Office Open XML (PowerPoint, Word)

Tilvalg: PDF (Trace&Smooth, krypteret), PDF/XPS (Digital  
signatur)

### Faxspecifikationer<sup>1</sup>

#### Tilbehør/Standard

iR-ADV C255i/C355i: Tilvalg  
iR-ADV C355iFC: Standard

#### Modemhastighed

Super G3: 33,6 kbps  
G3: 14,4 kbps

#### Komprimeringsmetode

#### Opløsning

#### Afsendelses-/

#### optagelsesstørrelse

#### Faxhukommelse

#### Hurtigopkald

#### Gruppeopkald/modtagere

#### Rundsendning

#### Hukommelsessikkerhedskopi

MH, MR, MMR, JBIG  
400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi

A4, B5\*, A5\* og A6\*

\* Sendt som A4

Op til 30.000 sider

Maks. 200

Maks. 199 opkald

Maks. 256 adresser

Ja

## Tekniske specifikationer

# imageRUNNER ADVANCE C255i, C355i, C355iFC, C355P

### Sikkerhedsspecifikationer

#### Godkendelse

Standard: Universal Login Manager (login på enheds- og funktionsniveau), brugergodkendelse, Afdelings-ID, godkendelse, Access Management System

#### Data

Standard: TPM (Trusted Platform Module), adgangskode til harddisk, harddiskletning, adgangskodebeskyttelse af mailboks, harddiskkryptering (FIPS140-2-godkendt), Common Criteria-certificering (DIN ISO 15408)<sup>10</sup>  
Tilvalg: Fjernelse af harddisk<sup>1</sup>, Data Loss Prevention (kræver uniFLOW)

#### Netværk

Standard: IP/MAC-adressefiltrering, IPsec, TLS, krypteret kommunikation, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-godkendelse, POP-godkendelse for SMTP, S/MIME

#### Dokument

Standard: Sikker print, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 integration  
Tilvalg: Krypteret PDF<sup>1</sup>, krypteret sikker print, bruger- og enhedsunderskrifter, sikre vandmærker, låsning af dokumentscanning

### Miljømæssige specifikationer

#### Driftsmiljø

Temperatur: 10 til 30 °C  
Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering)

#### Strømkilde

220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,9 Amp

#### Strømforbrug

Maksimum: Ca. 1,5 kW  
Print:  
488 Wh eller mindre<sup>6</sup>  
Standby: Ca. 40,3 W eller mindre  
Dvale: Ca. 0,8 W eller mindre<sup>7</sup>  
Plugin Fra: Ca. 0,1 W<sup>6</sup>  
TEC-værdi (Typical Electricity Consumption)<sup>8</sup>:  
iR-ADV C255i: 0,7 kWh  
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: 1,3 kWh

#### Støjniveauer

Lydeffektniveau (LwAd)<sup>9</sup>  
iR-ADV C255i: I drift (S/H): 63,2 dB eller mindre<sup>6</sup>, I drift (Farve): 63,7 dB eller mindre<sup>6</sup>, Standby: 43 dB eller mindre  
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: I drift (S/H): 65,9 dB eller mindre<sup>6</sup>, I drift (Farve): 66,8 dB eller mindre<sup>6</sup>, Standby: 53 dB eller mindre

Lydtryk (LpAm)<sup>9</sup>  
Fra omkringstående position:  
iR-ADV C355P: I drift (S/H): 51,4 dB eller mindre<sup>6</sup>, I drift (Farve): 52,3 dB eller mindre<sup>6</sup>, Standby: 7 dB eller mindre  
iR-ADV C255i: I drift (S/H / Farve): 48,7 dB eller mindre<sup>6</sup>, Standby: 7 dB eller mindre  
iR-ADV C355i/C355iFC: I drift (S/H): 51,4 dB eller mindre<sup>6</sup>, I drift (Farve): 52,3 dB eller mindre<sup>6</sup>, Standby: 6 dB eller mindre

#### Standarder

ENERGY STAR<sup>®</sup>-kvalificeret  
Ecomark  
Blue Angel<sup>11</sup>  
RoHS

### Forbrugsstoffer

#### Farvepatron/-er

Toner (Forventet kapacitet ved 5 % dækning)

#### Hardwaretilbehør

C-EXV 47 TONER BK/C/M/Y  
C-EXV 47 TONER BK: 19.000  
C-EXV 47 TONER C/M/Y: 21.500

For detaljeret information om det tilgængelige tilbehør til iR-ADV C255/C355-serien henviser vi til specifikationerne på canon.dk.

### Fodnoter

<sup>[1]</sup> Gælder ikke C355P, der er en model med kun printer

<sup>[2]</sup> Gælder ikke C355P og tilvalg for C255i og C355i

<sup>[3]</sup> Tid mellem enhedens strøm slås til og der trykkes på startknappen. Quick Start-up Mode slået TIL.

<sup>[4]</sup> Den tid der går, før handlinger kan foretages på touchpanelet.

<sup>[5]</sup> Kun PDF-print fra websider er understøttet.

<sup>[6]</sup> Information hentet fra Blue Angel Certification User Notes.

<sup>[7]</sup> 0,8 W i dvale er ikke mulig under alle forhold på grund af visse indstillinger.

<sup>[8]</sup> TEC-værdien (Typical Electricity Consumption) repræsenterer et produkts typiske elforbrug på en uge, målt i kilowatt pr. time (kWh). Testmetoden er defineret af Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>).

<sup>[9]</sup> Erklæret støjdsendelse i overensstemmelse med ISO 7779.

<sup>[10]</sup> Common Criteria-certificering (DIN ISO 15408) - Tests forventes at blive afsluttet i slutningen af juli 2017.

<sup>[11]</sup> Gælder ikke C355i og C355P

## Software og løsninger



## Certificeringer og kompatibilitet



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Canon Danmark  
Knud Højgaard's Vej 1  
2860 Søborg  
Tlf.: +45 70 15 50 05  
canon.dk

Danish edition  
© Canon Europa N.V. 2016