

DRIFTSSIKKER NETVÆRKSSCANNER MED MASSER AF KRAFT



Dedikeret netværksscanner

Canon imageFORMULA ScanFront 400 er den ultimative netværksscanner, der hjælper med at effektivisere dokumentworkflows. Det enkle brugerinterface gør det nemt og hurtigt at scanne til e-mail, netværksmapper, FTP, USB-hukommelse, fax og printere direkte fra scannerens lyse og responsive TFT-touchscreen på 10,1" (25,7 cm) - uden brug af ekstra hardware eller software.

Ideal til enhver virksomhed

Dens skrivebordsvenlige størrelse, elegante design og støjsvage drift gør den velegnet til brug både i back offices, ved kundeskranker i detailhandelen, bankvæsenet, sundhedsplejen og den juridiske sektor. Små virksomheder kan drage fordel af, at dokumenter hurtigt digitaliseres og gemmes i en central database. Et netværk af ScanFront 400-scannere kan integreres i eksisterende infrastruktur i store virksomheder, hvilket giver mulighed for decentraliseret scanning.

ScanFront 400

SORT/HVID- OG
FARVEHASTIGHED
45 SIDER/MIN./90
BILLEDER/MIN. (IPM)

ANBEFALET DAG-
LIG VOLUMEN
6.000 SCANNIN-
GER PR. DAG

AUTOMATISK
DOKUMENT-
FREMFORER
85 ARK

TOUCHSCREEN
PÅ 10,1"

EFFEKTIV, DEDIKERET NETVÆRKSSCANNER

Boost produktiviteten

Scan flere dokumenter med scanning i høj hastighed på 45 sider pr. minut samt en stor 85-arks automatisk dokumentfremfører (ADF). Canons gennemprøvede dokumentfremføringsmekanisme og holdbare konstruktion, som er normeret til op til 6.000 scanninger pr. dag, sikrer uovertruffen pålidelighed. Ultralydsfølere registrerer dobbelt fremføring øjeblikkeligt, mens funktionen til frigivelse ved dobbelt fremføring (DRF) muliggør nem scanning af konvolutter og foldede dokumenter.

Et bredt udvalg af medier

Gør det let at arbejde med scanning af alle former for dokumenter, lige fra A4, A5 og visitkort til lange dokumentruller (op til 3 meter) og endda plastikkort, pas og A3-dokumenter (i folioformat) – ideel til HR-afdelinger, hoteller og banker. Enheden registrerer automatisk papirstørrelsen og justerer efter behov.

Tilpasning og integration

ScanFront 400's Linux-baserede OS tilfører den styrke og fleksibilitet, der skal til for at integrere med jeres dokumentworkflow. Opret og send tilpassede metadataindeksfiler med hver scanning, hvilket giver mulighed for nem dokumentklassificering i backoffice-systemer. Systemintegratorer kan bruge Software Development Kit-webappen til at integrere deres egne tilpasninger eller til at designe skræddersyede applikationer til scanneren.



AVANCEREDE SIKKERHEDS- OG BRUGERADMINISTRATIONSFUNKTIONER

ScanFront-administrationsværktøj

IP address / Device name	Last access time	Status	Details
192.168.159.102	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details... Open Web Menu
192.168.159.103	Not access yet	Host Not Found	Check Details... Open Web Menu
192.168.159.104	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details... Open Web Menu
192.168.159.105	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details... Open Web Menu
192.168.159.106	Not access yet	Host Not Found	Check Details... Open Web Menu
192.168.159.107	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details... Open Web Menu
192.168.159.108	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details... Open Web Menu
192.168.159.109	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details... Open Web Menu
192.168.159.110	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details... Open Web Menu
192.168.159.111	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details... Open Web Menu

Med administrationsværktøjssoftwaren kan I styre flere ScanFront-scannere på samme tid. I kan se den aktuelle status på ScanFront-scannere på netværket, konfigurere indstillinger, administrere brugere, sikkerhedskopiere og gendanne konfigurationsdata.

Sikker betjening


Sikkerheden leveres som standard: login med adgangskode, automatisk log af og anmodning om bekræftelse af adresse før afsendelse. Hyppige scanningsindstillinger og -destinationer kan gemmes som jobknapper og tildes bestemte brugere, så der er mulighed for enkel og sikker betjening med et enkelt tryk, som giver færre menneskelige fejl. Administratorer kan styre registrerede brugere eksternt og opdatere firmware eller software på flere enheder samtidig, hvilket nedbringer IT-omkostningerne.



- **Enhedssikkerhed:** Kun autoriserede brugere kan få adgang til enheden ved hjælp af ID- og adgangskodegodkendelse, som kan styres ved hjælp af jeres Active Directory-login eller LDAP-bibliotek. Automatisk logout giver yderligere beskyttelse mod uautoriseret adgang til enheden
- **Brugersikkerhed:** Brugertilladelser kan indstilles individuelt, hvilket sikrer, at brugerne kun kan få adgang til de relevante eller nødvendige scanningsindstillinger og -funktioner
- **Dokumentsikkerhed:** Scannede dokumenter, f.eks. fortrolige filer, kan sendes med PDF-kryptering og adgangskodebeskyttelse, så I kan styre adgangen til visning, redigering og print. Desuden gemmes der ingen kopi af de scannede dokumenter på enheden.

HURTIG, DRIFTSSIKKER SCANNING OG KOMPAKT DESIGN



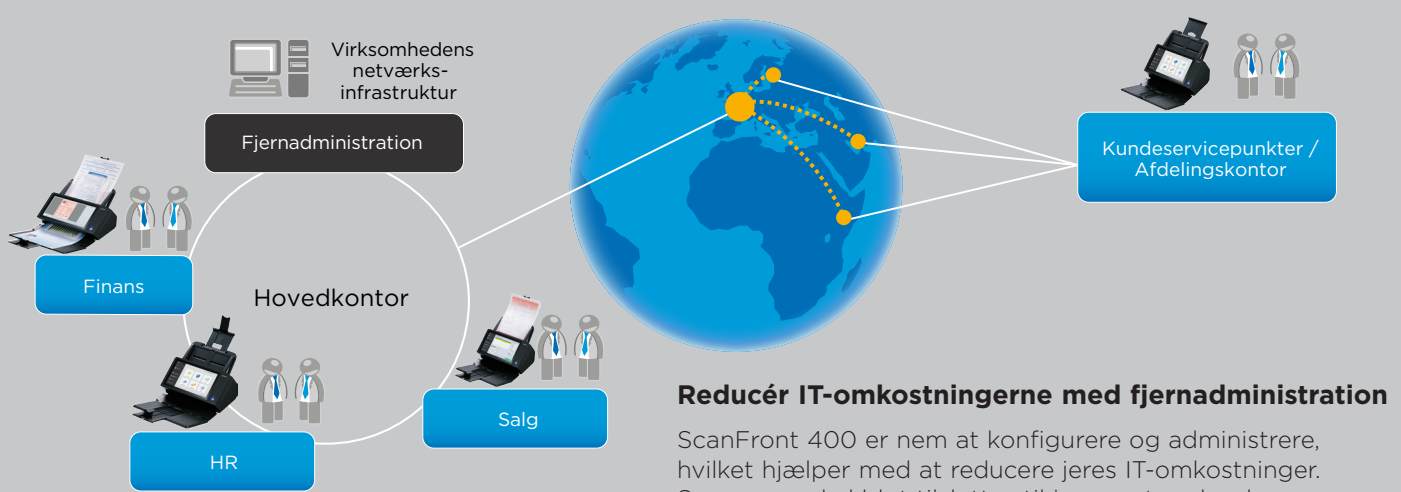

Reducér IT-omkostningerne med fjernadministration

ScanFront 400 er nem at konfigurere og administrere, hvilket hjælper med at reducere jeres IT-omkostninger. Scanneren skal blot tilsluttes til jeres netværk uden installation af serversoftware. Det er nemt at fjernopdatere, -sikkerhedskopiere og -gendanne flere enheder via en enkel webbrowser eller foretage samtidige opdateringer vha. ScanFront Administration Tool.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

GENERELLE PRODUKTOPLYSNINGER

Type	ADF-netværksdokumentscanner
Scannersensor	CMOS CIS-sensor med 1 linjer (x2)
Optisk opløsning	600 dpi
Lyskilde	RGB LED
Scanningside	Simpleks/Dupleks
Interface	LAN: 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T (RJ-45 stik) 3x USB 2.0 (til USB-hukommelse, tastatur, mus osv.)
Betjeningspanel	10,1" (TFT-LCD Touch Panel (WSGVA 1024 x 600))
Papiradskillelse	Retard Roller
Daglig arbejdscyklus	Ca. 6.000 scanninger pr. dag

SCANNINGS-SPECIFIKATIONER

Sort/hvid-hastighed	45 sider/min./90 ipm
Farvehastighed	45 sider/min./90 ipm
Scanningsopløsning	100 x 100 dpi/150 x 150 dpi/200 x 200 dpi/300 x 300 dpi/400 x 400 dpi/600 x 600 dpi
Scanningsmetoder	Sort/hvid, fejl diffusion, avanceret tekstforbedring, 256 gråtoner, 24-bit farve, automatisk farveregistrering
Scanningsfunktioner	Ultralydsregistrering af dobbelt fremføring og dobbelt fremføring af nyt forsøg/frigivelse, Opretning, Folio-funktion, Scanning af lange dokumenter, Spring tom side over, Automatisk dokumentretning, Udglatning af baggrund, Reduktion af gennemskin, Fjern skygge, Farveudfald / Farveforbedring
Filoutput	TIFF, JPEG, PNG, PDF, PDF/A

DOKUMENT-SPECIFIKATIONERTIONER

Papir	Bredde: 50 - 216 mm Længde: 54 - 356 mm (3,048 mm i Long Document Mode) Tykkelse (adskillelse TIL): 27 - 209 g/m ² (0,04 - 0,25 mm) Tykkelse (adskillelse FRA): 27 - 255 g/m ² (0,04 - 0,30 mm)
Visitkort	Størrelse: 50 x 85 mm Tykkelse: Op til 380 g/m ² (0,35 mm)
Kort	Størrelse: 54 x 86 mm (ISO-standard) Tykkelse: 1,4 mm Kun vandret fremføring, maks. 10 kort eller 1 præget
Pas	Brug et valgfrit overføringsark til pas Tykkelse: op til 6 mm (herunder bæreak)
Fremføringskapacitet	85 ark

NETVÆRKSFUNCTIONER

Scanningsdestinationer	Scan til delt mappe Scan til e-mail Scan til FTP Scan til fax (via internet-faxservice) Scan til printer (FTP-print) Scan til USB-nøgle
Protokoller	TCP/IP (IPv4), DNS, DHCP, SMB, NTP, HTTP, FTP, SFTP, Sikker afsendelse (FTPS og SMTPS), WebDAV, LDAPS
IP-adresse	Opnås automatisk (DHCP understøttes) eller fast
Directory-understøttelse	Active Directory (NTLM-godkendelse) OpenLDAP (simpel godkendelse)

SOFTWARE

Softwareværktøjer	ScanFront-administrationsværktøj Web Application Toolkit (SDK) ^[1]
--------------------------	--

FYSISKE MÅL

Mål (B x D x H)	Lukkede bakker: 305 x 282 x 230 mm Åbne bakker: 305 x 629 x 366 mm
Vægt	Ca. 4,5 kg
Strømkraft	AC100-240V (50/60 Hz)
Strømforbrug	Scanning: 40 W eller mindre Dvale: 2,0 W eller mindre Slukket: 0,5 W eller mindre
Driftsmiljø	Temperatur: 10 - 32,5 °C Fugtighed: 20-80 % relativ luftfugtighed
Overholdelse af miljøkrav	RoHS

FORBRUGSSTOFFER OG TILBEHØR

Forbrugsstoffer	Udskiftningsvalsensæt (indføringsvalsen og retard- valsen), omslag (pas), omslag (A4)
------------------------	--

Fodnoter

^[1] Tilgængelig via Canon Business Solutions Developer Programme - www.canon-europe.com/bsd

Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder, medmindre andet er angivet. Kan ændres uden varsel.

Besøg Canons webside for yderligere oplysninger.

Software Developer Kit (SDK)

Software Developer Kits og værktøjer er tilgængelige via Canon Developer Programme. For at tilmelde jer programmet:

- Besøg registreringssiden - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Hvis I oplever problemer med at tilmelde jer, skal I kontakte CDP-administratoren på cdp-admin@canon-europe.com

SDK tilgængelig



Canon

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2022