

 imageFORMULA

CR-150
CR-150N
CR-120
CR-120 UV



PROFESYONEL VE YÜKSEK HIZLI ÇEK TARAYICILARI

bankalarda tezgah üstü kullanım için mükemmeldir.

Kompakt tasarım, yüksek hızda tarama

Müşteri hizmetleri masaları için ideal olan bu son derece kompakt cihazlarla dakikada 120 veya 150 çeki hızla tarayın. Hassas manyetik ve optik okuma ile damgalayıcı özelliklerine sahiptir.

Akıllı UV tarama

CR-120 UV, dolandırıcılığı önlemede kullanılan desenleri algılayan yerleşik ultraviyole sensörlere sahiptir. Böylece çekin gerçek olup olmadığını belirler ya da onaysız değişiklikleri işaret eden yüzey aşınmalarını vurgulayabilir. UV tarama sayesinde çekin 200 dpi gri tonlamalı ve UV görüntüsü aynı anda, hiç hız kaybı olmaksızın yakalanır.

CR-120 serisi

SIYAH BEYAZ HIZI
dakikada 120 çek

DAHİLİ
DAMGALAYICI

GÜNLÜK MAKSİMUM
İŞ HACMİ GÜNDE
12.000 TARAMA

OTOMATİK BELGE
BESLEYİCİ 150 sayfa

CR-120 UV ile UV
TARAMA

CR-150 serisi

SIYAH BEYAZ HIZI
dakikada 150 çek

DAHİLİ
DAMGALAYICI

GÜNLÜK MAKSİMUM
İŞ HACMİ GÜNDE
12.000 TARAMA

OTOMATİK BELGE
BESLEYİCİ 150 sayfa

CR-150N ile AĞ
TARAMA

Canon

Explore. Inspire. Improve.

imageFORMULA CR-120/CR-150 Serisi

Kompakt tasarım, yüksek hızda tarama

CR-120 ve CR-150 serisi tarayıcılar, alanın çok değerli olduğu herhangi bir tezgahın üstüne rahatlıkla yerleştirilebilen, küçük ama hızlı çek tarama cihazlarıdır. Dakikada 120 ila 150 çeke ulaşabilen yüksek hızda günde 12.000 çeke kadar tarayabilme özelliğinin yanı sıra, dahili kaydirmalı manyetik okuyucu gibi alan tasarrufu etmeye yönelik esnek seçenekler de sunar.

Yüksek hassasiyete sahip, çift taraflı çek tarama


Tarayıcının her iki serisinde de kod satırı verilerini okuyabilmek için hassas manyetik mürekkepli karakter tanıma (MICR) ve tüm çeklerin her iki tarafındaki gri tonlamalı görüntüleri yakalayabilme özelliği mevcuttur. Güçlü OCR yazılımı, taranan görüntüdeki karakterleri okur ve doğruluk oranını en üst seviyeye çıkarmak için benzersiz bir algoritmayla görüntüyü çapraz kontrol eder.

Kolay entegrasyon için esnek yazılım paketi

Paket yazılımı kullanarak CR-120 veya CR-150 serisi çek tarayıcılarınızı sanal cihaz ortamlarınız da dahil olmak üzere mevcut sistemlerle kolayca entegre edebilirsiniz: Canon Tarama Yardımcı Programı, Canon ISIS/TWAIN sürücüsü ve Ranger Transport API sürücüsü. Uygulama geliştiriciler, özel işlevler oluşturmak için Canon CR yazılım geliştirme kitinin (SDK) sunduğu avantajlardan da yararlanabilirler.

Zahmetsiz damgalama

Çekler taranırken bir yandan da arka yüzlerini hızlı ve kolay bir şekilde damgalamak için dahili damgalayıcı bulunur. Tek bir harekette en fazla beş satırlık, 60 karakterden oluşan bir metin ve yüksek kaliteli bit eşlem görüntüleri genel çek tarama hızı etkilenmeden basabilir.

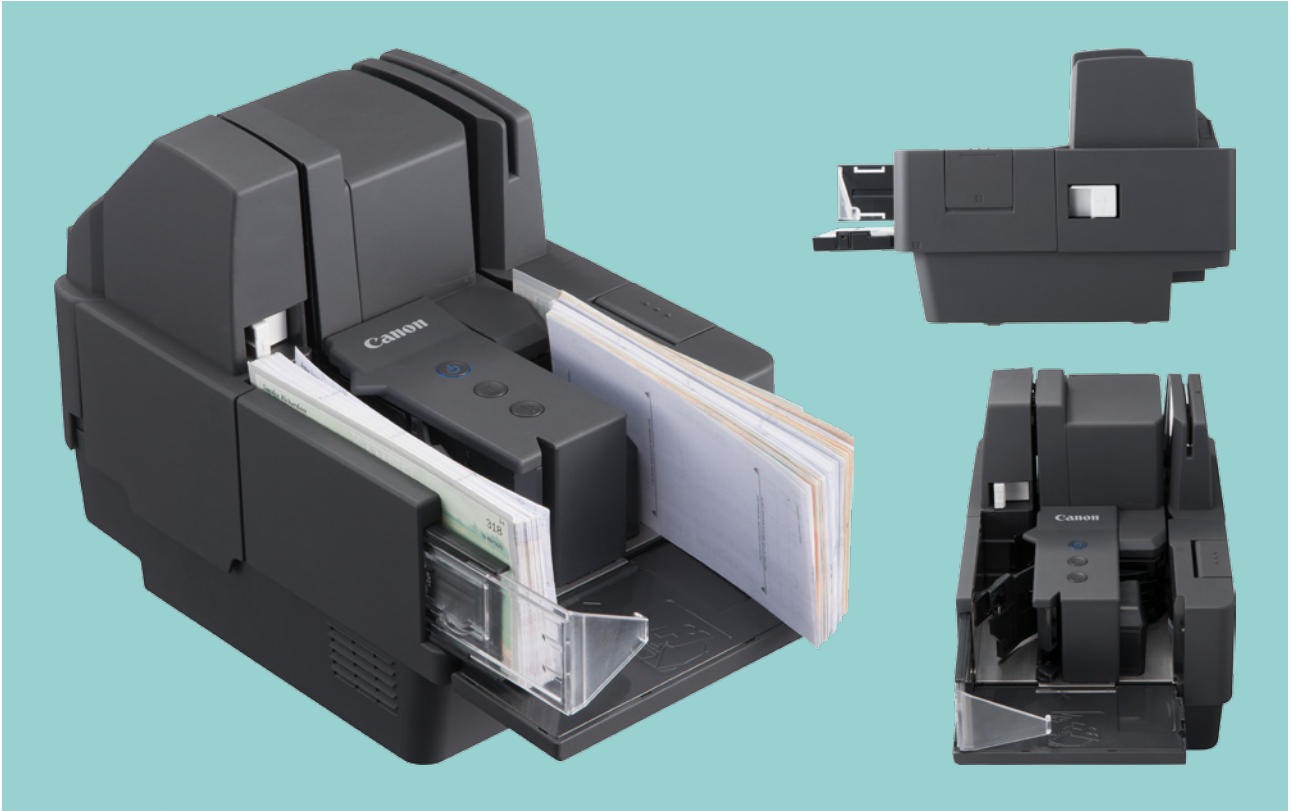

Canon

Explore. Inspire. Improve.

Gelişmiş görüntü işleme

Hem basılı hem de elle yazılmış metinleri her seferinde doğru yakalayın. Hassas Metin Filtreleme teknolojisi, belgenin desenli arka plan renkleri veya görsellerinden kaynaklanan istenmeyen kumlanmaları önemli oranda azaltır.



CR-150N Ağ Modeli

Ağ üzerinden kolay paylaşım sunan, dahili LAN bağlantı noktasına sahip CR-150N modeli, yer kazanmak için farklı kullanıcılar tarafından paylaşılabilir. Tarayıcı, ağdaki tüm bilgisayarlar tarafından kullanılabilir ya da BT yöneticisinin erişim haklarını düzenlemesiyle yalnızca belirli kullanıcıların bilgisayarlarına erişim sunabilir.




Renkli kimlik kartı görüntüleme

Çek tarayıcısının her iki serisinde de ehliyet, diğer kimlikler, hatta kabartmalı banka ve kredi kartları gibi plastik kartların renkli taramasını yapabilmek için dahili bir yuva bulunur. Bu da banka çalışanlarının müşterilerin kimliklerini hızlı bir şekilde doğrulayabilmesini ve bu işlemi kolayca kayıt altına alabilmesini sağlar.



Kaydırmalı manyetik okuyucu

Banka kartları için opsiyonel kaydırmalı manyetik okuyucu sayesinde ek işlevsellik sunar.

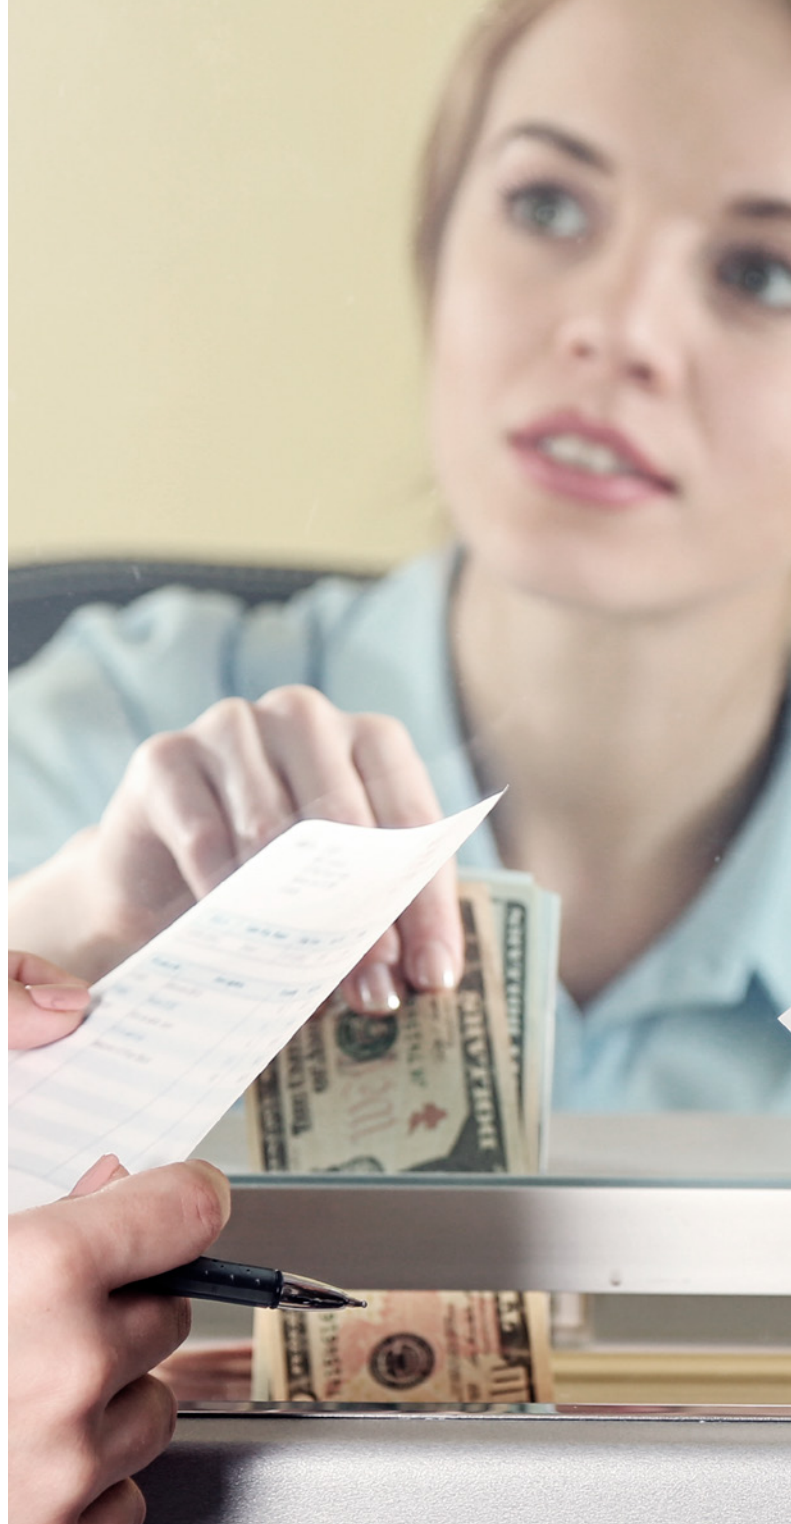

TEKNİK ÖZELLİKLER

CR-120 / CR-120UV

Tarayıcı türü	ADF ve damgalayıcı özellikli kompakt çek tarayıcısı
Arabirim	Yüksek Hızlı USB 2.0
USB bağlantı noktaları	1 adet B Tipi
Günlük maksimum iş hacmi	12.000 tarama/gün
Boyutlar (GxDxY)	170 x 239 x 204 mm
Ağırlık	Yaklaşık 3,5 kg
Tarama yüzü	Tek Taraflı / Çift Taraflı
Tarama hızı	CR-120: dakikada 120 çek, CR-120 UV: dakikada 120 çek (UV Tarama modu) ⁽¹⁾
Tarama çözünürlükleri	Çek (Siyah Beyaz/Gri Tonlamalı) Tarama: 200 dpi, 300 dpi Çıktı: 100 dpi, 120 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 240 dpi, 300 dpi Kart (Renkli) Tarama: 600 dpi Çıktı: 600 dpi
Tarama modları	Siyah beyaz Hassas metin filtreleme Hata düzeltme 256 düzey gri tonlama 16 düzey gri tonlama 24 bit Renkli (yalnızca kart)
Desteklenen görüntü işleme işlevleri	Otomatik Sayfa Boyutu Algılama, Renk Filtreleme/Geliştirme, Hassas Metin Filtreleme, Damgalayıcı, Çerçeve Kaldırma, Kenar Vurgulama, Eklenti, IQA, Kontrast Ayarlama, MOCR/MICR, Eğrilik Düzeltme, Renk Sapması Düzeltme, OCR, Gölgeleme Telafisi, Tarama Alanı Ayarı, Multistream
MICR/OCR	MICR: E13B, CMC7 OCR: E13B, OCR-A, OCR-B, Çek Yazıcısı, Evrensel Karakter
Belge boyutu	Genişlik: 60 - 108 mm Uzunluk: 90 - 245 mm Uzun belge modu: 2 m
Belge kalınlığı ve ağırlığı	0,08 - 0,20 mm 64 - 157 g/m ²
Besleme kapasitesi	150 yaprak veya 15 mm yığın
İşletim Sistemi Desteği	Windows Vista, 7, 8.1, 10 Windows Server 2008 R2, 2012 R2
Sürücüler ve uygulamalar	ISIS / TWAIN Canon Tarama Yardımcı Programı Ranger Sürücüsü
SDK (Yazılım Geliştirme Kiti)	CR Yazılım Geliştirme Kiti (CR-SDK) www.canon-europe.com/bsdp
Güç tüketimi	Tarama: 23 W veya daha az Uyku modu: 2,1 W veya daha az
Çalışma ortamı	Sıcaklık: 10 - 32,5°C Nem: %20 - 80 bağıl nem
Aksesuarlar	Kaydırmalı Manyetik Okuyucu
Sarf Malzemeleri	Silindir Değiştirme Kiti Mürekkep Atma Tankı Mürekkep kartuşu (PG-445, PG-445XL, PG-545 veya PG-545XL)

Dipnotlar

⁽¹⁾ Kişisel Çek (152 x 70 mm), 200 dpi'de.

Tarama hızı PC ortamına, tarayıcı ayarlarına ve diğer faktörlere göre değişiklik gösterebilir.

Teknik özellikler bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

Mürekkep kartuşu tarayıcıya dahil değildir.

CR-150 / CR-150N

Tarayıcı türü	ADF, damgalayıcı ve 2 bağlantı noktalı USB hub özellikli kompakt çek tarayıcısı
Arabirim	Yüksek Hızlı USB 2.0 Ağ Konektörü, yalnızca CR-150N - RJ-45 (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
USB bağlantı noktaları	CR-150: 1 adet Tip B, 2 adet Tip A CR-150N: 1 adet Tip B, 1 adet Tip A
Günlük maksimum iş hacmi	12.000 tarama/gün
Boyutlar (GxDxY)	170 x 239 x 204 mm
Ağırlık	Yaklaşık 3,5 kg
Tarama yüzü	Tek Taraflı / Çift Taraflı
Tarama hızı	Dakikada 150 çek ⁽¹⁾
Tarama çözünürlükleri	Çek (Siyah Beyaz/Gri Tonlamalı) Tarama: 200 dpi, 300 dpi Çıktı: 100 dpi, 120 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 240 dpi, 300 dpi Kart (Renkli) Tarama: 600 dpi Çıktı: 600 dpi
Tarama modları	Siyah beyaz Hassas metin filtreleme Hata düzeltme 256 düzey gri tonlama 16 düzey gri tonlama 24 bit Renkli (yalnızca kart)
Desteklenen görüntü işleme işlevleri	Otomatik Sayfa Boyutu Algılama, Renk Filtreleme/Geliştirme, Hassas Metin Filtreleme, Damgalayıcı, Çerçeve Kaldırma, Kenar Vurgulama, Eklenti, IQA, Kontrast Ayarlama, MOCR/MICR, Eğrilik Düzeltme, Renk Sapması Düzeltme, OCR, Gölgeleme Telafisi, Tarama Alanı Ayarı, Multistream
MICR/OCR	MICR: E13B, CMC7 OCR: E13B, OCR-A, OCR-B, Çek Yazıcısı, Evrensel Karakter
Belge boyutu	Genişlik: 60 - 108 mm Uzunluk: 90 - 245 mm Uzun belge modu: 2 m
Belge kalınlığı ve ağırlığı	0,08 - 0,20 mm 64 - 157 g/m ²
Besleme kapasitesi	150 yaprak veya 15 mm yığın
İşletim Sistemi Desteği	Windows Vista, 7, 8.1, 10 Windows Server 2008 R2, 2012 R2
Sürücüler ve uygulamalar	ISIS / TWAIN Canon Tarama Yardımcı Programı Ranger Sürücüsü
SDK (Yazılım Geliştirme Kiti)	CR Yazılım Geliştirme Kiti (CR-SDK) www.canon-europe.com/bsdp
Güç tüketimi	Tarama: 23 W veya daha az Uyku modu: CR-150: 2,1 W veya daha az CR-150N: 2,2 W veya daha az
Çalışma ortamı	Sıcaklık: 10 - 32,5°C Nem: %20 - 80 bağıl nem
Aksesuarlar	Kaydırmalı Manyetik Okuyucu
Sarf Malzemeleri	Silindir Değiştirme Kiti Mürekkep Atma Tankı Mürekkep kartuşu (PG-445, PG-445XL, PG-545 veya PG-545XL)



Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition
© Canon Europa N.V., 2017

**Canon Eurasia
Görüntüleme ve
Ofis Sistemleri A.Ş.**
Değirmen Sokak
Nida Kule İş Merkezi
No:18/10
K:2 Kozyatağı 34742
Kadıköy
İstanbul, Türkiye

Canon (UK) Ltd
Woodhatch, Reigate,
Surrey, RH2 8BF
Tel: 01737 220000
Faks: 01737 220022
canon.co.uk

/CanonUKLtd

/CanonUKLtd

/CanonEurope

Canon

Explore. Inspire. Improve.