

LV-WU360 / LV-WX370 / LV-X350

QUALITÉ, PERFORMANCE, DURABILITÉ, JUSQU'À 20 000 HEURES DE PROJECTION

La gamme de projecteurs LV portables et lumineux de Canon vous offre les qualités WUXGA, WXGA et XGA grâce à une technologie de 3 panneaux LCD et à des lampes longue durée. Vous bénéficiez d'une efficacité optimale et de meilleures performances à prix réduit.



- Format compact et léger, facile à transporter
- Technologie tri-LCD assurant une reproduction des couleurs 10 bits fidèle
- Luminosité et contraste élevés, pour des images nettes et éclatantes
- Coût d'acquisition et temps d'entretien réduits grâce à la longue durée de vie de la lampe (jusqu'à 20.000 heures)
- Mise hors tension immédiate pour déplacer ou ranger l'appareil rapidement
- Fonctionnement discret (30 dB en mode économique) pour une utilisation sans distraction
- Nombreuses options de connectivité : HDMI, visionneuse USB, RS232-C et réseau local
- Correction de trapèze et correction de distorsion en coussinet / en barillet* pour une géométrie précise
- Haut-parleur de 10 W produisant un son riche et englobant
- La garantie de 3 ans et la promotion de lampes gratuites vous assurent la tranquillité d'esprit**

*La correction de distorsion en coussinet / en barillet est spécifique aux modèles WXGA / XGA

**Les conditions générales s'appliquent et varient selon la région.

HDMI™ HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE **PuLink™**

GAMME DE PRODUITS



LV-WU360



LV-WX370



LV-X350

LV-HD420
LV-X420
LV-WU360
LV-WX370
LV-WX320
LV-WX310ST
LV-X350
LV-X320

Canon

Live for the story_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LV-WU360/ LV-WX370/LV-X350

PANNEAU

| | |
|------------------|---|
| Type | 3 panneaux LCD à transmission |
| Format et nombre | LV-WU360: 3 LCD de 0,64 po LV-WX370: 3 LCD de 0,59 po LV-X350: 3 LCD de 0,63 po |
| Rapport d'aspect | LV-WU360: 16:10 LV-WX370: 16:10 LV-X350: 4:3 |
| Résolution | LV-WU360: 1920 x 1200 (WUXGA), 2.304.000 pixels LV-WX370: 1280 x 800 (WXGA), 1.024.000 pixels LV-X350: 1024 x 768 (XGA), 786.432 pixels |

SYSTÈME OPTIQUE

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Type de lampe | Lampe à très haute pression |
| Ouverture et distance focale | f/1,6 – f/1,76 ; f=19,2 – 23,0 mm |
| Agrandissement et contrôle du zoom | 1,2x, manuel |
| Zoom électrique | 1,6x max. |
| Contrôle de la mise au point | Manuel |

IMAGE ET SON

| | |
|---------------------------------------|---|
| Luminosité | LV-WU360: 3600 lumens (Éco: 2340 lumens) LV-WX370: 3700 lumens (Éco: 2405 lumens) LV-X350: 3500 lumens (Éco: 2275 lumens) |
| Uniformité de luminosité | 80 % |
| Taux de contraste dynamique | 15.000:1 (tout blanc / tout noir, Diaphragme activé, mode de lampe normal) |
| Distance de projection | LV-WU360: 0,87 m - 10,74 m LV-WX370: 0,94 m - 11,60 m LV-X350: 0,89 m - 10,94 m |
| Distance pour une image de 100 pouces | LV-WU360: 2,96 m - 3,56 m LV-WX370: 3,20 m - 3,85 m LV-X350: 3,02 m - 3,63 m |
| Taille de l'écran | 65 x 40 - 646 x 404 cm (30 - 300 po) |
| Format de projection | LV-WU360: 1,37 - 1,65:1 LV-WX370: 1,48 - 1,78:1 LV-X350: 1,48 - 1,78:1 |
| Plage de correction de trapèze | Verticale: +/-30° (manuel). Horizontale: +/-15° (manuel). |
| Entrée PC numérique | WUXGA / FHD / WSXGA+ / UXGA / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / Mac16 |
| Entrée PC analogique | WUXGA / FHD / WSXGA+ / UXGA / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / Mac16 |
| Entrée vidéo numérique | 1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 576i / 480i |
| Entrée vidéo composante | 1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 576i / 480i |
| Entrée vidéo composite | NTSC / NTSC4.43 / PAL60 / PAL-M / PAL / PAL-N / SECAM |
| Modes d'affichage | Standard, Présentation, Image utilisateur, Tableau coloré, Tableau vert et Vidéo |
| Haut-parleur intégré | 10 W mono |

PORTS ET CONNECTEURS

| | |
|--|--|
| Entrée PC analogique | Mini D-Sub 15 broches |
| Sortie PC analogique (Sortie moniteur) | Mini D-Sub 15 broches |
| PC numérique/vidéo numérique | 2 entrées HDMI |
| Entrée audio | 2 entrées phono RCA |
| Entrée audio | Mini-jack stéréo 3,5 mm |
| Sortie audio | Mini-jack stéréo 3,5 mm |
| USB | Photo type A : JPG/GIF/PNG/TIF/BMP/PDF Vidéo : AVI Type B. Mise à jour du micrologiciel et transfert d'écran PC* |
| Port de service mini USB | Mini D-Sub 9 broches (RS232c) |
| Commande du projecteur | RJ-45 (100Base-TX / 10Base-T), Transfert d'écran PC* |
| Port réseau 1 | 10 W mono |
| Haut-parleur intégré | |

MÉCANISMES

| | |
|---------------------------------|--|
| Mécanisme d'inclinaison avant | 2 pieds rotatifs (angle d'élévation maximal de 10°), Longueur d'extension de 42 mm |
| Mécanisme d'inclinaison arrière | 2 pieds fixes |

INDICES


| | |
|--------------------------------------|---|
| Dimensions (L x H x P) | 345 mm x 261 mm x 99 mm (pieds et objectif inclus) |
| Poids | LV-WU360: 3,3 kg LV-WX370: 3,2 kg LV-X350: 3,2 kg |
| Alimentation | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Consommation d'énergie (mode Normal) | LV-WU360: 320 W / Éco: 224 W LV-WX370: 310 W / Éco: 217 W LV-X350: 310 W / Éco: 217 W |

Consommation d'énergie (mode Veille)

| | |
|----------------------------------|--|
| Autonomie de la source lumineuse | Sortie du mode veille via le réseau local: 2 W / Éco: 0,4 W |
| Niveau de bruit | Mode Normal: 10.000 h / Éco: 20.000 h Mode Normal / Éco: 37/30 dB |
| Environnement d'utilisation | 0 °C à 40 °C (Humidité relative: 10 à 85 %) |
| Environnement de stockage | -20 °C à +60 °C |
| Garantie | 3 ans |

*Via l'application pwPresenter, exécutée sur PC

Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Ces indications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

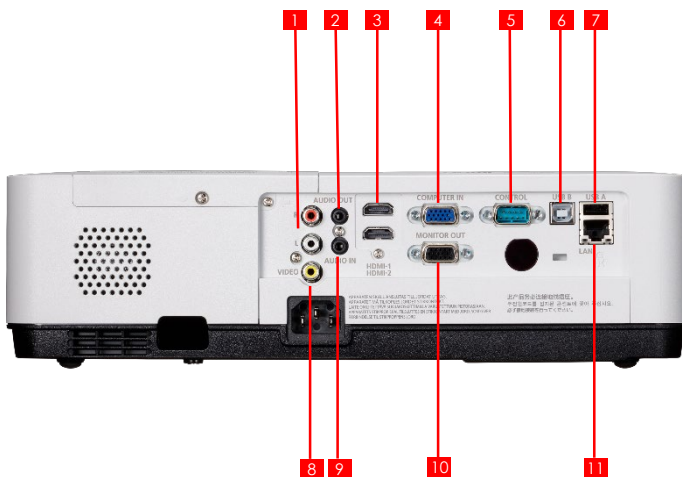

- 1 Entrée audio phono
- 2 Sortie audio stéréo
- 3 2 entrées HDMI
- 4 VGA
- 5 RS232-C
- 6 USB-B (fonction Visionneuse USB via application)
- 7 USB-A (fonction Visionneuse clé USB)
- 8 Entrée vidéo
- 9 Mini-jack d'entrée audio
- 10 Sortie moniteur
- 11 Contrôle du réseau local

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
Canon Europa NV 2019

Canon

Live for the story_

QUALITÉ, PERFORMANCE, DURABILITÉ, JUSQU'À 20 000 HEURES DE PROJECTION

LV-WU360/ LV-WX370/LV-X350

La gamme de projecteurs LV portables et lumineux de Canon vous offre les qualités WUXGA, WXGA et XGA grâce à une technologie de 3 panneaux LCD et à des lampes longue durée. Vous bénéficiez d'une efficacité optimale et de meilleures performances à prix réduit.



Date de commercialisation : août 19

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

| Nom du produit | Code Mercury | Code EAN |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| Projecteur multimédia LV-WU360 | 3852C003AA | 4549292146646 |
| Projecteur multimédia LV-WU360 (GB) | 3852C005AA | 8714574659213 |
| Projecteur multimédia LV-WX370 | 3851C003AA | 4549292146622 |
| Projecteur multimédia LV-WX370 (GB) | 3851C005AA | 8714574659183 |
| Projecteur multimédia LV-X350 | 3850C003AA | 4549292146608 |
| Projecteur multimédia LV-X350 (GB) | 3850C005AA | 8714574659190 |

ACCESSOIRES :

| Nom du produit | Code Mercury | Code EAN |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| Lampe LV-LP43 | 3899C001AA | 4549292149296 |
| Télécommande LV-RC12 | 3898C001AA | 4549292149302 |
| Filtre à air de rechange LV-FL01 | 3900C001AA | 4549292149500 |

TABLEAUX DE DISTANCE DE PROJECTION :

| Diagonale | LV-WU360 (16:10) | | | | | | LV-WX370 (16:10) | | | | | | LV-X350 (4:3) | | | | | |
|-----------|---------------------|--------------|------------------------|-----------|-----------------|---------|---------------------|--------------|------------------------|-----------|-----------------|---------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|-----------------|---------|
| | Taille de l'écran | | Distance de projection | | Rapport H1 : H2 | | Taille de l'écran | | Distance de projection | | Rapport H1 : H2 | | Taille de l'écran | | Distance de projection | | Rapport H1 : H2 | |
| | Largeur (cm) | Hauteur (cm) | L (GA) (m) | L (T) (m) | H1 (cm) | H2 (cm) | Largeur (cm) | Hauteur (cm) | L (GA) (m) | L (T) (m) | H1 (cm) | H2 (cm) | Largeur (cm) | Hauteur (cm) | L (GA) (m) | L (T) (m) | H1 (cm) | H2 (cm) |
| 30 | 65 | 40 | 0,87 | 1,05 | 0,87 | 1,05 | 65 | 40 | 0,94 | 1,14 | 37,5 | 2,9 | 61 | 46 | 0,89 | 1,07 | 39,2 | 6,5 |
| 60 | 129 | 81 | 1,77 | 2,13 | 1,77 | 2,13 | 129 | 81 | 1,91 | 2,3 | 75 | 5,8 | 122 | 91 | 1,8 | 2,12 | 78,3 | 13,1 |
| 80 | 172 | 108 | 2,37 | 2,85 | 2,37 | 2,85 | 172 | 108 | 2,55 | 3,07 | 100 | 7,7 | 163 | 122 | 2,41 | 2,9 | 104,5 | 17,4 |
| 100 | 215 | 135 | 2,96 | 3,56 | 2,96 | 3,56 | 215 | 135 | 3,2 | 3,85 | 125 | 9,6 | 203 | 152 | 3,02 | 3,63 | 130,6 | 21,8 |
| 150 | 323 | 202 | 4,45 | 5,36 | 4,45 | 5,36 | 323 | 202 | 4,81 | 5,79 | 187,5 | 14,4 | 305 | 229 | 4,54 | 5,46 | 195,9 | 32,7 |
| 200 | 431 | 269 | 5,95 | 7,15 | 5,95 | 7,15 | 431 | 269 | 6,42 | 7,72 | 250 | 18,2 | 406 | 305 | 6,06 | 7,28 | 261,3 | 43,5 |
| 250 | 538 | 337 | 7,44 | 8,94 | 7,44 | 8,94 | 538 | 337 | 8,04 | 9,66 | 312,5 | 24 | 508 | 381 | 7,58 | 9,11 | 326,6 | 54,4 |
| 300 | 646 | 404 | 8,93 | 10,74 | 8,93 | 10,74 | 646 | 404 | 9,65 | 11,6 | 375,1 | 28,8 | 610 | 457 | 9,1 | 10,94 | 391,9 | 65,3 |

Live for the story_

QUALITÉ, PERFORMANCE, DURABILITÉ, JUSQU'À 20 000 HEURES DE PROJECTION

LV-WU360/ LV-WX370/LV-X350

La gamme de projecteurs LV portables et lumineux de Canon vous offre les qualités WUXGA, WXGA et XGA grâce à une technologie de 3 panneaux LCD et à des lampes longue durée. Vous bénéficiez d'une efficacité optimale et de meilleures performances à prix réduit.



DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

| Nom du produit | Code Mercury | Produit Qté | Description de l'emballage | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Volume (cm ³) | Poids brut (kg) | Poids net (kg) |
|-------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------------------|-----------------|----------------|
| Projecteur multimédia LV-WU360 | 3852C003AA | 1 | Intérieur | 345 | 99 | 261 | 8915 | - | Env. 3,3 |
| Projecteur multimédia LV-WU360 (GB) | 3852C005AA | | Extérieur | 440 | 190 | 390 | 32.604 | Env. 6 | - |
| Projecteur multimédia LV-WX370 | 3851C003AA | 1 | Intérieur | 345 | 99 | 261 | 8915 | - | Env. 3,2 |
| Projecteur multimédia LV-WX370 (GB) | 3851C005AA | | Extérieur | 440 | 190 | 390 | 32.604 | Env. 6 | - |
| Projecteur multimédia LV-X350 | 3850C003AA | 1 | Intérieur | 345 | 99 | 261 | 8915 | - | Env. 3,2 |
| Projecteur multimédia LV-X350 (GB) | 3850C005AA | | Extérieur | 440 | 190 | 390 | 32.604 | Env. 6 | - |

Contenu de la boîte

- Projecteur multimédia
- Télécommande (RS-RC12)
- Câble d'alimentation secteur
- CÂBLE VGA
- PILE AAA MN
- Carte de garantie (E)
- Informations importantes

Canon

Live for the story_