

TEHOKAS SKANNERI, JOSSA ON MONIPUOLISET VERKKOLIITÄNNÄT



Pienikokoinen imageFORMULA DR-S150 -pöytäskanneri sopii kaikenkokoisille yrityksille. Skannerissa on monipuoliset USB- ja verkkoliitännät sekä helpokäyttöinen LCD-värikosketusnäyttö.

Edut

- **Huippuluokan tuottavuus** - väriskannausnopeus jopa 90 kuvaa/min ja suuri automaattinen asiakirjansyöttölaite (60 arkkia)
- **Monipuoliset liitännät** - LAN-, Wi-Fi- ja USB-yhteydet tietokoneisiin ja älylaitteisiin
- **Helpokäyttöisyys** - suuri värikosketusnäyttö ja Network PUSH -skannaustoiminto
- **Kestävä rakenne** - kestää jopa 4 000 skannausta päivässä
- **Älykäs automaattinen käsittely** - älykäs tekstintunnistus ja viivakoodin/2D-koodin tunnistus
- **Monipuolinen ja luotettava paperinkäsittely** - erilaisten asiakirjojen, kuten passien ja henkilökorttien, luotettavaan syöttämiseen
- **Vähemmän IT- ja toimintakustannuksia** - keskitetty skanneri ja käyttäjäprofiilien hallinta
- **Turvallisuus** - nelinumeroinen PIN-koodi ja useita sisäänkirjautumisvaihtoehtoja
- **CaptureOnTouch Pro** - helpokäyttöinen ohjelmisto tehokkaaseen skannaukseen ja työkulkujen hallintaan
- **Mukautettu integrointi** - tukee SDK-yhdistämistyökalulaajennuksia

DR-S150

MUSTAVALKO- JA
VÄRISKANNAUSNOPEUS
45 SIVUA/MIN /
90 KUVAA/MIN

PÄIVITTÄINEN
KAPASITEETTI
4 000 SKANNAUSTA
PÄIVÄSSÄ

AUTOMAATTINEN
ASIAKIRJANSYÖTTÖLAITE
60 ARKKIA

USB-, LAN- JA
WI-FI-LIITÄNNÄT

imageFORMULA DR-S150

Tutustu nopeaan, luotettavaan ja tehokkaaseen skannaukseen. Suuri värikosketusnäyttö helpottaa laitteen käyttöä. LAN-, Wi-Fi- ja USB-liitännät takaavat joustavat yhteydet erilaisiin skannaussovelluksiin ja työympäristöihin.

LIITETTÄVYYS

DR-S150 on joustavasti käytettävissä missä tahansa toimistossa tai asiakaspalvelutiloissa, koska se voidaan yhdistää sekä kiinteään että langattomaan verkkoon ja tietokoneeseen USB-liitännän kautta. Asiakirjoja voi skannata suoraan kosketusnäytöltä tai tietokoneen tai älylaitteen avulla.

KOMPAKTI TEHOPAKKAUS

DR-S150 integroituu saumattomasti toimiston järjestelmiin ja toimii tehokkaasti kiireisissäkin asiakaspalvelutiloissa. Pienen kokonsa ansiosta se mahtuu paikkoihin, joissa tilaa on vähän. Laite tukee nopeaa väriskannausta jopa 90 kuvaa minuutissa ja skannausta 60 arkin sarjoina. Laite pystyy käsittelemään luotettavasti jopa 4 000 skannausta päivässä.



LUOTETTAVA JA MONIPUOLINEN PAPERINSYÖTÖ

Luotettavat syöttö- ja erotinrullat helpottavat useita asiakirjatyyppisiä sisältävien erien skannausta. Voit skannata useita eri tyyppisiä ja kokoisia asiakirjoja, kuten muovisia henkilökortteja, kohokuvioituja kortteja ja jopa passeja. Päällekkäissyötön ultraäänitunnistuksen ansiosta voit olla varma, että kaikki asiakirjat skannataan ja että tietoja ei puutu.

TEHOKKUUS

Skannaus yhdellä painikkeella -toiminnolla voit määrittää etukäteen värikosketusnäyttöön tehtävät, jotka tapahtuvat pikavalintakuvaketta painamalla. Käyttäjät voivat lähettää skannauksensa vaivattomasti eri kohteisiin. PUSH-skannaustoiminnon ansiosta voit lähettää kuvia suoraan kohteeseen ilman tietokoneyhteyttä.

OPTIMAALINEN KUVANLAATU

Active Threshold -tilalla voidaan ilman asetusten muuttamista skannata ja käsitellä erilaisia asiakirjoja, joissa on tekstiä tai kuvioitua taustaa.



Canon

BOARDROOM



INTUITIIVINEN SKANNAUS

CaptureOnTouch Pro -ohjelmistossa on helppokäyttöinen kuvakepohjainen käyttöliittymä. Voit helposti asettaa pikavalinnat usein suoritetuille skannaustehtäville tai asiakirjojen tallennukseen ja lähettämiseen useisiin kohteisiin, kuten pilvipalveluihin. Asiakirjaeriä voidaan tunnistaa skannausta varten useilla eri menetelmillä, kuten alueittaisella tekstintunnistuksella ja viivakoodin/2D-koodin tunnistuksella. Indeksitiedostot helpottavat skannerin integrointia nykyisiin työkulkuihin ja dokumentinhallintajärjestelmiin.

LISÄTURVAA


Nelinumeroisen PIN-koodin ansiosta vain valtuutetut henkilöt voivat käyttää skanneria. Käyttäjät voivat kirjautua sisään aktiiviseen hakemistopalveluun näppäilemällä tunnistetietonsa kosketusnäyttöön tai näyttämällä älykorttiaan NFC-lukulaitteelle (lisävaruste), kun DR-S150-skanneria käytetään CaptureOnTouch Admin -palvelinohjelmiston kanssa.

VÄHEMMÄN IT-TOIMINTAKUSTANNUKSIA

CaptureOnTouch Admin -palvelinohjelmiston avulla järjestelmänvalvojat voivat keskitetysti tai etänä määrittää ja hallinnoida usean skannerin työympäristöjä sekä käyttäjien skannausprofileja. Näin säästyy aikaa ja virheet minimoidaan.

DR MANAGEMENT TOOL

Joustava keskitetty hallintatyökalu, joka tukee yritys- ja käyttäjäympäristöäsi. DR Scanner Management Tool on tehokas tapa samanaikaisesti valvoa ja jakaa asetuksia useaan organisaation skanneriin. Tämä on ladattavissa Canonin nettisivuilta.

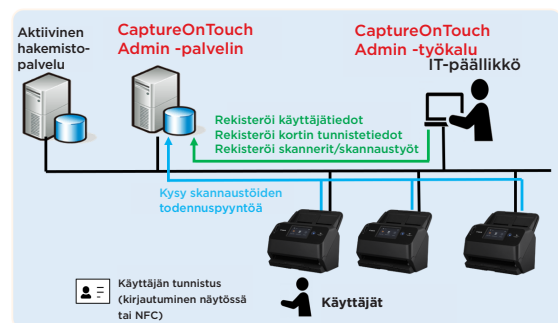

Canon

YLEISET TUOTETIEDOT

Tyyppi	Asiakirjaskanneri työpöytäkäyttöön
Skannausyksikön tunnistin	CMOS CIS 1 -linjatunnistin
Optinen tarkkuus	600 dpi
Valonlähde	RGB LED
Skannauspuoli	Etupuoli/kääntöpuoli/kaksipuolinen
Liitännät	USB 3.2 Gen1x1/USB 2.0, IEEE802.11b/g/n, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Koko (L x S x K)	Taso suljettuna: 291 x 247 x 242 mm Taso avattuna: 291 x 600 x 378 mm
Paino	Noin 3,3 kg
Virtavaatimukset	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Virrankulutus	Skannaus: enintään 22,5 W Lepotila: enintään 3,4 W Virta katkaistuna: enintään 0,1 W
Käyttöolosuhteet	10-32,5 °C Suhteellinen ilmankosteus: 20-80 %

SKANNAUSOMINAISUUDET

Mustavalko	45 sivua/min / 90 kuvaa/min
Väri	45 sivua/min / 90 kuvaa/min
Tulostustarkkuus	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Tulostustila	Mustavalko (Active Threshold -tekniikka, mustavalko, virheenkorjaus, Advanced Text Enhancement -tekstinparannus, Advanced Text Enhancement II -tekstinparannus), 8-bittinen harmaasävy (256-tasoinen), 24-bittinen väritulostus
Päivittäinen skannauskapasiteetti	Noin 4 000 skannausta

ASIAKIRJAN TIEDOT

Leveys	50,8-216 mm
Pituus	54-356 mm
Paksuus	20-209 g/m ² (0,04-0,25 mm)
Pitkät asiakirjat	Enintään 3000 mm
Käyntikorttien skannaus	Koko: vähintään 50 x 85 mm Paksuus: enintään 0,45 mm
Muovikorttien skannaus	Koko: 54 x 86 mm Paksuus: enintään 1,4 mm (kohokuvioituja kortteja tuetaan)
Passin skannaus	Paksuus: enintään 4 mm (suojataskussa skannattuna)
Paperinerottelu	Erotusrullatoiminto
Syöttölaitteen kapasiteetti	60 arkkia (80g/m ²)

ERIKOISTOIMINNOT

Viivakoodimoduuli (vain Windows), 2D-koodimoduuli (vain Windows), automaattinen paperin koon tunnistus, vinouden korjaus, kolmiulotteinen värinkorjaus, värinpoisto (RGB), värinparannus (RGB), automaattinen värintunnistus, varjojen rajausta, MultiStream, säädettävät gamma-asetukset, tyhjän sivun ohitus, folioteila, skannausalueen asetus, erän erottelu valkoisella arkilla tai paikkakoodilla (vain Windows), Moiré-ilmion vähennys, läpikuultamisen esto / taustan poisto, kontrastin sovitus, taustan tasoitus, varjojen rajausta, automaattinen tarkkuusasetus, kaksoissyötön vapautus, kaksoissyötön tunnistus (ultraäänitunnistin / pituuden mukaan)

MUKANA TOIMITETTAVA OHJELMISTO

Windows-käyttöjärjestelmä	ISIS- ja TWAIN-ohjain CaptureOnTouch Pro CaptureOnTouch JobTool Langattoman yhteyden määrittelytyökalu CaptureOnTouch Admin -palvelin (erikseen ladattava) CaptureOnTouch Admin -työkalu (vain lataamalla) DR management tool (erikseen ladattava)
Mac OS	Mac TWAIN -ohjain CaptureOnTouch CaptureOnTouch-työkalu Langattoman yhteyden määrittelytyökalu (Kaikki verkosta ladattavia)

TARVIKKEET

Vaihtorullasarja, passin suojatasku, A4-koon suojatasku

LISÄVARUSTEET

NFC-lukija
A4-tasoskanneriyksikkö 102
A3-tasoskanneriyksikkö 202

Vastuuvapauslausekkeet


Skannausnopeuteen voivat vaikuttaa PC-ympäristö, skannerin asetukset ja muut seikat. Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Lisätietoja on Canonin verkkosivuilla.

Lisävarusteet

A4-tasoskanneriyksikkö 102 A3-tasoskanneriyksikkö 202

Lisävarusteena saatava tasoskanneriyksikkö erikoistöihin

Skannaa sidottuja kirjoja, lehtiä ja hauraita materiaaleja A4-kokoisen tasoskanneriyksikkö 102:n avulla tai A3-kokoisen tasoskanneriyksikkö 202:n avulla. USB-liitettävät tasoskannerit toimivat saumattomasti yhdessä imageFORMULA-skannerien kanssa, ja samat kuvanparannusasetukset voi lisätä kätevästi mihin tahansa skannaukseen.

**NFC-lukija**

Helppo ja nopea kirjautumisen todennus, kun käytetään etäluettavaa korttia. NFC-käyttäjän todennus otetaan käyttöön rekisteröimällä etäluettavan kortin sarjanumero aktiivisessa hakemistopalvelussa oleviin käyttäjän tietoihin. Rekisteröinti tehdään käyttämällä CaptureOnTouch Admin -ohjelmistoa. Tukee Mifare- (tyyppi A) ja FeliCa- tyyppin IC-kortteja.

Ohjelmistokehityspaketti (SDK)

Canon Developer Programme -ohjelman kautta on saatavana ohjelmistokehityspaketteja ja -työkaluja. Rekisteröityminen ohjelmaan:

- Siirry rekisteröintisivulle - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Jos sinulla on ongelmia rekisteröitymisessä, ota yhteys CDP-palvelumme osoitteeseen cdp-admin@canon-europe.com