



Serie i-SENSYS X 1440i

# TRASFORMA I PROCESSI DI STAMPA E SCANSIONE CON DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE COMPATTI E POTENTI



PRODUTTIVITÀ



SICUREZZA



CONNETTIVITÀ



DESIGN COMPATTO



CONTROLLO  
E MANUTENZIONE



SOSTENIBILITÀ

**Canon**

---

# Serie i-SENSYS X 1440i

## PRODUTTIVITÀ

- Display intuitivo con funzionalità simili a quelle di un tablet
- Elevate velocità di stampa e scansione
- Stampa fronte/retro automatica
- Capacità fino a 900 fogli A4

## CONNETTIVITÀ

- Collegati al cloud direttamente dal dispositivo per soluzioni di storage semplici, oppure tramite uniFLOW Online di Canon per flussi di scansione avanzati e sicuri
- Stampa e scansione da dispositivi mobili ovunque ti trovi

## CONTROLLO E MANUTENZIONE

- Gestione della produzione basata sul cloud per controllo centralizzato
- Soluzioni flessibili per la gestione degli utenti
- Accesso remoto alle funzioni di controllo del dispositivo
- Lo strumento di verifica dello stato del toner permette di ridurre i tempi di inattività

## SICUREZZA

- L'autenticazione utente integrata rende sicuro l'accesso al dispositivo
- La funzione di stampa sicura crittografata impedisce la visualizzazione non autorizzata del materiale stampato
- Il PDF crittografato protegge i tuoi documenti
- La funzionalità di verifica del sistema all'avvio migliora l'integrità del dispositivo

## DESIGN COMPATTO

- Ingombro ridotto, ideale come configurazione desktop
- Cartuccia all-in-one con resa del toner più alta
- Cassetti opzionali per una maggiore capacità carta
- Facile sostituzione dei materiali di consumo

## SOSTENIBILITÀ

- Il TEC (Typical Electrical Consumption - Consumo Tipico di Elettricità) ridotto permette di risparmiare energia e abbassare i costi di gestione
- La modalità sospensione e il toner a basso punto di fusione riducono ulteriormente il consumo energetico
- La stampa fronte/retro automatica consente di ridurre lo spreco di carta

## RIEPILOGO PRODOTTO


### i-SENSYS X 1440iF:

- Stampa, Copia, Scansione, Invio e Fax
- Touch screen TFT LCD da 12,7 cm (5 pollici)
- Velocità di stampa: 40 ppm (A4)
- Stampa fronte/retro automatica
- Velocità di scansione: fino a 100 ipm
- Compatibile con uniFLOW
- Connettività di rete, Wi-Fi, USB e QR code
- Capacità massima: 900 fogli

### i-SENSYS X 1440i:

- Stampa, Copia, Scansione e Invio
- Touch screen TFT LCD da 12,7 cm (5 pollici)
- Velocità di stampa: 40 ppm (A4)
- Stampa fronte/retro automatica
- Velocità di scansione: fino a 100 ipm
- Compatibile con uniFLOW
- Connettività di rete, Wi-Fi, USB e QR code
- Capacità massima: 900 fogli

## SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER SODDISFARE QUALUNQUE ESIGENZA

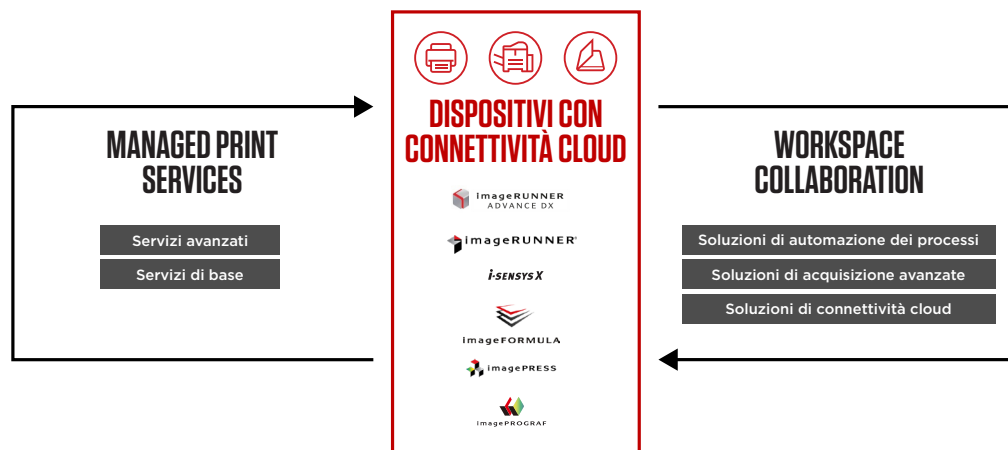

I Servizi per la Trasformazione Digitale (DTS - Digital Transformation Services) di Canon combinano i nostri hardware e software leader di settore in un ecosistema tecnologico integrato, progettato per supportare il percorso di trasformazione della tua azienda. Questa offerta combina le soluzioni Managed Print Services e Workspace Collaboration per aiutarti a ottenere trasparenza e controllo sull'intero ciclo di vita dei documenti.

## NOME DEL PRODOTTO

**Tipo** Multifunzione laser monocromatico  
**Funzioni disponibili** i-SENSYS X 1440iF: Stampa, Copia, Scansione e Fax  
 i-SENSYS X 1440i: Stampa, Copia, Scansione

## STAMPANTE

**Velocità di stampa** Solo fronte: fino a 40 ppm (A4),  
 fino a 65,4 ppm (A5 orizzontale)  
 Fronte/retro: fino a 33,6 ipm (A4)

**Metodo di stampa** Stampa laser monocromatica

**Risoluzione di stampa** Fino a 1200 x 1200 dpi

**Tempo di riscaldamento** Circa 14 secondi o meno dall'accensione

**Tempo di uscita della prima stampa** Circa 5 secondi

**Linguaggi di stampa** UFRIL, PCL 5e<sup>2</sup>, PCL6, Adobe® PostScript3

**Font** 93 font PCL  
 136 font PostScript

**Margini di stampa** 5 mm superiore, inferiore, sinistro e destro  
 10 mm superiore, inferiore, sinistro e destro (busta)

**Modalità di risparmio toner** Sì

**Funzioni avanzate di stampa** Stampa sicura crittografata  
 Stampa protetta  
 Stampa da chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF)  
 Stampa da cloud<sup>1</sup>: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG)  
 Supporto a Microsoft Universal Print  
 Stampa codici a barre<sup>2</sup>  
 iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business  
 Android; certificato Mopria, app Canon PRINT Business, plug-in Canon Print Service

## COPIATRICE

**Velocità di copia** Solo fronte (A4): fino a 40 ppm  
 Fronte/retro (A4): fino a 33,6 ipm

**Tempo di uscita della prima copia (FCOT)** Circa 6,1 secondi al massimo

**Risoluzione di copia** Fino a 600 x 600 dpi

**Modalità di copia** Testo, testo/foto (impostazione predefinita),  
 testo/foto (alta qualità), foto  
 Da fronte/retro a fronte/retro (automatico)

**Copia fronte/retro** Fino a 999 copie

**Copie multiple** Dal 25% al 400% con incrementi dell'1%

**Riduzione/ingrandimento** Cancellazione cornice, fascicolazione,  
 2 su 1, 4 su 1, copia documenti di identità

**Altre funzioni**

## SCANNER

**Tipo** Colore

**Risoluzione di scansione** Ottica: fino a 600 x 600 dpi  
 Ottimizzata: fino a 9600 x 9600 dpi

**Velocità di scansione** Monocromatico solo fronte: 50 ipm (300 x 300 dpi)  
 Colore solo fronte: 40 ipm (300 x 300 dpi)  
 Monocromatico fronte/retro: 100 ipm (300 x 300 dpi)  
 Colore fronte/retro: 80 ipm (300 x 300 dpi)  
 Monocromatico solo fronte: 40 ipm (300 x 600 dpi)  
 Colore solo fronte: 20 ipm (300 x 600 dpi)  
 Monocromatico fronte/retro: 80 ipm (300 x 600 dpi)  
 Colore fronte/retro: 40 ipm (300 x 600 dpi)  
 24 bit/24 bit (ingresso/uscita)

**Profondità di scansione dei colori**

**Scale di grigi** 256 livelli

**Compatibilità** TWAIN, WIA, ICA

**Ampiezza di scansione** 216 mm

**Scansione su e-mail** TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF  
 con funzione di ricerca/  
 PDF crittografato<sup>4</sup>/PDF (firma digitale)<sup>4</sup>/PDF A-1b

**Scansione su PC** TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF  
 con funzione di ricerca/  
 PDF crittografato<sup>4</sup>/PDF (firma digitale)<sup>4</sup>/PDF A-1b

**Scansione su chiavetta di memoria USB** TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF  
 con funzione di ricerca/  
 PDF crittografato<sup>4</sup>/PDF (firma digitale)<sup>4</sup>/PDF A-1b

**Scansione su FTP** TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF  
 con funzione di ricerca/  
 PDF crittografato<sup>4</sup>/PDF (firma digitale)<sup>4</sup>/PDF A-1b

**Scansione su cloud<sup>1</sup>** TIFF/JPEG/PDF/PNG<sup>5</sup>

**iFAX** ITU-T.37

**FAX** Solo i-SENSYS 1440iF

**Velocità del modem** 33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina<sup>6</sup>)

**Modalità di ricezione** Solo fax, conversione automatica fax/tel,  
 modalità risposta, manuale

**Risoluzione fax** Standard: 200 x 100 dpi  
 Fine: 200 x 200 dpi  
 Super fine: 200 x 400 dpi  
 Ultra fine: 400 x 400 dpi

**Memoria FAX** Fino a 512 pagine<sup>6</sup>

## Tasti di selezione rapida

**Selezione a gruppi/destinazioni**

**Trasmissione sequenziale**

**Backup memoria**

**Invio di fax fronte/retro**

**Altre funzioni**

## GESTIONE DEI SUPPORTI

**Tipo di scanner**

**Ingresso carta (standard)**

**Ingresso carta (opzionale)**

**Capacità massima carta in ingresso**

**Uscita carta**

**Tipi di supporti di stampa**

**Formati supportati**

**Grammatura dei supporti**

**Stampa fronte/retro**

**INTERFACCIA E SOFTWARE**

**Tipo di interfaccia**

**Compatibilità con sistemi operativi**

**Protocollo di rete**

**Gestione stampante e software**

Fino a 281 tasti di selezione rapida  
 Max. 299 selezioni / Max. 299 destinazioni

Max. 310 destinazioni  
 Backup permanente della memoria del fax  
 (backup con Flash memory)

Sì (trasmissione e ricezione)

Inoltre fax, doppio accesso, ricezione remota, fax  
 PC (solo trasmissione), DRPD, ECM, rilesione  
 automatica, rapporti attività fax, rapporti risultati  
 attività fax, rapporti gestione attività fax

Piano di copiatura, ADF fronte/retro  
 (passaggio singolo)

Cassetto da 250 fogli  
 Vassoio multifunzione da 100 fogli  
 ADF da 50 fogli

Cassetto da 550 fogli  
 900 fogli

150 fogli

Carta comune, riciclata, pesante, sottile, etichette,  
 cartoline, buste

Cassetto (standard e opzionale):  
 A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter,  
 Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO,  
 M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, formati  
 personalizzati: da min. 105 x 148 mm a max.  
 216 x 355,6 mm

Vassoio multiuso:  
 A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter,  
 Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO,  
 M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Index  
 Card, buste (COM10, Monarch, C5, DL), formati  
 personalizzati: da min. 76,2 x 127 mm a max.  
 216 x 355,6 mm

ADF:  
 A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, dimensioni  
 personalizzate: da min. 48 x 85 mm  
 a max. 216 x 355,6 mm

Cassetto (standard e opzionale): da 60 a 120 g/m<sup>2</sup>  
 Vassoio multifunzione: da 60 a 199 g/m<sup>2</sup>  
 ADF: da 50 a 105 g/m<sup>2</sup>

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,  
 Foolscap, Formati personalizzati da min. 210 x 279,4 mm  
 a max. 216 x 355,6 mm da 60 a 120 g/m<sup>2</sup>

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/  
 1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, connessione  
 Wireless Direct

Windows<sup>®</sup> 11/Windows<sup>®</sup> 10/Server<sup>®</sup> 2022/Server<sup>®</sup>  
 2019/Server<sup>®</sup> 2016/Server<sup>®</sup> 2012R2/Server<sup>®</sup> 2012  
 Mac OS X 10.13 o versione successiva  
 Linux<sup>7</sup>

Stampa:  
 TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)  
 Scansione:  
 Scansione push: file: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP)  
 E-mail/I-Fax: SMTP (invio), POP3 (ricezione)  
 Scansione pull: TCP/IP

Gestione:  
 SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Sicurezza:  
 TLS1.3, IPSec, filtro indirizzo IP, IEEE802.1X,  
 SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS)

Sicurezza (wireless):  
 Modalità infrastruttura:  
 WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES),  
 WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES),  
 WPA2-EAP(AES)

Modalità Access Point:  
 WPA2-PSK (AES)

MF Scan Utility,  
 Interfaccia utente remota (RUI)  
 Remote Operators Software  
 Gestione ID reparto

Strumento di verifica dello stato del toner  
 iW Enterprise Management Console: software basato  
 su server per la gestione centralizzata di un parco  
 dispositivi eMaintenance: l'IRDS integrato consente di  
 eseguire in remoto servizi eMaintenance quali: lettura  
 dei contatori, gestione automatica dei prodotti di  
 consumo e diagnostica

Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW  
 online Express/Compatibilità uniFLOW  
 Application Library

## CARATTERISTICHE GENERALI

Volume di stampa mensile raccomandato	750 - 4000 pagine al mese
Ciclo operativo	Max. 80.000 pagine al mese <sup>8</sup>
Velocità processore	1200 MHz
Memoria	1 GB
Archiviazione	eMMC da 4GB
Pannello di controllo	Touch screen LCD a colori da 12,7 cm
Dimensioni con i cassetti (L x P x A)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Spazio di installazione (L x P x A)	689 mm x 1081 mm x 824 mm
Peso	Circa 15,6 Kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F) Umidità: dal 20 all'80 % di umidità relativa (senza condensa)
Fonte di alimentazione	220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo energetico	Massimo: circa 1.280 W Stampa attiva: circa 480 W In standby: circa 8 W Modalità sospensione: circa 0,9 W Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,32 kWh/settimana <sup>2</sup> Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Livelli di rumorosità	Pressione sonora <sup>9</sup> : In funzione: 53 dB Standby: impercettibile <sup>10</sup>  Potenza sonora <sup>9</sup> : In funzione: solo fronte 68 dB, fronte/retro 67 dB Standby: impercettibile <sup>10</sup>

## MATERIALI DI CONSUMO

Cartucce TONER T13 (10.600 pagine<sup>11</sup>)

## ACCESSORI/OPZIONI

Codici

i-SENSYS X 1440iF:  
CST.Feeding Module-AH1 (cassetto da 550 fogli)  
Kit TEL 6, cavo lungo (cornetta telefono)  
Barcode Printing Kit - E1E  
MiCard Multi (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW)  
MiCard Plus (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW)  
MiCard Attachment Kit-B1  
Send PDF Security Feature Set-E1

i-SENSYS X 1440i:  
CST.Feeding Module-AH1 (cassetto da 550 fogli)  
Barcode Printing Kit - E1E  
MiCard Multi (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW)  
MiCard Plus (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW)  
MiCard Attachment Kit-B1  
Send PDF Security Feature Set-E1

## Note:

- <sup>[1]</sup> È richiesto l'abbonamento a uniFLOW Online e/o a servizi cloud di terze parti.
- <sup>[2]</sup> Driver PCL5e di Canon non incluso. Ad ogni modo, il dispositivo supporta i comandi PCL5e.
- <sup>[3]</sup> Accessorio necessario: Barcode Printing Kit - E1E.
- <sup>[4]</sup> Accessorio necessario: Send PDF Security Feature Set-E1.
- <sup>[5]</sup> Scansione con MF Scan Utility o app Canon PRINT Business.
- <sup>[6]</sup> Secondo standard Tabella ITU-T n. 1.
- <sup>[7]</sup> Solo distribuzione Web. Linux supporta solo la stampa.
- <sup>[8]</sup> La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto.
- <sup>[9]</sup> Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296.
- <sup>[10]</sup> "Impercettibile" significa che il livello di pressione dell'emissione sonora accanto alla stampante è inferiore al valore standard assoluto per il rumore di sottofondo in base allo standard ISO 7779.
- <sup>[11]</sup> Secondo standard ISO/IEC 19752.
- <sup>[12]</sup> Conforme a US ENERGY STAR® versione 3.0.

## Software e soluzioni



## Compatibilità

