



Серија i-SENSYS X 1440i

# ПОДОБРЕТЕ ГИ ПРОЦЕСИТЕ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ И СКЕНИРАЊЕ СО КОМПАКТНИ И МОЌНИ ПОВЕЌЕФУНКЦИОНАЛНИ УРЕДИ



ПРОДУКТИВНОСТ



БЕЗБЕДНОСТ



ПОВРЗУВАЊЕ



КОМПАКТЕН ДИЗАЈН



КОНТРОЛА  
И ОДРЖУВАЊЕ



ОДРЖЛИВОСТ

**Canon**

---

# Серија i-SENSYS X 1440i

## ПРОДУКТИВНОСТ

- Интуитивен екран што се контролира слично како таблет-уред
- Големи брзини на печатење и скенирање
- Автоматско двострано печатење
- Влезен капацитет за хартија до 900 листови

## ПОВРЗУВАЊЕ

- Поврзете се со Cloud директно од уредот и добијте едноставни решенија за складирање или поврзете се преку uniFLOW Online од Canon за безбедни и напредни процеси за скенирање
- Печатете и скенирајте од мобилни уреди, независно каде се наоѓате

## КОНТРОЛА И ОДРЖУВАЊЕ

- Управување со печатењето засновано на Cloud за централизирана контрола
- Флексибилни решенија за управување со корисници
- Далечински пристап за контрола на функциите на уредот
- Toner Status Tool го намалува времето на неактивност

## БЕЗБЕДНОСТ

- Вградената проверка на идентитетот на корисникот го обезбедува пристапот до уредот
- Функцијата за шифрирано безбедно печатење спречува неовластено гледање на отпечатените материјали
- Функцијата за шифрирање на PDF-датотеките ги штити вашите документи
- Проверката на системот при вклучувањето го штити интегритетот на уредот

## КОМПАКТЕН ДИЗАЈН

- Мали димензии, идеални за на работна маса
- Се-во-едно картриџ со намалена потрошувачка на тонер
- Изборни касети за подобрен влезен капацитет
- Лесен пристап за замена на потрошните материјали

## ОДРЖЛИВОСТ

- Малата вредност на ТЕС (типична потрошувачка на електрична енергија) ја намалува потрошувачката на енергија за да заштедите енергија и да ги намалите работните трошоци
- Режимот на мирување и тонерот со мала точка на топење дополнително ја намалуваат потрошувачката на енергија
- Автоматското двострано печатење заштедува хартија

## БРЗИ ФАКТИ


### i-SENSYS X 1440iF:

- Печатење, копирање, скенирање, испраќање и факс
- TFT LCD-екран на допир од 5 инчи/12,7 cm
- Брзина на печатење: 40 стр./мин. (A4)
- Автоматско двострано печатење
- Брзина на скенирање: до 100 слики/мин.
- Компатибилност со uniFLOW
- Поврзување преку мрежа, Wi-Fi, USB и QR-кодови
- Максимален влезен капацитет за хартија: 900 листови

### i-SENSYS X 1440i:

- Печатење, копирање, скенирање и испраќање
- TFT LCD-екран на допир од 5 инчи/12,7 cm
- Брзина на печатење: 40 стр./мин. (A4)
- Автоматско двострано печатење
- Брзина на скенирање: до 100 слики/мин.
- Компатибилност со uniFLOW
- Поврзување преку мрежа, Wi-Fi, USB и QR-кодови
- Максимален влезен капацитет за хартија: 900 листови

## ПРИЛАГОДЕНИ РЕШЕНИЈА ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА СИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ

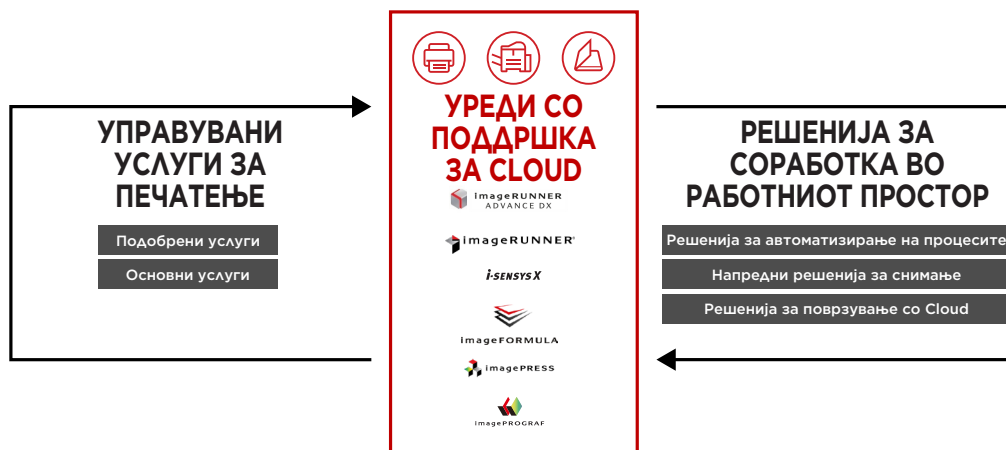

Услугите за дигитална трансформација (DTS) на Canon ги обединуваат нашите врвни хардверски делови и софтвери во интегриран екосистем за технологија којшто е дизајниран да ви понуди поддршка при вашата дигитална трансформација. Оваа понуда нуди комбинација од управувани услуги за печатење и решенија за соработка во работниот простор што ќе ви овозможат транспарентност и контрола врз целиот работен циклус на документите.

# ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

# Серија i-SENSYS X 1440i

<b>ИМЕ НА ПРОИЗВОДОТ</b>		<b>Броеви за брзо бирање</b>	До 281 број за бирање
<b>Тип на машина</b>	Сè-во-едно црно-бел ласер	<b>Групно бирање/одредишта</b>	Макс. 299 броеви за бирање / макс. 299 одредишта
<b>Доступни функции</b>	i-SENSYS X 1440iF: печатење, копирање, скенирање и испраќање факс i-SENSYS X 1440i: печатење, копирање, скенирање	<b>Секвенцијално пренесување</b>	Макс. 310 одредишта
<b>ПЕЧАТАЧ</b>		<b>Резервна копија на меморија</b>	Резервна копија на трајната меморија на факсот (праќање резервна копија на флеш меморија)
<b>Брзина на печатење</b>	Еднострано: до 40 стр./мин. (A4) до 65,4 стр./мин. (A5 хоризонтално) Двострано: до 33,6 слики/мин. (A4)	<b>Двострано користење на факс</b>	Да (праќање и прием)
<b>Метод на печатење</b>	Црно-бело печатење со ласерски зраци	<b>Други функции</b>	Препраќање на факс, двоен пристап, далечински прием, PC факс (само TX), DRPD, ECM, автоматско повторно бирање, извештаи за активности на факсот, извештаи за резултатите од активностите на факсот, извештаи за управување со активностите на факсот
<b>Резолуција на печатење</b>	До 1200 x 1200 dpi	<b>РАБОТА СО МЕДИУМИ</b>	
<b>Потребно време за загревање</b>	Прибл. 14 секунди од моментот на вклучување или помалку	<b>Тип на скенер</b>	Плоча, 2-стран ADF (во едно поминување)
<b>Време за печатење на првата страница</b>	Прибл. 5,0 секунди	<b>Внес на хартија (стандарден)</b>	Касета за 250 листови Повеќенаменски факс за 100 листови ADF за 50 листови
<b>Јазичи на печатач</b>	UFR II, PCL 5e <sup>2</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3	<b>Внес на хартија (изборно)</b>	Касета за 550 листови
<b>Фонтови</b>	93 PCL-фонтови 136 PostScript-фонтови	<b>Максимален капацитет за внес на хартија</b>	900 листови
<b>Маргини на печатење</b>	5 mm - горе, долу, лево и десно 10 mm - горе, долу, лево и десно (пликови)	<b>Излезно лежиште за хартија</b>	150 листови
<b>Режим за заштеда на тонер</b>	Да	<b>Типови на медиуми</b>	Обична хартија, рециклирана хартија, тешка хартија, тенка хартија, етикети, поштенски картички, пликови
<b>Напредни функции за печатење</b>	Шифрирано безбедно печатење Безбедно печатење Печатете од USB-мемориски уреди (JPEG/TIFF/PDF) Печатете од Cloud <sup>1</sup> : uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Поддршка за Microsoft Universal Print Печатење баркодови <sup>3</sup> iOS: AirPrint, апликација Canon PRINT Business Android: сертификат за Mopria, апликација Canon PRINT Business, дополнителна компонента Canon Print Service	<b>Големина на медиуми</b>	Касета (стандардна и изборна): A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, Прилагодени големини: мин. 105 x 148 mm макс. 216,0 x 355,6 mm.
<b>КОПИР</b>		<b>Повеќенаменски факс:</b>	A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, картичка со индекс, пликови (COM10, Monarch, C5, DL), Прилагодени големини: мин. 76,2 x 127 mm макс. 216,0 x 355,6 mm.
<b>Брзина на копирање</b>	Еднострано (A4): до 40 стр./мин. Двострано (A4): до 33,6 слики/мин.	<b>ADF:</b>	A4, A5, A6, B5, правни, писма, извештаи, Прилагодени големини: мин. 48 x 85,0 mm макс. 216 x 355,6 mm
<b>Потребно време до излегување на првата копија (FCOT)</b>	Прибл. 6,1 секунди или помалку	<b>Касета (стандардна и изборна):</b>	60 до 120 g/m <sup>2</sup> Повеќенаменски факс: 60 до 199 g/m <sup>2</sup> ADF: 50 до 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Резолуција на копирање</b>	До 600 x 600 dpi	<b>А4, правни, писма, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, канцелариска хартија</b>	Прилагодена големина - мин. 210 x 279,4 mm макс. 216,0 x 355,6 mm 60 до 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Режими на копирање</b>	Текст, текст/фотографија (зададено), текст/фотографија (висок квалитет), фотографија 2-страно на 2-страно (автоматски)	<b>Интерфејс и софтвер</b>	
<b>Двострано копирање</b>	До 999 копии	<b>Тип на интерфејс</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, директна безжична врска
<b>Повеќекратно копирање</b>	25-400% со 1% чекор на зголемување	<b>Компатибилност со оперативни системи</b>	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X верзија 10.13 и понова Linux <sup>7</sup>
<b>Намалување / зголемување</b>	Бришење на рамка, впарување, 2 на 1, 4 на 1, копирање на документи за идентификација	<b>Мрежен протокол</b>	Печатење: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Скенирање: Скенирање со проследување: датотека: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Е-пошта/И-факс: SMTP (испраќање), POP3 (примање) Скенирање со повлекување: TCP/IP
<b>Други функции</b>		<b>Управување:</b>	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
<b>СКЕНЕР</b>		<b>Безбедност:</b>	TLS1.3, IPsec, филтрирање на IP-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Безбедност (безжична врска): Режим на инфраструктура: WEP(64/128 бита), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES) Режим на пристапна точка: WPA2-PSK(AES)
<b>Вид</b>	Боја	<b>Софтвер и управување со печатач</b>	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), софтвер за далечинско ракување, Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: софтвер базиран на сервер за централизирано управување со голем број на уреди eMaintenance: вградениот RDS овозможува користење на далечински услуги од eMaintenance како што е снимање со бројач, автоматско управување со потрошни материјали и далечинско дијагностицирање. Универзален управувач за најавање / uniFLOW online / uniFLOW online Express / компатибилност со uniFLOW Application Library
<b>Резолуција на скенирање</b>	Оптички: до 600 x 600 dpi Подобрено: до 9600 x 9600 dpi		
<b>Брзина на скенирање</b>	Еднострано црно-бело: 50 слики/мин. (300x300 dpi) Еднострано во боја: 40 слики/мин. (300x300 dpi) Двострано црно-бело: 100 слики/мин. (300x300 dpi) Двострано во боја: 80 слики/мин. (300x300 dpi) Еднострано црно-бело: 40 слики/мин. (300x600 dpi) Еднострано во боја: 20 слики/мин. (300x600 dpi) Двострано црно-бело: 80 слики/мин. (300x600 dpi) Двострано во боја: 40 слики/мин. (300x600 dpi) 24 бита/24 бита (влез/излез)		
<b>Длабочина на скенирање во боја</b>	256 нивоа		
<b>Сиви тонови</b>	TWAIN, WIA, ICA		
<b>Компатибилност</b>	216 mm		
<b>Макс. ширина на скенирање</b>			
<b>Скенирање кон е-пошта</b>	TIFF/JPEG/PDF/компактен PDF/PDF со можност за пребарување/ Шифриран PDF <sup>4</sup> /PDF (дигитален потпис) <sup>4</sup> /PDF A-1b		
<b>Скенирање кон компјутер</b>	TIFF/JPEG/PDF/компактен PDF/PDF со можност за пребарување/ Шифриран PDF <sup>4</sup> /PDF (дигитален потпис) <sup>4</sup> /PDF A-1b		
<b>Скенирање на USB-мемориски уред</b>	TIFF/JPEG/PDF/компактен PDF/PDF со можност за пребарување/ Шифриран PDF <sup>4</sup> /PDF (дигитален потпис) <sup>4</sup> /PDF A-1b		
<b>Скенирање кон FTP</b>	TIFF/JPEG/PDF/компактен PDF/PDF со можност за пребарување/ Шифриран PDF <sup>4</sup> /PDF (дигитален потпис) <sup>4</sup> /PDF A-1b		
<b>Скенирање кон Cloud<sup>1</sup></b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>5</sup>		
<b>iFAX</b>	ITU-T.37		
<b>ФАКС</b>	Само i-SENSYS 1440iF		
<b>Брзина на модем</b>	33,6 Kbps (до 3 секунди/страница <sup>6</sup> )		
<b>Режим на прием</b>	Само факс, автоматско избирање помеѓу факс/тел., режим на одговор, рачно		
<b>Резолуција на факс</b>	Стандардно: 200 x 100 dpi Фино: 200 x 200 dpi Супер фино: 200 x 400 dpi Ултра фино: 400 x 400 dpi		
<b>Меморија на факс</b>	До 512 страници <sup>6</sup>		

## ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Препорачан месечен обем на печатење	750 - 4.000 страници месечно
Работен циклус	Макс. 80.000 страници месечно <sup>8</sup>
Брзина на процесорот	1200 MHz
Меморија	1 GB
Простор за складирање	4 GB eMMC
Контролен панел	LCD-екран на допир во боја од 12,7 cm
Димензии со фиоки (Ш x Д x В)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Простор за инсталирање (Ш x Д x В)	689 mm x 1.081 mm x 824 mm
Тежина	Прибл. 15,6 Kg
Работни услови	Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F) Влажност: 20 до 80% RH (без кондензација)

Извор на напојување со енергија	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Потрошувачка на енергија	Максимум: прибл. 1.280 W Активно печатење: прибл. 480 W Режим на подготвеност: прибл. 8 W Режим на мирување: прибл. 0,9 W Типична потрошувачка на електрична енергија (TEC): 0,32 kWh/неделно <sup>12</sup> За детални информации за регулативата Lot26, ве молиме појдете до: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Нивоа на шум	Звучен притисок <sup>9</sup> : Активен режим: 53 dB Режим на подготвеност: нечуен <sup>10</sup> Јачина на звук <sup>9</sup> : Активен режим: двострано 68 dB / еднострано 67 dB Режим на подготвеност: нечуен <sup>10</sup>

## ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

Картрици	ТОНЕР T13 (10.600 страници <sup>11</sup> )
----------	--

## ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА/ ОПЦИИ

Делови	i-SENSYS X 1440iF: Модул за снабдување на касетата-AH1 (касета за 550 листови) Комплет со долг кабел TEL 6 (телефон со слушалка) Комплет за печатење баркодови-EIE MiCard Multi (читач на картички за идентификација со RFID или магнетни картички со uniFLOW) MiCard Plus (читач на картички за идентификација со RFID или магнетни картички со uniFLOW) Комплет со MiCard додаток-B1 Комплет безбедносни функции за испраќање на PDF-E1  i-SENSYS X 1440i: Модул за снабдување на касетата-AH1 (касета за 550 листови) Комплет за печатење баркодови-EIE MiCard Multi (читач на картички за идентификација со RFID или магнетни картички со uniFLOW) MiCard Plus (читач на картички за идентификација со RFID или магнетни картички со uniFLOW) Комплет со MiCard додаток-B1 Комплет безбедносни функции за испраќање на PDF-E1
--------	--

## Забелешки:

- <sup>[1]</sup> Потребна е претплата на uniFLOW Online и/или Cloud-услуга од трети страни.
- <sup>[2]</sup> Не се испорачува драјвер Canon PCL5e, но уредот поддржува PCL5e-команди.
- <sup>[3]</sup> Потребна е дополнителна опрема - комплет за печатење бар-кодови-EIE
- <sup>[4]</sup> Потребна е дополнителна опрема - комплет безбедносни функции за испраќање на PDF-E1
- <sup>[5]</sup> Скенирање со апликациите MF Scan Utility или Canon PRINT Business
- <sup>[6]</sup> Според стандардот ITU-T табела бр. 1
- <sup>[7]</sup> Дистрибуција само преку интернет. Поддршка само за печатење кај Linux.
- <sup>[8]</sup> Работниот циклус е дефиниран како максимален број на отпечатени страници при максимална употреба во еден месец. Секое користење над препорачаниот работен циклус може да го намали работниот век на производот
- <sup>[9]</sup> Декларирана емисија на шум во согласност со ISO 9296
- <sup>[10]</sup> Нечујно значи дека нивото на звучен притисок од позиција на набљудувач е помало од апсолутниот стандард за шум во заднина во согласност со ISO 7779
- <sup>[11]</sup> Врз основа на ISO/IEC 19752
- <sup>[12]</sup> Според US ENERGY STAR® верзија 3.0.

## Софтвер и решенија



## Компатибилност

