

ФЛЕКСИБИЛНИ, БЕЗБЕДНИ И ОДРЖЛИВИ ПОВЕЌЕФУНКЦИОНАЛНИ УРЕДИ ЗА ЦРНО-БЕЛО ПЕЧАТЕЊЕ ВО А4-ФОРМАТИ.

Идеални за големи канцеларии
и работни групи со потреби за
печатење и скенирање во голем обем

Серија imageFORCE 710



ЗГОЛЕМТЕ ЈА ПРОДУКТИВНОСТА

Печатете со брзини на печатење до 71 стр./мин. и брзини на скенирање од 190 слики/мин. Печатете на мали големини на хартија, заштедете време со брзо време за загревање и овозможете им на повеќе корисници да печатат големи документи благодарение на опциите за дополнителен капацитет за хартија.

ОДЛИЧНА БЕЗБЕДНОСТ

Заштитете ги документите, уредите и вашата мрежа со проверка на идентитет со повеќе фактори, шифрирање на мрежа и откривање напади за време на извршување. Security Settings Navigator препорачува соодветни поставки за да ве заштити од протекување на информации и кибер-закани.

ОДРЖЛИВ


Подобдете ја одржливоста со уреди кои се изградени со 25% рециклирана пластика, користат пакување од рециклиран картон и имаат мала потрошувачка на енергија.

ВРВНО КОРИСНИЧКО ДОЖИВУВАЊЕ

Лесно извршувајте задачи за печатење и скенирање користејќи го интуитивниот кориснички интерфејс. Брзо достигнете ги најрелевантните делови од онлајн прирачникот преку QR-код и уживајте во придобивките од подобрувањата во дизајн со висок контраст, со што е полесно за користење за лица со оштетен вид.

Серија imageFORCE 710

ОПЦИИ ЗА ГЛАВНАТА КОНФИГУРАЦИЈА

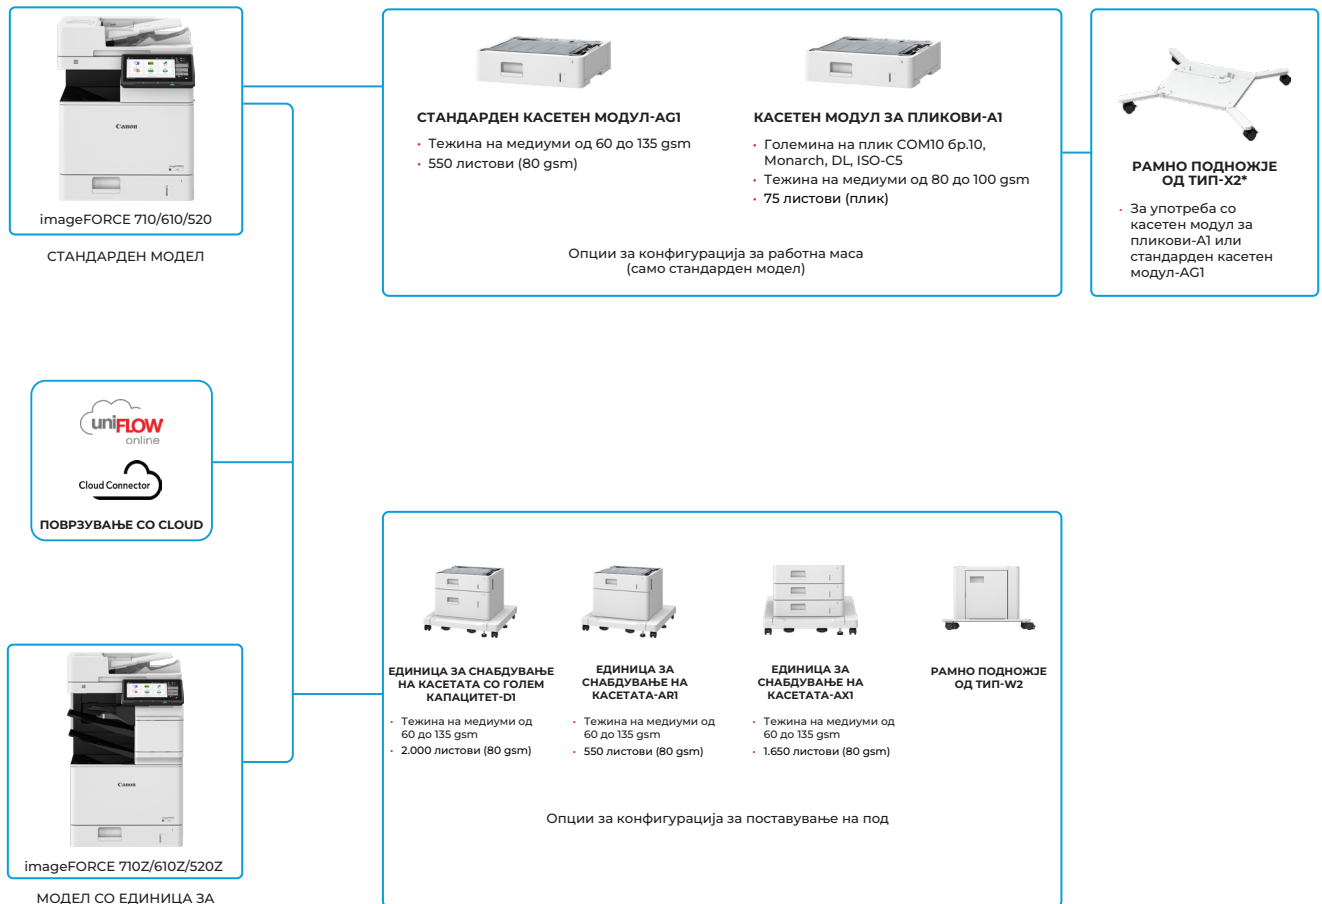

*Во опциите за залиха на хартија спаѓаат најмногу три дополнителни касети за моделите без единици за завршна обработка и најмногу две дополнителни касети за моделите со единици за завршна обработка (серија Z)

Оваа рамна конфигурација има само илустративна намена. За целосна листа на опции и информации за компатибилност, ве молиме погледнете ја [онлајн алатката за конфигурирање на производ](#).

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imageFORCE 710

ГЛАВЕН УРЕД	
Тип на машина	Повеќефункционален црно-бел ласерски уред за A4-формати
Основни функции	Печатење, копирање, скенирање, испраќање, складирање и изборен факс
Процесор	Процесор со две јадра со фреквенција од 1,8 GHz
Контролен панел	TFT LCD WSVGA-екран на допир во боја од 10,1"
Меморија	RAM: 4,5 GB
Простор за складирање	Стандардно: (SSD) 256 GB
Приклучок за интерфејс	Мрежа Стандардно: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Изборно: Wi-Fi(IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) Други Стандардно: USB 2.0 x 1 (главен компјутер), USB 3.0 x 1 (главен компјутер), USB 2.0 x 1 (уред) Изборно: сериски интерфејс, интерфејс за контрола на копирањето
Капацитет за снабдување со хартија (A4, 80 gsm)	Стандардно: 650 листови Повеќеенаменски фах за 100 листови Касета за хартија за 550 листови x 1 Максимум: 3.200 листови (со единица за снабдување на касетата со голем капацитет-D1)
Капацитет на отпечатена хартија (A4, 80 gsm)	Стандарден модел (imageFORCE 710/610/520): 500 листови Модел со единица за завршна обработка (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): 1.000 листови
Опции за завршна обработка	Стандарден модел (imageFORCE 710/610/520): подредување, групирање Модел со единица за завршна обработка (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): подредување, групирање, офсет печатење*, захефтување* *достапно со горен фах
Поддржани видови на медиуми	Повеќеенаменски фах: Тенка, обична, рециклирана, во боја, тешка, за поврзување, транспарентна, меморандуми, пликови Касета за хартија: Тенка, обична, рециклирана, во боја, тешка, за поврзување, етикети, однапред издупчена, меморандуми
Поддржани големини на медиуми	Повеќеенаменски фах: Стандардна големина: A4, A5, A5R, A6, B5 Прилагодена големина: 76,2 x 127,0 mm до 216,0 x 355,6 mm Пликови: COM10 бр.10, Monarch, DL, ISO-C5 Касета за хартија: Стандардна големина: A4, A5, A5R, A6, B5 Прилагодена големина: 99,0 x 148,0 mm до 216,0 x 297,0 mm
Поддржани тежини на медиуми	Повеќеенаменски фах: 60 до 200 gsm Касета за хартија: 60 до 135 gsm Двострано: 60 до 120 gsm

Потребно време за загревање	Режим за брзо вклучување: 4 секунди или помалку* *Време откако ќе се вклучи уредот па сè додека не се појави иконата за скенирање и не стане достапна за користење на екранот на допир. Од моментот на вклучување: 10 секунди или помалку* *Време откако ќе се вклучи уредот па сè додека не се подготви за копирање (не резервација за печатење) Од режим на мирување: 10 секунди или помалку
Димензии (Ш x Д x В)	Стандарден модел (imageFORCE 710/610/520): 500 x 598 x 617 mm Модел со единица за завршна обработка (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): 502 x 598 x 814 mm
Простор за инсталирање (Ш x Д)	Стандарден модел/ модел со единица за завршна обработка: 1.052 x 823 mm (со отворена лева CRG-врата + отворена десна врата + отворена фиока на касетата)
Тежина	Стандарден модел (imageFORCE 710/610/520): припл. 36 kg вклучувајќи тонер Модел со единица за завршна обработка (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): припл. 45 kg вклучувајќи тонер

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ	
Брзина на печатење*	imageFORCE 710/710Z: До 71 стр./мин. (A4), до 113 стр./мин. (A5), до 40 стр./мин. (A5R, A6) imageFORCE 610/610Z: До 61 стр./мин. (A4), до 99 стр./мин. (A5), до 35 стр./мин. (A5R, A6) imageFORCE 520/520Z: До 52 стр./мин. (A4), до 80 стр./мин. (A5), до 35 стр./мин. (A5R, A6) *1-страно
Резолуција на печатење (dpi)	До 1.200 x 1.200
Јазици за опис на страница	Стандардно: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Директно печатење	Поддржани видови на датотеки: PDF, EPS, TIFF/JPEG и XPS
Печатење од мобилни уреди и Cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print и Cloud Connector Достапен е голем избор на софтверски решенија и решенија основани врз MEAP за да се овозможи печатење од мобилни уреди или уреди поврзани на интернет и услуги основани врз Cloud во зависност од вашите потреби. Ве молиме обратете се кај вашиот претставник за продажба за дополнителни информации

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imageFORCE 710

Стандардно печатење преку оперативен систем	Android/Windows® 10/Windows® 11/ Chrome OS/macOS (11.2.2 или понов) / iOS (15.2 или понов)/iPadOS
Фонтови	PS-фонтови: 136 Roman PCL-фонтови: 93 Roman, 10 Bitmap- фонтови, 2 OCR-фонтови, Andale Mono WT J/K/S/T*1 (јапонски, корејски, едноставен и традиционален кинески), фонтови за баркодови*2 *1 Потребен е избран комплет меѓународни PCL-фонтови-A1. *2 Потребен е избран комплет за печатење баркодови-D1.
Функции за печатење	Безбедно печатење, безбедносен воден печат, заглавие/подножје, распоред на страници, двострано печатење, мешани големини/ориентации на хартии, предни/задни корици, намалување на тонерот, печатење постери, печатење со принудна задршка, датум на печатење, печатење со закажување, печатење со виртуелен печатач
Оперативен систем	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/ Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 или понов) PCL: Windows® 10/11/Server2016/ Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/ Server2022/Server2025, macOS (10.14 или понов) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 или понов)
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КОПИРАЊЕ	
Брзина на копирање*	imageFORCE 710/710Z: До 71 стр./мин. (A4), до 113 стр./мин. (A5), до 40 стр./мин. (A5R, A6) imageFORCE 610/610Z: До 61 стр./мин. (A4), до 99 стр./мин. (A5), до 35 стр./мин. (A5R, A6) imageFORCE 520/520Z: До 52 стр./мин. (A4), до 80 стр./мин. (A5), до 35 стр./мин. (A5R, A6) * 1-страно
Потребно време до излегување на првата копија (A4)	Прибл. 5 секунди или помалку
Резолуција на копирање (dpi)	600 x 600
Повеќе копии	До 9.999 копии
Густина на копирање	Автоматски или рачно (9 нивоа)
Зголемување	Променлив зум: 25% до 400% (чекори на зголемување од 1%)

Функции за копирање	Однапред поставени соодноси за намалување/зголемување по површина, двострано, прилагодување на густината, избор на оригинални видови, режим за прекин, двостран оригинал, создавање задача, N на 1, нумерирање на страници, нумерирање на отпечатена серија, острина, бришење на рамка, безбедносен воден печат, датум на печатење, копирање документи за идентификација, прескокнување празни страници, резервирана копија, примерок од копија
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКЕНИРАЊЕ	
Тип	Двостран автоматски механизам за снабдување со документи во едно поминување* [2-страно на 2-страно (автоматски)] *Поддржано е откривање на повлекување повеќе листови преку механизмот за снабдување.
Капацитет за хартија на механизмот за снабдување со документи (80 gsm)	до 100 листови
Прифатлива тежина на хартија за механизмот за снабдување со документи	Тежина на медиуми за механизмот за снабдување со документи: 1-страно скенирање: 42 до 128 gsm (ЦРНО-БЕЛО), 64 до 128 gsm (БО БОЈА) 2-страно скенирање: 50 до 128 gsm (ЦРНО-БЕЛО), 64 до 128 gsm (БО БОЈА) Забелешка: Визит-картички: 80 до 220 gsm Оригинална ширина помала од A6: 50 до 128 gsm Долга оригинална ширина (повеќе од 355,6 mm): 60 до 90 gsm
Поддржани големина на медиуми	Големина на скенирање на плочата: до 216,0 x 355,6 mm Големина на медиуми за механизмот за снабдување со документи: A4, A5R, A6, B5, прилагодена големина: 48,0 x 128,0 mm до 216,0 x 355,6 mm Визит-картички: 48,0 x 85,0 mm до 55,0 x 91,0 mm
Брзина на скенирање (слики/мин.: A4)	Праќање (300 x 300 dpi): „ИСКЛУЧЕНО“ автоматско избирање на бои: 1-страно скенирање: 95 2-страно скенирање: 190 „ВКЛУЧЕНО“ автоматско избирање на бои: 1-страно скенирање: 50 2-страно скенирање: 100 Копирање (600 x 600 dpi): 1-страно скенирање: 95 2-страно скенирање: 140
Резолуција на скенирање (dpi)	600 X 600
Спецификации на скенирање со повлекување	Color Network ScanGear2 за TWAIN и WIA Поддржани оперативни системи: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/ Server 2022/Server 2025

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imageFORCE 710

Начин на скенирање	Скенирање со проследување, скенирање со преземање, скенирање кон сандаче, скенирање кон Advanced Space, скенирање кон мрежа, скенирање кон USB-мемориски уред, скенирање кон мобилни уреди, скенирање кон Cloud (uniFLOW Online) Скенирање кон Cloud* (uniFLOW Online и Cloud Connector)
	*изборно

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИСПРАЌАЊЕ

Одредиште	Стандардно: е-пошта/интернет факс (SMTP*), SMB 3.0, FTP, WebDAV, поштенско сандаче Изборно: Super G3-факс, IP-факс
	* Достапен начин на автентикација OAuth 2.0 на Microsoft 365 и Google Workspace
Адресар	LDAP (2000)/локално (1600)/брзо бирање (200)
Протокол за комуникација	Датотека: FTP(TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Е-пошта/И-факс: SMTP, POP3
Формат на датотека	TIFF, JPEG, PDF (компактен, со можност за пребарување, оптимизирање за интернет, PDF A/1-b, траг и рамномерност, шифриран, потпис од уред, кориснички потпис), XPS (компактен, со можност за пребарување, потпис од уред, кориснички потпис), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Универзални функции за испраќање	Избор на оригинални видови, двостран оригинал, прилагодување на густината, острина, бришење на рамка, создавање задача, одложено испраќање, преглед, известување за завршена задача, име на датотека, предмет/порака, одговори на, приоритет на е-пошта, TX-извештај, ориентација на оригиналните содржини, прескокнување празни оригинални страници

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ФАКС

Максимален број на линии за поврзување	1
Брзина на модем	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Метод на компресија	MH, MR, MMR, JBIG
Резолуција (Dpi)	400 x 400 (ултра фино), 200 x 400 (супер фино), 200 x 200 (фино), 200 x 100 (нормално)
Големина за испраќање/примање	Испраќање: A4, A5R*, A6*, B5* Примање: A4, A5*, A5R, B5 *Испратено како A4
Факс меморија	До 30.000 страници (2.000 задачи)
Броеви за брзо бирање	Макс. 200

Групно бирање/одредишта	Макс. 199 броеви за бирање
Секвенцијално пренесување	Макс. 256 адреси
Резервна копија на меморија	Да
Функции за факс	Име на испраќачот (ТТI), избирање телефонска линија (при испраќање факс), директно испраќање, одложено испраќање, преглед, известување за завршена задача, TX-извештај, прекин на преносот, секвенцијално пренесување, испраќање секундарна адреса/лозинка, доверливо поштенско сандаче, евиденција 2 на 1

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ

Поштенско сандаче (поддржан број)	100 влезни сандачиња за корисници, 1 влезно сандаче за меморија RX, 50 доверливи влезни сандачиња за факс Складирање максимум 30.000 страници (2.000 задачи)
Advanced Space	Протокол за комуникација: SMB или WebDAV Поддржан компјутерски клиент: Windows®10/11 Истовремени врски (макс.): SMB:64, WebDAV:3
Достапен слободен простор на Advanced Space	Стандардно: 16 GB
Функции на Advanced Space	Проверка на идентитет за најавување во Advanced Space, функција за подредување, печатење PDF-датотека со лозинка, пребарување, преглед на датотеки, управување со проверката на идентитетот, отворено за јавноста, URI TX, правење резервна копија/обновување

Спецификации за безбедноста

Проверка на идентитет и контрола на пристап	Проверка на идентитет на корисниците (најавување со слика, најавување со слика и PIN, најавување со картичка*, најавување со корисничко име и лозинка, најавување на ниво на функција, најавување со мобилен уред), проверка на ID на оддел (ID на оддел и најавување со PIN, најавување на ниво на функција), uniFLOW Online** (најавување со PIN, најавување со слика, најавување со слика и PIN, најавување со картичка, најавување со картичка и PIN, најавување со корисничко име и лозинка, најавување со ID на оддел и PIN, најавување на ниво на функција), Cloud Connector** (најавување со PIN), Microsoft Entra ID (најавување со PIN, најавување со картичка), проверка на идентитет во два чекори за LUI/RUI, систем за управување со пристап (контрола на пристапот)
	*Читачите на картички се изборни, ве молиме погледнете ги хардверските додатоци
	**Потребна е претплата

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imageFORCE 710

Безбедност на документите	Безбедност за печатење (безбедно печатење, шифрирано безбедно печатење, печатење со принудна задршка, uniFLOW Secure Print*), безбедност на примени податоци (доверливо поштенско сандаче за факс кое автоматски ги препраќа примените документи), безбедност за скенирање (шифриран PDF, PDF/XPS со потпис од уред, PDF/XPS со кориснички потпис, безбедност на поштенско сандаче (заштита на поштенско сандаче со лозинка, контрола на пристап до Advanced Space), безбедност за испраќање податоци (поставки кои наложуваат внесување лозинка по пренос, ограничени функции за испраќање е-пошта/датотеки, потврда на бројот за факс, овозможување/забранување преноси преку факс, овозможување/забранување испраќање од историја, поддршка за S/MIME), безбедносен воден печат *Изборно
Мрежна безбедност	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), проверка на идентитет IEEE802.1X, SNMPv3, функција за заштитен сид (филтрирање на IP/MAC-адреса), поддршка за две мрежи (жичен LAN/ безжичен LAN, жичен LAN/жичен LAN), поддршка за WPA3 (преку Wi-Fi), овозможување/невозможување (мрежни апликации, Remote UI, USB-интерфејс), одделување на G3-факс од LAN, одделување на USB-приклучокот од LAN, забрана за извршување на датотеки складирани во Advanced Space во повеќефункционалниот печатач, скенирање и испраќање - мерки за заштита од вируси при примање е-пораки
Безбедност на уредот	Заштита на податоците на SSD [шифрирање на податоците на SSD (FIPS140-3), заклучување на SSD], стандардна иницијализација на SSD, иницијализација (NIST 800-88 PURGE LEVEL), платформа со безбедносен модул (TPM 2.0), функција за криење на евиденцијата за задачи, заштита на интегритетот на софтверот на MFP: проверка на системот при вклучувањето (NIST SP800-193: заштита), проверка на интегритетот на софтверот на MFP и заштитата на фирмверот на платформата: автоматско враќање во функција на системот (NIST SP800-193: враќање), откривање напади за време на извршување: вградена контрола Trellix, сертификат HCD-PP Common Criteria (се чека потврда)
Управување со уреди и ревизија	Лозинка на администратор, управување со лозинки и дигитални сертификати, сертификати SAN, евиденција на ревизија, Соработување со надворешен безбедносен систем за ревизија (управување со настани и безбедносни информации), евидентирање податоци за слики, поставување политика за безбедност

УСЛОВИ ВО ОКРУЖУВАЊЕТО	
Работни услови	Температура: 10 до 30 °C Влажност: 20 до 80% RH (релативна влажност)
Извор на напојување со енергија	220-240 V, 50/60 Hz, 4,8 A
Потрошувачка на енергија	Максимум: припл. 1.500 W Режим на копирање (континуирано копирање со ADF): 834,29 W ^{*1} Режим на подготвеност: припл. 32,40 W ^{*1} Режим на мирување: припл. 0,36 W ^{*2} ^{*1} Референтна вредност: измерена една единица ^{*2} Вредноста 0,36 W не е достапна во сите случаи поради одредени поставки Вредност на типична потрошувачка на електрична енергија (TEC)* imageFORCE 710/710Z: 0,73 kWh imageFORCE 610/610Z: 0,59 kWh imageFORCE 520/520Z: 0,52 kWh *ENERGY STAR (шаблон за САД), Eligibility Criteria Version 3.2 за опрема за обработка на слика
Нивоа на шум	Ниво на моќност на звук (LWA, m)* Активен режим (1-страно) imageFORCE 710Z/710: 70/69 dB, Kv 3/3 dB imageFORCE 610Z/610: 68/68 dB, Kv 3/3 dB imageFORCE 520Z/520: 68/67 dB, Kv 3/3 dB Звучен притисок (LpAm)* Положба на стоене до уредот: Активен режим (црно-бело) (1-страно): imageFORCE 710Z/710: 56/56 dB imageFORCE 610Z/610: 55/54 dB imageFORCE 520Z/520: 54/54 dB Режим на подготвеност imageFORCE 710Z/610Z/520Z: 25 dB* imageFORCE 710/610/520: 21 dB* ^{*Референтна вредност: измерена само една единица со ISO7779, објаснето со ISO9296 (2017)}
Стандарди	Blue Angel (во процес на проверка)
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ	
Картрици со тонер	Црна боја T03
Потрошувачка на тонер (проценета при покриеност од 5%)	51.500 страници Потрошувачката на тонерот во картриците е во согласност со ISO/IEC 19752.
СОФТВЕР И УПРАВУВАЊЕ СО ПЕЧАТАЧОТ	
Следење и правеење извештаи	uniFLOW Online (изборно)
Алатки за далечинско управување	iW Enterprise Management Console, Услуга за далечинска дистрибуција и управување, Услуга за следење
Софтвер за скенирање	Color Network ScanGear 2
Алатки за оптимизација	Алатка за конфигурирање драјвери на Canon
Платформа	MEAP (повеќефункционална платформа за вградени апликации)

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imageFORCE 710

ОПЦИИ ЗА ЗАЛИХА НА ХАРТИЈА	
Касетен модул-AG1	Капацитет за хартија: 550 листови (80 gsm) Вид на хартија: тенка, обична, рециклирана, тешка, во боја, етикети, за поврзување, однапред издупчена, меморандуми Големина на хартија: A4, A5, A5R, A6, B5, прилагодена големина: 99,0 x 148,0 mm до 216,0 x 355,6 mm Тежина на хартија: 60 до 135 gsm
Касетен модул за пликови-A1	Капацитет за хартија: 75 листови (плик) Големина на плик: COM10 6p.10, Monarch, DL, ISO-C5 Тежина на хартија: 80 до 100 gsm
Единица за снабдување на касетата-AR1	Капацитет за хартија: 550 листови (80 gsm) Вид на хартија: тенка, обична, рециклирана, тешка, во боја, етикети, за поврзување, однапред издупчена, меморандуми Големина на хартија: A4, A5, A5R, A6, B5, прилагодена големина: 99,0 x 148,0 mm до 216,0 x 355,6 mm Тежина на хартија: 60 до 135 gsm
Единица за снабдување на касетата со голем капацитет-D1	Горна касета: Капацитет за хартија: 550 листови (80 gsm) Вид на хартија: тенка, обична, рециклирана, тешка, во боја, етикети, за поврзување, однапред издупчена, меморандуми Големина на хартија: A4, A5, A5R, A6, B5, прилагодена големина: 99,0 x 148,0 mm до 216,0 x 355,6 mm Тежина на хартија: 60 до 135 gsm Долна касета: Капацитет за хартија: 2.000 листови (80 gsm) Вид на хартија: тенка, обична, рециклирана, тешка, во боја, за поврзување, однапред издупчена Големина на хартија: A4 Тежина на хартија: 60 до 135 gsm
Единица за снабдување на касетата-AX1	Капацитет за хартија: Прва касета 550 листови (80 gsm) Втора касета 550 листови (80 gsm) Трета касета 550 листови (80 gsm) Вид на хартија: тенка, обична, рециклирана, тешка, во боја, етикети, за поврзување, однапред издупчена, меморандуми Големина на хартија: A4, A5, A5R, A6, B5, прилагодена големина: 99,0 x 148,0 mm до 216,0 x 355,6 mm Тежина на хартија: 60 до 135 gsm

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗЛЕЗНИ ФУНКЦИИ*	
Внатрешна единица за завршна обработка (само модел со единица за завршна обработка)	Капацитет на фахот (со хартија од 80 gsm, ист вид на хартија): Горен фах: A4, A5R, B5: 400 листови Долен фах: A4, A5R, B5: 100 листови Излезен фах на главниот уред: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 листови Тежина на хартија: 60 до 163 gsm Позиција на единица за захефтување: во агол Капацитет на единицата за захефтување: 30 листови (60 до 90 gsm), 20 листови (91 до 120 gsm) *Капацитетот за хартија може да се разликува во зависност од различниот вид/големина на хартија.
ХАРДВЕРСКИ ДОДАТОЦИ	
Читачи на картички: Кутија со читач за IC-картички-D2	Достапни се различни читачи на картички, како MiCard Plus. Ве молиме обратете се во локалната канцеларија на Canon за повеќе детали.
ОПЦИИ ЗА КОНТРОЛОРИТЕ И СИСТЕМОТ	
Дополнителна опрема за печатење	Комплет меѓународни PCL-фонтони-A1
Печатење баркодови	Комплет за печатење баркодови-D1
Дополнителна опрема за системот	Комплет за интерфејс за контрола на копирање-A1 Плоча за безжичен LAN-D1
Дополнителна опрема за факс	Super G3-факс картичка-BM1 Комплет за далечински факс-A1 Комплет за испраќање факс преку IP-B1
ДРУГИ ОПЦИИ	
Дополнителна опрема за пристапност	Рачка за пристап на ADF-A1
Потрошни материјали	Единица за захефтување-P1

Серија imageFORCE 710



Сертификати и компатибилност



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition
© Canon Europa N.V. 2025 година