

VIŠEFUNKCIJSKI A3 UREĐAJ U BOJI S NAJMODERNIJOM TEHNOLOGIJOM ZA POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI.

imageFORCE C3150 dizajniran je za urede srednjih i velikih tvrtki, štedi vrijeme i povećava produktivnost zahvaljujući pouzdanom i sigurnom višefunkcijskom uređaju.

imageFORCE C3150



VRLO KVALITETNO ISPISIVANJE

Izrađujte izvanredne ispise uz inovativnu OLED tehnologiju ispisivanja i razlučivost ispisivanja od 4800 x 2400.

BESPRIJEKORAN KORISNIČKI DOŽIVLJAJ

Intuitivno korisničko sučelje uklanja potrebu za obukom, dok kompatibilnost sa značajkama uniFLOW Online i Cloud Connector osigurava besprijekorno povezivanje u oblaku.

POBOLJŠANA ODRŽIVOST


Sudjelujte u očuvanju okoliša s pomoću energetski učinkovitog uređaja koji upotrebljava 30 % reciklirane plastike.

ROBUSNA ZAŠTITA

Zaštitite svoje dokumente, uređaje i mrežu robusnom sveobuhvatnom zaštitom i sigurnosnim postavkama koje preporučuje umjetna inteligencija.

imageFORCE C3150

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

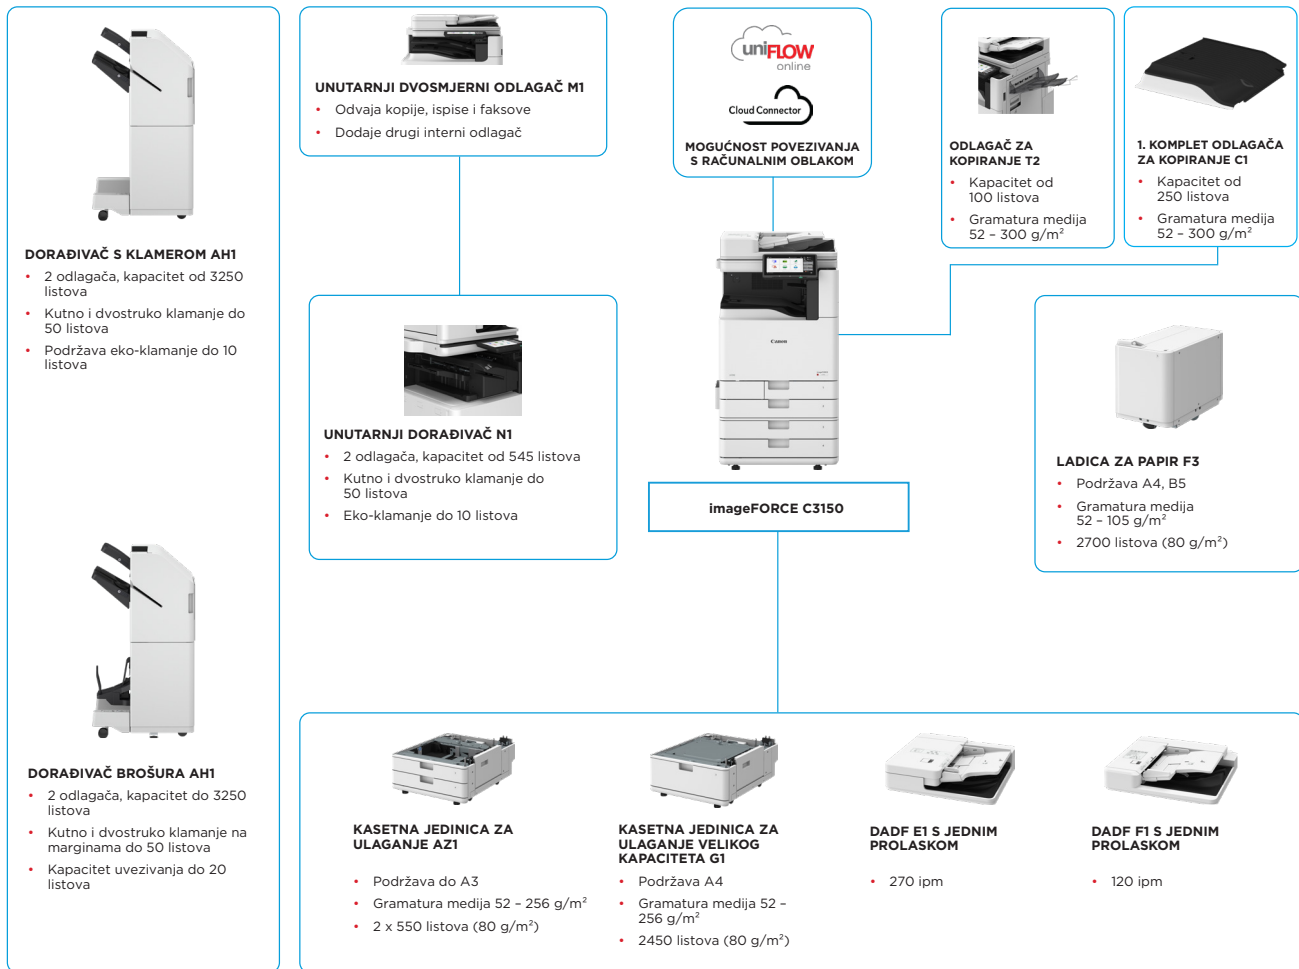

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustrativne svrhe. Za cjeloviti popis opcija i točne odnose kompatibilnosti pogledajte [mrežni konfigurator proizvođača](#).

GLAVNA JEDINICA	
Tip uređaja	Višefunkcijski A3 uređaj u boji
Osnovne funkcije	Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje, pohranjivanje i opcionalno faksiranje
Procesor	Dvojezgreni procesor od 1,8 GHz
Upravljačka ploča	TFT LCD WSVGA dodirni zaslon u boji od 10,1"
Memorija	Standardno: RAM 5 GB
Pohrana	Standardno: (SSD) 256 GB Opcionalno: (SSD) 1 TB
Povezivanje	MREŽNO Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/ 10Base-T Opcionalno: bežični LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) OSTALO Standardno: USB 2.0 (glavni uređaj) x1, USB 3.0 (glavni uređaj) x1, USB 2.0 (uređaj) x1 Opcionalno: serijsko sučelje, sučelje za kontrolu kopiranja
Kapacitet zalihe papira (A4, 80 g/m²)	Standardni: 1200 listova Višenamjenski odlagač za 100 listova x 1 Kaseta za 550 listova papira x 2 Maksimalno: 6350 listova (uz kasetnu jedinicu za ulaganje velikog kapaciteta G1 i ladicu za papir F3)
Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)	Standardno: 250 listova Maksimalno: 3450 listova (s dorađivačem s klamerom AH1 ili dorađivačem brošura AH1 i odlagačem za kopiranje T2)
Mogućnosti dorade*	Razvrstavanje, grupiranje, offset, klamanje, uvezivanje, bušenje rupa, eko-klamer, klamanje na zahtjev * Mogućnosti dorade ovise o povezanim opcijama.
Podržane vrste medija	Višenamjenski odlagač: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, s premazom*, paus papir, bond, prozirnice, naljepnice, s prethodno izbušenim rupama, sa zaglavljem, omotnice * 257~300 g/m ² zahtijeva komplet za prilagođavanje medija Gornja kasetna: tanki, obični, teški, reciklirani, u boji, bond, prozirnice, s prethodno izbušenim rupama, sa zaglavljem, omotnice Donja kasetna: tanki, obični, teški, reciklirani, u boji, bond, prozirnice, s prethodno izbušenim rupama, sa zaglavljem, omotnice* * Potreban je nastavak za ulaganje omotnica (standardni).

Podržani formati medija	Višenamjenski odlagač: Standardni format: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođeni format: 98,4 x 139,7 – 320 x 457,2 mm Slobodni format: 100 x 148 – 304,8 x 457,2 mm Omotnice: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Prilagođeni format omotnice: 98 x 98 – 320 x 457,2 mm Gornja kasetna: Standardni format: A4, A5, A5R, A6R, B5 Prilagođeni format: 105 x 148 – 297 x 215,9 mm Omotnice: ISO-C5 Donja kasetna: Standardni format: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođeni format: 105 x 148 – 304,8 x 457,2 mm Omotnice*: COM10 No.10, Monarch, DL * Potreban je nastavak za omotnice A (standardni).
Podržane gramature medija	Višenamjenski odlagač: 52 – 300 g/m ² (podržano samo 60 – 300 g/m ² uz komplet za podešavanje medija) Gornja/donja kasetna: 52 – 256 g/m ² Obostrano: 52 – 220 g/m ²
Vrijeme zagrijavanja	Način rada brzog pokretanja: 4 sekunde ili manje* * Vrijeme od uključivanja uređaja do prikaza ikone za kopiranje na dodirnom zaslonu upravljačke ploče i mogućnosti upotrebe. Od uključivanja: 10 sekundi ili manje* * Vrijeme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezerviranja ispisivanja) Iz stanja mirovanja: 10 sekundi ili manje
Dimenzije (Š x D x V)	Uz kopirno staklo Y3: 565 x 745 x 788 mm Uz DADF-E1 s jednim prolaskom: 565 x 745 x 897 mm Uz DADF-F1 s jednim prolaskom: 565 x 745 x 862 mm

Prostor za postavljanje (Š x D)	Osnovno: 978 x 1141 mm (uz DADF E1 s jednim prolaskom + otvorena desna vrata i višenamjenski odlagač + otvorena kasetna za papir) 978 x 1141 mm (uz DADF F1 s jednim prolaskom + otvorena desna vrata i višenamjenski odlagač + otvorena kasetna za papir)
Masa*	Uz pokrov za kopirno staklo Y3: pribl. 77 kg Uz DADF s jednim prolaskom E1: pribl. 91 kg Uz DADF s jednim prolaskom F1: pribl. 84 kg

TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA

Brzina ispisivanja (crno-bijelo i u boji)	Jednostrano: do 50 ppm (A4, A5R), do 25 ppm (A3), do 45 ppm (A5, A6R), do 30 ppm (A4R) Dvostrano: do 50 ppm (A4), do 45 ppm (A5R), do 25 ppm (A3), do 30 ppm (A4R)
Razlučivost ispisivanja (dpi)	4800 x 2400
Jezici za opis stranice	Standardno: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3TM
Izravno ispisivanje	Podržane vrste datoteka: PDF, EPS, TIFF/JPEG i XPS
Ispisivanje s mobilnog uređaja i iz računalnog oblaka	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, aplikacija Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print i Cloud Connector Na raspolaganju vam je niz softverskih i MEAP rješenja za ispisivanje s mobilnih uređaja ili uređaja povezanih s internetom i usluga utemeljenih na računalnom oblaku, ovisno o vašim potrebama. Dodatne informacije zatražite od svog prodajnog predstavnika
Standardno ispisivanje u OS-u	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 ili noviji) / iOS (15.2 ili noviji) / iPadOS
Fontovi	PS fontovi: 136 Roman PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi crtičnog koda*2 *1 Potrebna je opcionalni komplet međunarodnih PCL fontova A1. *2 Potrebna je opcionalni komplet za ispisivanje crtičnog koda D1.

Značajke ispisivanja	Zaštićeno ispisivanje, sigurnosni vodeni pečat, zaglavlje/podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, miješani formati/orijentacije papira, prednje/stražnje korice, smanjenje tonera, ispisivanje plakata, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, datum ispisa, ispisivanje po rasporedu, ispisivanje virtualnim pisačem
Operativni sustav	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 ili noviji) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 ili noviji) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 ili noviji) Od prosinca. 2024.

TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA

Brzina kopiranja (crno-bijelo i u boji)	Jednostrano: do 50 ppm (A4, A5R), do 25 ppm (A3), do 45 ppm (A5, A6R), do 30 ppm (A4R) Obostrano: do 50 ppm (A4), do 45 ppm (A5R), do 25 ppm (A3), do 30 ppm (A4R)
Vrijeme potrebno za prvi ispis (A4, crno-bijelo/u boji)	Pribl. 4,2/5,5 sekundi ili manje
Razlučivost kopiranja (dpi)	600 x 600
Višestruke kopije	Do 999 kopija
Gustoća kopiranja	Automatski ili ručno (9 razina)
Povećanje	Varijabilni zum: 25 – 400 % (koraci od 1 %)
Funkcije kopiranja	Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, knjiga na dvije stranice, obostrani original, izrada zadatka, N na 1, dodavanje naslovnice, insertacija, originali različitih formata, paginacija, numeriranje kompleta kopija, oština, brisanje okvira, sigurnosni vodeni pečat, datum ispisivanja, uvezna margina, ispisivanje i provjera, negativ/pozitiv, ponavljanje slika, spajanje blokova zadataka, zrcaljenje slike, pohrana u poštanski sandučić, opiranje osobne iskaznice, preskakanje praznih stranica, original slobodnog formata, način rada boje, rezervirana kopija, primjer kopije

TEHNIČKI PODACI SKENIRANJA

Vrsta	Standardno: kopirno staklo u boji Opcionalno: kopirno staklo Y3, DADF E1* ili DADF F1** s jednim prolaskom [obostrano na obostrano (automatski uz DADF)] * Podržano je prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagaču. ** Prepoznavanje višestrukog ulaganja podržano je kao opcija. DADF: automatski dupleks ulagač dokumenata
--------------	---

Kapacitet papira ulagača dokumenata (80 g/m²)	DADF E1 s jednim prolaskom: do 200 listova DADF F1 s jednim prolaskom: do 100 listova
Prihvatljiva gramatura papira za ulagač dokumenata	Gramatura medija za ulagač dokumenata: DADF E1 s jednim prolaskom: Jednostrano skeniranje: 38 – 220 g/m ² (crno-bijelo, u boji) Obostrano skeniranje: 38 – 220 g/m ² (crno-bijelo, u boji) * Prihvatljiva gramatura za A6R ili manje formate je 50 – 220 g/m ² . DADF F1 s jednim prolaskom: Jednostrano skeniranje: 38 – 128 g/m ² (crno-bijelo, u boji) Obostrano skeniranje: 50 – 128 g/m ² (crno-bijelo, u boji)
Podržani formati medija	Format skeniranja sa stakla: do 297 x 431,8 mm DADF E1 s jednim prolaskom: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Prilagođeni format: 69,9 x 139,7 mm – 304,8 x 431,8 mm DADF F1 s jednim prolaskom: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Prilagođeni format: 48 x 85 mm – 304,8 x 431,8 mm
Brzina skeniranja (ipm: crno-bijelo/ u boji; A4)	DADF E1 s jednim prolaskom: Jednostrano skeniranje: 135/135 (300 x 300 dpi, slanje), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiranje) Obostrano skeniranje: 270/270 (300 x 300 dpi, slanje), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiranje) DADF-F1 s jednim prolaskom: Jednostrano skeniranje: 80/80 (300 x 300 dpi, slanje), 60/60 (600 x 600 dpi, kopiranje) Obostrano skeniranje: 120/120 (300 x 300 dpi, slanje), 60/60 (600 x 600 dpi, kopiranje)
Razlučivost skeniranja (dpi)	600 x 600
Tehnički podaci lokalnog skeniranja	Color Network ScanGear2 za TWAIN i WIA Podržani OS: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 Od prosinca 2024.
Način skeniranja	Lokalno skeniranje, mrežno skeniranje, Scan to Box, skeniranje u naprednu pohranu, skeniranje u mrežu, skeniranje u USB memoriju, skeniranje na mobilne uređaje, skeniranje u oblak (uniFLOW Online/Cloud Connector)

TEHNIČKI PODACI SLANJA

Odredište	Standardno: e-pošta / internetski faks (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, poštanski sandučić Opcionalno: Super G3 FAX, IP Fax * Dostupna metoda provjere autentičnosti OAuth 2.0 za sustave Microsoft 365 i Google Workspace
Adresar	LDAP (2000) / lokalni (1600) / brzo biranje (200)
Komunikacijski protokol	Datoteka: FTP(TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pošta / internetski faks: SMTP, POP3
Format datoteke	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktni, pretraživi, optimizacija za web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, šifrirano, potpis uređaja, potpis korisnika), XPS (kompaktni, pretraživi, potpis uređaja, potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Samo jedna stranica
Značajke za univerzalno slanje	Odabir vrste originala, obostrani original, knjiga na dvije stranice, originali različitih veličina, prilagodba gustoće, oština, omjer kopiranja, brisanje okvira, izrada zadatka, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orijentacija sadržaja originala, preskakanje praznih stranica

TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA

Maksimalni broj linija za povezivanje	1
Brzina modema	Super G3: 33,6 Kb/s G3: 14,4 Kb/s
Metoda kompresije	MH, MR, MMR, JBIG
Razlučivost (dpi)	400 x 400 (ultrafina), 200 x 400 (superfina), 200 x 200 (fina), 200 x 100 (normalna)
Format za slanje/ primanje	Slanje: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Primanje: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Poslano kao A4 *2 Poslano kao kratki B4
Memorija za faksiranje	Do 30 000 stranica (2000 zadataka)
Brojevi za brzo biranje	Maks. 200
Grupno biranje / odredišta	Maks. 199 brojeva

Sekvencijsko razaslanje	Maks. 256 adresa
Pohrana sigurnosnih kopija	Da
Značajke faksiranja	Ime pošiljatelja (TTI), odabir telefonske linije (pri slanju faksom), izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prekid prijenosa, uzastopno razaslanje, slanje lozinke/podadrese, povjerljivi poštanski sandučić, prijava 2 u 1

TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA

Poštanski sandučić (broj podržanih)	100 korisničkih ulaznih spremnika, 1 ulazni spremnik za memoriju izvješća o primanju, 50 pretinaca povjerljivog faksa Spremljeno maksimalno 10 000 stranica (2000 zadataka)
Advanced Space	Komunikacijski protokol: SMB ili WebDAV Podržana računala klijenti: Windows® 10/11 Paralelne veze (maks.): SMB:64, WebDAV:3
Napredna pohrana – dostupan prostor na disku	Standardno: 16 GB (S opcijom: maks. 480 GB)
Značajke napredne pohrane:	Provjera identiteta prilikom prijave u Advanced Space, funkcija razvrstavanja, ispisivanje PDF datoteke s lozinkom, pretraživanje, pregled datoteke, upravljanje autentifikacijom, otvoreno za javnost, URI TX, sigurnosno kopiranje / dohvat

TEHNIČKI PODACI O SIGURNOSTI

Provjera autentičnosti i kontrola pristupa	Provjera autentičnosti korisnika (prijavljivanje s pomoću slike, prijavljivanje s pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje na razini funkcije, mobilno prijavljivanje), provjera autentičnosti uz ID odjela (prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), uniFLOW Online / uniFLOW (prijavljivanje PIN-om, prijavljivanje s pomoću slike, prijavljivanje s pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje karticom i PIN-om, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), provjera autentičnosti putem Microsoft Entra ID-a (prijavljivanje lozinkom, prijavljivanje karticom), dvostruka provjera autentičnosti za LUI/RUI, sustav za upravljanje pristupom (kontrola pristupa)
---	--

Sigurnost dokumenata	Sigurnost ispisivanja (zaštićeno ispisivanje, šifrirano zaštićeno ispisivanje, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, uniFLOW Secure Print*), sigurnost primanja podataka (poštanski sandučić za povjerljive faksove automatski prosljeđuje primljene dokumente), sigurnost skeniranja (šifrirani PDF, PDF/XPS s potpisom uređaja, PDF/XPS s potpisom korisnika), sigurnost SANDUČIĆA (poštanski sandučić zaštićen lozinkom, kontrola pristupa za Advanced Space), sigurnost poslanih podataka (postavka za traženje unosa lozinke po prijenosu, ograničene funkcije slanja e-pošte/datoteke, potvrda broja faksa, omogućenje/ograničenje prijenosa upravljačkog programa faks-uređaja, omogućenje/ograničenje slanja iz povijesti, podrška za S/MIME), sigurnosni vodeni pečat * Zahtijeva uniFLOW Online / uniFLOW
Mrežna sigurnost	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), provjera autentičnosti IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcija vatrozida (filtriranje IP/MAC adrese), podrška za dvije mreže (žični LAN / bežični LAN, žični LAN / žični LAN), podrška za WPA3 (Wi-Fi), omogućavanje/onemogućavanje (mrežne aplikacije, daljinsko korisničko sučelje, USB sučelje), odvajanje G3 FAKSA od LAN-a, odvajanje USB priključnice od LAN-a, zabrana izvršavanja datoteka pohranjenih u usluzi Advanced Space na višefunkcijskom pisaču, skeniranje i slanje – odnosi se na viruse pri primanju e-pošte
Zaštita uređaja	Zaštita podataka SSD-a [šifriranje podataka SSD-a (FIPS140-3), zaključavanje SSD-a], standardna aktivacija SSD-a, aktivacija (NIST 800-88 razina uklonjenih podataka), Trusted Platform Module (TPM 2.0), funkcija sakrivanja zapisnika zadatka, zaštita integriteta softvera višefunkcijskog pisača: provjera sustava pri pokretanju (NIST SP800-193: zaštita), provjera integriteta softvera višefunkcijskog pisača i Platform Firmware Resiliency: automatski oporavak sustava (NIST SP800-193: oporavak), otkrivanje upada tijekom rada: Trellix Embedded Control, HCD-PP certifikacija Common Criteria

Upravljanje i nadzor uređaja	Lozinka administratora, digitalni certifikat i upravljanje ključevima, SAN certifikati, zapisnik nadzora, suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (Security Information and Event Management), bilježenje slikovnih podataka, postavljanje pravila sigurnosti
-------------------------------------	--

TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA

Radno okruženje	Temperatura: 10 – 30 °C Vlažnost: 20 – 80 % RV (relativna vlažnost)
------------------------	--

Napajanje	220 – 240 V, 50/60 Hz, 10 A
------------------	-----------------------------

Potrošnja energije	Maksimalno: pribl. 1800 W Kopiranje (uz kontinuirano skeniranje s automatskim obostranim ulagačem dokumenata): približno 807 W* ¹ Pripravno stanje: pribl. 136 W* ¹ * ¹ Referentna vrijednost: izmjerena jedna jedinica Stanje mirovanja: pribl. 0,5 W* ² * ² 0,5 W nije dostupno u svim uvjetima zbog određenih postavki. Tipična potrošnja energije (TEC)*: 0,49 kWh *ENERGY STAR (shema za SAD), Eligibility Criteria Version 3.2 za opremu za obradu slike
---------------------------	---

Razine buke	Razina snage zvuka (LWA,m)* Tijekom rada (crno-bijelo) (jednostrano): 63 dB, Kv 3 dB Tlak zvuka (LpAm)* Položaj promatrača: tijekom rada (crno-bijelo/u boji) (jednostrano): 49 dB / 50 dB Stanje pripravnosti: 18 dB *Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017)
--------------------	--

Standardi	Blue Angel (čeka se provjera valjanosti)
------------------	--

POTROŠNI MATERIJAL

Spremnici tonera	C-EXV 1007 toner BK/C/M/Y
-------------------------	---------------------------

Učink tonera (procijenjeno pri pokrivenosti od 5 %)	C-EXV 1007 toner C/M/Y: 19 000 stranica C-EXV 1007 toner BK: 36 000 stranica
--	---

SOFTVER I UPRAVLJANJE PISAČEM

Praćenje i izvješćivanje	uniFLOW Online
---------------------------------	----------------

Alati za udaljeno upravljanje	iW Enterprise Management Console Remote Distribution & Management Service Monitoring Service
--------------------------------------	--

Softver za skeniranje	Color Network ScanGear 2
------------------------------	--------------------------

Alati za optimizaciju	Canon Driver Configuration Tool
------------------------------	---------------------------------

Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform – multifunkcijska ugrađena aplikacijska platforma)
------------------	--

OPCIJE ZALIHE PAPIRA

Kasetna jedinica za ulaganje AZ1	Kapacitet papira: 2 x 550 listova (80 g/m ²) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, s prethodno izbušenim rupama, sa zaglavljem Format papira: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođeni format: 105 x 148 mm – 304,8 x 457,2 mm Gramatura papira: 52 – 256 g/m ²
---	--

Kasetna jedinica za ulaganje velikog kapaciteta G1	Kapacitet papira: 2450 listova (80 g/m ²) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, s prethodno izbušenim rupama, sa zaglavljem Format papira: A4 Gramatura papira: 52 – 256 g/m ²
---	---

Ladica za papir F3	Kapacitet papira: 2700 listova (80 g/m ²) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, ekološki, s prethodno izbušenim rupama, sa zaglavljem Format papira: A4, B5 Gramatura papira: 52 – 105 g/m ²
---------------------------	--

ZAVRŠNE OPCIJE*

1. komplet odlagača za kopiranje C1	Kapacitet (s papirom od 80 g/m ²): Jednostrani ispis A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 250 listova SRA3, A3, A4R, B4: 100 listova Obostrani ispis A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 200 listova SRA3, A3, A4R, B4: 100 listova Težina papira: 52 – 300 g/m ²
--	--

Unutarnji dvosmjerni odlagač M1	(Potreban je 1. komplet odlagača za kopiranje C1) Kapacitet odlagača (s papirom od 80 g/m ²): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 100 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 listova Gramatura papira: 52 – 300 g/m ²
--	---

Odlagač za kopiranje T2	Kapacitet (s papirom od 80 g/m ²): A4, A5R, B5R: 100 listova A3, A4R, B4: 75 listova Gramatura papira: 52 – 220 g/m ²
Unutarnji dorađivač N1	Kapacitet odlagača (s papirom od 80 g/m ²): Gornji odlagač: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: pribl. 45 listova dugi list duljine do 900 mm: 1 list Donji odlagač: A4, A5, A5R, B5: pribl. 500 listova A3, A4R, B4, B5R: 250 listova A6R: 30 listova SRA3, omotnice: 10 listova Gramatura papira: 52 – 300 g/m ² Položaj klamanja: kut, dvostruko Kapacitet klamanja: (52 – 90 g/m ²) A4, B5: 50 listova A4R: 40 listova A3, B4: 30 listova Eko-klamer: A3, A4, B4, B5: 10 listova (52 – 64 g/m ²) 8 listova (65 – 81,4 g/m ²) 6 listova (82 – 105 g/m ²) Klamanje na zahtjev: pribl. 40 listova (80 g/m ²)
Dorađivač s klamerom AH1	Kapacitet odlagača (s papirom od 80 g/m ²): Gornji odlagač: A4, A5, A5R, A6R, B5: pribl. 250 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: pribl. 125 listova Donji odlagač: A4, A5, A5R, B5: 3000 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 listova A6R: 250 listova Omotnice: Monarch: 30 listova, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 listova Gramatura papira: Gornji odlagač 52 – 256 g/m ² Donji odlagač: 52 – 300 g/m ² Položaj klamanja: kut, dvostruko Kapacitet klamanja: (52 – 90 g/m ²) A4, B5: 50 listova A4R: 40 listova A3, B4: 30 listova Eko-klamer: A3, A4: 10 listova (52 – 64 g/m ²) 8 listova (65 – 81,4 g/m ²) 6 listova (82 – 105 g/m ²) Klamanje na zahtjev: 50 listova (52 – 90 g/m ²)

Dorađivač brošura AH1	(Obuhvaća gornji dorađivač s klamerom AH1 osnovnih specifikacija klamanja.) Format papira za uvezivanje: A3, A4R, B4 Kapacitet klamanja za uvezivanje: 20 listova x 10 setova (52 – 81,4 g/m ²) (uključujući 1 naslovnicu 52 – 256 g/m ²) Kapacitet savijanja bez klamanja: do 3 lista (52 – 105 g/m ²)
Unutarnja jedinica za bušenje 2/4 rupe D1	(Potreban je unutarnji dorađivač N1) Dvije ili četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 – 300 g/m ² Prihvatljivi format papira za bušenje: Dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Četiri rupe: A3, A4
Unutarnja jedinica za bušenje 4 rupe D1	(Potreban je unutarnji dorađivač N1) Četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 – 300 g/m ² Prihvatljivi format papira za bušenje: Četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Jedinica za bušenje 2/4 rupe A1	(Potreban je dorađivač s klamerom AH1 ili dorađivač brošura AH1) Dvije ili četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 – 300 g/m ² Prihvatljivi format papira za bušenje: Dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Četiri rupe: A3, A4
Jedinica za bušenje 4 rupe A1	(Potreban je dorađivač s klamerom AH1 ili dorađivač brošura AH1) Četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 – 300 g/m ² Prihvatljivi format papira za bušenje: Četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

*Količina papira može se razlikovati ovisno o vrsti/formatu papira.