

# VIŠOKOTEHNOLOŠKI VIŠEFUNKCIJSKI A3 PISAČI U BOJI S PODRŠKOM ZA UMJETNU INTELIGENCIJU KOJI TVRTKAMA POMAŽU ORGANIZIRATI I ZAŠTITITI DIGITALNE PROCESE I TIJEKOVE POSLOVNOG PROCESA S DOKUMENTIMA

Brzi i pouzdani, opremljeni najnovijim tehnologijama kako bi pružali najbolju kvalitetu ispisivanja i produktivnost u klasi uz istovremenu zaštitu osjetljivih podataka te maksimalno smanjenje prekida rada i troškova servisiranja

## Serija imageFORCE C5100



### VRLO KVALITETNO ISPISIVANJE

Dizajnirani za izrađivanje velikih količina vrlo kvalitetnih ispisa na širokom rasponu papirnatih medija koji će zadovoljiti vaše kreativne potrebe zahvaljujući inovativnoj tehnologiji ekspozicije i razlučivosti ispisa od 4800 x 2400 dpi vodećoj na tržištu

### IZVANREDNA SIGURNOST

Sveobuhvatna zaštita koja osigurava potpunu bezbrižnost uz sigurnosne postavke koje preporučuje umjetna inteligencija, a koje štite vaš uređaj, mrežu i osjetljive podatke

### NEUSPOREDIVA POUZDANOST


Ugrađeni pametni senzori i upotreba strojnog učenja umjetnom inteligencijom osiguravaju maksimalnu učinkovitost i vrijeme rada uređaja za poboljšanu produktivnost i neprekidan poslovni kontinuitet

### NAGLASAK NA ODRŽIVOSTI

Izrađeni od 30 % recikliranih materijala, pružaju malu potrošnju energije i tih rad. Maksimalno smanjite otpadni papir i toner kroz ispisivanje i skeniranje bez pogrešaka radi smanjenja operativnih troškova i negativnog utjecaja na okoliš

# Seriја imageFORCE C5100

## OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

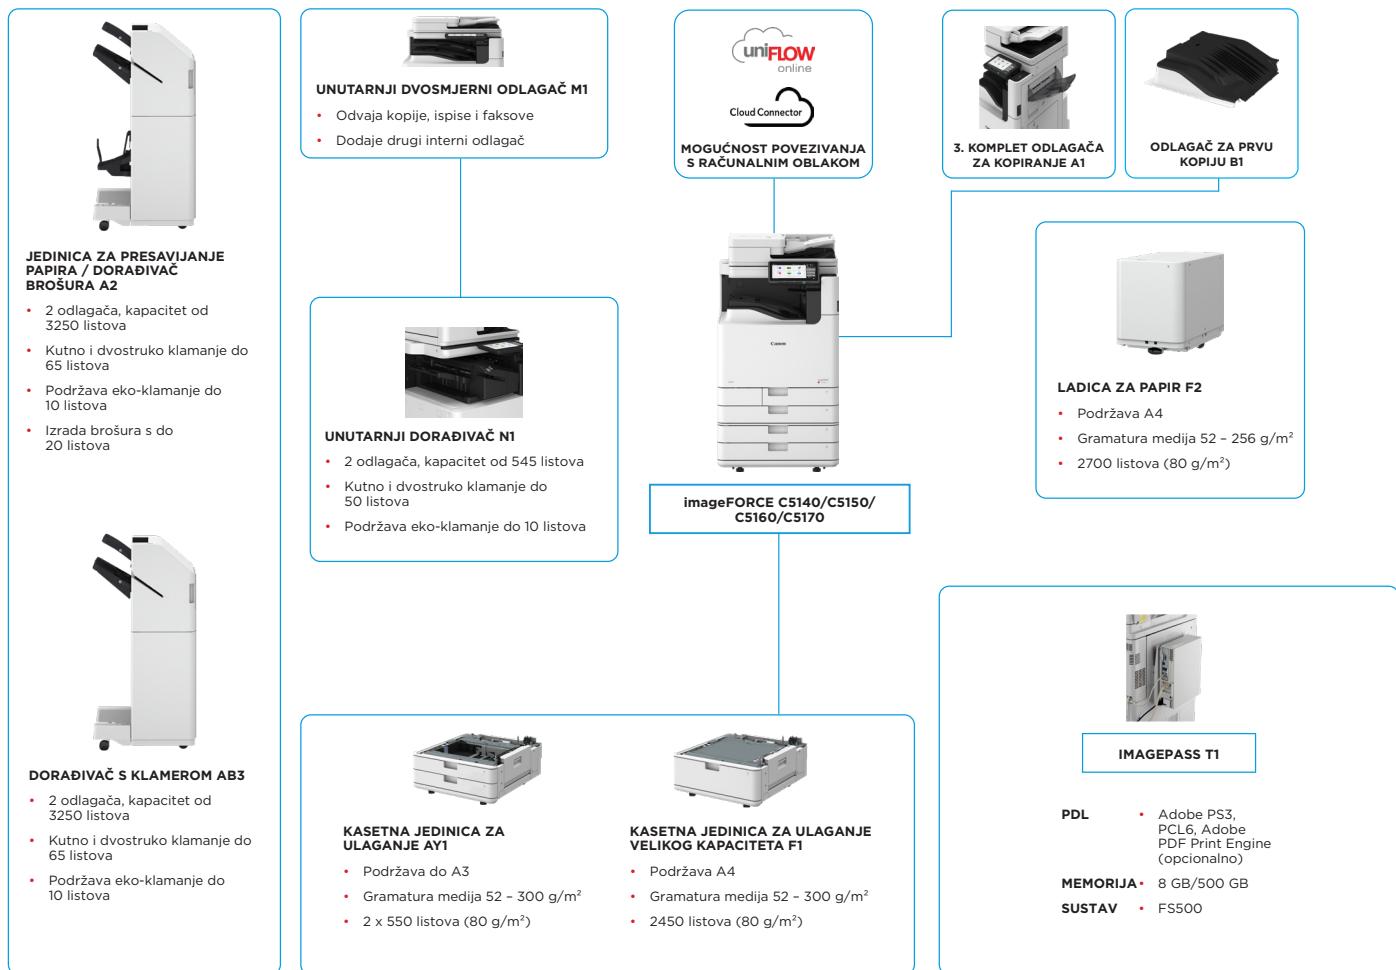

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustracijske svrhe. Za cjeleviti popis opcija i točne odnose kompatibilnosti pogledajte [mrežni konfigurator proizvoda](#).

GLAVNA JEDINICA	
<b>Tip uređaja</b>	Višefunkcijski A3 uređaj u boji
<b>Osnovne funkcije</b>	Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje, pohranjivanje i opcionalno faksiranje
<b>Procesor</b>	Dvojezgrevni procesor od 1,8 GHz
<b>Upravljačka ploča</b>	TFT LCD WSVGA dodirni zaslon u boji od 10,1"
<b>Memorija</b>	Standardno: RAM 6 GB
<b>Pohrana</b>	Standardno: (SSD) 256 GB Opcionalno: (SSD) 1 TB
<b>Povezivanje</b>	MREŽNO Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opcionalno: bežični LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) OSTALO Standardno: USB 2.0 (glavni uređaj) x 1, USB 3.0 (glavni uređaj) x 1, USB 2.0 (uređaj) x 1 Opcionalno: serijsko sučelje, sučelje za kontrolu kopiranja
<b>Kapacitet zalihe papira (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standardno: 1200 listova Višenamjenski odlagač za 100 listova x 1 Kaset za papir kapaciteta 550 listova x 2 Maksimalno: 6350 listova (uz kasetnu jedinicu za ulaganje velikog kapaciteta F1 + ladica za papir F2)
<b>Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Maksimalno: 3450 listova (uz doradivač s klamerom AB3 ili jedinicu za presavijanje papira / doradivač brošura A2 i 3. komplet odlagača za kopiranje A1)
<b>Mogućnosti dorade*</b>	razvrstavanje, grupiranje, offset, klamanje, uvezivanje, bušenje rupa, eko-klamer, klamanje na zahtjev, V savijanje, C savijanje, Z savijanje * Mogućnosti dorade razlikuju se ovisno o povezanim opcijama.
<b>Podržane vrste medija</b>	Višenamjenski odlagač: tanki, obični, reciklirani, ekološki, u boji, teški, s premazom, paus papir, bond, prozirnice, naljepnice, s prethodno izbušenim rupama, sa zaglavljem, kartični, omotnice  Kaset za papir (gornja/donja): tanki, obični, reciklirani, ekološki, u boji, teški, bond, prozirnice, s prethodno izbušenim rupama, sa zaglavljem, omotnice* * Potreban je nastavak za ulaganje omotnica (standardni).
<b>Podržani formati medija</b>	Višenamjenski odlagač: Standardni format: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođeni format: 98 x 139,7 – 320 x 457,2 mm Slobodni format: 98 x 139,7 – 320 x 457,2 mm Dugi list*: 98 x 457,3 – 320 x 1300 mm Omotnice: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Prilagođeni format omotnice: 98 x 90 – 320 x 457,2 mm  * Potreban je ulagač za duge listove formata A1.  Gornja kaseta: Standardni format: A4, A5, A5R, A6R, B5 Prilagođeni format: 98 x 148 – 297 x 215,9 mm Omotnice: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5  Donja kaseta: Standardni format: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođeni format: 98 x 148 – 304,8 x 457,2 mm Omotnice: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
<b>Podržane gramature medija</b>	Višenamjenski odlagač: 52 – 300 g/m <sup>2</sup> Kaset za papir (gornja): 52 – 256 g/m <sup>2</sup> Kaset za papir (donja): 52 – 300 g/m <sup>2</sup> Obostrano: 52 – 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Vrijeme zagrijavanja</b>	Način rada brzog pokretanja: 4 s ili manje* * Vrijeme od uključivanja uređaja do prikaza ikone za kopiranje na dodirnom zaslonu upravljačke ploče i mogućnosti upotrebe.  Iz stanja mirovanja: C5170: 7 sekundi ili manje C5160/C5150/C5140: 6 sekundi ili manje Od uključivanja: 6 sekundi ili manje* * Vrijeme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezerviranja ispisivanja)
<b>Dimenzije (Š x D x V)</b>	620 x 722 x 937 mm
<b>Prostor za postavljanje (Š x D)</b>	Osnovno: 1050 x 1162 mm (otvoren desni poklopac s izvučenim višenamjenskim odlagačem + otvorene kasetne ladice) Potpuna konfiguracija: 2044 x 1162 mm (doradivač s klamerom AB3 / jedinica za presavijanje papira / doradivač brošura A2 s izvučenim produžetkom odlagača + jedinica za presavijanje papira L1 + ladica za papir F2 + otvorene kasetne ladice)
<b>Masa*</b> * uključujući standardni toner	Pribl. 105 kg

# TEHNIČKI PODACI

# Serija imageFORCE C5100

TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA	
<b>Brzina ispisivanja (crno-bijelo i u boji)</b>	imageFORCE C5170: do 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), do 36 ppm (A3), do 42 ppm (A4R) imageFORCE C5160: do 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), do 32 ppm (A3), do 36 ppm (A4R) imageFORCE C5150: do 50 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), do 27 ppm (A3), do 30 ppm (A4R) imageFORCE C5140: do 40 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), do 21 ppm (A3), do 24 ppm (A4R)
	* Samo jednostrano
<b>Razlučivost ispisivanja (dpi)</b>	4800 x 2400 dpi
<b>Jezici za opis stranice</b>	Standardno: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
<b>Izravno ispisivanje</b>	Podržane vrste datoteka: PDF, EPS, TIFF/JPEG i XPS
<b>Ispisivanje s mobilnog uređaja i iz računalnog oblaka</b>	AirPrint, Mopria®, IPP Everywhere, aplikacija Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print tvrtke Microsoft i Cloud Connector  Na raspolaganju vam je niz softverskih i MEAP rješenja za ispisivanje s mobilnih uređaja ili uređaja povezanih s internetom i usluga utemeljenih na računalnom oblaku, ovisno o vašim potrebama. Dodatne informacije zatražite od svog prodajnog predstavnika
<b>Standardno ispisivanje u OS-u</b>	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 ili noviji) / iOS (15.2 ili noviji) / iPadOS
<b>Fontovi</b>	PS fontovi: 136 Roman PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T* <sup>1</sup> (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi crtičnog koda* <sup>2</sup>  * <sup>1</sup> Potreban je opcionalni komplet međunarodnih PCL fontova A1. * <sup>2</sup> Potreban je opcionalni komplet za ispisivanje crtičnog koda D1.
<b>Značajke ispisivanja</b>	Zaštićeno ispisivanje, sigurnosni vodenii pečat, zaglavje/podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, miješani formati/orientacije papira, prednje/stražnje korice, smanjenje tonera, ispisivanje plakata, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, datum ispisa, ispisivanje po rasporedu, ispisivanje virtualnim pisačem
<b>Operativni sustav</b>	UFRII: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/ Server2022/Server 2025, macOS (10.14 ili noviji) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/ Server2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/ Server2022/Server 2025, macOS (10.14 ili noviji) PPD: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/ Server2022/Server 2025, macOS (10.14 ili noviji)  Od prosinca 2024.
TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA	
<b>Brzina kopiranja (crno-bijelo i u boji)</b>	imageFORCE C5170: do 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), do 36 ppm (A3), do 42 ppm (A4R) imageFORCE C5160: do 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), do 32 ppm (A3), do 36 ppm (A4R) imageFORCE C5150: do 55 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), do 29 ppm (A3), do 36 ppm (A4R) imageFORCE C5140: do 40 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), do 21 ppm (A3), do 24 ppm (A4R)
	* Samo jednostrano
<b>Vrijeme potrebno za prvi ispis (A4, crno-bijelo/u boji)</b>	imageFORCE C5170: pribl. 2,7 / 3,7 sekundi ili manje imageFORCE C5160: pribl. 2,9 / 4,2 sekundi ili manje imageFORCE C5150: pribl. 3,4 / 4,9 sekundi ili manje imageFORCE C5140: pribl. 4,1 / 6,1 sekundi ili manje
<b>Razlučivost kopiranja (dpi)</b>	600 x 600
<b>Višestruke kopije</b>	Do 999 kopija
<b>Gustoća kopiranja</b>	Automatski ili ručno (9 razina)
<b>Povećanje</b>	Varijabilni zum: 25 – 400 % (koraci od 1 %)
<b>Funkcije kopiranja</b>	Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, knjiga na dvije stranice, obostrani original, izrada zadatka, N na 1, dodavanje naslovnice, insertacija, originali različitih formata, paginacija, numeriranje kompleta kopija, oštRNA, brisanje okvira, sigurnosni vodenii pečat, datum ispisivanja, uvezna margina, ispisivanje i provjera, negativ/ pozitiv, ponavljanje slike, spajanje blokova zadataka, zrcaljenje slike, pohranu u poštanski sandučić, dodavanje slike, kopiranje osobne iskaznice, preskakanje praznih stranica, original slobodnog formata, način rada boje, rezervirana kopija, primjer kopije
TEHNIČKI PODACI SKENIRANJA	
<b>Vrsta</b>	Automatski dupleks ulagač dokumenata u jednom prolasku* [obostrano na obostrano (automatski)] * Podržano je prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagaču.
<b>Kapacitet papira ulagača dokumenata (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	do 200 listova
<b>Prihvatljiva gramatura papira za ulagač dokumenata</b>	38 – 220 g/m <sup>2</sup> * Prihvatljiva gramatura za A6R ili manje formate je 50 – 220 g/m <sup>2</sup> .
<b>Podržani formati medija</b>	Format skeniranja sa stakla: do 297 x 431,8 mm  Format medija za ulagač dokumenata: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Prilagođeni format: 69,9 x 139,7 mm – 304,8 x 431,8 mm
<b>Brzina skeniranja (ipm, crno-bijelo/u boji, A4)</b>	Jednostrano skeniranje: 135/135 (300 x 300 dpi, slanje), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiranje) Obostrano skeniranje: 270/270 (300 x 300 dpi, slanje), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiranje)
<b>Razlučivost skeniranja (dpi)</b>	600 x 600
<b>Tehnički podaci lokalnog skeniranja</b>	Color Network ScanGear2 za TWAIN i WIA  Podržani OS: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 Od prosinca 2024.
<b>Način skeniranja</b>	Lokalno skeniranje, mrežno skeniranje, Scan to Box, skeniranje u Advanced Space, skeniranje u mrežu, skeniranje u USB memoriju, skeniranje na mobilne uređaje, skeniranje u oblak* (uniFLOW Online i Cloud Connector)  * opcionalno

# TEHNIČKI PODACI

# Serija imageFORCE C5100

TEHNIČKI PODACI SLANJA		TEHNIČKI PODACI SIGURNOSTI
<b>Odredište</b>	Standardno: e-pošta / internetski faks (SMTP*), SMB 3.0, FTP, WebDAV, poštanski sandučić Opcionalno: Super G3 FAX, IP Fax  * Dostupna metoda provjere autentičnosti OAuth 2.0 za sustave Microsoft 365 i Google Workspace	Značajke za Advanced Space Provjera identiteta prilikom prijave u Advanced Space, funkcija razvrstavanja, ispisivanje PDF datoteke s lozinkom, pretraživanje, pregled datoteke, upravljanje autentifikacijom, otvoreno za javnost, URI TX, sigurnosno kopiranje / dohvati
<b>Adresar</b>	LDAP (2000) / lokalni (1600) / brzo biranje (200)	
<b>Razlučivost slanja (dpi)</b>	Proslijedjivanje: do 600 x 600 Učitavanje: do 600 x 600	Provjera autentičnosti i kontrola pristupa Provjera autentičnosti korisnika (prijavljivanje s pomoću slike, prijavljivanje s pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom*, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje na razini funkcije, mobilno prijavljivanje), provjera autentičnosti uz ID odjela (prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), uniFLOW Online** (prijavljivanje PIN-om, prijavljivanje s pomoću slike, prijavljivanje s pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje karticom i PIN-om, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), Cloud Connector** (prijavljivanje PIN-om), Microsoft Entra ID (prijavljivanje PIN-om, prijavljivanje karticom), dvostruka provjera autentičnosti za LUI/RUI, sustav za upravljanje pristupom (kontrola pristupa)
<b>Komunikacijski protokol</b>	Datoteka: FTP(TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pošta / internetski faks: SMTP, POP3	
<b>Format datoteke</b>	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktni, pretraživi, optimizacija za web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, šifrirano, potpis uređaja, potpis korisnika), XPS (kompaktni, pretraživi, potpis uređaja, potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)  * Samo jedna stranica	
<b>Značajke za univerzalno slanje</b>	Odabir vrste originala, obostrani original, knjiga na dvije stranice, originali različitih veličina, prilagodba gustoće, oštrina, omjer kopiranja, brišanje okvira, izrada zadatka, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orientacija sadržaja originala, preskakanje praznih stranica	* Čitači kartica su opcionalni; provjerite poglavlje Hardverska dodatna oprema ** Potreba je preplata
SPECIFIKACIJE FAKSA		
<b>Maksimalni broj linija za povezivanje</b>	2.	
<b>Brzina modema</b>	Super G3: 33,6 Kb/s G3: 14,4 Kb/s	
<b>Metoda kompresije</b>	MH, MR, MMR,JBIG	
<b>Razlučivost (dpi)</b>	400 x 400 (ultrafina), 200 x 400 (superfina), 200 x 200 (fina), 200 x 100 (normalna)	
<b>Format za slanje/ primanje</b>	Slanje: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5**, B5R* Primanje: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R  * Poslano kao A4 ** Poslano kao kratki B4	
<b>Memorija za faksiranje</b>	Do 30 000 stranica (2000 zadataka)	
<b>Brojevi za brzo biranje</b>	Maks. 200	
<b>Grupno biranje / Odredišta</b>	Maks. 199 brojeva	
<b>Sekvensijsko razašiljanje</b>	Maks. 256 adresa	
<b>Sigurnosne kopije</b>	Da	
<b>Značajke faksiranja</b>	Ime pošiljatelja (TTI), odabir telefonske linije (pri slanju faksom), izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prekid prijenosa, užastopno razaslijanje, slanje lozinke/podadrese, povjerljivi poštanski sandučić, prijava 2 u 1	
TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA		
<b>Poštanski sandučić (broj podržanih)</b>	100 korisničkih ulaznih spremnika, 1 ulazni spremnik za memoriju izvješća o primanju, 50 pretinaca povjerljivog faksa Maksimalno 10 000 stranica (2000 zadataka) spremljeno prema procjeni	
<b>Advanced Space</b>	Komunikacijski protokol: SMB ili WebDAV Podržana računala klijenti: Windows® 10/11 Paralelne veze (maks.): SMB:64, WebDAV:3	
<b>Advanced Space – dostupan prostor na disku</b>	Standardno: 16 GB (s opcijom: maks. 480 GB)	
<b>Zaštita uređaja</b>	Zaštita podataka SSD-a [šifriranje podataka SSD-a (FIPS140-3), zaključavanje SSD-a], standardna aktivacija SSD-a, aktivacija (NIST 800-88 razina uklonjenih podataka), Trusted Platform Module (TPM 2.0), funkcija sakrivanja zapisnika zadatka, zaštita integrirata softvera višefunkcijskog pisača: provjera sustava pri pokretanju (NIST SP800-193: zaštita), provjera integrirata softvera višefunkcijskog pisača i Platform Firmware Resiliency: automatski oporavak sustava (NIST SP800-193: oporavak), otkrivanje upada tijekom rada: Trellix Embedded Control, HCD-PP certifikacija Common Criteria*	
		* Čeka se provjera valjanosti

# TEHNIČKI PODACI

# Serija imageFORCE C5100

<b>Upravljanje i nadzor uređaja</b>	Lozinka administratora, digitalni certifikat i upravljanje ključevima, SAN certifikati, zapisnici nadzora, suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (SIEM: Security Information and Event Management), bilježenje slikovnih podataka, postavljanje pravila sigurnosti
<b>TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA</b>	
<b>Radno okruženje</b>	Temperatura: 10 – 30 °C Vlažnost: 20 – 80 % RV (relativna vlažnost)
<b>Napajanje</b>	220 – 240 V, 50/60 Hz, 6 A
<b>Potrošnja energije</b>	Maksimalna: imageFORCE C5170: pribl. 2000 W imageFORCE C5160/C5150/C5140: pribl. 1800 W Kopiranje (uz kontinuirano skeniranje s DADF-om): imageFORCE C5170/C5160/C5150: pribl. 1084 W <sup>*1</sup> imageFORCE C5140: pribl. 750 W <sup>*1</sup> Pripravno stanje: pribl. 44,7 W <sup>*1</sup> Stanje mirovanja: pribl. 0,5 W <sup>*2</sup>  * <sup>1</sup> Referentna vrijednost: izmjerena jedna jedinica * <sup>2</sup> 0,5 W nije dostupno u svim uvjetima zbog određenih postavki.  Tipična potrošnja energije (TEC)*: imageFORCE C5170: 0,77 kWh imageFORCE C5160: 0,64 kWh imageFORCE C5150: 0,52 kWh imageFORCE C5140: 0,39 kWh  * Sukladno USA Energy Star 3.2
<b>Razine buke (crno-bijelo/u boji)</b>	Razina snage zvuka (LWA,m)* Tijekom rada (crno-bijelo) (jednostrano):  imageFORCE C5170: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE C5160: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE C5150: 62 dB, Kv 3 dB imageFORCE C5140: 61 dB, Kv 3 dB  Tlak zvuka (LpAm)* Položaj promatrača: Tijekom rada (crno-bijelo / u boji) (jednostrano):  imageFORCE C5170: 51 dB / 52 dB imageFORCE C5160: 50 dB / 50 dB imageFORCE C5150: 48 dB / 49 dB imageFORCE C5140: 47 dB / 47 dB  Stanje pripravnosti: imageFORCE C5170/C5160/C5150/C5140: 19 dB*
	* Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017)
<b>Standardi</b>	Blue Angel (čeka se provjera valjanosti)
<b>POTROŠNI MATERIJAL</b>	
<b>Spremniči tonera</b>	C-EXV 1001 BK/C/M/Y C-EXV 1001L C/M/Y
<b>Učinak tonera (procijenjeno pri pokrivenosti od 5 %)</b>	C-EXV 1001 BK: 63 000 stranica C-EXV 1001 C/M/Y: 54 500 stranica C-EXV 1001L C/M/Y: 24 000 stranica
<b>UPRAVLJANJE SOFTVEROM I PISAČEM</b>	
<b>Praćenje/izvješćivanje</b>	uniFLOW Online Više informacija pronađite na <a href="#">uniFLOW Online</a>
<b>Mogućnost povezivanja s računalnim oblakom</b>	uniFLOW Online/Cloud Connector (opcionalno)

<b>Alati za daljinsko upravljanje</b>	iW Enterprise Management Console Monitoring Service Remote Distribution & Management Service
<b>Softver za skeniranje</b>	Color Network ScanGear 2
<b>Alati za optimizaciju</b>	Canon Driver Configuration Tool
<b>Platforma</b>	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform – multifunkcijska ugrađena aplikacijska platforma)
<b>Objavljivanje dokumenata</b>	Napredni PowerPDF (opcionalno)
<b>TEHNIČKI PODACI ZA FIERY KONTROLER ISPISIVANJA (UGRAĐENI)</b>	
<b>Opcionalno/standardno</b>	Opcionalno kod svih modela
<b>Naziv</b>	imagePASS-T1 (ugrađeno)
<b>Razlučivost ispisivanja (dpi)</b>	1200 x 1200, 600 x 600
<b>Jezici za opis stranice</b>	Adobe PS3, PCL6, Adobe PDF Print Engine (opcionalno)
<b>Memorija</b>	8 GB (4 GB x 2)
<b>Tvrdi disk</b>	500 GB podataka
<b>Brzina procesora</b>	Intel Pentium Gold 5400 (3,7 GHz)
<b>Sustav</b>	FS500
<b>Fontovi</b>	PS: 138 fontova PCL: 113 fontova
<b>Podržani operativni sustavi</b>	Windows10 32-bitni* i 64-bitni / Windows11 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019 / Windows Server 2022 / macOS 10.15, 11.0, 12, 13, 14  * Windows10 32-bitni podržavaju samo upravljački programi pisača
<b>Sučelje</b>	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 2 (stražnji)
<b>Mrežni protokoli</b>	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
<b>Izravno ispisivanje</b>	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (opcionalno)
<b>VDP</b>	FreeForm v1, v2.1
<b>Značajke Standard Fiery kontrolera ispisivanja</b>	Fiery Command WorkStation 7 / katalog papira / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan
<b>Opcije Fiery kontrolera ispisivanja</b>	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / paket Fiery Automation / paket Fiery ColorRight / Fiery JobExpert i komplet za obradu PDF datoteka
<b>Hardverska platforma</b>	E500
<b>Osnovni OS</b>	Debian Linux
<b>Napajanje</b>	AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz; 1,5 A (100 V) – 1,0 A (240 V)
<b>Maksimalna potrošnja energije</b>	55 W
<b>OPCIJE ZALIHE PAPIRA</b>	
<b>Kasetna jedinica za ulaganje AY1</b>	Kapacitet papira: 2 x 550 listova (80 g/m <sup>2</sup> ) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, ekološki, u boji, teški, bond, prozirnice, s prethodno izbušenim rupama, sa zaglavljem Format papira: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođeni format: 98 x 148 mm – 304,8 x 457,2 mm Gramatura papira: 52 – 300 g/m <sup>2</sup>

<b>Kasetna jedinica za ulaganje velikog kapaciteta F1</b>	Kapacitet papira: 2450 listova (80 g/m <sup>2</sup> ) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, ekološki, u boji, teški, bond, s prethodno izbušenim rupama, sa zaglavljem Format papira: A4 Gramatura papira: 52 – 300 g/m <sup>2</sup>	<b>Dorađivač s klamerom AB3</b>  (Potrebna je pred-doradna jedinica R1) Kapacitet odlagača (s papirom od 80 g/m <sup>2</sup> ): Gornji odlagač: A4, A5, A5R, A6R, B5: pribl. 250 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: pribl. 125 listova Donji odlagač: A4, A5, A5R, B5: 3000 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 listova A3, B4 (Z savijanje*): 30 listova A4R (Z savijanje*): 10 listova A6R: 250 listova Omotnice: Monarch: 30 listova, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 listova Dugi list duljine do 1300 mm: 20 listova (izačen do vrha pred-doradne jedinice R1 i dorađivača s klamerom AB3) Gramatura papira: Gornji odlagač: 52 – 256 g/m <sup>2</sup> Donji odlagač: 52 – 300 g/m <sup>2</sup> Mjesto klamanja: kutno, dvostruko Kapacitet klamanja: (52 – 90 g/m <sup>2</sup> ) A4, B5: 65 listova A4R: 40 listova A3, B4: 30 listova Eko klamer: A3, A4: 10 listova (52 – 64 g/m <sup>2</sup> ) 8 listova (65 – 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 listova (82 – 105 g/m <sup>2</sup> ) Klamanje na zahtjev: 65 listova (52 – 90 g/m <sup>2</sup> ) * Potrebna je jedinica za presavijanje papira L1.
<b>Ladica za papir F2</b>	(potrebna je kasetna jedinica za ulaganje AY1 ili kasetna jedinica za ulaganje velikog kapaciteta F1) Kapacitet papira: 2700 listova (80 g/m <sup>2</sup> ) Vrsta papira: tanki, obični, u boji, reciklirani, teški, s prethodno izbušenim rupama Format papira: A4, B5 Gramatura papira: 52 – 256 g/m <sup>2</sup>	
<b>ZAVRŠNE OPCIJE</b>		
<b>Odlagač za prvu kopiju B1</b>	Kapacitet (s papirom gramature 80 g/m <sup>2</sup> ): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listova Dugi list*: duljina do 900 mm: 20 listova (151 – 163 g/m <sup>2</sup> ) duljina do 1200 mm: 1 list (151 – 163 g/m <sup>2</sup> ) Gramatura papira: 52 – 300 g/m <sup>2</sup> * Potrebna je odlagač za prihvatanje dugih listova D1.	
<b>Unutarnji dvosmjerni odlagač M1</b>	(Potreban je odlagač za prvu kopiju B1) Kapacitet odlagača (s papirom od 80 g/m <sup>2</sup> ): Gornji odlagač: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 listova Donji odlagač (standardni odlagač): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listova Gramatura papira: 52 – 300 g/m <sup>2</sup>	
<b>3. komplet odlagača za kopiranje A1</b>	Kapacitet (s papirom od 80 g/m <sup>2</sup> ): A4, A5R, B5: 100 listova A3, A4R, B4, B5R: 75 listova Gramatura papira: 52 – 300 g/m <sup>2</sup>	
<b>Unutarnji dorađivač N1</b>	Kapacitet odlagača (s papirom od 80 g/m <sup>2</sup> ): Gornji odlagač: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R : pribl. 45 listova dugi list duljine do 900 mm: 1 list Donji odlagač: A4, A5, A5R, B5: pribl. 500 listova A3, A4R, B4, B5R: 250 listova A6R: 30 listova SRA3, omotnice: 10 listova Gramatura papira: 52 – 300 g/m <sup>2</sup> Mjesto klamanja: kutno, dvostruko Kapacitet klamanja: (52 – 90 g/m <sup>2</sup> ) A4, B5: 50 listova A4R: 40 listova A3, B4: 30 listova Eko klamer: A3, A4, B4, B5: 10 listova (52 – 64 g/m <sup>2</sup> ) 8 listova (65 – 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 listova (82 – 105 g/m <sup>2</sup> ) Klamanje na zahtjev: pribl. 40 listova (80 g/m <sup>2</sup> )	
<b>Jedinica za presavijanje papira / dorađivač brošura A2</b>	(Potreba je pred-doradna jedinica R1) (Obuhvaća gornji dorađivač s klamerom AB3 osnovnih specifikacija klamanja.) Format papira za uvezivanje / V savijanje: A3, A4R, B4 Format papira za C savijanje: A3, A4R, B4 Kapacitet klamanja za uvezivanje: do 20 listova x 10 setova (52 – 81,4 g/m <sup>2</sup> ) (uključujući 1 naslovnicu 52 – 256 g/m <sup>2</sup> ) Kapacitet V savijanja: do 5 listova (52 – 105 g/m <sup>2</sup> ) Kapacitet C savijanja: A4R: do 6 listova (52 – 90 g/m <sup>2</sup> ) do 5 listova (91 – 128 g/m <sup>2</sup> ) A3, B4: do 5 listova (64 – 128 g/m <sup>2</sup> )	
<b>Jedinica za presavijanje papira L1</b>	(Potreban je dorađivač s klamerom AB3 ili jedinica za presavijanje / dorađivač brošura A2) Format papira: A3, A4R, B4	
<b>Unutarnja jedinica za bušenje 2/4 rupe D1</b>	(Potreban je unutarnji dorađivač N1) Dvije ili četiri rupe Prihvataljiva gramatura papira za bušenje: 52 – 300 g/m <sup>2</sup> Prihvataljivi format papira za bušenje: Dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Četiri rupe: A3, A4	
<b>Unutarnja jedinica za bušenje 4 rupe D1</b>	(Potreban je unutarnji dorađivač N1) Četiri rupe Prihvataljiva gramatura papira za bušenje: 52 – 300 g/m <sup>2</sup> Prihvataljivi format papira za bušenje: Četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R	
<b>Jedinica za bušenje 2/4 rupe A1</b>	(Potreban je dorađivač s klamerom AB3 ili jedinica za presavijanje papira / dorađivač brošura A2) Dvije ili četiri rupe Prihvataljiva gramatura papira za bušenje: 52 – 300 g/m <sup>2</sup> Prihvataljivi format papira za bušenje: Dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Četiri rupe: A3, A4	

<b>Jedinica za bušenje 4 rupe A1</b>	(Potreban je doradivač s klamerom AB3 ili jedinica za presavijanje papira / doradivač brošura A2) Četiri rupe Prihvativljiva gramatura papira za bušenje: 52 – 300 g/m <sup>2</sup> Prihvativljivi format papira za bušenje: Četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
--	---

**HARDVERSKA DODATNA OPREMA**

<b>Čitači kartica</b>	Čitač kopirnih kartica F1 Nastavak za čitač kopirnih kartica B7 Kućišta za čitač IC kartica za numeričku tipkovnicu A1 Dostupne su različite kartice npr. MiCard Plus. Više detalja zatražite od lokalnog ureda tvrtke Canon
<b>Ostalo</b>	Poklopac pisača M2 Pomoćni odlagač B1 Numerička tipkovnica A2 Pred-doradna jedinica P2 Odlagač za prihvatanje dugačkih listova D1 Obično postolje Q3

**SIGURNOSNE OPCIJE**

<b>Sigurnost podataka</b>	SSD OD 256 GB A1 SSD OD 1 TB A1 Komplet za zrcaljenje memorije A1
---------------------------	---

**OPCIJE SUSTAVA I KONTROLERA**

<b>Oprema za ispisivanje</b>	Komplet međunarodnih PCL fontova A1 Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1
<b>Oprema za sustav</b>	Komplet za sučelje za kontrolu kopiranja A1 Komplet za serijsko sučelje K3 Kartica za bežični LAN H1 Licenca za bežični LAN 5 GHz A1®E
<b>Oprema za faksiranje</b>	Super G3 FAX kartica AX-2 Komplet za daljinsko faksiranje A1 Komplet za proširenje za faksiranje uz IP B1

**DRUGI DODACI**

<b>Dodatna oprema za pristup</b>	Ručka za pristup automatskom ulagaču dokumenata A1 Oprema za glasovno upravljanje D1
<b>Spremnići za klamerice</b>	Spremnik za klamerice X1/Y1/Z1

**Certifikati i kompatibilnost**

**Canon Inc.**  
Canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

**Croatian edition**  
© Canon Europa N.V. 2025.

