

SKENIRANJE ODLIČNIH RADNIH ZNAČAJKI S PRILAGODLJIVOM MREŽNOM VEZOM



Idealan za tvrtke svih veličina, kompaktni stolni skener imageFORMULA DR-S150 donosi prilagodljivu vezu putem USB priključka te mrežnu vezu, kao i dodirni LCD zaslon u boji za jednostavan, intuitivan rad.

Prednosti

- **Velika produktivnost** s brzim skeniranjem u boji do 90 sl./min i velikim automatskim ulagačem dokumenata od 60 listova
- **Prilagodljivo povezivanje** s računalom i pametnim uređajima LAN i Wi-Fi vezama te USB priključkom
- **Jednostavno upravljanje** na velikom dodirnom zaslonu u boji i funkcijom izravnog mrežnog skeniranja PUSH
- **Robustan dizajn** za radna opterećenja do 4000 skenova dnevno
- **Automatska inteligentna obrada** tehnologijom OCR i prepoznavanjem crtičnog i 2D koda
- **Svestrano i pouzdano rukovanje papirom** za širok raspon dokumenata, uključujući putovnice i osobne iskaznice
- **Smanjeni troškovi za IT i radni troškovi** s centraliziranim upravljanjem skeniranjem i korisničkim profilima
- **Stroga sigurnost** s jednostavnim pristupom sa četveroznamenkastim PIN kodom i različitim metodama provjere identiteta korisnika kod prijave
- Softver **CaptureOnTouch Pro** za jednostavnu, no moćnu obradu snimaka te alati za integraciju
- **Prilagođena integracija** s priključnim paketima za razvoj softvera

DR-S150

BRZINA, CRNO-BIJELO
I U BOJI 45 PPM /
90 IPM

PREPORUČENA
DNEVNA KOLIČINA
4000 SKENOVA
DNEVNO

AUTOMATSKI
ULAGAČ
DOKUMENATA
60 LISTOVA

POVEZIVANJE PUTEM
USB PRIKLJUČKA TE
LAN ILI WI-FI VEZOM

imageFORMULA DR-S150

Otkrijte brzo, pouzdano skeniranje odličnih radnih značajki s jednostavnim upravljanjem na velikom dodirnom zaslonu u boji. Fleksibilne mogućnosti LAN, Wi-Fi ili USB povezivanja za praktičnu primjenu u svim vrstama aplikacija za skeniranje i okruženja.

POVEZIVOST

Za prilagodljivu primjenu bilo gdje u uredu ili na lokacijama s klijentima, DR-S150 je moguće žično i bežično umrežiti ili klasično povezati s računalom putem USB priključka. Dokumente je moguće skenirati izravno na ploči dodirnog zaslona ili putem računala ili pametnog uređaja.

VELIKA PRODUKTIVNOST, MALE DIMENZIJE

DR-S150 neprimjetno se integrira u urede s mnogo posla i više korisnika, kao i u okruženja s klijentima. Kompaktne dimenzije omogućuju postavljanje na prostorno ograničene lokacije. Uredaj podržava brzo skeniranje u boji s do 90 slika u minuti, a omogućuje skeniranje serija od 60 listova u jednoj radnji. Također može savladati teška radna opterećenja do 4000 skenova dnevno, stoga je siguran i pouzdan i za širok raspon poslova.



POUZDANO I SVESTRANO UVODENJE

Skenirajte različite vrste dokumenata – zahvaljujući pouzdanim valjcima za uvođenje i odvajanje možete jednostavno serijski skenirati različite vrste dokumenata. Moguće je skenirati različite dokumente, od tankih do debelih, uključujući plastične ID kartice, reljefne kartice, čak i putovnice. Ultrazvučno otkrivanje dvostrukog ulaganja osigurava skeniranje svih dokumenata bez gubitka podataka.



UČINKOVITOST

S podrškom za skeniranje jednim dodirom, na velikom LCD zaslonu u boji možete unaprijed konfigurirati poslove koje treba izvesti. Korisnici svoje skenove jednostavno mogu slati na različita odredišta, a s funkcijom skeniranja PUSH omogućeno je slanje slika direktno na odredište bez usmjeravanja preko veze s računalom.

OPTIMIZIRANA KVALITETA SLIKE

Različite dokumente, neovisno o tome imaju li svijetli tekst ili uzorke u pozadini, načinom Active Threshold moguće je skenirati i obrađivati bez promjene postavki, čime se štedi dragocjeno vrijeme.

Canon




INTUITIVNO SKENIRANJE

Funkcija CaptureOnTouch Pro donosi praktično korisničko sučelje utemeljeno na jednostavnim ikonama. Jednostavno konfigurirajte tipke prečaca za poslove sa često provođenim zadacima skeniranja kako biste dokumente spremali i slali na različita odredišta, uključujući usluge oblaka. Različitim metodama automatski skenirajte i odvajajte serije dokumenata u odvojene datoteke, uključujući optičko prepoznavanje znakova po zonama te prepoznavanje crtičnog koda i 2D koda. Stvarajte indeksirane izlazne datoteke s podacima za jednostavnu integraciju u postojeće radne tokove i sustave za upravljanje dokumentima.



DODANA SIGURNOST

Jednostavnim uključenjem uređaja sa četveroznamenkastim PIN kodom neovlaštenim osobama onemogućite pristup skeneru. Upotrebljavajući skener DR-S150 sa softverom za poslužitelja CaptureOnTouch Admin, korisnici se sa svojim vjerodajnicama na ploči skenera ili putem pametne kartice s opcionalnim NFC čitačem mogu prijaviti na poslužitelj Active Directory.

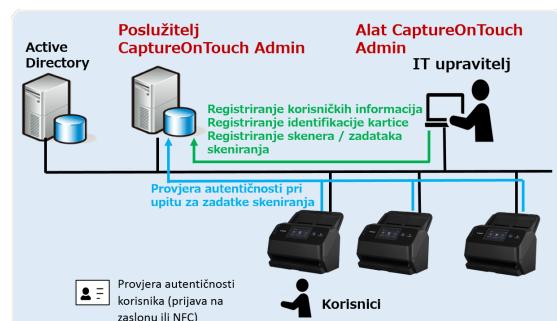

SMANJENI RADNI TROŠKOVI ZA IT

Sa softverom za poslužitelje CaptureOnTouch Admin IT administratori mogu centralno ili daljinski konfigurirati i upravljati s više okruženja s flotama skenera, a korisnici skenirati profile zadataka – štedeći vrijeme i smanjujući pogreške na minimum.

OPĆE INFORMACIJE O PROIZVODU


| | |
|--|--|
| Tip | Stolni skener s ulagačem listova |
| Jedinica senzora za skeniranje | Jednolinjski CMOS CIS senzor |
| Optička razlučivost | 600 dpi |
| Izvor svjetla | RGB LED |
| Strana za skeniranje | Prednja/stražnja/obostrano |
| Sučelje | USB 3.2 Gen1x1/USB 2.0, IEEE802.11b/g/n, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Dimenzije (Š x D x V) | Odlagači zatvoreni: 291 x 247 x 242 mm Odlagači otvoreni: 291 x 600 x 378 mm |
| Masa | Pribl. 3,3 kg |
| Zahtjevi za napajanje | AC 100 - 240 V (50/60 Hz) |
| Potrošnja energije | Skeniranje: 22,5 W ili manje Stanje mirovanja: 3,4 W ili manje Isključeno napajanje: 0,1 W ili manje |
| Radno okruženje | 10 - 32,5 °C Vlažnost: 20 - 80 % RH |
| SPECIFIKACIJE SKENIRANJA | |
| Crno-bijelo | 45 ppm / 90 ipm |
| U boji | 45 ppm / 90 ipm |
| Izlazna razlučivost | 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
| Izlazni način rada | Monochrome (crno-bijelo) (Active Threshold (aktivan prag), Black and White (crno-bijelo), Error Diffusion (difuzija pogrešaka), Advanced Text Enhancement (napredno poboljšanje teksta), Advanced Text Enhancement II (napredno poboljšanje teksta II)), 8-bit Greyscale (256 Level) (8-bitni sivi tonovi (256 razina)), 24-bit Colour (24-bitna boja)) |
| Preporučeni dnevni radni ciklus | Pribl. 4000 skenova |
| SPECIFIKACIJE DOKUMENATA | |
| Širina | 50,8 - 216 mm |
| Duljina | 54 - 356 mm |
| Debljina | 20 - 209 g/m ² (0,04 - 0,25 mm) |
| Rad s dugim dokumentima | 3000 mm maksimalno |
| Skeniranje posjetnika | Veličina: 50 x 85 mm ili veće Debljina: manje od 0,45 mm |
| Skeniranje plastičnih kartica | Format: 54 x 86 mm Debljina: manje od 1,4 mm (Reljeffne kartice su podržane) |
| Skeniranje putovnica | Debljina do 4 mm (pomoću nosivog lista) |
| Odvajanje papira | Metoda s uspornim valjkom |
| Kapacitet ulaganja | 60 listova (80 g/m ²) |
| POSEBNE ZNAČAJKE | Barcode Module (modul za crtični kod) (samo Windows), 2D Code Module (modul za 2D kodove) (samo Windows), Automatic Page Size Detection (automatsko prepoznavanje veličine stranice), Deskew (korekcija iskrivljenja), 3-Dimensional Colour Correction (3-dimenzionalna korekcija boja), Colour Dropout (RGB) (izostavljanje boje (RGB)), Colour Enhancement (RGB) (poboljšanje boje (RGB)), Auto Colour Detection (automatsko prepoznavanje boje), Shadow Cropping (izrezivanje sjena), MultiStream, Adjustable gamma settings (prilagodljive gama postavke), Skip Blank Page (preskakanje prazne stranice), Folio Mode (način rada Folio), Scan Area Setting (prilagodba područja za skeniranje), odvajanje bunta praznom bijelom stranicom ili oznakom serije (samo Windows), Moire Reduction (ublažavanje moiré efekta), Prevent Bleed Through/Remove Background (sprečavanje probijanja boje / uklanjanje pozadine), Contrast Arrangement (prilagodba kontrasta), Background Smoothing (izjednačavanje pozadine), Sharpness Control (izrezivanje slike), Auto Resolution Setting (automatsko podešavanje rezolucije), Double Feed Release (deblokiranje u slučaju višestrukog ulaganja), Double Feed Detection (Ultrasonic Sensor, Length) (prepoznavanje višestrukog ulaganja (ultrazvučni senzor, prateći duljinu)) |
| SOFTVER U KOMPLETU | |
| Windows OS | ISIS/TWAIN upravljački program CaptureOnTouch Pro CaptureOnTouch JobTool Alat za postavljanje bežične veze Poslužitelj CaptureOnTouch Admin (samo preuzimanjem) Alat CaptureOnTouch Admin (samo preuzimanjem) |
| Mac OS | Upravljački program Mac TWAIN CaptureOnTouch Alat za zadatke CaptureOnTouch Alat za postavljanje bežične veze (Sve preuzimanjem) |
| POTROŠNI MATERIJAL | Zamjenski valjak, nosivi list za putovnice, Nosivi list za format A4 |
| DODATNA OPREMA | Jedinica za plošno skeniranje 102 NFC ladicu za ulaganje |

Odricanje od odgovornosti

Brzina skeniranja može se razlikovati ovisno o računalnom okruženju, postavkama skenera i drugim čimbenicima. Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Više informacija potražite na web-mjestu tvrtke Canon.

Dodatna oprema**A4 jedinica za plošno skeniranje 102**

Skenirajte knjige, časopise i osjetljive medije do A4 formata dodavanjem opcionalne jedinice za plošno skeniranje 102 koja se jednostavno povezuje putem USB kabala. Plošna jedinica beskontaktno radi s glavnim skenerom na uglađenom dvostrukom skeniranju koje omogućuje primjenu istih značajki za poboljšanje slike na bilo koji sken.

**NFC ladicu za ulaganje**

Za podršku brze i jednostavne provjere autentičnosti korisnika pri prijavi s beskontaktnom karticom. NFC provjera autentičnosti korisnika provodi se softverom CaptureOnTouch Admin registriranjem serijskog # beskontaktnе kartice u atribute korisnika na poslužitelju Active Directory. Podržane vrste IC kartica: Mifare (tip A) i FeliCa.

Paket za razvojne programere (SDK)

Paketi za razvojne programere i alati dostupni su u programu tvrtke Canon za razvojne programere
Registracija za program:

- Posjetite stranicu za registraciju - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Ako budete imali problema s prijavom, обратите се CDP administratoru putem adrese cdp-admin@canon-europe.com

**SDK dostupan**

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V.,2022