


RYCHLÁ A VELMI EFEKTIVNÍ, ALE PŘESTO KOMPAKTNÍ ČERNOBÍLÁ TISKÁRNA FORMÁTU A4 S VYNIKAJÍCÍ KVALITOU TISKU

Navrženo s důrazem na rychlost tisku, kompaktnost a vysokou kapacitu papíru pro snadnou integraci a vynikající výsledky v různých firemních prostředích.

i-SENSYS LBP335dw

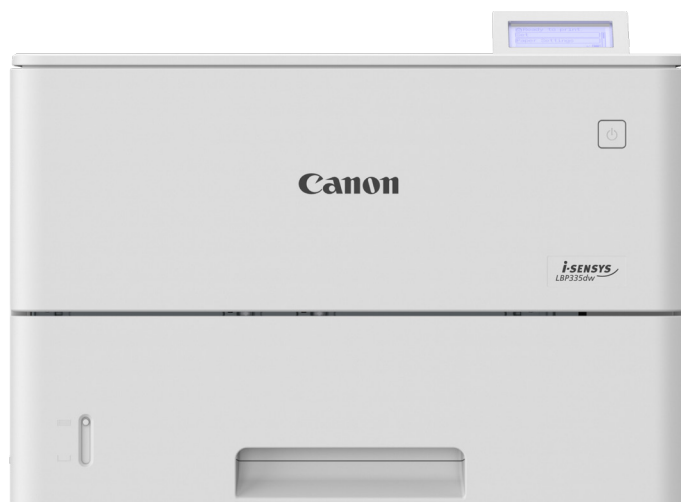

VYSOKÁ PRODUKTIVITA

Vysoká rychlost tisku, podpora široké škály médií a flexibilní konfigurace s až 2 300 listy papíru pro zvýšení produktivity ve vaší firmě.

BEZPROBLÉMOVÉ PŘIPOJENÍ

Rychlé a bezpečné připojení, včetně přímého tisku z Wi-Fi a služby Microsoft Universal Print, pro maximální flexibilitu tisku na cestách.

ROBUSTNÍ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení zařízení, dokumentů a sítě pomocí vícefaktorového ověřování, ochrany firmwaru zařízení a šifrování tiskových úloh pro ochranu vaší firmy.

PODPORA UDRŽITELNOSTI

Snižte svou uhlíkovou stopu a ušetřete náklady na energii díky nízké spotřebě energie. Podpořte své snahy v oblasti udržitelnosti díky zařízením obsahujícím 10 % recyklovatelných materiálů.

TISKOVÁ TECHNOLOGIE	
Rychlost tisku	Jednostranně: Až 43 str./min (A4) Až 65,2 str./min (A5 na šířku) Oboustranně: až 36 obr./min (A4)
Typ tisku	Černobílý tisk laserovým paprskem
Kvalita tisku	Až 1 200 × 1 200 dpi
Doba zahřívání	2 sekundy nebo méně* * Doba od zapnutí napájení zařízení do okamžiku, kdy lze provést operaci na displeji dotekového panelu. Z režimu spánku: 20 sekund nebo méně
Doba výtisku první strany	Přibližně 6,2 sekund nebo méně
Doporučený měsíční objem tisku	2 000 až 7 500 stran za měsíc
Pracovní zatížení	150 000 stran ¹
Okraje tisku	5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo 10 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo (obálky)
Pokročilé tiskové funkce	Šifrovaný zabezpečený tisk Zabezpečený tisk Tisk z paměťového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Tisk čárových kódů ² iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Microsoft Universal Print, IPP Everywhere
MANIPULACE S MÉDIÍ	
Vkládání papíru (standardní)	Zásobník na 550 listů Víceúčelová přihrádka s kapacitou 100 listů
Vkládání papíru (volitelné)	3 zásobníky na 550 listů
Maximální kapacita papíru	Až 2 300 listů
Výstup papíru	150 listů
Typy médií	Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, barevný papír, štítek, hlavičkový papír, pohlednice, obálka
Velikosti médií	Zásobník (standardní a volitelný): A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, uživatelské velikosti: minimálně 105 × 148 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm. Víceúčelová přihrádka: A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartotéční lístky, obálky (COM10, Monarch, C5, DL), uživatelské velikosti: minimálně 76,2 × 127 mm, maximálně 216,0 × 355,6 mm

Gramáže médií	Zásobník (standardní a volitelný): 60 až 120 g/m ² Víceúčelový zásobník: 60 až 200 g/m ²
Oboustranný tisk	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Uživatelská velikost: minimálně 210 × 279,4 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm 60 až 120 g/m ²
OBECNÉ FUNKCE	
Požadavky na napájení	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Příkon	Maximálně: přibližně 1 400 W Při tisku: přibližně 507 W Pohotovostní režim: přibližně 6,7 W Režim spánku: přibližně 0,59 W Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,35 kWh/týden (230 V) ⁹ Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Hladina hluku	Akustický tlak ⁵ : Při provozu: 54 dB Pohotovostní režim: 24 dB Hlučnost ⁵ : Při provozu: oboustranný tisk 68 dB / jednostranný tisk 69 dB Pohotovostní režim: 37 dB
Rozměry (Š × H × V)	409 × 376 × 275 mm
Hmotnost	Přibl. 12,5 kg
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)
Ovládací panel	Displej LCD s 5 řádky, 3 indikátory LED (pro úlohy, chyby a úsporný režim), tlačítka, číselná klávesnice s 10 tlačítky
OVLADAČ	
Rychlost procesoru	Dvoujádrový procesor s frekvencí 1,6 GHz a jednojádrový procesor s frekvencí 800 MHz
Paměť	2 GB
Úložiště	32 GB eMMC
Jazyky tiskárny	UFRII, PCL 5e ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript ³
Pisma	93 písem PCL (93 Roman, 10 rastrových písem, 2 písma OCR) Andalé Mono WT J/K/S/T (japonština, korejšťina, zjednodušená a tradiční čínština) ^{*3} Písma čárových kódů ^{*2} 136 postscriptových písem
Rozhraní a připojení	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wi-Fi – 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení

Síťový protokol	<p>Tisk: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)</p> <p>Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)</p> <p>Zabezpečení: TLS1.3, IPsec, Filtrování adres IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)</p> <p>Zabezpečení (bezdrátové připojení): Režim infrastruktury: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)</p> <p>Režim přístupového bodu: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)</p>
Software a správa tiskárny	<p>Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), nástroj Remote Operation Viewer, správa ID uživatelského oddělení, nástroj Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení Spolupráce s externím systémem auditu zabezpečení (Security Information and Event Management) eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika.</p>
Kompatibilita s operačními systémy	<p>Windows® 11, Windows® 10, Server® 2025, Server® 2022, Server® 2019, Server® 2016 Mac OS X verze 10.15 a vyšší Linux®</p>

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Tonerové kazety	<p>Kazeta 056L (5 100 stran ^{a)}) Kazeta 056H (21 000 stran ^{a)})</p>
------------------------	---

PŘÍSLUŠENSTVÍ/MOŽNOSTI

Položky	<p>Podavač papíru PF-C1 (zásobník na 550 listů) Plochý podstavec V2 Plochý podstavec AB1 Sada pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1) (umožňuje tisk čárových kódů) Sada písem PCL A1 (PCL Font Set-C1) (umožňuje tisk písem Unicode v SAP a podporuje písmo Andale)</p>
----------------	--

Poznámky:

- [1] Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytištěných stran za jediný špičkový měsíc. Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu.
- [2] Je vyžadováno příslušenství – sada pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1).
- [3] Je vyžadováno příslušenství – SADA PÍSEM PCL A1E (PCL FONT SET-A1E).
- [4] Ovladač Canon PCL5e se nedodává, příkazy PCL5e však zařízení podporuje.
- [5] Udávaná hodnota hlukových emisí v souladu s normou ISO 9296.
- [6] „Nehlučné“ znamená, že výstupní úroveň akustického tlaku zaznamenaného osobou v blízkosti je nižší než absolutní standard pro hluk na pozadí v souladu s normou ISO 7779.
- [7] Pouze prostřednictvím webové distribuce.
- [8] Na základě normy ISO/IEC 19752.
- [9] Tiskárna je dodávána se startovací kazetou (černá: 5 100 stran).
- [10] V souladu se specifikacemi US ENERGY STAR® verze 3.2.

i-SENSYS LBP335dw

Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V. 2026