



Seriya i-SENSYS X 1800P

BRZI PISAČI VELIKOG KAPACITETA S ROBUSNOM ZAŠTITOM



RAZNOVRNO
ISPISIVANJE



ZAŠTITA OD
PRIJETNJI



UPRAVLJANJE I
ODRŽAVANJE



UBRZANA
UČINKOVITOST

Canon

Seriya i-SENSYS X 1800P



RAZNOVRNSNO ISPISIVANJE

- Raznovrsno ispisivanje uz do šest različitih opcionalnih konfiguracija odlagača za papir i postolja, model i-SENSYS X 1800P može biti standardni stolni uređaj ili postati velika samostojeća radna stanica. Zahvaljujući raznim podržanim formatima medija može se prilagoditi bilo kojoj tvrtki



ZAŠTITA OD PRIJETNJI

- Cjelovita zaštita osigurava potpunu zaštitu dokumenata, uređaja i mreže. Sigurnosne značajke obuhvaćaju šifrirano sigurno ispisivanje, provjeru sustava prilikom pokretanja i zaštitu mreže



UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE

- Prilagodljiva rješenja za upravljanje korisnicima za administratore u tvrtkama i IT odjele. Udaljeni pristup funkcijama uređaja zajedno s alatom za status tonera smanjuje vrijeme zastoja



UBRZANA UČINKOVITOST

- Ispisujte velike količine dokumenata uz opcionalne dodatne kasete za papir s maksimalnim kapacitetom od 4300 listova

KRATKI PREGLED ČINJENICA


i-SENSYS X 1861P

- Brzina ispisivanja: 61 ppm (A4)
- Razlučivost ispisa: do 1200 x 1200 dpi
- Automatsko obostrano ispisivanje
- uniFLOW Online Express
- Povezivanje putem mreže, USB priključka i Wi-Fi veze
- Standardni ulaz papira: 650 listova

i-SENSYS X 1871P

- Brzina ispisivanja: **71 ppm (A4)**
- Razlučivost ispisa: do 1200 x 1200 dpi
- Automatsko obostrano ispisivanje
- uniFLOW Online Express
- Povezivanje putem mreže, USB priključka i Wi-Fi veze
- Standardni ulaz papira: 650 listova

PRILAGOĐENA RJEŠENJA ZA SVLADAVANJE SVAKOG IZAZOVA

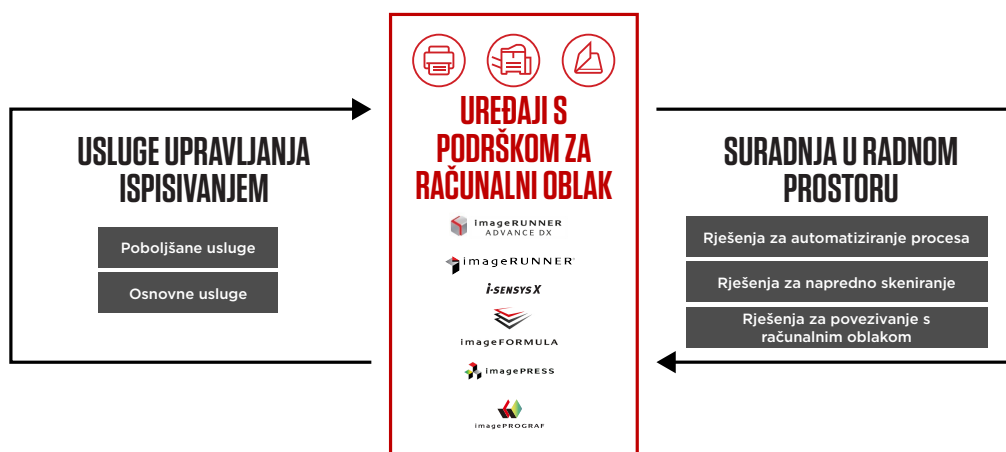

Digital Transformation Services (DTS) tvrtke Canon objedinjuju naš vodeći hardver i softver u integrirani tehnološki eko-sustav koji je dizajniran da vam pruži podršku na putu transformacije. Ova ponuda kombinira rješenja za upravljanje ispisivanjem i suradnju na radnom mjestu kako biste dobili veću transparentnost i kontrolu nad cijelim životnim ciklusom dokumenta.

POGON PISAČA

Brzina ispisivanja

i-SENSYS X 1861P
Jednostrano: do 61 ppm (A4)
do 100 ppm (A5 vodoravno)
obostrano: do 50,9 ipm (A4)

i-SENSYS X 1871P:
Jednostrano: do 71 ppm (A4)
do 115 ppm (A5 vodoravno)
Obostrano: do 58,7 ipm (A4)

Metoda ispisivanja

Monokromatsko lasersko ispisivanje

Razlučivost ispisivanja

Do 1200 x 1200 dpi

Vrijeme zagrijavanja

Prikazuje se poruka spremnosti za ispisivanje:
Pribl. 2 sekunde ili manje nakon uključivanja

Vrijeme do ispisivanja prve stranice

Crno-bijelo: pribl. 4,9 sekundi

Preporučena mjesečna količina ispisa

i-SENSYS X 1861P: 3000 – 16 000 stranica
i-SENSYS X 1871P: 4000 – 20 000 stranica

Radni ciklus

i-SENSYS X 1861P: maks. 420 000 stranica¹
i-SENSYS X 1871P: maks. 450 000 stranica¹

Margine ispisa

5 mm - gore, dolje, lijevo i desno

Napredne značajke ispisivanja

Zaštićeno ispisivanje
Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF/XPS)
Ispisivanje crtičnog koda²
iOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint
Android; značajka Mopria, programski dodatak za Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business
Microsoft Universal Print

RUKOVANJE MEDIJIMA

Ulaz papira (standardno)

Kaseta za 550 listova
Višenamjenski odlagač za 100 listova

Ulaz za papir (opcionarno)

Kaseta za 550 listova x 4 (ulagač papira PF-J1)
Kaseta za 2000 listova (bočna ladica za papir PD-H1)
Kaseta za omotnice za 75 listova (ulagač omotnica EF-B1)

Maksimalni ulazni kapacitet papira

4300 listova

Izlaz papira

500 listova

Vrste medija

Višenamjenski odlagač: obični papir, reciklirani papir, teški papir, tanki papir, papir u boji, papir s premazom, prethodno probušeni, Letterhead, dopisnice, omotnice
Kaseta: obični papir, reciklirani papir, teški papir, tanki papir, naljepnice, papir u boji, papir s premazom, prethodno probušeni, Letterhead

Formati medija

Kaseta (standardna):
A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, prilagođeni formati: min. 99 x 148 mm, maks. 216 x 355,6 mm.

Višenamjenski odlagač:
A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, indeksne kartice. Omotnice (COM10, No10, Monarch, C5, DL), prilagođeni formati: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216 x 355,6 mm.

Kaseta (opcionalna):
A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, prilagođeni formati: min. 99 x 148 mm, maks. 216 x 355,6 mm

Ulagač omotnica (opcionarno):
Omotnice (COM10, No10, Monarch, C5, DL)

Gramature medija

Kaseta (standardna i opcionalna): 60 – 135 g/m²
Ulagač omotnica (opcionarno): 80 – 100 g/m²
Višenamjenski odlagač: 60 – 199 g/m²

Obostrano ispisivanje

Automatsko
Kaseta:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K
Prilagođeni formati: min. 148 x 210 mm, maks. 216 x 355,6 mm
60 do 120 g/m²

OPĆE ZNAČAJKE

Zahtjevi za napajanje

220 – 240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)

Potrošnja energije

Maksimalno: pribl. 1500 W ili manje
Tijekom rada: pribl. 771,49 W ili manje
Pripravno stanje: pribl. 13,69 W ili manje
U stanju mirovanja pribl. 1 W ili manje
Tipična potrošnja energije (TEC):
1861P = 0,61kWh tjedno³
1871P = 0,73kWh tjedno³
Detaljne informacije o propisu Lot26, potražite na: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Razina buke

i-SENSYS X 1861P:
Snaga zvuka⁴
Tijekom rada: jednostrano 70 dB ili manje
obostrano 71 dB ili manje

Pripravno stanje: nečujno⁵
Tlak zvuka⁴
Tijekom rada: 55 dB ili manje
Pripravno stanje: nečujno⁵

i-SENSYS X 1871P
Snaga zvuka⁴
Tijekom rada: 72 dB ili manje
Pripravno stanje: nečujno⁵
Tlak zvuka⁴
Tijekom rada: 56 dB ili manje
Pripravno stanje: nečujno⁵

430 mm x 465 mm x 370 mm
Pribl. 20 kg

Dimenzije (Š x D x V)

Masa

Radno okruženje

Temperatura: 10 – 30 °C
Vlažnost 20 – 80 % RV (bez kondenzacije)

LCD s 5 redaka, 5 LED indikatora (na mreži, spremno, poruka, zadatak i ušteda energije), tipke, numerička tipkovnica s 10 tipki

Upravljačka ploča

KONTROLER

Brzina procesora

1,6 GHz x 2

Memorija

2 GB

Pohrana

32 GB eMMC (dostupan prostor 15 GB)

Jeziци писаča

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e⁶, PCL6, Adobe® PostScript3

Fontovi

93 PCL fonta
(93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta)
Andalé Mono WT J/K/S/T (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski)^{1,5}
Fontovi crtičnog koda²
136 PostScript fontova

Sučelje i povezivanje

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza

Mrežni protokol

Ispisivanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)

Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Sigurnost: TLS1.3, IPSec, filtriranje IP/MAC adrese, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), podrška za dvije mreže

Sigurnost (bežično):

Infrastrukturni način rada:
WEP (64/128 bita), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)
Način rada pristupne točke:
WPA2-PSK (AES)
Način rada Wi-Fi Direct:
WPA2-PSK (AES)

Softver i upravljanje pisačem

Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge kao što su praćenje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalima i udaljena dijagnostika. Sustav za isporuku sadržaja: platforma poslužitelja omogućuje automatsko ažuriranje programskih datoteka na uređaj. Kompatibilnost s uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW

Kompatibilnost operativnih sustava

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X verzija 10.12 i noviji Linux®

POTROŠNI MATERIJAL

Spremnici „sve-u-jednom“

TONER T15 crni (42 000 stranica⁷)

DODATNA/OPCIONALNA OPREMA

Stavke

Ulagač papira PF-J1 (kaseta za 550 listova) x 4
Ladica za papir PD-H1 (kasetna ladica za 2000 listova)
Ulagač omotnica EF-B1 (kaseta za ulagač omotnica)
Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1 (omogućuje ispisivanje crtičnog koda)
Komplet PCL fontova A1 (omogućuje Unicode ispisivanje u sustavu SAP i podršku za font Andalé)
MiCard Multi (čitač kartice za identifikaciju s RFID ili magnetske kartice s uniFLOW)
Micard Plus (čitač kartice za identifikaciju s RFID ili magnetske kartice s uniFLOW)

Napomene:

^[1] Radni ciklus označava maksimalni broj ispisa tijekom najintenzivnijeg mjeseca u poslovnoj godini.

^[2] Upotreba koja premašuje preporučeni radni ciklus može skratiti vijek trajanja proizvoda

^[3] Potreban je dodatak – Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1

^[4] Deklarirana emisija buke u skladu s ISO 9296

^[5] Nije priložen Canonov upravljački program PCL5e, ali uređaj podržava PCL5e naredbe.

^[6] Potreban je dodatak – KOMPLET PCL FONTOVA A1E

^[7] Samo distribucija putem interneta. Upravljački program bit će dostupan u drugoj polovini 2022.

^[8] Temelji se na ISO/IEC 19752

^[9] Sukladno US ENERGY STAR®, verzija 3.0.

^[10] Nečujno znači da je razina tlaka zvuka za promatrača niža od apsolutnog standarda za pozadinski buku sukladno ISO 7779

Softver i rješenja



Kompatibilnost



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2022