


imageRUNNER C3025

Dispositivo a colori A3 all-in-one per aziende che richiedono produttività, qualità e valore.

Modello multifunzione a colori A3 facile da usare e ideale per ridurre i costi amministrativi di stampa: una soluzione completa per il workflow dei documenti end-to-end adatta a qualsiasi ufficio.

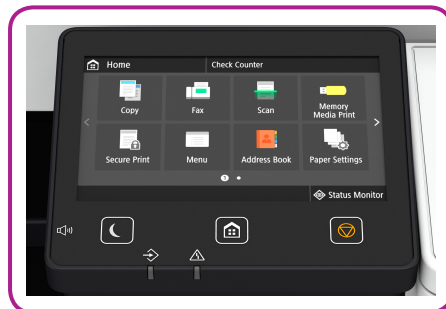

Qualità Canon garantita

Il modello imageRUNNER C3025 è una stampante multifunzione a colori A3 con velocità di 25 pagine al minuto e innovative tecnologie che la rendono una risorsa preziosa per qualsiasi ambiente di lavoro. Il design compatto riduce al minimo l'ingombro. Con la tecnologia di imaging V² (Vivid & Vibrant) di Canon, i documenti si distinguono dalla concorrenza. L'intuitiva interfaccia touch a colori da 12,7 cm (5") consente operazioni rapide ed efficaci. Le funzionalità per la stampa e la scansione mobile, tra cui Apple AirPrint™ e Mopria, supportano e favoriscono nuovi metodi di lavoro.

Controllo dei costi totali di stampa

La semplice gestione dei dispositivi si traduce in una riduzione dei costi amministrativi per i team IT. La lettura dei contatori automatica, la gestione dei consumabili e la diagnostica remota consentono di ridurre il tempo e l'impegno richiesti per la manutenzione. Grazie al supporto incorporato per il software uniFLOW di Canon, la stampante imageRUNNER C3025 si integra facilmente nel parco macchine esistente, consentendo il monitoraggio dei singoli lavori e la relativa allocazione dei costi a persone, sedi, reparti e progetti. Inoltre, è possibile generare report per singoli utenti.



STAMPA



COPIA



FAX
Opzionale



SCANSIONE

Canon

Adatta a qualsiasi ambiente d'ufficio


Le dimensioni e la potenza del modello imageRUNNER C3025 lo rendono una soluzione documentale di dimensioni ridotte estremamente efficiente, ideale per piccoli gruppi di lavoro in organizzazioni di qualsiasi dimensione. L'integrazione del workflow, la produttività e l'opzione di finitura con pinzatura 3-in-1 sono disponibili nel design compatto a ingombro ridotto del dispositivo. Anche l'aggiunta del dispositivo a ecosistemi esistenti è molto semplice, grazie al supporto di standard come PCL e Genuine Adobe PS opzionale. La sicurezza è una priorità in tutti i moderni ambienti di lavoro. Garantisci la riservatezza delle informazioni grazie a funzionalità di stampa sicura, rilascio del pin e protezione con password dei file PDF. Il software uniFLOW opzionale aggiunge ulteriori livelli di sicurezza all'ecosistema dell'ufficio.

Efficienza energetica

Questo dispositivo con certificazione ENERGY STAR® ha un indice TEC* leader del settore e consuma massimo 1 W in modalità sleep. È progettato per ottimizzare l'efficienza energetica, riducendo il consumo durante l'utilizzo, mantenendo un minimo impatto ambientale. Inoltre, la stampante imageRUNNER C3025 risponde ai più stringenti requisiti ambientali avendo ottenuto la certificazione Blue Angel.

* Consumo energetico tipico. Metodologia definita da ENERGY STAR (www.eu-energystar.org)

Configurazione

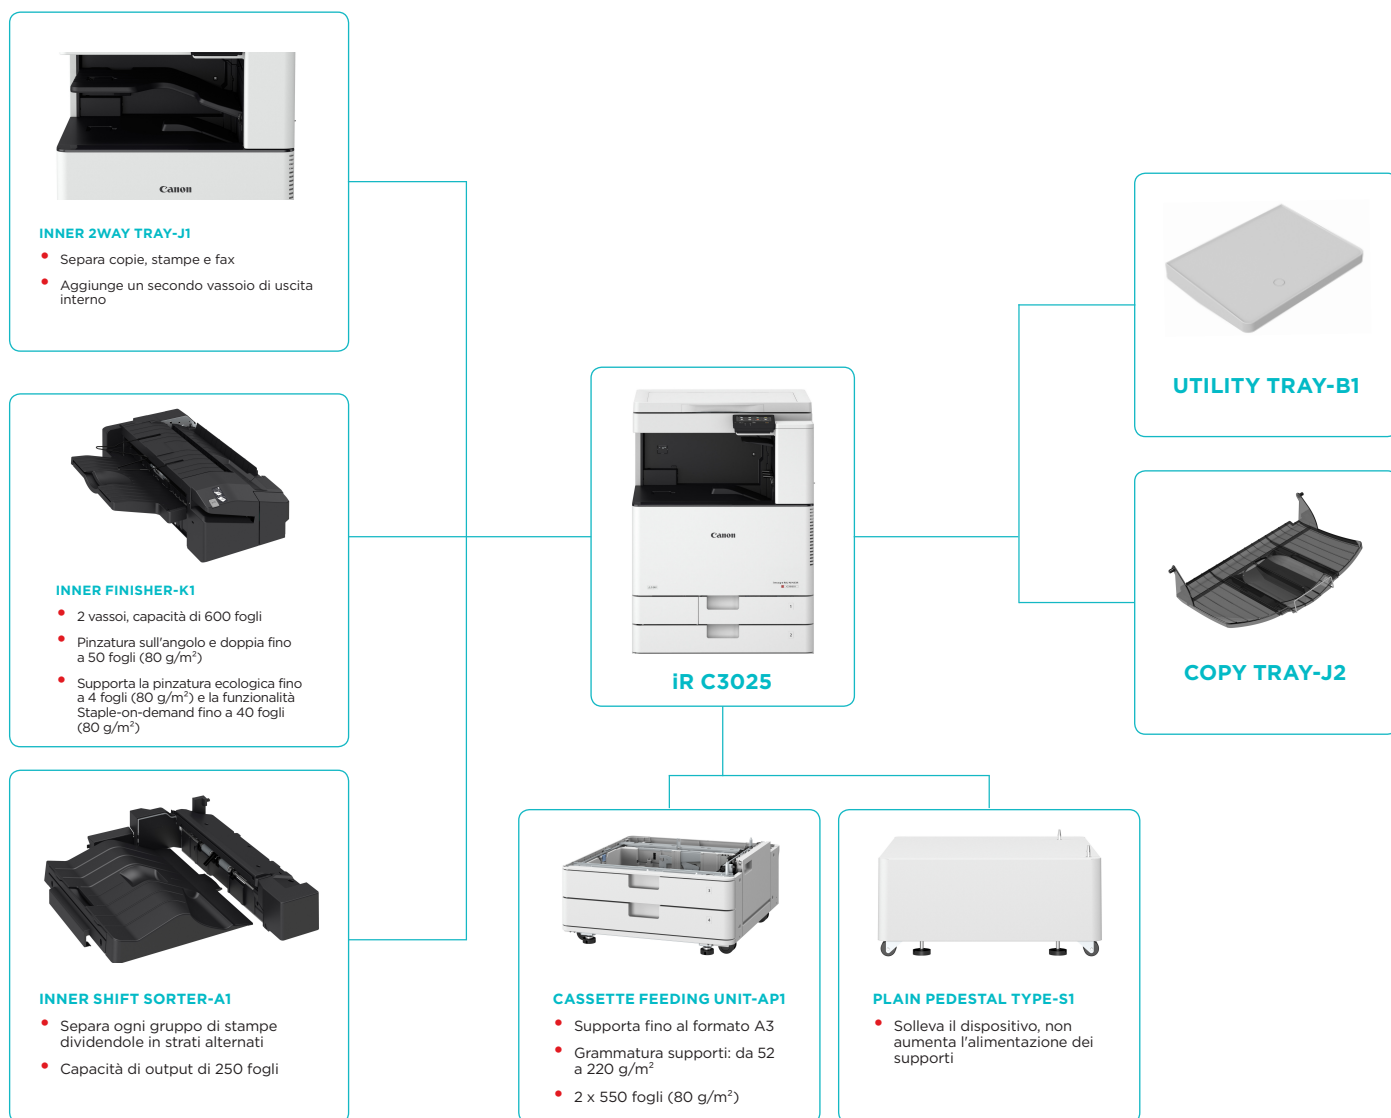

UNITÀ PRINCIPALE

Tipo di macchina	Multifunzione laser a colori
Funzioni base	Stampa, copia, scansione, invio e fax opzionale
Velocità del processore	Doppio processore personalizzato Canon (condiviso) a 800 MHz
Pannello di controllo	Touch panel LCD a colori TFT WVGA da 12,7 cm (5")
Memoria	Standard: 2 GB di RAM
Connessione interfaccia	RETE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Opzionale: NFC ALTRI Standard: 2 USB 2.0 (host), 1 USB 2.0 (dispositivo) Opzionale: Copy Control Interface
Protocolli di rete	TCP/IP, tipo di frame: Ethernet II Applicazioni di stampa: LPD/Raw/IPP/IPPS/FTP/WSD/Mopria/GCP/AirPrint/Windows10 Mobile Print
Ingresso carta (standard)	2 cassette da 550 fogli (80 g/m ²) Vassoio multiuso da 100 fogli (80 g/m ²)
Ingresso carta (opzionale)	2 cassette da 550 fogli (CASSETTE FEEDING UNIT-API)
Capacità massima di ingresso carta	2.300 fogli (80 g/m ²)
Capacità di uscita carta	Senza finisher: 250 fogli (A4, 80 g/m ²) Con Inner Finisher: max 600 fogli (A4, 80 g/m ²)
Funzionalità di finitura	Fascicolazione, raggruppamento Con Inner Shift Sorter: fascicolazione, raggruppamento, offset Con Inner Finisher: fascicolazione, raggruppamento, offset, pinzatura, pinzatura ecologica, funzionalità Staple-on-demand
Tipi di supporti compatibili	Cassetti 1/2: carta sottile, comune, spessa, colorata, riciclata, preperforata, per lucidi, commerciale, buste Vassoio multiuso: carta sottile, comune, spessa, colorata, riciclata, preperforata, per lucidi, commerciale, buste, etichette, carta da ricalco, carta patinata Cassetti 3/4 (CASSETTE FEEDING UNIT-API): carta sottile, comune, spessa, colorata, riciclata, preperforata, per lucidi, commerciale
Formati carta supportati	Cassetto 1: Dimensioni standard: A4, B5, A5R Buste: No.10 (COM10), ISO-C5, DL Formato personalizzato: da 139,7 mm x 182 mm a 297 mm x 215,9 mm Cassetto 2: Dimensioni standard: A3, B4, A4, B5, A4R, A5R Buste: No.10 (COM10), Monarch, DL Formato personalizzato: da 139,7 mm x 182 mm a 304,8 x 457,2 mm Vassoio multiuso: Dimensioni standard: A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5, A5R, SRA3 Formato personalizzato: da 98,4 mm x 139,7 mm a 320 mm x 457,2 mm Buste: N. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL CASSETTE FEEDING UNIT-API: A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5R Formato personalizzato: da 139,7 mm x 182 mm a 304,8 mm x 457,2 mm
Grammature carta supportate	Cassetti 1/2: da 52 a 220 g/m ² Vassoio multiuso: da 52 a 300 g/m ² Cassette Feeding Unit-API: da 52 a 220 g/m ²
Tempo di riscaldamento	Dall'accensione: max 30 secondi ¹ Dalla modalità sleep: max 10 secondi
Dimensioni (A x L x P)	777 mm x 565 mm x 635 mm
Spazio per l'installazione (L x P)	978 mm x 1.088 mm (configurazione di base: piano di copiatura + estensione del vassoio multifunzione aperta + cassetto aperto) 1.110 mm x 1.088 mm (configurazione completa: piano di copiatura + INNER FINISHER-K1 + estensione del vassoio multifunzione aperta + cassetto aperto)
Peso	Circa 61,2 kg compreso il toner

SPECIFICHE DI STAMPA

Metodo di stampa	Stampa laser a colori
Velocità di stampa (BN/CL)	25 ppm (A4), 15 ppm (A3), 20 ppm (A4R), 25 ppm (A5R)
Risoluzione di stampa	600 dpi x 600 dpi, 1.200 dpi x 1.200 dpi
Linguaggi di descrizione pagina	UFR II, PCL 6 (standard), Genuine Adobe PostScript Level 3 (opzionale)
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)
Stampa diretta	Stampa diretta da chiave di memoria USB Tipi di file supportati: TIFF, JPEG, PDF e XPS* XPS è supportato tramite la stampa con il comando LPR.
Stampa da dispositivi mobili e cloud	È disponibile una gamma di software per la stampa da dispositivi mobili o da dispositivi connessi a Internet e servizi basati su cloud, a seconda delle esigenze. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante di vendita
Font	Font PCL: 93 Roman, 10 font Bitmap, 2 font OCR, font per codici a barre* Font PS: 136 Roman *Richiede BARCODE PRINTING KIT-D1 opzionale
Sistema operativo	UFR II: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.7.5 o versione successiva), Linux PCL: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016 PS: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.7.5 o versione successiva) PPD: MAC OS 9.1 o versione successiva, MAC OS X (10.3.9 o versione successiva), Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10 I tipi di dispositivi SAP sono disponibili tramite il SAP Market Place. Consultare http://www.canon-europe.com/support/businessproduct-support per la disponibilità di soluzioni di stampa per altri sistemi operativi e ambienti quali AS/400, UNIX, Linux e Citrix. Alcune di queste soluzioni sono a pagamento.

SPECIFICHE DI COPIA

Velocità di copia (BN/CL)	25 ppm (A4), 15 ppm (A3), 20 ppm (A4R), 25 ppm (A5R)
Tempo di uscita della prima copia (BN/CL)	Circa 5,9/8,2 secondi (max)
Risoluzione copia	Letture: 600 dpi x 600 dpi Stampa: 600 dpi x 600 dpi
Copie multiple	Fino a 999 copie
Esposizione delle copie	Automatica o manuale (6 livelli)
Ingrandimento	25 - 400% (incrementi dell'1%)
Riduzioni preimpostate	25%, 50%, 71%, 100%
Ingrandimenti preimpostati	141%, 200%, 400%

SPECIFICHE DI SCANSIONE

Tipo standard	Letture e piano dello scanner
Formati dei supporti compatibili	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6
Specifiche Pull scan	Colour Network ScanGear2. Per TWAIN e WIA Sistemi operativi supportati: Windows Vista/7/8/8.1/10
Risoluzione di scansione	204 x 196 dpi, 300 x 300 dpi
Grammatura/tipi di originali consentiti	Formato supporti per il piano dello scanner: fogli, libri e altri oggetti tridimensionali (fino a 2 kg)
Metodo di scansione	Funzionalità di invio disponibile Scansione su chiave di memoria USB disponibile Pull scan TWAIN/WIA disponibile

SPECIFICHE DI INVIO

Opzionali/standard	Standard
Destinazione	E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, Super G3 FAX (opzionale)
Modalità colore	Selezione automatica del colore (a colori, scala di grigi) Selezione automatica del colore (a colori/ bianco e nero) A colori, scala di grigi, bianco e nero

Rubrica/chiamate rapide	LDAP (50)/Locale (300)/Tasti di selezione rapida (281)
Risoluzione di invio	204 x 196 dpi, 300 x 300 dpi
Protocollo di comunicazione	File: FTP, SMB v3.0 E-mail/I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax (Simple)
Formato file	Standard: TIFF, JPEG, PDF (Compact, Searchable) Opzionale: PDF (crittografato, firma digitale)

SPECIFICHE DEL FAX

Opzionali/standard	Opzionale
Numero massimo linee di connessione	1
Velocità del modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metodo di compressione	MH, MR, MMR, JBIG
Risoluzione	400 x 400, 200 x 400, 200 x 200 e 200 x 100 dpi
Dimensioni di invio/registrazione	Da A5 e A5R* a A3 *Inviato come A4
Memoria FAX	Fino a 512 pagine
Chiamate rapide	Max 281
Composizioni/destinazioni gruppo	Max 299 chiamate
Trasmissione sequenziale	Max 310 indirizzi
Backup memoria	Si

SPECIFICHE DI SICUREZZA

Autenticazione	<u>Standard:</u> Autenticazione con ID reparto, Universal Login Manager incorporato
Rete	<u>Standard:</u> filtro indirizzi IP/Mac, IPSEC, comunicazioni crittografate TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, autenticazione SMTP, autenticazione POP prima di SMTP
Documento	<u>Standard:</u> stampa sicura <u>Opzionale:</u> PDF crittografato, firme dispositivo

SPECIFICHE AMBIENTALI

Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30°C Umidità: da 20 a 80 % RH (senza condensa) 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,0 Amp
Alimentazione	Massimo: circa 1,5 kW In funzione: fino a circa 407,8 Wh ² In standby: circa 33,6 Wh Modalità sleep: circa 2 W Dispositivo spento collegato alla fonte di alimentazione: circa 0,1 W ² Indice TEC (consumo energetico tipico) ³ : 0,9 kWh
Consumo energetico	Lotto 26 (http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)
Livelli di rumore (BN/CL)	Livello di rumorosità (LwAd) ⁴ In funzione (BN): max 64 dB ² , in funzione (a colori): max 63,9 dB ² , in standby: assenza di rumore ⁵ Pressione sonora (LpAm) ³ Posizione Osservatore: In funzione (BN): max 47 dB, in funzione (a colori): max 48 dB In standby: 4,7 db ²
Standard	Certificazione ENERGY STAR® Ecomark Acquisto verde Blue Angel

CONSUMABILI

Cartuccia/e toner	C-EXV 54 TONER BK/C/M/Y
Toner (resa stimata con copertura del 5%)	C-EXV 54 TONER BK: 15.500 pagine C-EXV 54 TONER C/M/Y: 8.500 pagine

ACCESSORI HARDWARE

Per informazioni complete sulle opzioni disponibili per la serie iR C3025, fare riferimento alle tabelle delle specifiche disponibili sul sito web Canon locale

Note a piè pagina

- ^[1] Tempo che intercorre dall'accensione del dispositivo al completamento della prima stampa, meno il tempo di uscita prima copia (FCOT)
- ^[2] Dati tratti dalle informazioni per l'utente della certificazione Blue Angel
- ^[3] L'indice TEC (Typical Electricity Consumption) rappresenta il consumo tipico di elettricità di un prodotto, calcolato nell'arco di una settimana e misurato in kilowattora (kWh). La metodologia impiegata nel test è stabilita da EnergyStar (<http://www.eu-energystar.org>)
- ^[4] Emissione di rumore dichiarata in conformità con ISO 7779
- ^[5] Dati tratti dalla dichiarazione ECO

Software e soluzioni



Certificazioni e compatibilità



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition
© Canon Europa N.V., 2017

Canon Italia Spa
Strada Padana Superiore, 2/B
20063 Cernusco sul Naviglio MI
Tel 02 82481
Fax 02 82484600
Pronto Canon 848800519
canon.it

Canon (Svizzera) SA
Richtstrasse 9
8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 (0)848 833 835
canon.ch

Stampante a colori A3 all-in-one per aziende che richiedono produttività, qualità e valore.

imageRUNNER C3025

Modello multifunzione a colori A3 facile da usare e ideale per ridurre i costi amministrativi di stampa: una soluzione completa per il workflow dei documenti end-to-end adatta a qualsiasi ufficio.



Inizio commercializzazione: 1 giugno

Dettagli prodotto:

Nome prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
imageRUNNER C3025 MFP	1567C006AA	4549292087802

Accessori opzionali:

Nome prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
---------------	----------------	------------

Opzioni di rete

PS Printer Kit-BK1@E	1635C005AA	Non disponibile
Barcode Printing Kit-D1@E	3999B005AA	Non disponibile
Send PDF Security Feature Set-E1@E	9594B002AA	Non disponibile
NFC Kit-D1	1617C001AA	4549292087970

Invio/FAX

Super G3 FAX Board-AV1	1633C002AA	4549292088182
------------------------	------------	---------------

Opzioni di alimentazione carta

Cassette Feeding Unit-AP1	1537C002AA	4549292079562
Canon FL Cassette-BE1	1538C001AA	4549292079654
Canon FL Cassette-BF1	1539C001AA	4549292079678
Plain Pedestal Type-S1	2291C001AA	8714574646879

Opzioni di output

Inner Finisher-K1	1553C001AA	4549292079739
Copy Tray-J2	8815A003AA	4549292031577
Inner 2way Tray-J1	9611B001AA	4549292031867
Inner Shift Sorter-A1	1542C001AA	4549292079722
Staple-P1	1008B001AB	4960999351100
3 Way Unit-D1	8952B001AA	4549292031898

Altre opzioni

Copy Card Reader-F1	4784B001AA	4960999679686
Copy Card Reader Attachment-H2	9897B002AA	4549292087963
IC Card Reader Attachment-B1	1708C001AA	4549292088274
Copy Control Interface Kit-D1	1640C001AA	4549292088281
Cassette Heater Unit-41	8955B001BA	4549292032192
Utility Tray-B1	0165C001AA	4549292026870
Media Adjustment Kit-A1	1148C001AA	4549292059779

DCS - Device Centric Software

MiCard PLUS per ULM	8418B001AA	8714574592169
UFMifare10CardPack	8418B002AA	8714574592176
UFHID10 CardPack	8418B003AA	8714574592183

Consumabili

Toner nero C-EXV 54	1394C002AA	4549292080452
Toner ciano C-EXV 54	1395C002AA	4549292080445
Toner magenta C-EXV 54	1396C002AA	4549292080438
Toner giallo C-EXV 54	1397C002AA	4549292080421

Canon