

# VIŠOKOTEHNOLOŠKI VIŠEFUNKCIJSKI CRNO-BIJELI A3 PISAČI S PODRŠKOM ZA UMJETNU INTELIGENCIJU KOJI TVRTKAMA POMAŽU ORGANIZIRATI I ZAŠTITITI DIGITALNE PROCESE I TIJEKOVE POSLOVNOG PROCESA S DOKUMENTIMA

Brzi i pouzdani, opremljeni najnovijim tehnologijama kako bi pružali najbolju kvalitetu ispisivanja i produktivnost u klasi uz istovremenu zaštitu osjetljivih podataka te maksimalno smanjenje prekida rada i troškova servisiranja

## Serija imageFORCE 6100



### VRLO KVALITETNO ISPISIVANJE

Dizajnirana za izrađivanje velikih količina vrlo kvalitetnih raznovrsnih dokumenata zahvaljujući inovativnoj tehnologiji ekspozicije i razlučivosti ispisa od 4800 x 2400 dpi vodećoj na tržištu

### ROBUSNA ZAŠTITA

Sveobuhvatna zaštita koja osigurava potpunu bezbrižnost uz sigurnosne postavke koje preporučuje umjetna inteligencija, a koje štite vaš uređaj, mrežu i osjetljive podatke

### NEUSPOREDIVA POUZDANOST


Ugrađeni pametni senzori i upotreba strojnog učenja umjetnom inteligencijom osiguravaju maksimalnu učinkovitost i vrijeme rada uređaja za poboljšanu produktivnost i neprekidan poslovni kontinuitet

### NAGLASAK NA ODRŽIVOSTI

Izrađeni od 30 % recikliranih materijala, pružaju malu potrošnju energije i tih rad. Maksimalno smanjite otpadni papir i toner kroz ispisivanje i skeniranje bez pogrešaka radi smanjenja operativnih troškova i negativnog utjecaja na okoliš

# Serija imageFORCE 6100

## OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

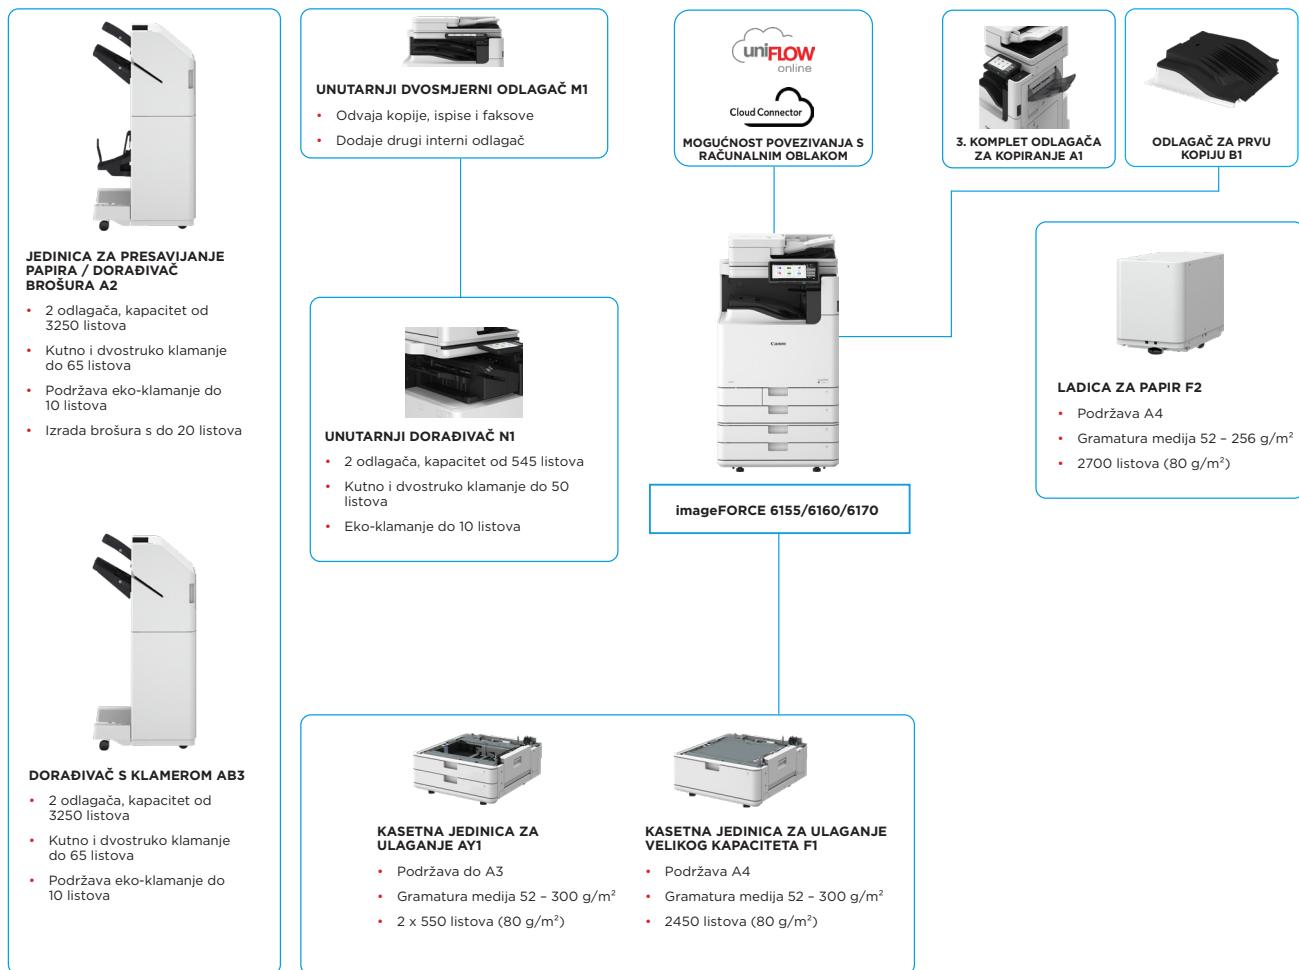

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustracijske svrhe. Za cjevoviti popis opcija i točne odnose kompatibilnosti pogledajte [mrežni konfigurator proizvoda](#).

# TEHNIČKI PODACI

# Serija imageFORCE 6100

GLAVNA JEDINICA	
<b>Tip uređaja</b>	Višefunkcijski crno-bijeli A3 uređaj
<b>Osnovne funkcije</b>	Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje, pohranjivanje i opcionalno faksiranje
<b>Procesor</b>	Dvojezgrevni procesor od 1,8 GHz
<b>Upravljačka ploča</b>	TFT LCD WSVGA dodirni zaslon u boji od 10,1"
<b>Memorija</b>	Standardno: RAM 6 GB
<b>Pohrana</b>	Standardno: (SSD) 256 GB Opcionalno: (SSD) 256 GB, 1 TB
<b>Povezivanje</b>	MREŽNO Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opcionalno: bežični LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) OSTALO Standardno: USB 2.0 (glavni uređaj) x 1, USB 3.0 (glavni uređaj) x 1, USB 2.0 (uređaj) x 1 Opcionalno: serijsko sučelje, sučelje za kontrolu kopiranja
<b>Kapacitet zalihe papira (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standardni: 1200 listova Višenamjenski odlagač za 100 listova x 1 Kaseta za 550 listova papira x 2 Maksimalno: 6350 listova (uz kasetnu jedinicu za ulaganje velikog kapaciteta F1 i ladicu za papir F2)
<b>Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Maksimalno: 3450 listova (uz dorađivač s klamerom AB3 ili jedinicu za presavijanje papira / dorađivač brošura A2 i 3. komplet odlagača za kopiranje A1)
<b>Mogućnosti dorade*</b>	razvrstavanje, grupiranje, offset, klamanje, uvezivanje, busenje rupa, eko-klamer, klamanje na zahtjev, V savijanje, C savijanje, Z savijanje * Mogućnosti dorade razlikuju se ovisno o povezanim opcijama.
<b>Podržane vrste medija</b>	Višenamjenski odlagač: tanki, obični, reciklirani, ekološki, u boji, teški, s premazom, paus papir, bond, prozirnice, naljepnice, s prethodno izbušenim rupama, sa zaglavljem, kartični, omotnice  Kaseta za papir (gornja/donja): tanki, obični, reciklirani, ekološki, u boji, teški, bond, prozirnice, s prethodno izbušenim rupama, sa zaglavljem, omotnice*  * Potreban je nastavak za ulaganje omotnica (standardni)
<b>Podržani formati medija</b>	Višenamjenski odlagač: Standardni format: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođeni format: 98 x 139,7 – 320 x 457,2 mm Slobodni format: 98 x 139,7 – 320 x 457,2 mm Omotnice: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Prilagođeni format omotnice: 98 x 90 – 320 x 457,2 mm  Gornja kaseta: Standardni format: A4, A5, A5R, A6R, B5 Prilagođeni format: 98 x 148 – 297 x 215,9 mm Omotnice: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5  Donja kaseta: Standardni format: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođeni format: 98 x 148 – 304,8 x 457,2 mm Omotnice: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
<b>Podržane gramature medija</b>	Višenamjenski odlagač: 52 – 300 g/m <sup>2</sup> Kaseta za papir (gornja): 52 – 256 g/m <sup>2</sup> Kaseta za papir (donja): 52 – 300 g/m <sup>2</sup> Obostrano: 52 – 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Vrijeme zagrijavanja</b>	Način rada brzog pokretanja: 4 sekunde ili manje* * Vrijeme od uključivanja uređaja do prikaza ikone za kopiranje na dodirnom zaslonu upravljačke ploče i mogućnosti upotrebe.  Iz stanja mirovanja: 6170: 7 sekundi ili manje 6160/6155: 6 sekundi ili manje  Od uključivanja: 6 sekundi ili manje* * Vrijeme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezerviranja ispisivanja)
<b>Dimenzije (Š x D x V)</b>	620 x 722 x 937 mm
<b>Prostor za postavljanje (Š x D)</b>	Osnovno: 1050 x 1162 mm (otvoren desni poklopac s izvučenim višenamjenskim odlagačem + otvorene kasetne ladice) Potpuna konfiguracija: 2044 x 1162 mm (dorađivač s klamerom AB3 / jedinica za presavijanje papira / dorađivač brošura A2 s izvučenim produžetkom odlagača + jedinica za presavijanje papira L1 + ladicu za papir F2 + otvorene kasetne ladice)
<b>Masa*</b> * uključujući standardni toner	Pribl. 94 kg

# TEHNIČKI PODACI

# Serija imageFORCE 6100

TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA		TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA	
<b>Brzina ispisivanja</b>	imageFORCE 6170: do 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), do 36 ppm (A3), do 42 ppm (A4R) imageFORCE 6160: do 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), do 32 ppm (A3), do 36 ppm (A4R) imageFORCE 6155: do 55 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), do 29 ppm (A3), do 36 ppm (A4R)	<b>Brzina kopiranja</b>	imageFORCE 6170: do 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), do 36 ppm (A3), do 42 ppm (A4R) imageFORCE 6160: do 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), do 32 ppm (A3), do 36 ppm (A4R) imageFORCE 6155: do 55 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), do 29 ppm (A3), do 36 ppm (A4R)
	* Samo jednostrano		* Samo jednostrano
<b>Razlučivost ispisivanja (dpi)</b>	4800 x 2400 dpi	<b>Vrijeme potrebno za prvi ispis (A4, crno-bijelo)</b>	imageFORCE 6170: Pribl. 2,7 s ili manje imageFORCE 6160: Pribl. 2,9 s ili manje imageFORCE 6155: Pribl. 2,9 s ili manje
<b>Jezici za opis stranice</b>	Standardno: UFR II, PCL6/PCL5 Opcionalno: Adobe® PostScript®3™	<b>Razlučivost kopiranja (dpi)</b>	600 x 600
<b>Izravno ispisivanje</b>	Podržane vrste datoteka: PDF, EPS, TIFF/JPEG i XPS	<b>Višestruke kopije</b>	Do 999 kopija
<b>Ispisivanje s mobilnog uređaja i iz računalnog oblaka</b>	AirPrint, Mopria®, IPP Everywhere, aplikacija Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print tvrtke Microsoft i Cloud Connector  Na raspolaganju vam je niz softverskih i MEAP rješenja za ispisivanje s mobilnih uređaja ili uređaja povezanih s internetom i usluga utemeljenih na računalnom obliku, ovisno o vašim potrebama. Dodatne informacije zatražite od svog prodajnog predstavnika	<b>Gustoća kopiranja</b>	Automatski ili ručno (9 razina)
<b>Standardno ispisivanje u OS-u</b>	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 ili noviji) / iOS (15.2 ili noviji) / iPadOS	<b>Povećanje</b>	Varijabilni zum: 25 – 400 % (koraci od 1 %)
<b>Fontovi</b>	PS fontovi: 136 Roman PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/I* <sup>1</sup> (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi crtičnog koda* <sup>2</sup>  * <sup>1</sup> Potreban je opcionalni komplet međunarodnih PCL fontova AI. * <sup>2</sup> Potreban je opcionalni komplet za ispisivanje crtičnog koda DI.	<b>Funkcije kopiranja</b>	Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, knjiga na dvije stranice, obostrani original, izrada zadatka, N na 1, dodavanje naslovnice, insertacija, originali različitih formata, paginacija, numeriranje kompleta kopija, oštRNA, brisanje okvira, sigurnosni vodenji pečat, datum ispisivanja, uvezna margina, ispisivanje i provjera, negativ/positiv, ponavljanje slike, spajanje blokova zadataka, zrcaljenje slike, pohranu u poštanski sandučić, dodavanje slike, kopiranje osobne iskaznice, preskakanje praznih stranica, original slobodnog formata, način rada boje, rezervirana kopija, primjer kopije
<b>Značajke ispisivanja</b>	Zaštićeno ispisivanje, sigurnosni vodenji pečat, zaglavljive/podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, miješani formati/orientacija papira, prednje/stražnje korice, smanjenje tonera, ispisivanje plakata, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, datum ispisa, ispisivanje po rasporedu, ispisivanje virtualnim pisačem	<b>TEHNIČKI PODACI SKENIRANJA</b>	
<b>Operativni sustav</b>	UFRII: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 ili noviji) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 ili noviji) PPD: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 ili noviji)  Od prosinca 2024.	<b>Vrsta</b>	Automatski dupleks ulagač dokumenata u jednom prolasku* [obostrano na obostrano (automatski)] * Podržano je prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagaču.
		<b>Kapacitet papira ulagača dokumenata</b>	do 200 listova
		<b>Prihvatljiva gramatura papira za ulagač dokumenata</b>	Gramatura medija za ulagač dokumenata: 38 – 220 g/m <sup>2</sup> * Prihvatljiva gramatura za A6R ili manje formate je 50 – 220 g/m <sup>2</sup> .
		<b>Podržani formati medija</b>	Format skeniranja sa stakla: do 297 x 431,8 mm Format medija za ulagač dokumenata: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Prilagođeni format: 69,9 x 139,7 – 304,8 x 431,8 mm
		<b>Brzina skeniranja (ipm, crno-bijelo/u boji, A4)</b>	Jednostrano skeniranje: 135/135 (300 x 300 dpi, slanje), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiranje) Obostrano skeniranje: 270/270 (300 x 300 dpi, slanje), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiranje)
		<b>Razlučivost skeniranja (dpi)</b>	600 x 600

# TEHNIČKI PODACI

# Serija imageFORCE 6100

<b>Tehnički podaci lokalnog skeniranja</b>	Color Network ScanGear2 za TWAIN i WIA Podržani OS: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 Od prosinca 2024.	<b>Značajke faksiranja</b> Ime posiljatelja (TTI), odabir telefonske linije (pri slanju faksom), izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenju zadatka, izvešće o slanju, prekid prijenosa, uzastopno razaslanje, slanje lozinke/podadrese, povjerljivi poštanski sandučić, prijava 2 u 1
<b>Način skeniranja</b>	Lokalno skeniranje, mrežno skeniranje, Scan to Box, skeniranje u Advanced Space, skeniranje u mreži, skeniranje u USB memoriju, skeniranje na mobilne uređaje, skeniranje u oblak* (uniFLOW Online i Cloud Connector)  * opcionalno	<b>TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA</b> <b>Poštanski sandučić (broj podržanih)</b> 100 korisničkih ulaznih spremnika, 1 ulazni spremnik za memoriju izvešća o primanju, 50 pretinaca povjerljivog faksa Maksimalno 10 000 stranica (2000 zadataka) spremljeno prema procjeni
<b>TEHNIČKI PODACI SLANJA</b>		
<b>Odredište</b>	Standardno: e-pošta / internetski faks (SMTP*), SMB 3.0, FTP, WebDAV, poštanski sandučić Opcionalno: Super G3 FAX, IP Fax  * Dostupna metoda provjere autentičnosti OAuth 2.0 za sustave Microsoft 365 i Google Workspace	<b>Advanced Space</b> Komunikacijski protokol: SMB ili WebDAV Podržana računala klijenti: Windows® 10/11 Paralelne veze (maks.): SMB:64, WebDAV:3
<b>Adresar</b>	LDAP (2000) / lokalni (1600) / brzo biranje (200)	<b>Advanced Space – dostupan prostor na disku</b> Standardno: 16 GB (s opcijom: maks. 480 GB)
<b>Razlučivost slanja (dpi)</b>	Prosljeđivanje: do 600 x 600 Učitavanje: do 600 x 600	<b>Značajke za Advanced Space</b> Provjera identiteta prilikom prijave u Advanced Space, funkcija razvrstavanja, ispisivanje PDF datoteke s lozinkom, pretraživanje, pregled datoteke, upravljanje autentifikacijom, otvoreno za javnost, URI TX, sigurnosno kopiranje / dohvati
<b>Komunikacijski protokol</b>	Datoteka: FTP(TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pošta / internetski faks: SMTP, POP3	
<b>Format datoteke</b>	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktni, pretraživi, optimizacija za web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, šifrirano, potpis uređaja, potpis korisnika), XPS (kompaktni, pretraživi, potpis uređaja, potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)  * Samo jedna stranica	<b>TEHNIČKI PODACI SIGURNOSTI</b> <b>Provjera autentičnosti i kontrola pristupa</b> Provjera autentičnosti korisnika (prijavljivanje s pomoću slike, prijavljivanje s pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom*, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje na razini funkcije, mobilno prijavljivanje), provjera autentičnosti uz ID odjela (prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), uniFLOW Online** (prijavljivanje PIN-om, prijavljivanje s pomoću slike, prijavljivanje s pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje karticom i PIN-om, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), Cloud Connector** (prijavljivanje PIN-om), Microsoft Entra ID (prijavljivanje lozinkom, prijavljivanje karticom), dvostruka provjera autentičnosti za LUI/RUI, sustav za upravljanje pristupom (kontrola pristupa)
<b>Značajke za univerzalno slanje</b>	Odabir vrste originala, obostrani original, knjiga na dvije stranice, originali različitih veličina, prilagodba gustoće, oština, omjer kopiranja, brišanje okvira, izrada zadatka, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvešće o slanju, orientacija sadržaja originala, preskakanje praznih stranica	* Čitači kartica su opcionalni; provjerite poglavje Hardverska dodatna oprema ** Potrebna je preplata
<b>SPECIFIKACIJE FAKSA</b>		
<b>Maksimalni broj linija za povezivanje</b>	2.	
<b>Brzina modema</b>	Super G3: 33,6 Kb/s G3: 14,4 Kb/s	
<b>Metoda kompresije</b>	MH, MR, MMR,JBIG	
<b>Razlučivost (dpi)</b>	400 x 400 (ultrafina), 200 x 400 (superfina), 200 x 200 (fina), 200 x 100 (normalna)	
<b>Format za slanje/primanje</b>	Slanje: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Primanje: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R  *1 Poslano kao A4 *2 Poslano kao kratki B4	
<b>Memorija za faksiranje</b>	Do 30 000 stranica (2000 zadataka)	
<b>Brojevi za brzo biranje</b>	Maks. 200	
<b>Grupno biranje / Odredišta</b>	Maks. 199 brojeva	
<b>Sekvensijsko razaslanje</b>	Maks. 256 adresa	
<b>Sigurnosne kopije</b>	Da	
<b>Mrežna sigurnost</b>	TLS 1.3, IPSec, provjera autentičnosti IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcija vatrozida (filtriranje IP/MAC adrese), podrška za dvije mreže (žični LAN / bežični LAN, žični LAN / žični LAN), do WPA3 (upotreblom Wi-Fi mreže), omogućavanje / onemogućavanje (mrežne aplikacije, daljinsko korisničko sučelje, USB sučelje), odvajanje G3 FAKSA od LAN mreže, odvajanje USB priključka od LAN mreže, zabrana izvršavanja datoteka pohranjenih u usluzi Advanced Space na višefunkcijskom pisaču, skeniranje i slanje – odnosi se na viruse pri primanju e-pošte	

Canon

# TEHNIČKI PODACI

# Serija imageFORCE 6100

<b>Zaštita uređaja</b>	Zaštita podataka SSD-a [šifriranje podataka SSD-a (FIPS140-3), zaključavanje SSD-a], standardna aktivacija SSD-a, aktivacija (NIST 800-88 razina uklonjenih podataka), Trusted Platform Module (TPM 2.0), funkcija sakrivanja zapisnika zadatka, zaštita integriteta softvera višefunkcijskog pisača: provjera sustava pri pokretanju (NIST SP800-193: zaštita), provjera integriteta softvera višefunkcijskog pisača i Platform Firmware Resiliency: automatski oporavak sustava (NIST SP800-193: oporavak), otkrivanje upada tijekom rada: Trellix Embedded Control, HCD-PP certifikacija Common Criteria*
	* Čeka se provjera valjanosti
<b>Upravljanje i nadzor uređaja</b>	Lozinka administratora, digitalni certifikat i upravljanje ključevima, SAN certifikati, zapisnici nadzora, suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (SIEM: Security Information and Event Management), bilježenje sličnih podataka, postavljanje pravila sigurnosti
<b>TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA</b>	
<b>Radno okruženje</b>	Temperatura: 10 – 30 °C Vlažnost: 20 – 80 % RV (relativna vlažnost)
<b>Napajanje</b>	220 – 240 V, 50/60 Hz, 6 A
<b>Potrošnja energije</b>	Maksimalna: imageFORCE 6170: pribl. 2000 W imageFORCE 6160/6155: pribl. 1800 W Kopiranje (uz kontinuirano skeniranje s automatskim obostranim ulagačem dokumenata): pribl. 908 W* Pripravno stanje: pribl. 42,5 W * Stanje mirovanja: pribl. 0,5 W*  * Referentna vrijednost: izmjerena jedna jedinica * 0,4 W nije dostupno u svim uvjetima zbog određenih postavki  Tipična potrošnja energije (TEC)*: imageFORCE 6170: 0,75 kWh imageFORCE 6160: 0,62 kWh imageFORCE 6155: 0,57 kWh  * Sukladno USA Energy Star 3.2
<b>Razine buke (crno-bijelo / u boji)</b>	Razina snage zvuka (LWA,m)* Tijekom rada (jednostrano): imageFORCE 6170: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE 6160: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE 6155: 64 dB, Kv 3 dB  Tlak zvuka (LpAm)* Položaj promatrača: Tijekom rada (jednostrano): imageFORCE 6170: 51 dB imageFORCE 6160: 50 dB imageFORCE 6155: 50 dB  Stanje pripravnosti: imageFORCE 6170/6160/6155: 18 dB*
	* Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017)
<b>Standardi</b>	Blue Angel (čeka se provjera valjanosti)

POTROŠNI MATERIJAL	
<b>Spremnići tonera</b>	C-EXV 1002 BK
<b>Učinak tonera (procijenjeno pri pokrivenosti od 5 %)</b>	C-EXV 1002 BK: 65 500 stranica
UPRAVLJANJE SOFTVEROM I PISAČEM	
<b>Praćenje/izvješćivanje</b>	uniFLOW Online
<b>Mogućnost povezivanja s računalnim oblakom</b>	uniFLOW Online/Cloud Connector (opcionalno)
<b>Aлати за daljinsko upravljanje</b>	iW Enterprise Management Console Monitoring Service Remote Distribution & Management Service
<b>Softver za skeniranje</b>	Color Network ScanGear 2
<b>Aлати за optimizaciju</b>	Canon Driver Configuration Tool
<b>Platforma</b>	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform – multifunkcijska ugrađena aplikacijska platforma)
<b>Objavljivanje dokumenata</b>	Napredni PowerPDF (opcionalno)
OPCIJE ZALIHE PAPIRA	
<b>Kasetna jedinica za ulaganje AY1</b>	Kapacitet papira: 2 x 550 listova (80 g/m <sup>2</sup> ) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, ekološki, u boji, teški, bond, prozirnice, s prethodno izbušenim rupama, sa zaglavljem Format papira: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođeni format: 98 x 148 mm – 304,8 x 457,2 mm Gramatura papira: 52 – 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Kasetna jedinica za ulaganje velikog kapaciteta F1</b>	Kapacitet papira: 2450 listova (80 g/m <sup>2</sup> ) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, ekološki, u boji, teški, bond, s prethodno izbušenim rupama, sa zaglavljem Format papira: A4 Gramatura papira: 52 – 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Ladica za papir F2</b>	(Potrebna je kasetna jedinica za ulaganje AY1 ili kasetna jedinica za ulaganje velikog kapaciteta F1) Kapacitet papira: 2700 listova (80 g/m <sup>2</sup> ) Vrsta papira: tanki, obični, u boji, reciklirani, teški, s prethodno izbušenim rupama Format papira: A4, B5 Gramatura papira: 52 – 256 g/m <sup>2</sup>
ZAVRŠNE OPCIJE	
<b>Odlagač za prvu kopiju B1</b>	Kapacitet (s papirom gramature 80 g/m <sup>2</sup> ): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listova Dugi list*: duljina do 900 mm: 20 listova (151 – 163 g/m <sup>2</sup> ) duljina do 1200 mm: 1 list (151 – 163 g/m <sup>2</sup> ) Gramatura papira: 52 – 300 g/m <sup>2</sup> * Potreban je odlagač za prihvatanje dugih listova D1.
<b>Unutarnji dvosmjerni odlagač M1</b>	(Potreban je odlagač za prvu kopiju B1) Kapacitet odlagača (s papirom od 80 g/m <sup>2</sup> ): Gornji odlagač: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 listova Gramatura papira: 52 – 300 g/m <sup>2</sup>

# TEHNIČKI PODACI

# Serija imageFORCE 6100

<b>3. komplet odlagača za kopiranje A1</b>	Kapacitet (s papirom od 80 g/m <sup>2</sup> ): A4, A5R, B5: 100 listova A3, A4R, B4, B5R: 75 listova Gramatura papira: 52 – 300 g/m <sup>2</sup>	<b>Jedinica za presavijanje papira / doradivač brošura A2</b>	(Potrebna je pred-doradna jedinica R1) (Obuhvaća gornji doradivač s klamerom AB3 osnovnih specifikacija klamanja.) Format papira za uvezivanje / V savijanje: A3, A4R, B4 Format papira za C savijanje: A3, A4R, B4 Kapacitet klamanja za uvezivanje: do 20 listova x 10 setova (52 – 81,4 g/m <sup>2</sup> ) (uključujući 1 naslovnicu 52 – 256 g/m <sup>2</sup> ) Kapacitet V savijanja: do 5 listova (52 – 105 g/m <sup>2</sup> ) Kapacitet C savijanja: A4R: do 6 listova (52 – 90 g/m <sup>2</sup> ) do 5 listova (91 – 128 g/m <sup>2</sup> ) A3, B4: do 5 listova (64 – 128 g/m <sup>2</sup> )
<b>Unutarnji doradivač N1</b>	Kapacitet odlagača (s papirom od 80 g/m <sup>2</sup> ): Gornji odlagač: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: pribl. 45 listova dugi list duljine do 900 mm: 1 list Donji odlagač: A4, A5, A5R, B5: pribl. 500 listova A3, A4R, B4, B5R: 250 listova A6R: 30 listova SRA3, omotnice: 10 listova Gramatura papira: 52 – 300 g/m <sup>2</sup> Mjesto klamanja: kutno, dvostruko Kapacitet klamanja: (52 – 90 g/m <sup>2</sup> ) A4, B5: 50 listova A4R: 40 listova A3, B4: 30 listova Eko klamer: A3, A4, B4, B5: 10 listova (52 – 64 g/m <sup>2</sup> ) 8 listova (65 – 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 listova (82 – 105 g/m <sup>2</sup> ) Klamanje na zahtjev: pribl. 40 listova (80 g/m <sup>2</sup> )	<b>Jedinica za presavijanje papira L1</b>	(Potreban je doradivač s klamerom AB3 ili jedinica za presavijanje / doradivač brošura A2) Format papira: A3, A4R, B4
<b>Doradivač s klamerom AB3</b>	(Potrebna je pred-doradna jedinica R1) Kapacitet odlagača (s papirom od 80 g/m <sup>2</sup> ): Gornji odlagač: A4, A5, A5R, A6R, B5: pribl. 250 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: pribl. 125 listova Donji odlagač: A4, A5, A5R, B5: 3000 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 listova A3, B4 (Z savijanje*): 30 listova A4R (Z savijanje*): 10 listova A6R: 250 listova Omotnice: Monarch: 30 listova COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 listova  * Dugi list duljine do 1300 mm: 20 listova (izbačen do vrha pred-doradne jedinice R1 i doradivača s klamerom AB3) Gramatura papira: Gornji odlagač: 52 – 256 g/m <sup>2</sup> Donji odlagač: 52 – 300 g/m <sup>2</sup> Mjesto klamanja: kutno, dvostruko Kapacitet klamanja: (52 – 90 g/m <sup>2</sup> ) A4, B5: 65 listova A4R: 40 listova A3, B4: 30 listova Eko klamer: A3, A4: 10 listova (52 – 64 g/m <sup>2</sup> ) 8 listova (65 – 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 listova (82 – 105 g/m <sup>2</sup> ) Klamanje na zahtjev: 65 listova (52 – 90 g/m <sup>2</sup> ) * Potrebna je jedinica za presavijanje papira L1.	<b>Unutarnja jedinica za bušenje 2/4 rupe D1</b>	(Potreban je unutarnji doradivač N1) Dvije ili četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 – 300 g/m <sup>2</sup> Prihvatljivi format papira za bušenje: Dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Četiri rupe: A3, A4
		<b>Unutarnja jedinica za bušenje 4 rupe D1</b>	(Potreban je unutarnji doradivač N1) Četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 – 300 g/m <sup>2</sup> Prihvatljivi format papira za bušenje: Četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
		<b>Jedinica za bušenje 2/4 rupe A1</b>	(Potreban je doradivač s klamerom AB3 ili jedinica za presavijanje papira / doradivač brošura A2) Dvije ili četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 – 300 g/m <sup>2</sup> Prihvatljivi format papira za bušenje: Dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Četiri rupe: A3, A4
		<b>Jedinica za bušenje 4 rupe A1</b>	(Potreban je doradivač s klamerom AB3 ili jedinica za presavijanje papira / doradivač brošura A2) Četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 – 300 g/m <sup>2</sup> Prihvatljivi format papira za bušenje: Četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

## HARDVERSKA DODATNA OPREMA

<b>Ulagач/citač dokumenata</b>	Poklopac pisača M2
<b>Čitač kartica</b>	Čitač kopirnih kartica F1 Nastavak za čitač kopirnih kartica B7 Kućišta za čitač IC kartica za numeričku tipkovnicu A1 Dostupne su različite kartice npr. MiCard Plus. Više detalja zatražite od lokalnog ureda tvrtke Canon
<b>Ostalo</b>	Poklopac pisača M2 Pomoćni odlagač B1 Numerička tipkovnica A2 Pred-doradna jedinica P2 Obično postolje Q3

SIGURNOSNE OPCIJE	
<b>Sigurnost podataka</b>	Komplet za zrcaljenje memorije A1 SSD OD 250 GB A1 SSD OD 1 TB A1
OPCIJE SUSTAVA I KONTROLERA	
Oprema za ispisivanje	Komplet međunarodnih PCL fontova A1 Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1
Oprema za sustav	Komplet za sučelje za kontrolu kopiranja A1 Komplet za serijsko sučelje K3 Kartica za bežični LAN H1 Licenca za bežični LAN 5 GHz A1@E
Oprema za faksiranje	Super G3 FAX kartica AX2 Super G3 faks kartica za 2. liniju BQ1 Komplet za daljinsko faksiranje A1@E Komplet za proširenje za faksiranje uz IP B1@E
DRUGI DODACI	
Dodatna oprema za pristup	Ručka za pristup automatskom ulagaču dokumenata A1 Oprema za glasovno upravljanje D1
Spremnići za klamerice	Klamer P1 Spremnik za klamerice X1 Spremnik za klamerice Y1 Spremnik za klamerice Z1



## Certifikati i kompatibilnost



**Canon Inc.**  
Canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

**Croatian edition**  
© Canon Europa N.V. 2025.

