

VISOKOTEHNOLOŠKI ČRNO-BELI VEČNAMENSKI TISKALNIKI Z UMETNO INTELIGENCO (UI) ZA FORMAT A3, KI PODJETJEM POMAGAJO RACIONALIZIRATI IN ZAVAROVATI DIGITALNE PROCESE IN DELOVNE POSTOPKE Z DOKUMENTI

Hitri in zanesljivi tiskalniki z najnovejšimi tehnologijami zagotavljajo najboljšo kakovost tiskanja in produktivnost v svojem razredu, hkrati pa varujejo občutljive podatke ter zmanjšujejo izpade in stroške servisiranja.

Seriya imageFORCE 6100



VISOKOKAKOVOSTEN TISK

Zasnovano za obsežne in visokokakovostne natise različnih dokumentov zaradi inovativne tehnologije osvetlitve in ločljivosti tiskanja 4800 × 2400 dpi, ki je vodilna na trgu.

ZANESLJIVA ZAŠČITA

Vsestranska zaščita za popolno varnost s priporočenimi varnostnimi nastavitvami na podlagi umetne inteligence (UI), ki varujejo vašo napravo, omrežje in občutljive podatke.


NEPREKOSLJIVA ZANESLJIVOST

Vgrajeni pametni senzorji in uporaba UI, ki temelji na strojnem učenju, zagotavljajo kar največjo zmogljivost in čas delovanja naprave za večjo produktivnost ter nemoteno in neprekinjeno poslovanje.

POUDAREK NA TRAJNOSTI

Izdelano iz 30 % recikliranih materialov z nizko porabo energije in tihim delovanjem. Zmanjšajte količino odpadnega papirja in tonerjev s tiskanjem in optičnim branjem brez napak ter tako zmanjšajte operativne stroške in vpliv na okolje.

GLAVNE MOŽNOSTI KONFIGURACIJE

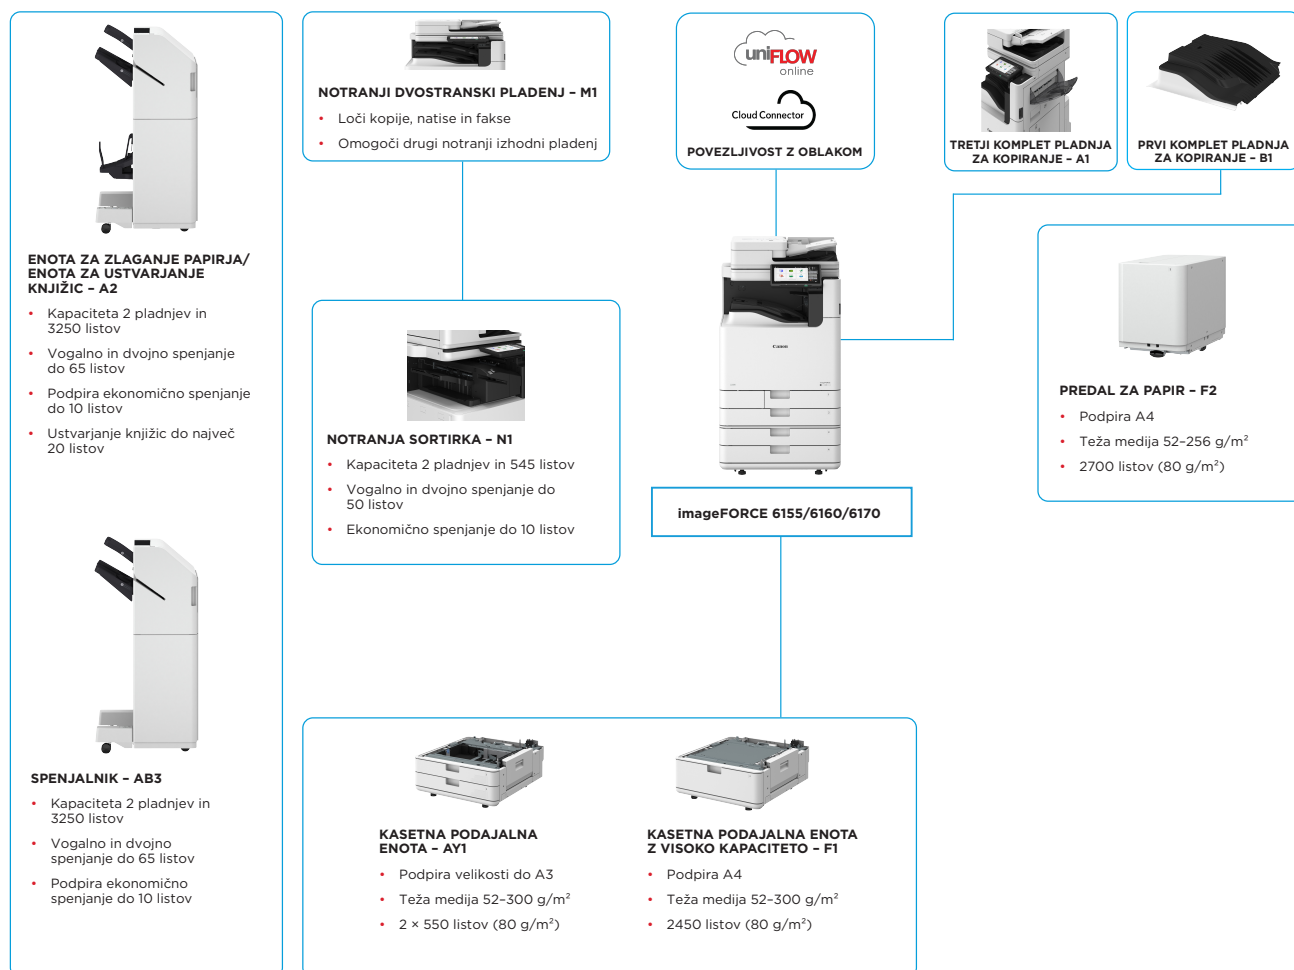

Ta konfiguracija je le ponazoritev. Za celoten seznam možnosti in natančne informacije o združljivosti si oglejte [spletni konfigurator izdelkov](#).

GLAVNA ENOTA	
Vrsta naprave	Večnamenska naprava za format A3, barvno in črno-belo
Osnovne funkcije	Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje, shranjevanje in izbirno faksiranje
Procesor	Procesor Dual Core 1,8 GHz
Nadzorna plošča	10,1-palčni barvni zaslon TFT LCD WSVGA na dotik
Pomnilnik	Standardno: 6,0 GB RAM
Prostor za shranjevanje	Standardno: (SSD) 256 GB Izbirno: (SSD) 256 GB, 1 TB
Povezava vmesnika	OMREŽJE Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Izbirno: brezžično omrežje (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) DRUGO Standardno: 1 × USB 2.0 (gostitelj), 1 × USB 3.0 (gostitelj), 1 × USB 2.0 (naprava) Izbirno: zaporedni vmesnik, vmesnik za nadzor kopiranja
Kapaciteta oskrbovanja s papirjem (A4, 80 g/m²)	Standardno: 1200 listov 1 večnamenski pladenj za 100 listov 2 kaseti za papir za 550 listov Največ: 6350 listov (s kasetno podajalno enoto z visoko kapaciteto – F1 in predalom za papir – F2)
Izhodna kapaciteta za papir (A4, 80 g/m²)	Največ: 3450 listov (s spenjalnikom – AB3 ali enoto za zlaganje papirja/enoto za ustvarjanje knjižice – A2 in tretjim kompletom pladnja za kopiranje – A1)
Končna obdelava dokumentov*	Zbiranje, združevanje, ofset, spenjanje, knjigoveški šiv, luknjanje, okolju prijazno spenjanje, spenjanje na zahtevo, V-zgib, C-zgib, Z-zgib * Možnosti končne obdelave dokumentov se lahko razlikujejo in so odvisne od povezanih možnosti.
Podprte vrste medijev	Večnamenski pladenj: tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, eko papir, barvni papir, težki papir, premazani papir, prozorni papir, kopirni papir, prosojnice, nalepke, naluknjani papir, s tiskalno glavo, z zavihki, ovojnice Kaseta za papir (zgornja/spodnja): tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, eko papir, barvni papir, težki papir, kopirni papir, prosojnice, naluknjani papir, s tiskano glavo, ovojnice* * Zahteva nastavek podajalnika ovojnic (standardni).

Podprte velikosti medijev	Večnamenski pladenj: Standardna velikost: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Velikost po meri: od 98,0 × 139,7 mm do 320,0 × 457,2 mm Poljubna velikost: od 98,0 × 139,7 mm do 320,0 × 457,2 mm Ovojnice: COM 10 št. 10, Monarch, DL, ISO C5 Ovojnice z velikostjo po meri: od 98,0 × 90,0 mm do 320,0 × 457,2 mm Zgornja kasetna: Standardna velikost: A4, A5, A5R, A6R, B5 Velikost po meri: od 98,0 × 148,0 mm do 297,0 × 215,9 mm Ovojnice: COM10 št. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Spodnja kasetna: Standardna velikost: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Velikost po meri: od 98,0 × 148,0 mm do 304,8 × 457,2 mm Ovojnice: COM10 št. 10, Monarch, DL, ISO-C5
Podprte teže medijev	Večnamenski pladenj: od 52 do 300 g/m² Kaseta za papir (zgornja): od 52 do 256 g/m² Kaseta za papir (spodnja): od 52 do 300 g/m² Obojstransko: 52 do 256 g/m²
Čas ogrevanja	Način za hitri zagon: 4 sekunde ali manj* * Čas od vklopa naprave do prikaza ikone za kopiranje in ko je na zaslonu na dotik omogočeno upravljanje. Iz načina mirovanja: 6170: 7 sekund ali manj 6160/6155/: 6 sekund ali manj Po vklopu: 6 sekund ali manj* * Čas od vklopa naprave do pripravljenosti za kopiranje (ne rezervacije tiskanja).
Mere (Š × G × V)	620 x 722 x 937 mm
Prostor za namestitvev (Š × G)	Osnovno: 1050 × 1162 mm (z odprtim desnim pokrovom in iztegnjenim večnamenskim pladnjem + odprtimi kasetnimi predali) Popolna opremljenost: 2044 × 1162 mm (spenjač – AB3/enota za zlaganje papirja/enota za ustvarjanje knjižic – A2 ob iztegnjenem podaljšku pladnja + enota za zgibanje papirja – L1 + predal za papir – F2 + odprti kasetni predali)
Teža* * Z običajnim tonerjem.	Približno 94 kg

TEHNIČNI PODATKI TISKANJA	
Hitrost tiskanja	imageFORCE 6170: do 70 strani na minuto (A4, A5*, A5R, A6R*), do 36 strani na minuto (A3), do 42 strani na minuto (A4R) imageFORCE 6160: do 60 strani na minuto (A4, A5*, A5R, A6R*), do 32 strani na minuto (A3), do 36 strani na minuto (A4R) imageFORCE 6155: do 55 strani na minuto (A4, A5*, A5R, A6R*), do 29 strani na minuto (A3), do 36 strani na minuto (A4R) * Samo enostransko.
Ločljivost tiskanja (dpi)	4800 × 2400 dpi
Jeziki za opis strani	Standardno: UFR II, PCL6/PCL5 Izbirno: Adobe® PostScript®3™
Neposredno tiskanje	Podprte vrste datotek: PDF, EPS, TIFF/JPEG in XPS
Tiskanje iz mobilnih naprav in oblaka	AirPrint, Mopria®, IPP Everywhere, aplikacija Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print podjetja Microsoft in Cloud Connector Na voljo je široka paleta programske opreme in rešitev na podlagi platforme MEAP, ki omogočajo tiskanje iz mobilnih naprav ali naprav z internetno povezavo in storitev v oblaku, odvisno od vaših zahtev. Za več informacij se obrnite na prodajalca.
Standardno tiskanje z operacijskim sistemom	Android/Windows® 10/Windows® 11/ Chrome OS/macOS (11.2.2 ali novejša različica) / iOS (15.2 ali novejša različica)/iPadOS
Pisave	Pisave PS: 136 romanskih Pisave PCL: 93 romanskih, 10 pisav z bitnimi slikami, 2 pisavi za OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japonščina, korejščina, poenostavljena in tradicionalna kitajščina), pisave za črtno kodo*2 *1 Potreben je dodatni komplet mednarodnih pisav PCL – AI. *2 Potreben je dodatni komplet za tiskanje črtnih kod – DI.
Funkcije tiskanja	Varno tiskanje, varni vodni žig, glava/noga, postavitve strani, obojstransko tiskanje, mešane velikosti papirja/usmerjenosti, sprednje/zadnje platnice, zmanjšanje količine tonerja, tiskanje plakatov, vsiljena zaustavitev tiskanja, datum tiskanja, načrtovano tiskanje, tiskanje s spletnim tiskalnikom
Operacijski sistem	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 ali novejša različica) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 ali novejša različica) PPD: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 ali novejša različica) Velja od decembra 2024

TEHNIČNI PODATKI O KOPIRANJU	
Hitrost kopiranja	imageFORCE 6170: do 70 strani na minuto (A4, A5*, A5R, A6R*), do 36 strani na minuto (A3), do 42 strani na minuto (A4R) imageFORCE 6160: do 60 strani na minuto (A4, A5*, A5R, A6R*), do 32 strani na minuto (A3), do 36 strani na minuto (A4R) imageFORCE 6155: do 55 strani na minuto (A4, A5*, A5R, A6R*), do 29 strani na minuto (A3), do 36 strani na minuto (A4R) * Samo enostransko.
Natis prve kopije (A4, črno-belo)	imageFORCE 6170: Približno 2,7 sekunde ali manj imageFORCE 6160: Približno 2,9 sekunde ali manj imageFORCE 6155: Približno 2,9 sekunde ali manj
Ločljivost kopiranja (dpi)	600 × 600
Več kopij	Do 9,999 kopij
Gostota kopiranja	Samodejno ali ročno (9 stopenj)
Povečava	Spremenljiva povečava: od 25 do 400 % (v korakih po 1 %)
Funkcije kopiranja	Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, dvostransko, nastavitve gostote, izbira vrste izvornika, način prekinitev, dve strani knjige, dvostranski izvornik, zasnova opravi, N na 1, dodajanje platnice, vstavljanje listov, izvorniki različnih velikosti, oštevilčenje strani, oštevilčenje kopij, ostrina, brisanje okvirja, varni vodni žig, datum tiskanja, rob vezave, tiskanje in preverjanje, negativ/pozitiv, ponovitev slik, združevanje blokov opravi, prezrcaljena slika, shranjevanje v poštni nabiralnik, nalaganje slike, kopiranje osebne izkaznice, preskoči prazne strani, izvornik velikosti po meri, barvni način, rezervirano kopiranje, vzorec kopiranja
TEHNIČNI PODATKI O SKENIRANJU	
Vrsta	Samodejni podajalnik dokumentov za obojstransko skeniranje z enim prehodom* [2-stransko na 2-stransko (samodejno)] * Zaznavanje podajanja več listov je podprto.
Kapaciteta papirja za podajalnik dokumentov	Do 200 listov
Podprta teža papirja za podajalnik dokumentov	Teža medijev za podajalnik dokumentov: od 38 do 220 g/m ² * Podprta teža A6R ali manjših je od 50 do 220 g/m ² .
Podprte velikosti medijev	Velikost stekla za skeniranje: do 297,0 × 431,8 mm Velikosti medijev za podajalnik dokumentov: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R velikost po meri: od 69,9 × 139,7 mm do 304,8 × 431,8 mm*
Hitrost skeniranja (slike na minuto: črno-belo/barvno, A4)	Enostransko skeniranje: 135/135 (300 × 300 dpi, pošiljanje), 80/80 (600 × 600 dpi, kopiranje) Obojstransko skeniranje: 270/270 (300 × 300 dpi, pošiljanje), 160/90 (600 × 600 dpi, kopiranje)
Ločljivost skeniranja (dpi)	600 × 600

Tehnični podatki o omrežnem skeniranju	Color Network ScanGear2 za protokola TWAIN in WIA Podprti operacijski sistemi: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Velja od decembra. 2024
Način skeniranja	Potisno skeniranje, omrežno skeniranje, skeniranje v storitev Box, skeniranje v shrambo Advanced Space, skeniranje v omrežje, skeniranje na pomnilniški ključ USB, skeniranje v mobilne naprave, skeniranje v oblak (uniFLOW Online in Cloud Connector) * Izbirno.

TEHNIČNI PODATKI O POŠILJANJU

Cilj	Standardno: e-pošta/internetni FAKS (SMTP*), SMB 3.0, FTP, WebDAV, nabiralnik Izbirno: Super G3 FAKS, faks prek IP * Način preverjanja pristnosti OAuth 2.0 je na voljo za Microsoft 365 in Google Workspace.
Imenik	LDAP (2000)/lokalno (1600)/hitro izbiranje (200)
Ločljivost pošiljanja (dpi)	Potisno skeniranje: do 600 × 600 Omrežno skeniranje: do 600 × 600
Protokol za komunikacijo	Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pošta/i-faks: SMTP, POP3
Oblika zapisa datoteke	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, optimiranje za splet, PDF/A-lb, zaznava in glajenje, šifrirani, podpis naprave, podpis uporabnika), XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, podpis naprave, podpis uporabnika), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Samo enostransko.
Komplet za pošiljanje dokumentov	Izbira vrste izvirnika, obojestranski izvirnik, dve strani knjige, izvirniki različnih velikosti, nastavitve gostote, ostrina, razmerje kopiranja, brisanje okvirja, zasnova opravlila, zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o končanem opravlilu, ime datoteke, zadeva/sporočilo, odgovori, prednostni e-poštni naslov, poročilo o oddaji, usmeritev izvirne vsebine, preskoči prazne strani

TEHNIČNI PODATKI O FAKSU

Največje število linij za povezavo	2
Hitrost modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Način stiskanja	MH, MR, MMR, JBIG
Ločljivost (dpi)	400 × 400 (ultra visoka), 200 × 400 (super visoka), 200 × 200 (visoka), 200 × 100 (običajna)
Velikost pošiljanja/sprejemanja	Pošiljanje: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Sprejemanje: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Poslano v velikosti A4. *2 Poslano v kratki obliki B4.
Pomnilnik faksa	Do 30.000 strani (2000 opravil)
Hitro izbiranje	Najv. 200
Izbiranje skupin/ciljev	Najv. 199 izbiranj
Zaporedno oddajanje	Najv. 256 naslovov
Rezervni pomnilnik	Da

Funkcije faksa	Ime pošiljatelja (TTI), izbira telefonske linije (pri pošiljanju faksa), neposredno pošiljanje, zakasnjeno pošiljanje, predogled, žig končne obdelave, obvestilo o končanem opravlilu, poročilo o oddaji, prekinjen prenos, zaporedno oddajanje, pošiljanje gesla/podnaslova, zaupni predal, dnevnik 2 na 1
-----------------------	---

TEHNIČNI PODATKI O SHRANJEVANJU

Nabiralnik (podprto število)	100 nabiralnikov uporabnika, 1 nabiralnik za sprejemanje v pomnilnik, 50 nabiralnikov za zaupne fakse Največ 10.000 shranjenih strani (2000 opravil) kot smernica
Dodaten prostor	Protokol za komunikacijo: SMB ali WebDAV Podprti odjemalski računalnik: Windows® 10/11 Sočasne povezave (največ): SMB: 64, WebDAV: 3
Prostor na disku za shrambo Advanced Space	Standardno: 16 GB (z možnostjo: najv. 480 GB)
Funkcije shrambe Advanced Space	Preverjanje za prijavo v shrambo Advanced Space, funkcija sortiranja, tiskanje z geslom zaščitene datoteke PDF, iskanje, predogled datoteke, upravljanje preverjanja pristnosti, dostopno javnosti, URI TX, ustvarjanje varnostnih kopij in izvajanje obnovitev

SPECIFIKACIJE VARNOSTI

Preverjanje pristnosti in nadzor dostopa	Preverjanje pristnosti uporabnikov (slikovna prijava, slikovna prijava in prijava s kodo PIN, prijava s kartico*, prijava z uporabniškim imenom in geslom, prijava prek funkcije, mobilna prijava), preverjanje pristnosti ID-ja oddelka (ID oddelka in prijava s kodo PIN, prijava prek funkcije), uniFLOW Online** (prijava s kodo PIN, slikovna prijava, slikovna prijava in prijava s kodo PIN, prijava s kartico, prijava s kartico in kodo PIN, prijava z uporabniškim imenom in geslom, ID oddelka in prijava s kodo PIN, prijava prek funkcije), Cloud Connector** (prijava s kodo PIN), Microsoft Entra ID (prijava z geslom, prijava s kartico), dvostopenjsko preverjanje pristnosti LUI/RUI, sistem za nadzor dostopa (nadzor dostopa) * Bralniki kartic so izbirna možnost, glejte strojne dodatke. ** Zahtevana je naročnina.
Varnost dokumentov	Varnost tiskanja (varno tiskanje, šifrirano varno tiskanje, vsiljena zaustavitev tiskanja, uniFLOW Secure Print*), prejemanje varnosti podatkov (nabiralnik za zaupne fakse samodejno posreduje prejete dokumente), varnost skeniranja (šifriran PDF, PDF/XPS s podpisom naprave, PDF/XPS s podpisom uporabnika), varnost nabiralnika (zaščita gesla za nabiralnik, nadzor dostopa do shrambe Advanced Box Space), varnost pošiljanja podatkov (nastavitve za zahtevo vnosa gesla za prenos, omejena funkcija pošiljanja e-pošte/datotek, potrditev številke faksa, dovoljenje/omejitve za prenos gonilnikov faks, dovoljenje/omejitve za pošiljanje iz zgodovine, podpora S/MIME), sledenje dokumentov (varni vodni žig) * Zahteva program uniFLOW Online/uniFLOW.
Omrežna varnost	TLS 1.3, FTPS, IPSec, preverjanje pristnosti IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcija požarnega zidu (filtriranje naslovov IP/MAC), dvojna omrežna podpora (žično/brezžično lokalno omrežje, žično lokalno omrežje/žično lokalno omrežje), do WPA3 (prek povezave Wi-Fi), omogočanje/onemogočanje (omrežnih aplikacij, oddaljenega uporabniškega vmesnika, vmesnika USB), ločevanje FAKS G3 od lokalnega omrežja, ločevanje vrat USB od lokalnega omrežja, preprečevanje izvajanja datotek, shranjenih v Advanced Space v MFP, skeniranje in pošiljanje – preprečevanje virusov v prejeti e-pošti

Varnost naprave	Zaščita podatkov SSD [šifriranje podatkov SSD (FIPS140-3), zaklepanje SSD-ja], inicializacija standardnega SSD-ja, inicializacija (NIST 800-88 Purge Level), vgrajeni modul zaupanja (TPM 2.0), funkcija skritja dnevnika opravil, zaščita integritete programske opreme MFP: sistem za preverjanje ob zagonu (NIST SP800-193: zaščita), preverjanje integritete programske opreme MFD in odpornosti vdolane programske opreme platforme: samodejna obnovitev sistema (NIST SP800-193: obnovitev), zaznavanje motenj delovanja: s programsko opremo Trellix Embedded Control, certifikat Common Criteria HCD-PP* * Čakanje na potrditev.
Upravljanje naprav in revidiranje	Skrbniško geslo, upravljanjem z digitalnim potrdilom in ključem, potrdila SAN, nadzorni dnevnik, sodelovanje z revizijskim sistemom zunanje varnosti (SIEM: upravljanje varnostnih informacij in dogodkov), prijava slikovnih podatkov, nastavitve varnostne politike
OKOLJSKE ZAHTEVE	
Delovno okolje	Temperatura: od 10 do 30 °C Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti
Napajanje	220–240 V, 50/60 Hz, 6 A
Poraba električne energije	Najv.: imageFORCE 6170: Pribl. 2000 W imageFORCE 6160/6155: Pribl. 1800 W Kopiranje (z neprekinjenim skeniranjem z DSPD): pribl. 908 W*¹ Stanje pripravljenosti: pribl. 42,5 W*¹ Način mirovanja: pribl. 0,5 W*² *¹ Referenčna vrednost: izmerjena ena enota. *² 0,4 W zaradi določenih nastavitvev ni na voljo v vseh okoliščinah. Vrednost TEC (običajna poraba električne energije)*: imageFORCE 6170: 0,75 kWh imageFORCE 6160: 0,62 kWh imageFORCE 6155: 0,57 kWh * Glede na Energy Star 3.2 v ZDA.
Ravni hrupa (ČRNO-BELO/ BARVNO)	Raven zvočne moči (LWA,m)* Med delovanjem (enostransko): imageFORCE 6170: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE 6160: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE 6155: 64 dB, Kv 3 dB Raven hrupa (LpAm)* Ob napravi: Med delovanjem (enostransko): imageFORCE 6170: 51 dB imageFORCE 6160: 50 dB imageFORCE 6155: 50 dB V pripravljenosti: imageFORCE 6170/6160/6155: 18 dB* * Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296 (2017).
Standardi	Okoljski znak Blue Angel (čaka na potrditev)

POTROŠNI MATERIAL	
Kartuše s tonerjem	C-EXV 1002 BK
Izkoristek tonerja (ocena pri 5-odstotni zapolnjenosti)	C-EXV 1002 BK: 65.500 strani
PROGRAMSKA OPREMA IN UPRAVLJANJE TISKALNIKA	
Sledenje/poročanje	uniFLOW Online
Povezljivost z oblakom	uniFLOW Online/Cloud Connector (izbirno)
Orodja za oddaljeno upravljanje	Konzola za upravljanje podjetja iW Storitev spremljanja Storitev distribucije in upravljanja na daljavo
Programska oprema za skeniranje	Color Network ScanGear 2
Orodja za optimiranje	Orodje za konfiguracijo Canonovih gonilnikov
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Objavljanje dokumentov	PowerPDF Advanced (izbirno)
MOŽNOSTI ZALOGE PAPIRJA	
Kasetna podajalna enota – AY1	Kapaciteta papirja: 2 × 550 listov (80 g/m²) Vrsta papirja: tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, eko papir, barvni papir, težki papir, kopirni papir, prosojnice, naluknjani papir, s tiskano glavo Velikost papirja: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Velikost po meri: od 98,0 × 148,0 mm do 304,8 × 457,2 mm Teža papirja: od 52 do 300 g/m²
Kasetna podajalna enota z visoko kapaciteto – F1	Kapaciteta papirja: 2450 listov (80 g/m²) Vrsta papirja: tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, eko papir, barvni papir, težki papir, kopirni papir, naluknjani papir, s tiskano glavo Velikost papirja: A4 Teža papirja: od 52 do 300 g/m²
Predal za papir – F2	(Zahteva kasetno podajalno enoto – AY1 ali kasetno podajalno enoto z visoko kapaciteto – F1) Kapaciteta papirja: 2700 listov (80 g/m²) Vrsta papirja: tanki papir, navadni papir, barvni papir, reciklirani papir, težki papir, naluknjani papir, Velikost papirja: A4, B5 Teža papirja: od 52 do 256 g/m²
MOŽNOSTI IZHODA	
Prvi komplet pladnja za kopiranje – B1	Kapaciteta (s papirjem, težkim 80 g/m²): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listov Dolgi listi*: Dolžina do 900,0 mm: 20 listov (151 do 163 g/m²) Dolžina do 1200,0 mm: 1 list (151 do 163 g/m²) Teža papirja: od 52 do 300 g/m² *Potrebujete pladenj za dolge liste – D1.
Notranji dvostranski pladenj – M1	(Zahteva prvi komplet pladnja za kopiranje – B1) Kapaciteta pladnja (s papirjem, težkim 80 g/m²) Zgornji pladenj: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 listov Teža papirja: od 52 do 300 g/m²

Tretji komplet pladnja za kopiranje – A1	Kapaciteta (s papirjem, težkim 80 g/m ²): A4, A5R, B5: 100 listov A3, A4R, B4, B5R: 75 listov Teža papirja: od 52 do 300 g/m ²
Notranja sortirka – N1	Kapaciteta pladnja (s papirjem, težkim 80 g/m ²): Zgornji pladenj: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: pribl. 45 listov Dolžina dolgih listov do 900,0 mm: 1 list Spodnji pladenj: A4, A5, A5R, B5: pribl. 500 listov A3, A4R, B4, B5R: 250 listov A6R: 30 listov SRA3, ovojnica: 10 listov Teža papirja: od 52 do 300 g/m ² Položaj spenjalnika: kot, dvojno Kapaciteta spenjalnika: (od 52 do 90 g/m ²) A4, B5: 50 listov A4R: 40 listov A3, B4: 30 listov Ekološko spenjanje: A3, A4, B4, B5: 10 listov (od 52 do 64 g/m ²) 8 listov (od 65 do 81,4 g/m ²) 6 listov (od 82 do 105 g/m ²) Spenjanje na zahtevo: pribl. 40 listov (80 g/m ²)
Spenjalnik – AB3	(Zahteva enoto za medpomnilniški prehod – R1) Kapaciteta pladnja (s papirjem, težkim 80 g/m ²): Zgornji pladenj: A4, A5, A5R, A6R, B5: pribl. 250 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: pribl. 125 listov Spodnji pladenj: A4, A5, A5R, B5: 3000 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 listov A3, B4 (Z-zgib*): 30 listov A4R (Z-zgib*): 10 listov A6R: 250 listov Ovojnica: Monarch: 30 listov, COM10 št. 10, DL, ISO-C5: 100 listov * Dolžina dolgih listov do 1300,0 mm: 20 listov (izvršeno na vrh enote za medpomnilniški prehod – R1 in spenjalnika – AB3). Teža papirja: Zgornji pladenj: od 52 do 256 g/m ² Spodnji pladenj: od 52 do 300 g/m ² Položaj spenjalnika: kot, dvojno Kapaciteta spenjalnika: (od 52 do 90 g/m ²) A4, B5: 65 listov A4R: 40 listov A3, B4: 30 listov Ekološko spenjanje: A3, A4: 10 listov (od 52 do 64 g/m ²) 8 listov (od 65 do 81,4 g/m ²) 6 listov (od 82 do 105 g/m ²) Spenjanje na zahtevo: 65 listov (od 52 do 90 g/m ²) * Potrebujete enoto za zlaganje papirja – L1.

Enota za zlaganje papirja/enota za ustvarjanje knjižic – A2	(Zahteva enoto za medpomnilniški prehod – R1) (Vključuje osnovne specifikacije za sponke za zgornji spenjalnik – AB3) Velikost papirja za knjigoveško spenjanje/ V-zgib: A3, A4R, B4, Velikost papirja za C-zgib: A3, A4R, B4, Kapaciteta spenjalnika za knjigoveško spenjanje: do 20 listov × 10 kompletov (od 52 do 81,4 g/m ²) (z 1 naslovnico od 52 do 256 g/m ²) Kapaciteta V-zgiba: do 5 listov (od 52 do 105 g/m ²) Kapaciteta C-zgiba: A4R: do 6 listov (od 52 do 90 g/m ²) do 5 listov (od 91 do 128 g/m ²) A3, B4: do 5 listov (od 64 do 128 g/m ²)
Enota za zgibanje papirja – L1	(Zahteva spenjalnik – AB3 ali enoto za zlaganje papirja/enoto za ustvarjanje knjižic – A2) Velikost papirja: A3, A4R, B4
Notranji luknjač za 2/4 luknje – D1	(Zahteva notranjo sortirko – N1) Dve ali štiri luknje Podprta teža papirja za luknjanje: 52 do 300 g/m ² Podprta velikost papirja za luknjanje: Dve luknji: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Štiri luknje: A3, A4
Notranji luknjač za 4 luknje – D1	(Zahteva notranjo sortirko – N1) Štiri luknje Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m ² Podprta velikost papirja za luknjanje: Štiri luknje: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Luknjač za 2 ali 4 luknje – A1	(Zahteva spenjalnik – AB2 ali enoto za zlaganje papirja/enoto za ustvarjanje knjižice – A2) Dve ali štiri luknje Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m ² Podprta velikost papirja za luknjanje: Dve luknji: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Štiri luknje: A3, A4
Luknjač za 4 luknje – A1	(Zahteva spenjalnik – AB2 ali enoto za zlaganje papirja/enoto za ustvarjanje knjižice – A2) Štiri luknje Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m ² Podprta velikost papirja za luknjanje: Štiri luknje: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
PRIPOMOČKI ZA STROJNO OPREMO	
Podajalnik/bralnik dokumentov	Pokrov tiskalnika – M2
Bralniki kartic	Predal bralnika kartic IC za številsko tipkovnico – A1 Na voljo je več bralnikov kartic npr. MiCard Plus. Za več informacij se obrnite na lokalno Canonovo pisarno.
Ostalo	Pokrov tiskalnika – M2 Pomožni pladenj – B1 Številka tipkovnica – A2 Enota za medpomnilniški prehod – P2 Vrsta navadnega podstavka – Q3

VARNOSTNE MOŽNOSTI	
Zaščita podatkov	Komplet za zrcaljenje pomnilnika – A1 250 GB SSD-A1 1 TB SSD-A1
MOŽNOSTI SISTEMA IN KRMILNIKA	
Dodatki za tiskanje	Komplet mednarodnih pisav PCL – A1 Komplet za tiskanje črtnih kod – D1
Dodatna oprema sistema	Komplet vmesnika za nadzor kopiranja – A1 Komplet zaporednega vmesnika – K3 Plošča za brezžično omrežje – H1 Licenca za brezžično omrežje 5 GHz – A1@E
Dodatki za faksiranje	Plošča faksa Super G3 – AX2 Plošča z drugo linijo za faks Super G3 – BQ1 Komplet za oddaljeno pošiljanje faksov – A1@E Razširitveni komplet za faks prek IP – B1@E
DRUGE MOŽNOSTI	
Dodatki za osebe s posebnimi potrebami	Ročaj za dostop do SPD-ja – A1 Komplet za glasovno upravljanje – D1
Kartuša s sponkami	Spenjalnik – P1 Kartuša za sponke – X1 Kartuša za sponke – Y1 Kartuša za sponke – Z1



Potrdila in združljivost



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition
© Canon Europa N.V. 2025