

PRILAGODLJIVE, HITRE IN TRAJNOSTNE ČRNO-BELE VEČNAMENSKE NAPRAVE FORMATA A4

Ustvarjene za velike pisarne in delovne skupine z velikimi zahtevami glede tiskanja in skeniranja

Serija imageFORCE 710



POVEČAJTE PRODUKTIVNOST

Poskrbite za širok nabor natisov pri hitrostih tiskanja do 71 strani na minuto in hitrostih skeniranja do 190 slik na minuto. Tiskajte na papir majhnih velikosti, prihranite čas s kratkim časom ogrevanja in omogočite več uporabnikom, da lahko zahvaljujoč dodatnim možnostim kapacitete papirja tiskajo večje dokumente.

ROBUSTNA ZAŠČITA

Zaščitite dokumente, naprave in omrežje z večfaktorskim preverjanjem pristnosti, šifriranjem omrežja in sprotnim zaznavanjem vdorov. Pomočnik za varnostne nastavitve Navigator priporoča ustrezne nastavitve za zaščito pred vdori v informacije in kibernetскими grožnjami.

TRAJNOSTNA UPORABA


Okrepite svoja prizadevanja za trajnost z napravami, ki so izdelane iz do 25 % reciklirane plastike, uporabljajo kartonsko embalažo, ki jo je mogoče reciklirati, in porabijo le malo energije.

UPORABNIŠKA IZKUŠNJA

Enostavno izvajanje opravil tiskanja in skeniranja z intuitivnim uporabniškim vmesnikom. S kodo QR hitro poiščite najustreznejše mesto v spletnem priročniku in izkoristite izboljšano zasnovo z visokim kontrastom, kar olajša uporabo osebam z okvaro vida.

Serija imageFORCE 710

GLAVNE MOŽNOSTI KONFIGURACIJE

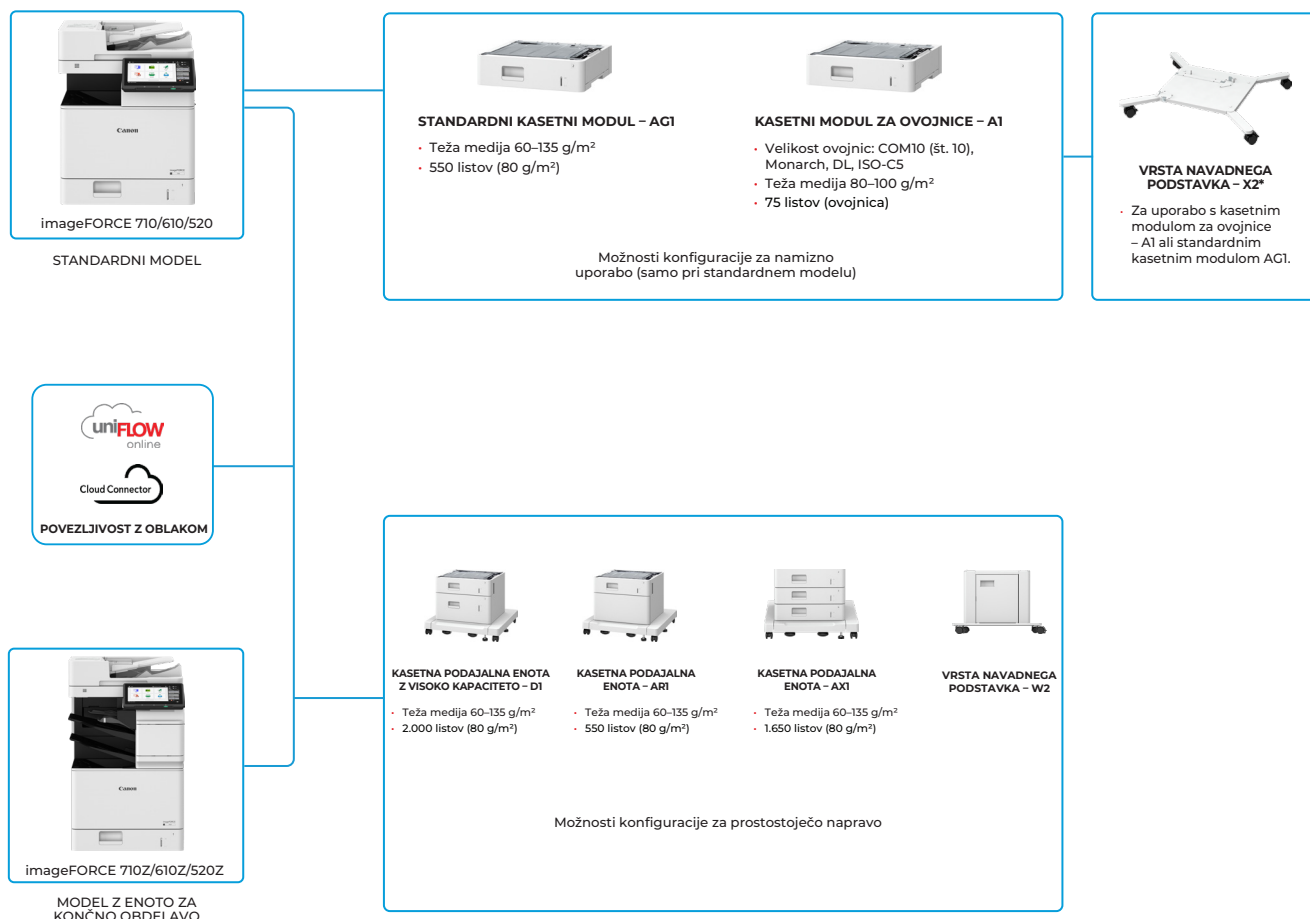

*Možnosti zaloge papirja vključujejo do tri dodatne kasete za modele brez enote za končno obdelavo ter do dve dodatni kaseti za modele z enoto za končno obdelavo.

Ta konfiguracija je le ponazoritev. Za celoten seznam možnosti in natančne informacije o združljivosti si oglejte [spletni konfigurator izdelkov](#).

GLAVNA ENOTA	
Vrsta naprave	Enobarvna laserska večnamenska naprava za dokumente formata A4
Osnovne funkcije	Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje, shranjevanje in izbirna funkcija faksa
Procesor	Procesor Dual Core 1,8 GHz
Nadzorna plošča	10,1-palčni barvni zaslon TFT LCD WSVGA na dotik
Pomnilnik	RAM: 4,5 GB
Prostor za shranjevanje	Standardno: (SSD) 256 GB
Povezava vmesnika	Omrežje Standardno: 1000Base-T/ 100Base-TX/10Base-T, Izbirno: brezžično (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) Ostalo Standardno: 1 x USB 2.0 (gostitelj), 1 x USB 3.0 (gostitelj), 1 x USB 2.0 (naprava) Izbirno: zaporedni vmesnik, vmesnik za nadzor kopiranja
Kapaciteta dovajanja papirja (A4, 80 g/m²)	Standardno: 650 listov Večnamenski pladenj za 100 listov 1 x kaseta za papir za 550 listov Največ: 3200 listov (s kasetno podajalno enoto z visoko kapaciteto – D1)
Izhodna kapaciteta za papir (A4, 80 g/m²)	Standardni model (imageFORCE 710/610/520): 500 listov Model z enoto za končno obdelavo (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): 1000 listov
Končna obdelava dokumentov	Standardni model (imageFORCE 710/610/520): Zbiranje, združevanje Model z enoto za končno obdelavo (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): zbiranje, združevanje, ofset*, spenjanje *Na voljo z zgornjim pladnjem.
Podprte vrste medijev	Večnamenski pladenj: Tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, kopirni papir, prosojnice, s tiskano glavo, ovojnice Kaseta za papir: Tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, kopirni papir, nalepke, naluknjani papir, s tiskano glavo
Podprte velikosti medijev	Večnamenski pladenj: Standardne velikosti: A4, A5, A5R, A6, B5 Velikost po meri: od 76,2 x 127,0 mm do 216,0 x 355,6 mm Ovojnica: št.10 COM10, Monarch, DL, ISO-C5 Kaseta za papir: Standardne velikosti: A4, A5, A5R, A6, B5 Velikost po meri: od 99,0 x 148,0 mm do 216,0 x 297,0 mm

Podprte teže medijev	Večnamenski pladenj: 60 do 200 g/m ² Teža papirja: od 60 do 135 g/m ² Obojestransko: od 60 do 120 g/m ²
Čas ogrevanja	Način za hitri zagon: 4 sekunde ali manj* *Čas od vklopa naprave do prikaza ikone za kopiranje in ko je na zaslonu na dotik omogočeno upravljanje. Po vklopu: 10 sekund ali manj* *Čas od vklopa naprave do pripravljenosti za kopiranje (ne rezervacije tiskanja). Po načinu mirovanja: 10 sekund ali manj
Mere (Š x G x V)	Standardni model (imageFORCE 710/610/520): 500 x 598 x 617 mm Model z enoto za končno obdelavo (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): 502 x 598 x 814 mm
Prostor za namestitvev (Š x G)	Standardni model/model z enoto za končno obdelavo: 1052 x 823 mm (z levimi vrati kartuše, desnimi vrati in kasetnim predalom odprtimi)
dokumentov	Standardni model (imageFORCE 710/610/520): pribl. 36 kg s tonerjem Model z enoto za končno obdelavo (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): pribl. 45 kg s tonerjem
TEHNIČNI PODATKI TISKANJA	
Hitrost tiskanja*	imageFORCE 710/710Z: do 71 strani na minuto (A4), do 113 strani na minuto (A5), do 40 strani na minuto (A5R, A6) imageFORCE 610/610Z: do 61 strani na minuto (A4), do 99 strani na minuto (A5), do 35 strani na minuto (A5R, A6) imageFORCE 520/520Z: do 52 strani na minuto (A4), do 80 strani na minuto (A5), do 35 strani na minuto (A5R, A6) *1-stransko.
Ločljivost tiskanja (dpi)	Do 1200 x 1200
Jeziki za opis strani	Standardno: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Neposredno tiskanje	Podprte vrste datotek: PDF, EPS, TIFF/JPEG in XPS
Tiskanje iz mobilnih naprav in oblaka	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print in Cloud Connector Na voljo je široka paleta programske opreme in rešitev na podlagi platforme MEAP, ki omogočajo tiskanje iz mobilnih naprav ali naprav z internetno povezavo in storitev v oblaku, odvisno od vaših zahtev. Za več informacij se obrnite na prodajalca.

Standardno tiskanje z operacijskim sistemom	Android/Windows® 10/Windows® 11/ Chrome OS/macOS (11.2.2 ali novejša različica)/iOS (15.2 ali novejša različica)/ iPadOS
Pisave	Pisave PS: 136 romanskih Pisave PCL: 93 romanskih, 10 pisav z bitnimi slikami, 2 za OCR, Andalé Mono WTJ/K/S/T*1 (japonščina/korejščina/poenostavljena in tradicionalna kitajščina), pisave za črtno kodo*2 *1 Potreben je dodatni komplet mednarodnih pisav PCL – A1. *2 Potreben je dodatni komplet za tiskanje črtnih kod – D1.
Funkcije tiskanja	Varno tiskanje, varni vodni žig, glava/ noga, postavitev strani, dvostransko tiskanje, mešane velikosti/usmerjenosti papirja, sprednje/zadnje platnice, zmanjšanje količine tonerja, tiskanje plakatov, vsiljena zaustavitev tiskanja, datum tiskanja, načrtovano tiskanje, tiskanje s spletnim tiskalnikom
Operacijski sistem	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/ Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 ali novejša različica) PCL: Windows® 10/11/Server2016/ Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/ Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 ali novejša različica) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 ali novejša različica)
TEHNIČNI PODATKI O KOPIRANJU	
Hitrost kopiranja*	imageFORCE 710/710Z: do 71 strani na minuto (A4), do 113 strani na minuto (A5), do 40 strani na minuto (A5R, A6) imageFORCE 610/610Z: do 61 strani na minuto (A4), do 99 strani na minuto (A5), do 35 strani na minuto (A5R, A6) imageFORCE 520/520Z: do 52 strani na minuto (A4), do 80 strani na minuto (A5), do 35 strani na minuto (A5R, A6) * 1-stransko.
Čas prvega natisa (A4)	Približno 5 sekund ali manj
Ločljivost kopiranja (dpi)	600 × 600
Več kopij	Do 9999 kopij
Gostota kopiranja	Samodejno ali ročno (9 stopenj)
Povečava	Spremenljiva povečava: od 25 do 400 % (v korakih po 1 %)

Funkcije kopiranja	Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, obojestransko, nastavitev gostote, izbira vrste izvornika, način prekinitve, obojestranski izvornik, zasnova opravlja, N na 1, oštevilčenje strani, oštevilčenje kopij, ostrina, brisanje okvirja, varni vodni žig, datum tiskanja, kopiranje osebne izkaznice, preskoči prazne strani, rezervirano kopiranje, vzorec kopiranja
---------------------------	--

TEHNIČNI PODATKI O SKENIRANJU	
Vrsta	Samodejni podajalnik dokumentov za obojestransko skeniranje z enim prehodom* [2-stransko na 2-stransko (samodejno)] * Zaznavanje podajanja več listov je podprto.
Kapaciteta papirja za podajalnik dokumentov (80 g/m²)	Do 100 listov
Podprta teža papirja za podajalnik dokumentov	Teža medijev za podajalnik dokumentov: Enostransko skeniranje: od 42 do 128 g/m² (črno-belo), od 64 do 128 g/m² (barvno) Obojestransko skeniranje: od 50 do 128 g/m² (črno-belo), od 64 do 128 g/m² (barvno) Opomba: Vizitka: od 80 do 220 g/m² Širina izvornika ožja od formata A6: od 50 do 128 g/m² Dolg izvornik (več kot 355,6 mm): od 60 do 90 g/m²
Podprte velikosti medijev	Velikost stekla za skeniranje: do 216,0 × 355,6 mm Velikost medijev za podajalnik dokumentov: A4, A5R, A6, B5, velikost po meri: od 48,0 × 128,0 mm do 216,0 × 355,6 mm Vizitka: od 48,0 × 85,0 mm do 55,0 × 91,0 mm
Hitrost skeniranja (slik na minuto: A4)	Pošiljanje (300 × 300 dpi): Samodejna izbira barve "IZKLOP": Enostransko skeniranje: 95 Obojestransko skeniranje: 190 Ko je samodejna izbira barve vklopljena: Enostransko skeniranje: 50 Obojestransko skeniranje: 100 Kopiranje (600 × 600 dpi): Enostransko skeniranje: 95 Obojestransko skeniranje: 140
Ločljivost skeniranja (dpi)	600 × 600
Tehnični podatki o omrežnem skeniranju	Color Network ScanGear2 za protokola TWAIN in WIA Podprti operacijski sistemi: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025

Način skeniranja	Potisno skeniranje, skeniranje z vlečenjem, skeniranje v Box, skeniranje v shrambo Advanced Space, skeniranje v omrežje, skeniranje v pomnilniški ključ USB, skeniranje v mobilno napravo, skeniranje v oblak (uniFLOW Online) Skeniranje v oblak (uniFLOW Online in Cloud Connector) *Izbirno.
-------------------------	---

TEHNIČNI PODATKI O POŠILJANJU

Cilj	Standardno: e-pošta/internetni FAKS (SMTP*), SMB 3.0, FTP, WebDAV, nabiralnik Izbirno: Super G3 FAKS, faks prek protokola IP * Na voljo je način preverjanja pristnosti OAuth 2.0 s storitvijo Microsoft 365 in Google Workspace.
Imenik	LDAP (2000)/lokalno (1600)/hitro izbiranje (200)
Protokol za komunikacijo	Datoteka: FTP(TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pošta/i-faks: SMTP, POP3
Oblika zapisa datoteke	TIFF, JPEG, PDF (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, optimiranje za splet, PDF/A-1b, zaznava in glajenje, šifrirani, podpis naprave, podpis uporabnika), XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, podpis naprave, podpis uporabnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Komplet za pošiljanje dokumentov	Izbira vrste izvornika, dvostranski izvornik, nastavitev gostote, ostrina, brisanje okvirja, zasnova opravila, zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o končanem opraviu, ime datoteke, zadeva/sporočilo, odgovori, prednostni e-poštni naslov, poročilo o oddaji, usmeritev izvirne vsebine, preskoči prazne izvornike

TEHNIČNI PODATKI O FAKSU

Največje število linij za povezavo	1
Hitrost modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Način stiskanja	MH, MR, MMR, JBIG
Ločljivost (dpi)	400 × 400 (ultra visoka), 200 × 400 (super visoka), 200 × 200 (visoka), 200 × 100 (običajna)
Velikost pošiljanja/sprejemanja	Pošiljanje: A4, A5R*, A6*, B5* Prejemanje: A4, A5*, A5R, B5 *Poslano v velikosti A4.
Pomnilnik faksa	Do 30.000 strani (2000 opravil)
Hitro izbiranje	Najv. 200

Izbiranje skupin/ciljev	Najv. 199 izbiranj
Zaporedno oddajanje	Najv. 256 naslovov
Rezervni pomnilnik	Da
Funkcije faksa	Ime pošiljatelja (TTI), izbira telefonske linije (pri pošiljanju faksa), neposredno pošiljanje, zakasnjeno pošiljanje, predogled, žig končne obdelave, obvestilo o končanem opraviu, poročilo o oddaji, prekinjen prenos, zaporedno oddajanje, pošiljanje gesla/podnaslova, zaupni predal, dnevnik 2 na 1

TEHNIČNI PODATKI O SHRANJEVANJU

Nabiralnik (število podprtih)	100 uporabniških nabiralnikov, 1 nabiralnik za sprejem v pomnilnik, 50 nabiralnikov za zaupne fakse Največ 30.000 shranjenih strani (2000 opravil)
Dodaten prostor	Protokol za komunikacijo: SMB ali WebDAV Podprti odjemalski računalnik: Windows® 10/11 Sočasne povezave (najv.): SMB: 64, WebDAV: 3
Prostor na disku za shrambo Advanced Space	Standardno: 16 GB
Funkcije shrambe Advanced Space	Preverjanje za prijavo v shrambo Advanced Space, funkcija sortiranja, tiskanje z geslom zaščitene datoteke PDF, iskanje, predogled datoteke, upravljanje preverjanja pristnosti, dostopno javnosti, URI TX, ustvarjanje varnostnih kopij in izvajanje obnovitev

SPECIFIKACIJE VARNOSTI

Preverjanje pristnosti in nadzor dostopa	Preverjanje pristnosti uporabnikov (slikovna prijava, slikovna prijava in prijava s kodo PIN, prijava s kartico*, prijava z uporabniškim imenom in geslom, prijava prek funkcije, mobilna prijava), preverjanje pristnosti ID-ja oddelka (ID oddelka in prijava s kodo PIN, prijava prek funkcije), uniFLOW Online** (prijava s kodo PIN, slikovna prijava, slikovna prijava in prijava s kodo PIN, prijava s kartico, prijava s kartico in kodo PIN, prijava z uporabniškim imenom in geslom, ID oddelka in prijava s kodo PIN, prijava prek funkcije), Cloud Connector** (prijava s kodo PIN), Microsoft Entra ID (prijava s kodo PIN, prijava s kartico), dvostopenjsko preverjanje pristnosti LUI/RUI, sistem za nadzor dostopa (nadzor dostopa) * Bralniki kartic so izbirna možnost, glejte strojne dodatke. ** Zahtevana je naročnina.
---	---

Varnost dokumentov	Varnost tiskanja (varno tiskanje, šifrirano varno tiskanje, vsiljena zaustavitev tiskanja, uniFLOW Print*), prejetje varnosti podatkov (nabiralnik za zaupne fakse samodejno posreduje prejete dokumente), varnost skeniranja (šifriran PDF, PDF/XPS s podpisom naprave, PDF/XPS s podpisom uporabnika), varnost nabiralnika (zaščita gesla za nabiralnik, nadzor dostopa do shrambe Advanced Box Space), varnost pošiljanja podatkov (nastavitev za zahtevo vnosa gesla za prenos, omejena funkcija pošiljanja e-pošte/datotek, potrditev številke faksa, dovoljenje/omejitev za prenos gonilnikov faks, dovoljenje/omejitev za pošiljanje iz zgodovine, podpora S/MIME), varni vodni žig *Izbirno.
Omrežna varnost	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), preverjanje pristnosti IEEE802.1X, SNMPv3, funkcija požarnega zidu (filtriranje naslovov IP/MAC), dvojna omrežna podpora (žično/brezžično lokalno omrežje, žično lokalno omrežje/žično lokalno omrežje), podpora WPA3 (brezžično omrežje), omogočanje/onemogočanje (omrežnih aplikacij, oddaljenega uporabniškega vmesnika, vmesnika USB), ločevanje FAKS G3 od lokalnega omrežja, ločevanje vrat USB od lokalnega omrežja, preprečevanje izvajanja datotek, shranjenih v Advanced Space v MFP, skeniranje in pošiljanje – preprečevanje virusov v prejeti e-pošti
Varnost naprave	Zaščita podatkov SSD [šifriranje podatkov SSD (FIPS140-3), zaklepanje SSD-ja], inicializacija standardnega SSD-ja, inicializacija (NIST 800-88 PURGE LEVEL), vgrajeni modul zaupanja (TPM 2.0), funkcija skritja dnevnika opravil, zaščita integritete programske opreme MFP: sistem za preverjanje ob zagonu (NIST SP800-193: zaščita), preverjanje integritete programske opreme MFD in odpornosti vdolane programske opreme platforme: samodejna obnovitev sistema (NIST SP800-193: obnovitev), zaznavanje motenj delovanja: s programsko opremo Trellix Embedded Control, certifikat Common Criteria HCD-PP (čakanje na potrditev)
Upravljanje naprav in revidiranje	Skrbniško geslo, upravljanje z digitalnim potrdilom in ključem, potrdila SAN, nadzorni dnevnik Sodelovanje z revizijskim sistemom zunanje varnosti (upravljanje varnostnih informacij in dogodkov), prijava slikovnih podatkov, nastavitve varnostne politike
OKOLJSKE ZAHTEVE	
Delovno okolje	Temperatura: od 10 do 30 °C Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti
Napajanje	220–240 V, 50/60 Hz, 4,8 A

Poraba električne energije	Največ: pribl. 1500 W Način kopiranja (kopiranje s samodejnim podajalnikom dokumentov): 834.29 W ^{*1} Stanje pripravljenosti: pribl. 32,40 W ^{*1} Način mirovanja: pribl. 0,36 W ^{*2} ^{*1} Referenčna vrednost: izmerjena ena enota. ^{*2} 0,36 W zaradi določenih nastavitev ni na voljo v vseh okoliščinah. Ocena običajne porabe električne energije (TEC)* ImageFORCE 710/710Z: 0,73 kWh ImageFORCE 610/610Z: 0,59 kWh ImageFORCE 520/520Z: 0,52 kWh * ENERGY STAR (za ZDA), različica meril upravičenosti 3.2 za opremo za obdelavo slik
Ravni hrupa	Raven zvočne moči (LWA, m)* Med delovanjem (enostransko) imageFORCE 710Z/710: 70/69 dB, Kv 3/3 dB imageFORCE 610Z/610: 68/68 dB, Kv 3/3 dB imageFORCE 520Z/520: 68/67 dB, Kv 3/3 dB Raven hrupa (LpAm)* Ob napravi: Med delovanjem (ČB) (enostransko): imageFORCE 710Z/710: 56/56 dB imageFORCE 610Z/610: 55/54 dB imageFORCE 520Z/520: 54/54 dB V pripravljenosti imageFORCE 710Z/610Z/520Z: 25 dB* imageFORCE 710/610/520: 21 dB* *Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296 (2017).
Standardi	Okoljski znak Blue Angel (čaka na potrditev)
POTROŠNI MATERIAL	
Kartuše s tonerjem	Črna T03
Izkoristek tonerja (ocena pri 5-odstotni zapolnjenosti)	51.500 strani Izkoristek kartuše s tonerjem ustreza standardu ISO/IEC 19752
PROGRAMSKA OPREMA IN UPRAVLJANJE TISKALNIKA	
Sledenje in poročanje	uniFLOW Online Express (izbirno)
Orodja za oddaljeno upravljanje	Konzola za upravljanje v poslovnih okoljih, storitev distribucije in upravljanja na daljavo, storitev spremljanja
Programska oprema za skeniranje	Color Network ScanGear 2
Orodja za optimiranje	Orodje za konfiguracijo Canonovih gonilnikov
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

MOŽNOSTI DOVAJANJA PAPIRJA	
Kasetni modul – AG1	Kapaciteta papirja: 550 listov (80 g/m ²) Vrsta papirja: tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, težki papir, barvni papir, nalepke, kopirni papir, naluknjani papir, s tiskano glavo Velikost papirja: A4, A5, A5R, A6, B5, velikost po meri: od 99,0 x 148,0 mm do 216,0 x 355,6 mm Teža papirja: od 60 do 135 g/m ²
Kasetni modul za ovojnice – A1	Kapaciteta papirja: 75 listov (ovojnice) Velikost ovojnic: COM10, št. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Teža papirja: od 80 do 100 g/m ²
Kasetna podajalna enota – AR1	Kapaciteta papirja: 550 listov (80 g/m ²) Vrsta papirja: tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, težki papir, barvni papir, nalepke, kopirni papir, naluknjani papir, s tiskano glavo Velikost papirja: A4, A5, A5R, A6, B5, velikost po meri: od 99,0 x 148,0 mm do 216,0 x 355,6 mm Teža papirja: od 60 do 135 g/m ²
Kasetna podajalna enota z visoko kapaciteto – D1	Zgornja kasetna: Kapaciteta papirja: 550 listov (80 g/m ²) Vrsta papirja: tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, težki papir, barvni papir, nalepke, kopirni papir, naluknjani papir, s tiskano glavo Velikost papirja: A4, A5, A5R, A6, B5, velikost po meri: od 99,0 x 148,0 mm do 216,0 x 355,6 mm Teža papirja: od 60 do 135 g/m ² Spodnja kasetna: Kapaciteta papirja: 2000 listov (80 g/m ²) Vrsta papirja: tanki, navadni, reciklirani, težki, barvni, kopirni, naluknjani Velikost papirja: A4 Teža papirja: od 60 do 135 g/m ²
Kasetna podajalna enota – AX1	Kapaciteta za papir: Prva kasetna 550 listov (80 g/m ²) Druga kasetna 550 listov (80 g/m ²) Tretja kasetna 550 listov (80 g/m ²) Vrsta papirja: tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, težki papir, barvni papir, nalepke, kopirni papir, naluknjani papir, s tiskano glavo Velikost papirja: A4, A5, A5R, A6, B5, velikost po meri: od 99,0 x 148,0 mm do 216,0 x 355,6 mm Teža papirja: od 60 do 135 g/m ²

DODATNE IZHODNE FUNKCIJE*	
Notranja sortirka (Samo model z enoto za končno obdelavo)	Kapaciteta pladnja (za papir 80 g/m ² / ista vrsta papirja): Zgornji pladenj: A4, A5R in B5: 400 listov Spodnji pladenj: A4, A5R in B5: 100 listov Glavni izhodni pladenj: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 listov Teža papirja: od 60 do 163 g/m ² Položaj sponk: vogal Kapaciteta spenjalnika: 30 listov (60–90 g/m ²), 20 listov (91–120 g/m ²) *Kapaciteta papirja se lahko razlikuje glede na različne vrste/velikosti papirja.
PRIPOMOČKI ZA STROJNO OPREMO	
Bralniki kartic: Predal bralnika kartic IC – D2	Na voljo več bralnikov kartic npr. MiCard Plus. Za več informacij se obrnite na lokalno Canonovo pisarno.
MOŽNOSTI SISTEMA IN KRMILNIKA	
Dodatki za tiskanje	Komplet mednarodnih pisav PCL – A1
Tiskanje črtnih kod	Komplet za tiskanje črtnih kod – D1
Dodatna oprema sistema	Komplet vmesnika za nadzor kopiranja – A1 Plošča za brezžično omrežje – D1
Dodatki za FAKS	Plošča faksa Super G3 – BM1 Komplet za oddaljeno pošiljanje faks – A1 Razširitveni komplet za faks prek IP – B1
DRUGE MOŽNOSTI	
Dodatki za osebe s posebnimi potrebami	Ročaj za dostop do SPD-ja – A1
Potrošni material	Spenjalnik – P1

Seriya imageFORCE 710



Potrčila in združljivost



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition
© Canon Europa N.V. 2025