

# FLEKSIBILNI I INTUITIVNI A3 VIŠEFUNKCIONALNI ŠTAMPAČI U BOJI DIZAJNIRANI ZA ŽIVOPISNO ŠTAMPANJE I GLATKO SKENIRANJE.

A3 višefunkcionalni štampači u boji sa asortimanom funkcija za povezivanje i završnu obradu, idealni za radne grupe srednje veličine.

## Seriya imageFORCE C3100



### POBOLJŠANA PRODUKTIVNOST

Radite brže uz brzo pokretanje, brzine štampanja od 22 / 26 / 30 / 35 ili 50 ppm, dvostrano skeniranje velike brzine i izvanredno vreme neprekidnog rada. Pametno povezivanje i fleksibilne opcije završne obrade održavaju svaki radni proces u pokretu – tako da možete da uradite više uz manje truda.

### RUKOVANJE BEZ TEŠKOĆA

Moderan, intuitivan interfejs čini da svaki zadatak deluje jednostavno. Detaljna uputstva, precizni pregledi pre štampanja i tih rad pomažu svima da rade pouzdano, udobno i bez ometanja. Kompatibilnost sa rešenjima uniFLOW Online i Cloud Connector obezbeđuje besprekorno povezivanje sa informatičkim oblakom.

### POUZDANA, PROAKTIVNA BEZBEDNOST


Čuvajte svaki dokument uz zaštitu od 360°, bezbednosne postavke zasnovane na veštačkoj inteligenciji i snažnu potvrdu identiteta. Podaci ostaju šifrovani, uređaji ostaju branjeni, a timovi ostaju pouzdano produktivni.

### OSTVARITE CILJEVE U VEZI SA ODRŽIVOŠĆU

Smanjena potrošnja energije, komponente dugog veka trajanja i odgovorno proizvedeni uređaji napravljeni od 30% reciklirane plastike i 5% recikliranog gvožđa čine svaki otisak pametnijim izborom za vaše preduzeće – i lakšim za planetu.

# Seriya imageFORCE C3100

## OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

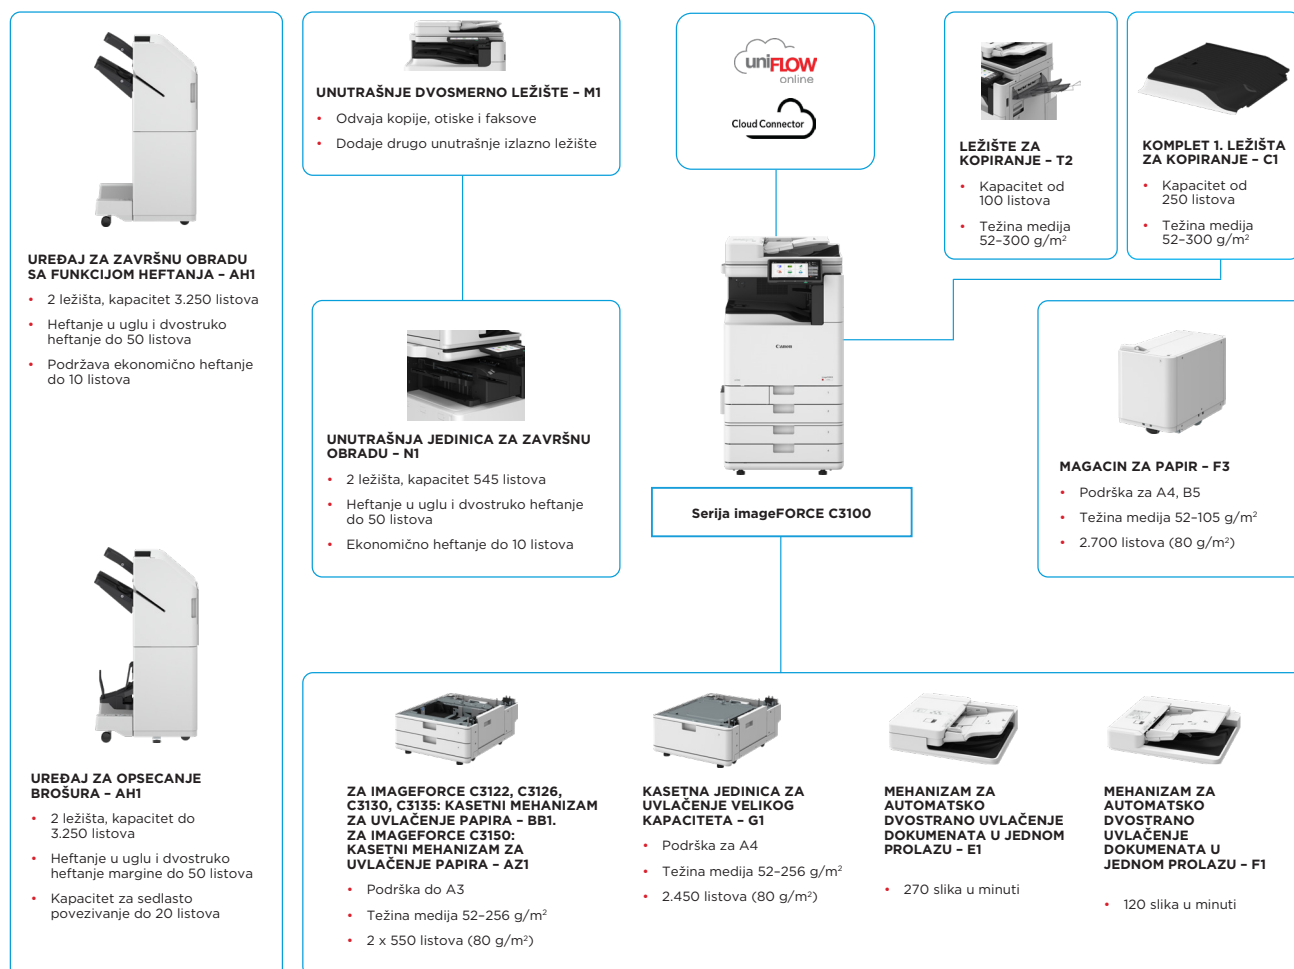

Ova konfiguracija služi isključivo u ilustrativne svrhe. Kompletnu listu opcija i tačne podatke o kompatibilnosti potražite u [onlajn konfiguratoru proizvođača](#).

GLAVNA JEDINICA	
<b>Tip mašine</b>	A3 višefunkcionalni uređaj u boji
<b>Osnovne funkcije</b>	Štampanje, kopiranje, skeniranje, slanje, čuvanje i opcioni faks
<b>Procesor</b>	Dvojezgarni procesor frekvencije 1,8 GHz
<b>Kontrolna tabla</b>	TFT LCD WSVGA tabla u boji osetljiva na dodir od 10,1 inč
<b>Memorija</b>	Standardno: 5 GB RAM memorije
<b>Skladištenje</b>	Standardno: (SSD) 256 GB Opciono: (SSD) 1 TB
<b>Interfejs</b>	MREŽA Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Opciono: Bežični LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) OSTALO Standardno: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (uređaj) x1; Opciono: Serijski interfejs, Interfejs za kontrolu kopiranja
<b>Ulazni kapacitet papira (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standardno: 1.200 listova 100 listova: Višenamensko ležište x 1 550 listova: Standardna kasetna x 2 Maksimalno: 6.350 listova (uz Kasetni mehanizam za uvlačenje papira velikog kapaciteta – G1 i Magacin za papir – F3)
<b>Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Maksimalno: 3.450 listova (uz Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – AH1 ili Uređaj za opsecanje brošura – AH1 i Ležište za kopiranje – T2)
<b>Mogućnosti završne obrade*</b>	Uparivanje, grupisanje, ofset, heftanje, sedlasto povezivanje, bušenje rupa, ekonomično heftanje, heftanje na zahtev * Mogućnosti završne obrade se razlikuju u zavisnosti od povezanih opcija.
<b>Podržani tipovi medija</b>	Višenamensko ležište: tanak, običan, recikliran, u boji, težak, premazan, paus, za povezivanje, folija, nalepnice, unapred izbušen, memorandum, za umetke, koverta * 257-300 g/m <sup>2</sup> zahteva Komplet za podešavanje medija  Gornja kasetna: tanak, običan, recikliran, u boji, težak, za povezivanje, folija, unapred izbušen, memorandum, koverta  Donja kasetna: tanak, običan, težak, recikliran, u boji, za povezivanje, folija, unapred izbušen, memorandum, koverta* * Potreban je dodatak za uvlačenje koverti A (standardni)

<b>Podržane veličine medija</b>	Višenamensko ležište: Standardna veličina: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođena veličina: 98,4 x 139,7 mm do 320 x 457,2 mm Slobodna veličina: 100 x 148 mm do 304,8 x 457,2 mm Koverte: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Prilagođena veličina koverta: 98 x 98 mm do 320 x 457,2 mm  Gornja kasetna: Standardna veličina: A4, A5, A5R, A6R, B5 Prilagođena veličina: 105 x 148 mm do 297 x 215,9 mm Koverte: ISO-C5  Donja kasetna: Standardna veličina: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođena veličina: 105 x 148 mm do 304,8 x 457,2 mm Koverte*: COM10 No.10, Monarch, DL * Potreban je dodatak za koverta A (standardni).
<b>Podržane težine medija</b>	Višenamensko ležište: 52 do 300 g/m <sup>2</sup> (samo 60 do 300 g/m <sup>2</sup> je podržano uz Komplet za podešavanje medija – A1*)  * Potreban je Komplet za podešavanje medija – A1 za premazani papir (257-300 g/m <sup>2</sup> )  Gornja/donja kasetna: 52 do 256 g/m <sup>2</sup>  Obostrano: od 52 do 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Vreme zagrevanja</b>	Režim za brzo pokretanje: 4 sekunde Iz režima mirovanja: 10 sekundi
<b>Dimenzije (Š x D x V)</b>	Sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu – E1: 565 x 745 x 897 mm Sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu – F1: 565 x 745 x 862 mm
<b>Prostor za instalaciju (Š x D)</b>	Osnovno: 978 x 1.141 mm (desna vrata i višenamensko ležište otvoreni + kasetna za papir otvorena)  Potpuno konfigurisano: 1.806 x 1.141 mm (sa DADF – E1/F1 sa jednim prolazom + Uređajem za opsecanje brošura – AH1 + izvučenim Ležištem za kopiranje – T2 + otvorenom kasetom za papir)
<b>Težina*</b>	Sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu – E1: približno 91 kg* Uz Single DADF – F1 sa jednim prolazom: približno 84 kg* * Uključujući opcioni Komplet 1. ležišta za kopiranje – C1

SPECIFIKACIJE ŠTAMPE	
<b>Brzina štampanja (crno-belo i u boji)</b>	<p>imageFORCE C3150 Jednostrano: do 50 ppm (A4), do 25 ppm (A3), do 30 ppm (A4R) Dvostrano: do 50 ppm (A4), do 25 ppm (A3), do 30 ppm (A4R)</p> <p>imageFORCE C3135: jednostrano: Do 35 ppm (A4), do 17 ppm (A3), do 17 ppm (A4R) dvostrano: Do 35 ppm (A4), do 17 ppm (A3), do 17 ppm (A4R)</p> <p>imageFORCE C3130: jednostrano: do 30 ppm (A4), do 15 ppm (A3), do 15 ppm (A4R) dvostrano: do 30 ppm (A4), do 15 ppm (A3), do 15 ppm (A4R)</p> <p>imageFORCE C3126: jednostrano: Do 26 ppm (A4), do 15 ppm (A3), do 15 ppm (A4R) dvostrano: Do 26 ppm (A4), do 15 ppm (A3), do 15 ppm (A4R)</p> <p>imageFORCE C3122: jednostrano: Do 22 ppm (A4), do 15 ppm (A3), do 15 ppm (A4R) dvostrano: Do 22 ppm (A4), do 15 ppm (A3), do 15 ppm (A4R)</p>
<b>Rezolucija štampe (tpi)</b>	4.800 x 2.400
<b>Jezici za opisivanje strana</b>	Standardno: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3TM
<b>Štampanje sa mobilnih uređaja i iz informatičkog oblaka</b>	<p>AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print i Cloud Connector</p> <p>Različiti softver i rešenja zasnovana na MEAP-u dostupni su radi omogućavanja štampanja sa mobilnih uređaja ili uređaja povezanih na internet i usluge zasnovane na informatičkom oblaku, u zavisnosti od vaših zahteva. Obratite se predstavniku prodaje da biste dobili dodatne informacije</p>
<b>OS Standardno štampanje</b>	Android, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 ili noviji), iOS (15.2 ili noviji), iPadOS
<b>Fontovi</b>	<p>PS fontovi: 136 Roman PCL fontovi: 93 Roman, 10 rasterskih fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T<sup>1</sup> (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi za bar-kodove<sup>2</sup></p> <p><sup>1</sup> Zahteva opcioni Komplet međunarodnih PCL fontova – AI. <sup>2</sup> Zahteva opcioni Komplet za štampanje bar-kodova – DI.</p>
<b>Funkcije štampe</b>	Bezbedno štampanje, bezbedni vodeni žig, zaglavlje/podnožje, raspored stranice, dvostrano štampanje, mešane veličine/orijentacije papira, prednja/zadnja korica, redukcija tonera, štampanje postera, štampanje sa nametnutim zadržavanjem, štampanje datuma, zakazivanje štampanja, štampanje pomoću virtuelnog štampača
<b>Operativni sistemi</b>	<p>UFR II: Windows® 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025*, mac OS (11.7 ili noviji)* PCL: Windows® 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025* PS: Windows® 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025*, macOS(11.7 ili noviji)* PPD: Windows® 11, macOS (11.7 ili noviji)*</p> <p>* Od okt. 2025.</p>

SPECIFIKACIJE KOPIRANJA	
<b>Brzina kopiranja (crno-belo i u boji)</b>	<p>imageFORCE C3150: Jednostrano: do 50 ppm (A4, A5R), do 25 ppm (A3), do 45 ppm (A5, A6R), do 22 ppm (A4R) Dvostrano: do 50 ppm (A4), do 45 ppm (A5R), do 25 ppm (A3), do 30 ppm (A4R)</p> <p>imageFORCE C3135: jednostrano: Do 35 ppm (A4), do 17 ppm (A3), do 17 ppm (A4R) dvostrano: Do 35 ppm (A4), do 17 ppm (A3), do 17 ppm (A4R)</p> <p>imageFORCE C3130: jednostrano: do 30 ppm (A4), do 15 ppm (A3), do 15 ppm (A4R) dvostrano: do 30 ppm (A4), do 15 ppm (A3), do 15 ppm (A4R)</p> <p>imageFORCE C3126: jednostrano: Do 26 ppm (A4), do 15 ppm (A3), do 15 ppm (A4R) dvostrano: Do 26 ppm (A4), do 15 ppm (A3), do 15 ppm (A4R)</p> <p>imageFORCE C3122: jednostrano: Do 22 ppm (A4), do 15 ppm (A3), do 15 ppm (A4R) dvostrano: Do 22 ppm (A4), do 15 ppm (A3), do 15 ppm (A4R)</p>
<b>Vreme do prve kopije (A4, crno-belo/u boji)</b>	imageFORCE C3150: približno 5,5 / 7,4 s ili manje imageFORCE C3135/C3130/C3126/C3122: približno 6,1 / 8,4 s ili manje
<b>Rezolucija kopiranja (tpi)</b>	600 x 600
<b>Višestruko kopiranje</b>	Do 999 kopija
<b>Uvećanje</b>	Promenljivi zum: od 25% do 400% (koraci od 1%)
<b>Funkcije kopiranja</b>	Unapred podešeni R/E odnosi po oblasti, Dvostrano, Podešavanje gustine, Izbor tipa originala, Režim prekida, Knjiga na dve stranice, Dvostrani original, Sastavljanje zadatka, N na 1, Dodavanje korica, Umetanje listova, Originali različitih veličina, Numerisanje stranica, Numerisanje kompleta za kopiranje, Oštrina, Branjanje okvira, Bezbedni vodeni žig, Datum štampanja, Margina za povez, Štampanje i provera, Negativ/pozitiv, Ponavljanje slika, Spajanje blokova zadataka, Slika u ogledalu, Čuvanje u poštanskom sandučetu, Kopiranje lične karte, Preskakanje praznih stranica, Original slobodne veličine, Režim boje, Rezervisana kopija, Probna kopija, Izostavljanje boje

SPECIFIKACIJE SKENIRANJA	
<b>Tip</b>	<p>Standardno: u boji, staklena površina Opciono: Poklopac staklene površine – Y3, Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu – E1* ili Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu – F1** [dvostrano na dvostrano (automatski uz DADF)] * Podržana je detekcija uvlačenja više listova. ** Detekcija uvlačenja više listova podržana je kao opcija</p> <p>DADF: Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata</p>
<b>Kapacitet papira mehanizma za uvlačenje dokumenata (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu – E1: do 200 listova Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu – F1: do 100 listova

<b>Prihvatljiva težina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata</b>	Težina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata: Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu – E1: jednostrano skeniranje: 38 do 220 g/m <sup>2</sup> (crno-belo, u boji) dvostrano skeniranje: 38 do 220 g/m <sup>2</sup> (crno-belo, u boji) * Prihvatljiva težina za A6R ili manje formate je od 50 do 220 g/m <sup>2</sup> .  Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu – F1: jednostrano skeniranje: 38 do 128 g/m <sup>2</sup> (crno-belo, u boji) dvostrano skeniranje: 50 do 128 g/m <sup>2</sup> (crno-belo, u boji)
<b>Podržane veličine medija</b>	Veličina za skeniranje na staklenoj površini: do 297 x 431,8 mm  Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu – E1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Prilagođena veličina: 69,9 x 139,7 mm do 304,8 x 431,8 mm Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu – F1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Prilagođena veličina: 48 x 85 mm do 304,8 x 431,8 mm
<b>Brzina skeniranja (ipm, crno-belo / u boji; A4)</b>	DADF – E1 sa jednim prolazom: jednostrano skeniranje: 135/135 (300 x 300 tpi, slanje) dvostrano skeniranje: 270/270 (300 x 300 tpi, slanje) DADF – F1 sa jednim prolazom: jednostrano skeniranje: 80/80 (300 x 300 tpi, slanje) dvostrano skeniranje: 120/120 (300 x 300 tpi, slanje)
<b>Rezolucija skeniranja (tpi)</b>	600 x 600
<b>Specifikacije skeniranja sa preuzimanjem</b>	Color Network ScanGear2 za TWAIN i WIA  Podržani operativni sistemi: Windows® 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025*  * Od okt. 2025.
<b>Metod skeniranja</b>	Skeniranje sa otpremanjem, skeniranje sa preuzimanjem, skeniranje u sanduče, skeniranje u Advanced Space, skeniranje na mrežu, skeniranje na USB memorijski uređaj, skeniranje na mobilne uređaje, skeniranje u informatički oblak (uniFLOW Online)

## SPECIFIKACIJE SLANJA

<b>Odredište</b>	Standardno: E-pošta / internet faks (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, Poštansko sanduče Opciono: Super G3 faks, IP faks * Dostupan je metod potvrde identiteta OAuth 2.0 na Microsoft Exchange Online i Google Workspace
<b>Adresar</b>	LDAP (2.000)/Lokalno (1.600)/Brzo biranje (200)
<b>Protokol za komunikaciju</b>	Datoteka: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pošta/faks: SMTP (slanje), POP3 (prijem)
<b>Format datoteka</b>	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Compact, Searchable, Optimize for Web, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, Trace & Smooth, Encrypted, Device Signature, User Signature), XPS (Compact, Searchable), PDF/XPS (Device Signature, User Signature), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Samo jedna stranica.
<b>Univerzalne funkcije slanja</b>	Izbor tipa originala, Dvostrani original, Knjiga na dve stranice, Originali različitih veličina, Podešavanje gustine, Oštrina, Odnos kopiranja, Brisanje okvira, Sastavljanje zadatka, Odloženo slanje, Pregled, Obaveštenje o završenom zadatku, Ime datoteke, Tema/poruka, Odgovori na, Prioritet e-pošte, TX izveštaj, Orijentacija originalnog sadržaja, Preskakanje praznih originala, Izostavljanje boje

## SPECIFIKACIJE FAKSA

<b>Maksimalni broj linija za povezivanje</b>	1
<b>Brzina modema</b>	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
<b>Metod komprimovanja</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Rezolucija (tpi)</b>	400 x 400 (ultrafino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno)
<b>Veličina za slanje/prijem</b>	Slanje: A3, A4, A4R, A5 <sup>1</sup> , A5R <sup>1</sup> , A6R <sup>1</sup> , B4, B5 <sup>2</sup> , B5R <sup>1</sup> Prijem: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R <sup>1</sup> Šalje se kao A4 <sup>2</sup> Šalje se kao kratki B4
<b>Memorija faksa</b>	Do 30.000 stranica (2.000 zadataka)
<b>Brojevi za brzo biranje</b>	Maks. 200
<b>Grupno biranje/odredišta</b>	Maks. 199 brojeva
<b>Sekvencijalni prenos</b>	Maks. 256 adresa
<b>Rezervna kopija memorije</b>	Da
<b>Funkcije faksa</b>	Ime pošiljaoca (TTI), izbor telefonske linije (prilikom slanja faksa), direktno slanje, odloženo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, TX izveštaj, prekid prenosa, sekvencijalno slanje, lozinka/slanje podadrese, poverljivo poštansko sanduče, evidencija 2 na 1

## SPECIFIKACIJE ZA ČUVANJE

<b>Poštansko sanduče (Podržani broji)</b>	100 korisničkih prijemnih sandučića, 1 prijemno sanduče za memoriju izveštaja o prijemu, 50 prijemnih sandučića za poverljivi faks, Maksimalni kapacitet čuvanja od 10.000 stranica (2.000 zadataka)
<b>Advanced Space</b>	Komunikacioni protokol: SMB ili WebDAV Podržani klijentski računari: Windows® 11* Istovremene veze (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3 * Windows 11 podržava samo SMB  Od okt. 2025.
<b>Dostupni prostor na disku za Advanced Space</b>	Standardno: 16 GB (sa opcijom: maks. 480 GB)
<b>Napredne funkcije za prostor:</b>	Potvrda identiteta za prijavljivanje na Advanced Space, funkcija sortiranja, štampanje PDF datoteke sa lozinkom, pretraga, pregled datoteke, upravljanje proverom identiteta, otvoreno za javnost, URI TX, rezervna kopija/vraćanje

## SPECIFIKACIJE BEZBEDNOSTI

<b>Kontrola potvrde identiteta i pristupa</b>	Potvrda identiteta korisnika (Prijavlivanje pomoću slike, Prijavlivanje pomoću slike i PIN-a, Prijavlivanje pomoću kartice, Prijavlivanje pomoću korisničkog imena i lozinke, Prijavlivanje na nivou funkcije, Prijavlivanje na mobilnom uređaju), Potvrda identiteta ID-a odeljenja (Prijavlivanje pomoću ID-a odeljenja i PIN-a, Prijavlivanje na nivou funkcije), uniFLOW Online/uniFLOW <sup>1</sup> (Prijavlivanje pomoću PIN-a, Prijavlivanje pomoću slike, Prijavlivanje pomoću kartice, Prijavlivanje pomoću slike i PIN-a, Prijavlivanje pomoću kartice, Prijavlivanje pomoću korisničkog imena i lozinke, Prijavlivanje pomoću ID-a odeljenja i PIN-a, Prijavlivanje na nivou funkcije), Potvrda identiteta za Microsoft Entra ID (Prijavlivanje pomoću lozinke, Prijavlivanje pomoću kartice), Google Workspace (Prijavlivanje pomoću lozinke, Prijavlivanje pomoću kartice), Višefaktorska potvrda identiteta na LUI/RUI, Sistem za upravljanje pristupom (Kontrola pristupa) <sup>1</sup> Opciono
---	---

<b>Bezbednost dokumenata</b>	Bezbednost štampanja (Bezbedno štampanje, Šifrovano bezbedno štampanje, Štampanje uz prinudno zadržavanje, uniFLOW Secure Print <sup>1)</sup> ), Bezbednost podataka o prijemu (Automatsko prosleđivanje primljenih dokumenata u poverljivo prijemno sanduče za faks), Bezbednost skeniranja (Šifrovani PDF, PDF/XPS sa potpisom uređaja, PDF/XPS sa potpisom korisnika), Bezbednost BOX-a (Poštansko sanduče zaštićeno lozinkom, Kontrola pristupa za Advanced Space), Bezbednost podataka o slanju (Postavka za zahtevanje unosa lozinke po prenosu, Ograničene funkcije za slanje e-pošte/ datoteka, Potvrda broja faksa, Dozvoljavanje/ ograničavanje prenosa preko upravljačkog programa faksa, Dozvoljavanje/ograničavanje slanja iz istorije, Podrška za S/MIME), Bezbedni vodeni žig <sup>1)</sup> Opciono
<b>Mrežna bezbednost</b>	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X potvrda identiteta, SNMPv3, funkcija zaštitnog zida (filtriranje IP/MAC adresa), podrška za dvostruku mrežu (žični LAN/bežični LAN, žični LAN/žični LAN), WPA3 podrška (Wi-Fi), omogućavanje/ onemogućavanje (mrežne aplikacije, daljinski korisnički interfejs, USB interfejs), odvajanje G3 faksa i LAN-a, odvajanje USB porta od LAN-a, zabrana izvršavanja datoteka sačuvanih u Advanced Space na višefunkcionalnom štampaču, skeniranje i slanje – rešavanje virusa za prijem e-pošte
<b>Bezbednost uređaja</b>	Zaštita podataka na SSD-u [Šifrovanje podataka na SSD-u (FIPS140-3), Zaključavanje SSD-a], Inicijalizacija standardnog SSD-a, Inicijalizacija (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), Funkcija sakrivanja evidencije zadataka, Zaštita integriteta MFP softvera: Provera sistema pri pokretanju (NIST SP800-193: Zaštita), Provera integriteta MFP softvera i otpornosti firmvera platforme: Automatski oporavak sistema (NIST SP800-193: Oporavak), Otkrivanje upada u realnom vremenu: Trellix Embedded Control, HCD-PP Common Criteria Certification (validacija na čekanju)
<b>Upravljanje uređajem i procena</b>	Lozinka administratora, Upravljanje digitalnim sertifikatima i ključevima, SAN sertifikati, Evidencija nadzora, Saradnja sa spoljnim sistemom za bezbednosnu proveru (SIEM), Zapisivanje podataka o slici, Postavka bezbednosnih smernica
<b>EKOLOŠKE SPECIFIKACIJE</b>	
<b>Radno okruženje</b>	Temperatura: 10 do 30 °C Vlažnost: 20 do 80% RV (relativna vlažnost)
<b>Izvor napajanja</b>	220–240 V, 50/60 Hz, 5 A

<b>Potrošnja energije</b>	Za imageFORCE C3122 / C3126 / C3130 / C3135: Maksimalna: približno 1.500 W Kopiranje (uz uzastopno skeniranje sa mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata): približno 702 W <sup>1)</sup> U stanju pripravnosti: približno 140 W <sup>1)</sup> Režim mirovanja: približno 0,5 W <sup>2)</sup>  Za imageFORCE C3150: Maksimalna: približno 1.800 W Kopiranje (uz uzastopno skeniranje sa mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata): približno 807 W <sup>1)</sup> U stanju pripravnosti: približno 136 W <sup>1)</sup> Režim mirovanja: približno 0,5 W <sup>2)</sup>  <sup>1)</sup> Referentna vrednost: izmerena jedna jedinica  <sup>2)</sup> 0,5 W nije dostupno u svim okolnostima, usled izvesnih postavki.  Tipična potrošnja struje (TEC)*: imageFORCE C3150: 0,49 kWh imageFORCE C3135: 0,33 kWh imageFORCE C3130: 0,27 kWh imageFORCE C3126: 0,24 kWh imageFORCE C3122: 0,20 kWh  <sup>*</sup> U skladu sa USA Energy Star 3.2 Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot6/26 potražite na: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>
<b>Nivoi jačine zvuka</b>	Nivo jačine zvuka (LWA, m)* U toku rada (crno-belo) (jednostrano) imageFORCE C3150: 63 dB, Kv 3 dB imageFORCE C3135: 61 dB, Kv 3 dB imageFORCE C3130: 60 dB, Kv 3 dB imageFORCE C3126: 60 dB, Kv 3 dB imageFORCE C3122: 60 dB, Kv 3 dB  Zvučni pritisak (LpAm)* Položaj posmatrača: U toku rada (crno-belo) (jednostrano): imageFORCE C3150: 49 dB / 50 dB imageFORCE C3135: 47 dB / 48 dB imageFORCE C3130: 47 dB / 47 dB imageFORCE C3126: 46 dB / 47 dB imageFORCE C3122: 46 dB / 46 dB <sup>*</sup> Referentna vrednost: izmerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017)  Stanje mirovanja: imageFORCE C3150: 18 db imageFORCE C3122 / C3126 / C3130 / C3135: Bez buke  Bez buke* <sup>*</sup> „Bez buke“ znači da je nivo zvučnog pritiska na svakom položaju posmatrača ispod apsolutnog kriterijuma za pozadinsku buku navedenog u standardu ISO 7779.
<b>Standardi</b>	Blue Angel (čeka se validacija)

POTROŠNI MATERIJAL	
Kartridži sa tonerom	Toner 1007 BK/C/M/Y
Učink tonera (procenjeni učinak pri pokrivenosti od 5,0%)	Toner 1007 BK: 36.000 stranica Toner 1007 C/M/Y: 19.000 stranica
SOFTVER I UPRAVLJANJE ŠTAMPAČEM	
Praćenje i izveštavanje	uniFLOW Online
Alatke za daljinsko upravljanje	iW Enterprise Management Console Remote Distribution & Management Service Monitoring Service
Print Support Application	Canon Print Assistant
Softver za skeniranje	Color Network ScanGear 2
Alatke za optimizovanje	Canon Driver Configuration Tool
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
OPCIJE ZA SKLADIŠTENJE PAPIRA	
Kasetni mehanizam za uvlačenje papira – BBI za imageFORCE C3122 / C3126 / C3130 / C3135. Kasetni mehanizam za uvlačenje papira – AZI za imageFORCE C3150.	Kapacitet papira: 550 listova x 2 (1.100 listova) (80 g/m <sup>2</sup> ) Tip papira: tanak, običan, recikliran, u boji, težak, za povezivanje, folija, unapred izbušen, memorandum Veličina papira: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođena veličina: 105,0 x 148,0 mm do 304,8 x 457,2 mm Težina papira: 52 do 256 g/m <sup>2</sup>
Kasetna jedinica za uvlačenje velikog kapaciteta – G1	Kapacitet papira: 2.450 listova (80 g/m <sup>2</sup> ) Tip papira: tanak, običan, recikliran, u boji težak, za povezivanje, unapred izbušen, memorandum Veličina papira: A4 Težina papira: 52 do 256 g/m <sup>2</sup>
Magacin za papir – F3	Kapacitet papira: 2.700 listova (80 g/m <sup>2</sup> ) Tip papira: tanak, običan, recikliran, u boji, unapred izbušen, memorandum Veličina papira: A4, B5 Težina papira: 52 do 105 g/m <sup>2</sup>
IZLAZNE OPCIJE	
Komplet 1. ležišta za kopiranje – C1	Kapacitet (sa papirom od 80 g/m <sup>2</sup> ): jednostrano štampanje A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 250 listova SRA3, A3, A4R, B4: 100 listova dvostrano štampanje A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 200 listova SRA3, A3, A4R, B4: 100 listova Težina papira: 52 do 300 g/m <sup>2</sup>
Unutrašnje dvosmerno ležište – M1	(Zahteva Komplet 1. ležišta za kopiranje – C1) Kapacitet (sa papirom od 80 g/m <sup>2</sup> ) Gornje ležište: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 listova Donje ležište: Pogledajte Komplet 1. ležišta za kopiranje – C1 Težina papira: 52 do 300 g/m <sup>2</sup>
Ležište za kopiranje – T2	Kapacitet (sa papirom od 80 g/m <sup>2</sup> ): A4, A5R, B5: 100 listova A3, A4R, B4, B5R: 75 listova Težina papira: 52 do 220 g/m <sup>2</sup>

Unutrašnja jedinica za završnu obradu – N1	Kapacitet ležišta (sa papirom od 80 g/m <sup>2</sup> ): Gornje ležište: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: približno 45 listova Donje ležište: A4, A5, A5R, B5: približno 500 listova A3, A4R, B4, B5R: 250 listova A6R: 30 listova SRA3, Koverta: 10 listova Težina papira: 52 do 300 g/m <sup>2</sup> Položaj za heftanje: Ugao, dvostruko Kapacitet heftanja: (52 do 90 g/m <sup>2</sup> ) A4, B5: 50 listova A4R: 40 listova A3, B4: 30 listova Ekonomično heftanje: A3, A4, B4, B5: 10 listova (52 do 64 g/m <sup>2</sup> ) 8 listova (65 do 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 listova (82 do 105 g/m <sup>2</sup> ) Heftanje na zahtev: približno 40 listova (80 g/m <sup>2</sup> )
Unutrašnja jedinica za bušenje 2/4 rupe – D1	(zahteva Unutrašnju jedinicu za završnu obradu – N1) Dve ili četiri rupe Prijehvatljiva težina papira za bušenje: 52 do 300 g/m <sup>2</sup> Prijehvatljiva veličina papira za bušenje: Dve rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Četiri rupe: A3, A4
Unutrašnja jedinica za bušenje 4 rupe – D1	(zahteva Unutrašnju jedinicu za završnu obradu – N1) Četiri rupe Prijehvatljiva težina papira za bušenje: 52 do 300 g/m <sup>2</sup> Prijehvatljiva veličina papira za bušenje: Četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – AH1	Kapacitet ležišta (sa papirom od 80 g/m <sup>2</sup> ): Gornje ležište: A4, A5, A5R, A6R, B5: približno 250 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: približno 125 listova Donje ležište: A4, A5, A5R, B5: 3.000 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 listova A6R: 250 listova Koverte: Monarch: 30 listova, COM10 br.10, DL, ISO-C5: 100 listova Težina papira: Gornje ležište: 52 do 256 g/m <sup>2</sup> Donje ležište: 52 do 300 g/m <sup>2</sup> Položaj za heftanje: Ugao, dvostruko Kapacitet heftanja: (52 do 90 g/m <sup>2</sup> ) A4, B5: 50 listova A4R: 40 listova A3, B4: 30 listova Ekonomično heftanje: A3, A4: 10 listova (52 do 64 g/m <sup>2</sup> ) 8 listova (65 do 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 listova (82 do 105 g/m <sup>2</sup> ) Heftanje na zahtev: 50 listova (52 do 90 g/m <sup>2</sup> )
Uređaj za opsecanje brošura – AH1	(Uključuje gornje osnovne specifikacije heftanja za Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – AH1.) Veličina papira za sedlasto povezivanje: A3, A4R, B4 Kapacitet heftalice za sedlasto povezivanje: 20 listova x 10 kompleta (52 do 81,4 g/m <sup>2</sup> ) (uključujući 1 list za korice od 52 do 256 g/m <sup>2</sup> ) Kapacitet savijanja hrpe bez heftanja: do 3 lista (52 do 105 g/m <sup>2</sup> )

<b>Jedinica za bušenje 2/4 rupe – A1</b>	(Zahteva Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – AH1 ili Uređaj za opsecanje brošura – AH1) Dve ili četiri rupe Prihvatljiva težina papira za bušenje: 52 do 300 g/m <sup>2</sup> Prihvatljiva veličina papira za bušenje: Dve rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Četiri rupe: A3, A4
<b>Jedinica za bušenje 4 rupe – A1</b>	(Zahteva Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – AH1 ili Uređaj za opsecanje brošura – AH1) Četiri rupe Prihvatljiva težina papira za bušenje: 52 do 300 g/m <sup>2</sup> Prihvatljiva veličina papira za bušenje: Četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
<b>HARDVERSKA DODATNA OPREMA</b>	
<b>Ostalo</b>	Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu – E1 Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu – F1 Komplet mehanizma za uvlačenje papira sa prepoznavanjem duplog uvlačenja – A1 (samo za DADF – F1 sa jednim prolazom) Poklopac staklene površine – Y3 Pomoćno ležište – B1 Numerička tastatura – A2 Komplet za podešavanje medija – A1 Kućište za čitač IC kartica za numeričku tastaturu – A1 Opcioni komplet za čitač – A2
<b>BEZBEDNOSNE OPCIJE</b>	
<b>Bezbednost podataka</b>	250 GB SSD – A1 1 TB SSD – A1 Komplet za dupliranje podataka u memoriji – A2
<b>OPCIJE SISTEMA I KONTROLERA</b>	
<b>Dodatna oprema za štampu</b>	PS komplet za štampač – BG1 Komplet međunarodnih PCL fontova – A1 Komplet za štampanje bar-kodova – D1
<b>Sistemski dodaci</b>	Komplet za interfejs za upravljanje kopiranjem – A1 Komplet za serijski interfejs – K3 Kartica za bežičnu mrežu – H1 Dodatni komplet za bežični LAN – C1 Licenca za bežični LAN od 5 GHz – A1
<b>Dodaci za faks</b>	Super G3 kartica za faks – BR1 Komplet za udaljeni faks – A1 Komplet za nadogradnju IP faks – B1
<b>DRUGE OPCIJE</b>	
<b>Dodatna oprema za pristupačnost</b>	Ručica za pristup ADF uređaju – A1
<b>Šaržeri heftalice</b>	Heftalica – P1 Šaržer heftalice – Y1 / Z1



## Sertifikati i kompatibilnost



Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Serbian edition  
© Canon Europa N.V. 2026.