

VIŠOKOTEHNOLOŠKI VIŠEFUNKCIJSKI A3 PISAČI U BOJI S PODRŠKOM ZA UMJETNU INTELIGENCIJU KOJI TVRTKAMA POMAŽU ORGANIZIRATI I ZAŠTITITI DIGITALNE PROCESSE I TIJEKOVE POSLOVNOG PROCESA S DOKUMENTIMA

Brzi i pouzdani, opremljeni najnovijim tehnologijama kako bi pružali najbolju kvalitetu ispisivanja i produktivnost u klasi uz istovremenu zaštitu osjetljivih podataka te maksimalno smanjenje prekida rada i troškova servisiranja

Seriya imageFORCE C5100



VRLO KVALITETNO ISPISIVANJE

Dizajnirani za izrađivanje velikih količina vrlo kvalitetnih ispisa na širokom rasponu papirnatih medija koji će zadovoljiti vaše kreativne potrebe zahvaljujući inovativnoj tehnologiji ekspozicije i razlučivosti ispisa od 4800 x 2400 dpi vodećoj na tržištu

IZVANREDNA SIGURNOST

Sveobuhvatna zaštita koja osigurava potpunu bezbrižnost uz sigurnosne postavke koje preporučuje umjetna inteligencija, a koje štite vaš uređaj, mrežu i osjetljive podatke

NEUSPOREDIVA POUZDANOST


Ugrađeni pametni senzori i upotreba strojnog učenja umjetnom inteligencijom osiguravaju maksimalnu učinkovitost i vrijeme rada uređaja za poboljšanu produktivnost i neprekinut poslovni kontinuitet

NAGLASAK NA ODRŽIVOSTI

Izrađeni od 30 % recikliranih materijala, pružaju malu potrošnju energije i tih rad. Maksimalno smanjite otpadni papir i toner kroz ispisivanje i skeniranje bez pogrešaka radi smanjenja operativnih troškova i negativnog utjecaja na okoliš

Seriya imageFORCE C5100

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

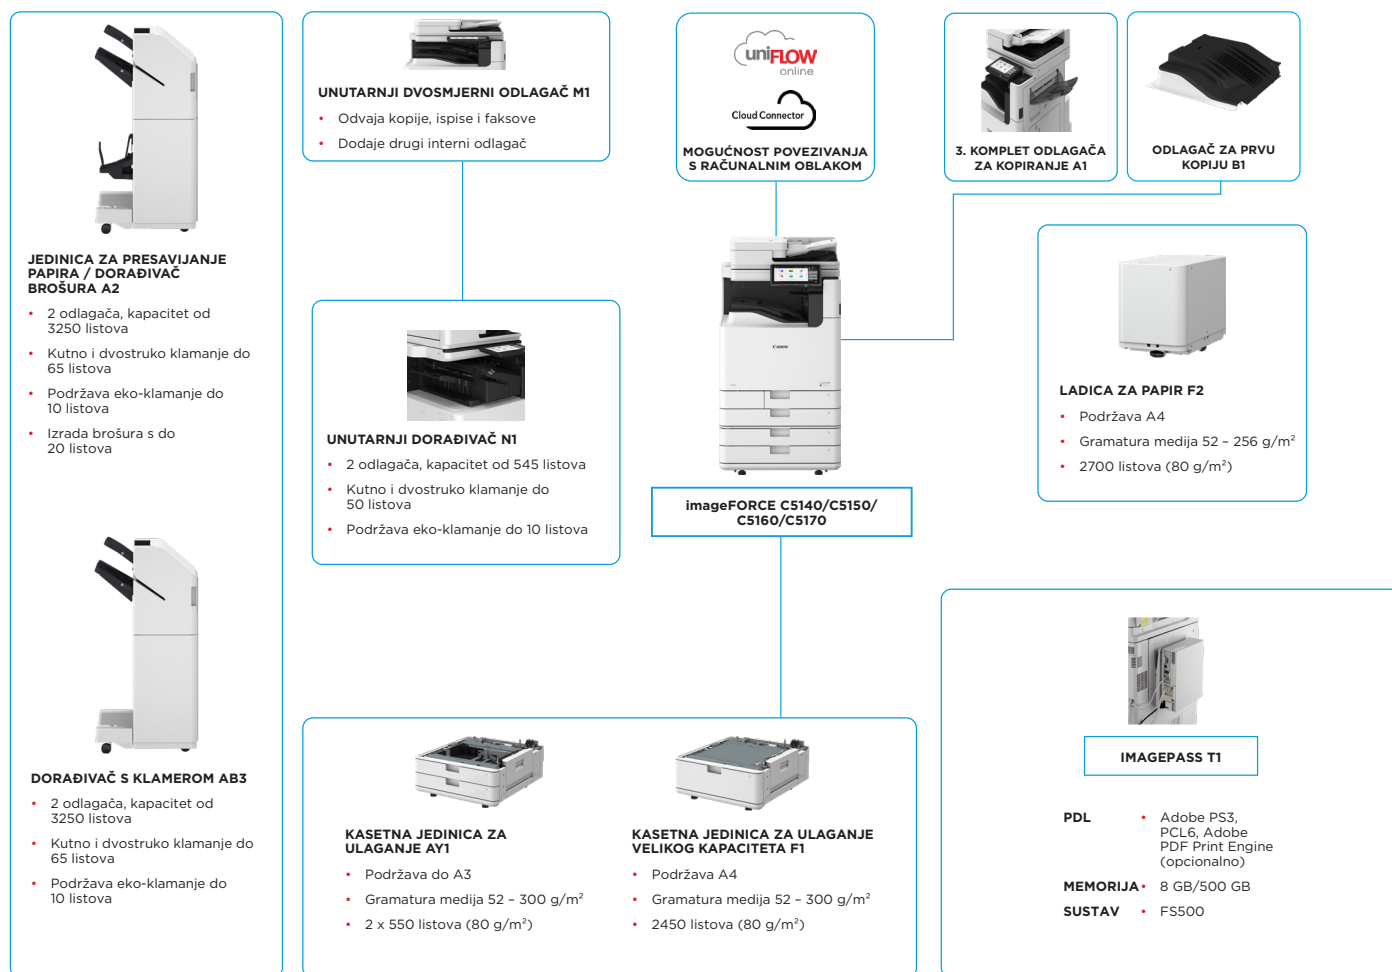

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustracijske svrhe. Za cjeloviti popis opcija i točne odnose kompatibilnosti pogledajte [mrežni konfigurator proizvoda](#).

GLAVNA JEDINICA	
Tip uređaja	Višefunkcijski A3 uređaj u boji
Osnovne funkcije	Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje, pohranjivanje i opcionalno faksiranje
Procesor	Dvojezgreni procesor od 1,8 GHz
Upravljačka ploča	TFT LCD WSVGA dodirni zaslon u boji od 10,1"
Memorija	Standardno: RAM 6 GB
Pohrana	Standardno: (SSD) 256 GB Opcionalno: (SSD) 1 TB
Povezivanje	MREŽNO Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opcionalno: bežični LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) OSTALO Standardno: USB 2.0 (glavni uređaj) x 1, USB 3.0 (glavni uređaj) x 1, USB 2.0 (uređaj) x1 Opcionalno: serijsko sučelje, sučelje za kontrolu kopiranja
Kapacitet zalihe papira (A4, 80 g/m²)	Standardno: 1200 listova Višenamjenski odlagač za 100 listova x 1 Kaseta za papir kapaciteta 550 listova x 2 Maksimalno: 6350 listova (uz kasetnu jedinicu za ulaganje velikog kapaciteta F1 + ladica za papir F2)
Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)	Maksimalno: 3450 listova (uz dorađivač s klamerom AB3 ili jedinicu za presavijanje papira / dorađivač brošura A2 i 3. komplet odlagača za kopiranje A1)
Mogućnosti dorade*	razvrstavanje, grupiranje, offset, klamanje, uvezivanje, bušenje rupa, eko-klamer, klamanje na zahtjev, V savijanje, C savijanje, Z savijanje * Mogućnosti dorade razlikuju se ovisno o povezanim opcijama.
Podržane vrste medija	Višenamjenski odlagač: tanki, obični, reciklirani, ekološki, u boji, teški, s premazom, paus papir, bond, prozirnice, naljepnice, s prethodno izbušenim rupama, sa zaglavljem, kartični, omotnice Kaseta za papir (gornja/donja): tanki, obični, reciklirani, ekološki, u boji, teški, bond, prozirnice, s prethodno izbušenim rupama, sa zaglavljem, omotnice* * Potreban je nastavak za ulaganje omotnica (standardni).

Podržani formati medija	Višenamjenski odlagač: Standardni format: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođeni format: 98 x 139,7 – 320 x 457,2 mm Slobodni format: 98 x 139,7 – 320 x 457,2 mm Dugi list*: 98 x 457,3 – 320 x 1300 mm Omotnice: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Prilagođeni format omotnice: 98 x 90 – 320 x 457,2 mm * Potreban je ulagač za duge listove formata A1. Gornja kaseta: Standardni format: A4, A5, A5R, A6R, B5 Prilagođeni format: 98 x 148 – 297 x 215,9 mm Omotnice: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Donja kaseta: Standardni format: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođeni format: 98 x 148 – 304,8 x 457,2 mm Omotnice: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Podržane gramature medija	Višenamjenski odlagač: 52 – 300 g/m ² Kaseta za papir (gornja): 52 – 256 g/m ² Kaseta za papir (donja): 52 – 300 g/m ² Obostrano: 52 – 256 g/m ²
Vrijeme zagrijavanja	Način rada brzog pokretanja: 4 s ili manje* * Vrijeme od uključivanja uređaja do prikaza ikone za kopiranje na dodirnom zaslonu upravljačke ploče i mogućnosti upotrebe. Iz stanja mirovanja: C5170: 7 sekundi ili manje C5160/C5150/C5140: 6 sekundi ili manje Od uključivanja: 6 sekundi ili manje* * Vrijeme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezerviranja ispisivanja)
Dimenzije (Š x D x V)	620 x 722 x 937 mm
Prostor za postavljanje (Š x D)	Osnovno: 1050 x 1162 mm (otvoren desni poklopac s izvučenim višenamjenskim odlagačem + otvorene kasetne ladice) Potpuna konfiguracija: 2044 x 1162 mm (dorađivač s klamerom AB3 / jedinica za presavijanje papira / dorađivač brošura A2 s izvučenim produžetkom odlagača + jedinica za presavijanje papira L1 + ladica za papir F2 + otvorene kasetne ladice)
Masa* * uključujući standardni toner	Pribl. 105 kg

TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA	
Brzina ispisivanja (crno-bijelo i u boji)	imageFORCE C5170: do 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), do 36 ppm (A3), do 42 ppm (A4R) imageFORCE C5160: do 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), do 32 ppm (A3), do 36 ppm (A4R) imageFORCE C5150: do 50 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), do 27 ppm (A3), do 30 ppm (A4R) imageFORCE C5140: do 40 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), do 21 ppm (A3), do 24 ppm (A4R) * Samo jednostrano
Razlučivost ispisivanja (dpi)	4800 x 2400 dpi
Jezici za opis stranice	Standardno: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Izravno ispisivanje	Podržane vrste datoteka: PDF, EPS, TIFF/JPEG i XPS
Ispisivanje s mobilnog uređaja i iz računalnog oblaka	AirPrint, Mopria®, IPP Everywhere, aplikacija Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print tvrtke Microsoft i Cloud Connector Na raspolaganju vam je niz softverskih i MEAP rješenja za ispisivanje s mobilnih uređaja ili uređaja povezanih s internetom i usluga utemeljenih na računalnom oblaku, ovisno o vašim potrebama. Dodatne informacije zatražite od svog prodajnog predstavnika
Standardno ispisivanje u OS-u	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 ili noviji) / iOS (15.2 ili noviji) / iPadOS
Fontovi	PS fontovi: 136 Roman PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi crtičnog koda* ² ^{*1} Potreban je opcionalni komplet međunarodnih PCL fontova A1. ^{*2} Potreban je opcionalni komplet za ispisivanje crtičnog koda DI.
Značajke ispisivanja	Zaštićeno ispisivanje, sigurnosni vodeni pečat, zaglavlje/podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, miješani formati/orijentacije papira, prednje/stražnje korice, smanjenje tonera, ispisivanje plakata, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, datum ispisa, ispisivanje po rasporedu, ispisivanje virtualnim pisačem
Operativni sustav	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 ili noviji) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 ili noviji) PPD: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 ili noviji) Od prosinca 2024.
TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA	
Brzina kopiranja (crno-bijelo i u boji)	imageFORCE C5170: do 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), do 36 ppm (A3), do 42 ppm (A4R) imageFORCE C5160: do 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), do 32 ppm (A3), do 36 ppm (A4R) imageFORCE C5150: do 50 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), do 27 ppm (A3), do 30 ppm (A4R) imageFORCE C5140: do 40 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), do 21 ppm (A3), do 24 ppm (A4R) * Samo jednostrano

Vrijeme potrebno za prvi ispis (A4, crno-bijelo/u boji)	imageFORCE C5170: pribl. 2,7 / 3,7 sekundi ili manje imageFORCE C5160: pribl. 2,9 / 4,2 sekundi ili manje imageFORCE C5150: pribl. 3,4 / 4,9 sekundi ili manje imageFORCE C5140: pribl. 4,1 / 6,1 sekundi ili manje
Razlučivost kopiranja (dpi)	600 x 600
Višestruke kopije	Do 999 kopija
Gustoća kopiranja	Automatski ili ručno (9 razina)
Povećanje	Varijabilni zum: 25 – 400 % (koraci od 1 %)
Funkcije kopiranja	Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, knjiga na dvije stranice, obostrani original, izrada zadatka, N na 1, dodavanje naslovnice, insertacija, originali različitih formata, paginacija, numeriranje kompleta kopija, oština, brisanje okvira, sigurnosni vodeni pečat, datum ispisivanja, uvezna margina, ispisivanje i provjera, negativ/pozitiv, ponavljanje slika, spajanje blokova zadataka, zrcaljenje slike, pohrana u poštanski sandučić, dodavanje slike, kopiranje osobne iskaznice, preskakanje praznih stranica, original slobodnog formata, način rada boje, rezervirana kopija, primjer kopije
TEHNIČKI PODACI SKENIRANJA	
Vrsta	Automatski dupleks ulagač dokumenata u jednom prolasku* [obostrano na obostrano (automatski)] * Podržano je prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagaču.
Kapacitet papira ulagača dokumenata (80 g/m²)	do 200 listova
Prihvatljiva gramatura papira za ulagač dokumenata	38 – 220 g/m² * Prihvatljiva gramatura za A6R ili manje formate je 50 – 220 g/m².
Podržani formati medija	Format skeniranja sa stakla: do 297 x 431,8 mm Format medija za ulagač dokumenata: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Prilagođeni format: 69,9 x 139,7 mm – 304,8 x 431,8 mm
Brzina skeniranja (ipm, crno-bijelo/u boji, A4)	Jednostrano skeniranje: 135/135 (300 x 300 dpi, slanje), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiranje) Obostrano skeniranje: 270/270 (300 x 300 dpi, slanje), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiranje)
Razlučivost skeniranja (dpi)	600 x 600
Tehnički podaci lokalnog skeniranja	Color Network ScanGear2 za TWAIN i WIA Podržani OS: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 Od prosinca 2024.
Način skeniranja	Lokalno skeniranje, mrežno skeniranje, Scan to Box, skeniranje u Advanced Space, skeniranje u mrežu, skeniranje u USB memoriju, skeniranje na mobilne uređaje, skeniranje u oblak* (uniFLOW Online i Cloud Connector) * opcionalno

TEHNIČKI PODACI SLANJA	
Odredište	Standardno: e-pošta / internetski faks (SMTP*), SMB 3.0, FTP, WebDAV, poštanski sandučić Opcionalno: Super G3 FAX, IP Fax * Dostupna metoda provjere autentičnosti OAuth 2.0 za sustave Microsoft 365 i Google Workspace
Adresar	LDAP (2000) / lokalni (1600) / brzo biranje (200)
Razlučivost slanja (dpi)	Prosljeđivanje: do 600 x 600 Učitavanje: do 600 x 600
Komunikacijski protokol	Datoteka: FTP(TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pošta / internetski faks: SMTP, POP3
Format datoteke	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktni, pretraživi, optimizacija za web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, šifrirano, potpis uređaja, potpis korisnika), XPS (kompaktni, pretraživi, potpis uređaja, potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Samo jedna stranica
Značajke za univerzalno slanje	Odabir vrste originala, obostrani original, knjiga na dvije stranice, originali različitih veličina, prilagodba gustoće, oštrina, omjer kopiranja, brisanje okvira, izrada zadatka, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orijentacija sadržaja originala, preskakanje praznih stranica
SPECIFIKACIJE FAKSA	
Maksimalni broj linija za povezivanje	2.
Brzina modema	Super G3: 33,6 Kb/s G3: 14,4 Kb/s
Metoda kompresije	MH, MR, MMR, JBIG
Razlučivost (dpi)	400 x 400 (ultrafina), 200 x 400 (superfina), 200 x 200 (fina), 200 x 100 (normalna)
Format za slanje/primanje	Slanje: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5**, B5R* Primanje: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R * Poslano kao A4 ** Poslano kao kratki B4
Memorija za faksiranje	Do 30 000 stranica (2000 zadataka)
Brojevi za brzo biranje	Maks. 200
Grupno biranje / Odredišta	Maks. 199 brojeva
Sekvencijsko razošiljanje	Maks. 256 adresa
Sigurnosne kopije	Da
Značajke faksiranja	Ime pošiljatelja (TTI), odabir telefonske linije (pri slanju faksom), izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prekid prijenosa, uzastopno razošiljanje, slanje lozinke/podadrese, povjerljivi poštanski sandučić, prijava 2 u 1
TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA	
Poštanski sandučić (broj podržanih)	100 korisničkih ulaznih spremnika, 1 ulazni spremnik za memoriju izvješća o primanju, 50 pretinaca povjerljivog faksa Maksimalno 10 000 stranica (2000 zadataka) spremljeno prema procjeni
Advanced Space	Komunikacijski protokol: SMB ili WebDAV Podržana računala klijenti: Windows® 10/11 Paralelne veze (maks.): SMB:64, WebDAV:3
Advanced Space – dostupan prostor na disku	Standardno:16 GB (s opcijom: maks. 480 GB)

Značajke za Advanced Space	Provjera identiteta prilikom prijave u Advanced Space, funkcija razvrstavanja, ispisivanje PDF datoteke s lozinkom, pretraživanje, pregled datoteke, upravljanje autentifikacijom, otvoreno za javnost, URI TX, sigurnosno kopiranje / dohvat
TEHNIČKI PODACI SIGURNOSTI	
Provjera autentičnosti i kontrola pristupa	Provjera autentičnosti korisnika (prijavljivanje s pomoću slike, prijavljivanje s pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom*, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje na razini funkcije, mobilno prijavljivanje), provjera autentičnosti uz ID odjela (prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), uniFLOW Online** (prijavljivanje PIN-om, prijavljivanje s pomoću slike, prijavljivanje s pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje karticom i PIN-om, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), Cloud Connector** (prijavljivanje PIN-om), Microsoft Entra ID (prijavljivanje PIN-om, prijavljivanje karticom), dvostruka provjera autentičnosti za LUI/ROI, sustav za upravljanje pristupom (kontrola pristupa) * Čitači kartica su opcionalni; provjerite poglavlje Hardverska dodatna oprema ** Potrebna je pretplata
Sigurnost dokumenata	Sigurnost ispisivanja (zaštićeno ispisivanje, šifrirano zaštićeno ispisivanje, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, uniFLOW Secure Print*), sigurnost primanja podataka (poštanski sandučić za povjerljive faksove automatski prosljeđuje primljene dokumente), sigurnost skeniranja (šifrirani PDF, PDF/XPS s potpisom uređaja, PDF/XPS s potpisom korisnika, sigurnost SANDUČIČA (poštanski sandučić zaštićen lozinkom, kontrola pristupa za Advanced Space), sigurnost poslanih podataka (postavka za traženje unosa lozinke po prijenosu, ograničene funkcije slanja e-pošte/ datoteke, potvrda broja faksa, omogućenje/ ograničenje prijenosa upravljačkog programa faks-uređaja, omogućenje/ograničenje slanja iz povijesti, podrška za S/MIME), praćenje dokumenata (sigurnosni vodeni pečat) * Zahtijeva uniFLOW Online / uniFLOW
Mrežna sigurnost	TLS 1.3, IPSec, provjera autentičnosti IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcija vatrozida (filtriranje IP/ MAC adrese), podrška za dvije mreže (žični LAN / bežični LAN, žični LAN / žični LAN), do WPA3 (upotrebom Wi-Fi mreže), omogućavanje / onemogućavanje (mrežne aplikacije, daljinsko korisničko sučelje, USB sučelje), odvajanje G3 FAKSA od LAN mreže, odvajanje USB priključka od LAN mreže, zabrana izvršavanja datoteka pohranjenih u usluzi Advanced Space na višefunkcijskom pisaču, skeniranje i slanje – odnosi se na viruse pri primanju e-pošte)
Zaštita uređaja	Zaštita podataka SSD-a (šifriranje podataka SSD-a (FIPS140-3), zaključavanje SSD-a), standardna aktivacija SSD-a, aktivacija (NIST 800-88 razina uklonjenih podataka), Trusted Platform Module (TPM 2.0), funkcija sakrivanja zapisnika zadatka, zaštita integriteta softvera višefunkcijskog pisača: provjera sustava pri pokretanju (NIST SP800-193: zaštita), provjera integriteta softvera višefunkcijskog pisača i Platform Firmware Resiliency: automatski oporavak sustava (NIST SP800-193: oporavak), otkrivanje upada tijekom rada: Trellix Embedded Control, HCD-PP certifikacija Common Criteria* * Čeka se provjera valjanosti

Upravljanje i nadzor uređaja	Lozinka administratora, digitalni certifikat i upravljanje ključevima, SAN certifikati, zapisnik nadzora, suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (SIEM: Security Information and Event Management), bilježenje slikovnih podataka, postavljanje pravila sigurnosti
-------------------------------------	--

TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA

Radno okruženje	Temperatura: 10 – 30 °C Vlažnost: 20 – 80 % RV (relativna vlažnost)
Napajanje	220 – 240 V, 50/60 Hz, 6 A

Potrošnja energije	Maksimalna: imageFORCE C5170: pribl. 2000 W imageFORCE C5160/C5150/C5140: pribl. 1800 W Kopiranje (uz kontinuirano skeniranje s DADF-om): imageFORCE C5170/C5160/C5150: pribl. 1084 W* ¹ imageFORCE C5140: pribl. 750 W* ¹ Pripravno stanje: pribl. 44,7 W * ¹ Stanje mirovanja: pribl. 0,5 W* ² * ¹ Referentna vrijednost: izmjerena jedna jedinica * ² 0,5 W nije dostupno u svim uvjetima zbog određenih postavki. Tipična potrošnja energije (TEC)*: imageFORCE C5170: 0,77 kWh imageFORCE C5160: 0,64 kWh imageFORCE C5150: 0,52 kWh imageFORCE C5140: 0,39 kWh * Sukladno USA Energy Star 3.2
---------------------------	--

Razine buke (crno-bijelo/u boji)	Razina snage zvuka (LWA,m)* Tijekom rada (crno-bijelo) (jednostrano): imageFORCE C5170: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE C5160: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE C5150: 62 dB, Kv 3 dB imageFORCE C5140: 61 dB, Kv 3 dB Tlak zvuka (LpAm)* Položaj promatrača: Tijekom rada (crno-bijelo / u boji) (jednostrano): imageFORCE C5170: 51 dB / 52 dB imageFORCE C5160: 50 dB / 50 dB imageFORCE C5150: 48 dB / 49 dB imageFORCE C5140: 47 dB / 47 dB Stanje pripravnosti: imageFORCE C5170/C5160/C5150/C5140: 19 dB* * Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017)
---	---

Standardi	Blue Angel (čeka se provjera valjanosti)
------------------	--

POTROŠNI MATERIJAL

Spremnici tonera	C-EXV 1001 BK/C/M/Y C-EXV 1001L C/M/Y
Učinak tonera (procijenjeno pri pokrivenosti od 5 %)	C-EXV 1001 BK: 63 000 stranica C-EXV 1001 C/M/Y: 54 500 stranica C-EXV 1001L C/M/Y: 24 000 stranica

UPRAVLJANJE SOFTVEROM I PISAČEM

Praćenje/izvješćivanje	uniFLOW Online Više informacija pronađite na uniFLOW Online
Mogućnost povezivanja s računalnim oblakom	uniFLOW Online/Cloud Connector (opcionalno)

Alati za daljinsko upravljanje	iW Enterprise Management Console Monitoring Service Remote Distribution & Management Service
Softver za skeniranje	Color Network ScanGear 2
Alati za optimizaciju	Canon Driver Configuration Tool
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform – multifunkcijska ugrađena aplikacijska platforma)
Objavljivanje dokumenata	Napredni PowerPDF (opcionalno)

TEHNIČKI PODACI ZA FIERY KONTROLER ISPISIVANJA (UGRAĐENI)

Opcionalno/standardno	Opcionalno kod svih modela
Naziv	imagePASS-T1 (ugrađeno)
Razlučivost ispisivanja (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
Jezici za opis stranice	Adobe PS3, PCL6, Adobe PDF Print Engine (opcionalno)
Memorija	8 GB (4 GB x 2)
Tvrđi disk	500 GB podataka
Brzina procesora	Intel Pentium Gold 5400 (3,7 GHz)
Sustav	FS500
Fontovi	PS: 138 fontova PCL: 113 fontova
Podržani operativni sustavi	Windows10 32-bitni* i 64-bitni / Windows11 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019 / Windows Server 2022 / macOS 10.15, 11.0, 12, 13, 14 * Windows10 32-bitni podržavaju samo upravljački programi pisača

Sučelje	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 2 (stražnji)
Mrežni protokoli	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
Izravno ispisivanje	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (opcionalno)
VDP	FreeForm v1, v2.1
Značajke Standard Fiery kontrolera ispisivanja	Fiery Command WorkStation 7 / katalog papira / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan
Opcije Fiery kontrolera ispisivanja	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / paket Fiery Automation / paket Fiery ColorRight / Fiery JobExpert i komplet za obradu PDF datoteka
Hardverska platforma	E500
Osnovni OS	Debian Linux
Napajanje	AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz; 1,5 A (100 V) – 1,0 A (240 V)
Maksimalna potrošnja energije	55 W

OPCIJE ZALIHE PAPIRA

Kasetna jedinica za ulaganje A1	Kapacitet papira: 2 x 550 listova (80 g/m ²) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, ekološki, u boji, teški, bond, prozirnice, s prethodno izbušenim rupama, sa zaglavljem Format papira: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođeni format: 98 x 148 mm – 304,8 x 457,2 mm Gramatura papira: 52 – 300 g/m ²
--	--

Kasetna jedinica za ulaganje velikog kapaciteta F1	Kapacitet papira: 2450 listova (80 g/m ²) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, ekološki, u boji, teški, bond, s prethodno izbušenim rupama, sa zaglavljem Format papira: A4 Gramatura papira: 52 – 300 g/m ²
Ladica za papir F2	(potrebna je kasetna jedinica za ulaganje A4 ili kasetna jedinica za ulaganje velikog kapaciteta F1) Kapacitet papira: 2700 listova (80 g/m ²) Vrsta papira: tanki, obični, u boji, reciklirani, teški, s prethodno izbušenim rupama Format papira: A4, B5 Gramatura papira: 52 – 256 g/m ²
ZAVRŠNE OPCIJE	
Odlagač za prvu kopiju B1	Kapacitet (s papirom gramature 80 g/m ²): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listova Dugi list*: duljina do 900 mm: 20 listova (151 – 163 g/m ²) duljina do 1200 mm: 1 list (151 – 163 g/m ²) Gramatura papira: 52 – 300 g/m ² * Potreban je odlagač za prihvaćanje dugih listova D1.
Unutarnji dvosmjerni odlagač M1	(Potreban je odlagač za prvu kopiju B1) Kapacitet odlagača (s papirom od 80 g/m ²) Gornji odlagač: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 listova Donji odlagač (standardni odlagač): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listova Gramatura papira: 52 – 300 g/m ²
3. komplet odlagača za kopiranje A1	Kapacitet (s papirom od 80 g/m ²): A4, A5R, B5: 100 listova A3, A4R, B4, B5R: 75 listova Gramatura papira: 52 – 300 g/m ²
Unutarnji dorađivač N1	Kapacitet odlagača (s papirom od 80 g/m ²): Gornji odlagač: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R : pribli. 45 listova dugi list duljine do 900 mm: 1 list Donji odlagač: A4, A5, A5R, B5: pribli. 500 listova A3, A4R, B4, B5R: 250 listova A6R: 30 listova SRA3, omotnice: 10 listova Gramatura papira: 52 – 300 g/m ² Mjesto klamanja: kutno, dvostruko Kapacitet klamanja: (52 – 90 g/m ²) A4, B5: 50 listova A4R: 40 listova A3, B4: 30 listova Eko klamer: A3, A4, B4, B5: 10 listova (52 – 64 g/m ²) 8 listova (65 – 81,4 g/m ²) 6 listova (82 – 105 g/m ²) Klamanje na zahtjev: pribli. 40 listova (80 g/m ²)

Dorađivač s klamerom AB3	(Potrebna je pred-doradna jedinica R1) Kapacitet odlagača (s papirom od 80 g/m ²): Gornji odlagač: A4, A5, A5R, A6R, B5: pribli. 250 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: pribli. 125 listova Donji odlagač: A4, A5, A5R, B5: 3000 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 listova A3, B4 (Z savijanje*): 30 listova A4R (Z savijanje*): 10 listova A6R: 250 listova Omotnice: Monarch: 30 listova, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 listova Dugi list duljine do 1300 mm: 20 listova (izbačen do vrha pred-doradne jedinice R1 i dorađivača s klamerom AB3) Gramatura papira: Gornji odlagač: 52 – 256 g/m ² Donji odlagač: 52 – 300 g/m ² Mjesto klamanja: kutno, dvostruko Kapacitet klamanja: (52 – 90 g/m ²) A4, B5: 65 listova A4R: 40 listova A3, B4: 30 listova Eko klamer: A3, A4: 10 listova (52 – 64 g/m ²) 8 listova (65 – 81,4 g/m ²) 6 listova (82 – 105 g/m ²) Klamanje na zahtjev: 65 listova (52 – 90 g/m ²) * Potrebna je jedinica za presavijanje papira L1.
Jedinica za presavijanje papira / dorađivač brošura A2	(Potrebna je pred-doradna jedinica R1) (Obuhvaća gornji dorađivač s klamerom AB3 osnovnih specifikacija klamanja.) Format papira za uvezivanje / V savijanje: A3, A4R, B4 Format papira za C savijanje: A3, A4R, B4 Kapacitet klamanja za uvezivanje: do 20 listova x 10 setova (52 – 81,4 g/m ²) (uključujući 1 naslovnicu 52 – 256 g/m ²) Kapacitet V savijanja: do 5 listova (52 – 105 g/m ²) Kapacitet C savijanja: A4R: do 6 listova (52 – 90 g/m ²) do 5 listova (91 – 128 g/m ²) A3, B4: do 5 listova (64 – 128 g/m ²)
Jedinica za presavijanje papira L1	(Potreban je dorađivač s klamerom AB3 ili jedinica za presavijanje / dorađivač brošura A2) Format papira: A3, A4R, B4
Unutarnja jedinica za bušenje 2/4 rupe D1	(Potreban je unutarnji dorađivač N1) Dvije ili četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 – 300 g/m ² Prihvatljivi format papira za bušenje: Dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Četiri rupe: A3, A4
Unutarnja jedinica za bušenje 4 rupe D1	(Potreban je unutarnji dorađivač N1) Četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 – 300 g/m ² Prihvatljivi format papira za bušenje: Četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Jedinica za bušenje 2/4 rupe A1	(Potreban je dorađivač s klamerom AB3 ili jedinica za presavijanje papira / dorađivač brošura A2) Dvije ili četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 – 300 g/m ² Prihvatljivi format papira za bušenje: Dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Četiri rupe: A3, A4

Jedinica za bušenje 4 rupe A1	(Potreban je dorađivač s klamerom AB3 ili jedinica za presavijanje papira / dorađivač brošura A2) Četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 – 300 g/m ² Prihvatljivi format papira za bušenje: Četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
HARDVERSKA DODATNA OPREMA	
Čitači kartica	Kućišta za čitač IC kartica za numeričku tipkovnicu A1 Dostupne su različite kartice npr. MiCard Plus. Više detalja zatražite od lokalnog ureda tvrtke Canon
Ostalo	Poklopac pisača M2 Pomoćni odlagač B1 Numerička tipkovnica A2 Pred-doradna jedinica P2 Odlagač za prihvaćanje dugačkih listova D1 Obično postolje Q3
SIGURNOSNE OPCIJE	
Sigurnost podataka	SSD OD 256 GB A1 SSD OD 1 TB A1 Komplet za zrcaljenje memorije A1
OPCIJE SUSTAVA I KONTROLERA	
Oprema za ispisivanje	Komplet međunarodnih PCL fontova A1 Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1
Oprema za sustav	Komplet za sučelje za kontrolu kopiranja A1 Komplet za serijsko sučelje K3 Kartica za bežični LAN H1 Licenca za bežični LAN 5 GHz A1®E
Oprema za faksiranje	Super G3 FAX kartica AX-2 Komplet za daljinsko faksiranje A1 Komplet za proširenje za faksiranje uz IP B1
DRUGI DODACI	
Dodatna oprema za pristup	Ručka za pristup automatskom ulagaču dokumenata A1 Oprema za glasovno upravljanje D1
Spremnici za klamerice	Spremnik za klamerice X1/Y1/Z1



Certifikati i kompatibilnost

