


DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE A4 A COLORI AD ALTA VELOCITÀ, VERSATILI E SOSTENIBILI

Serie imageFORCE C611

Progettati per uffici frenetici e gruppi di lavoro di grandi dimensioni che necessitano di capacità di stampa ad alto volume e scansione rapida.

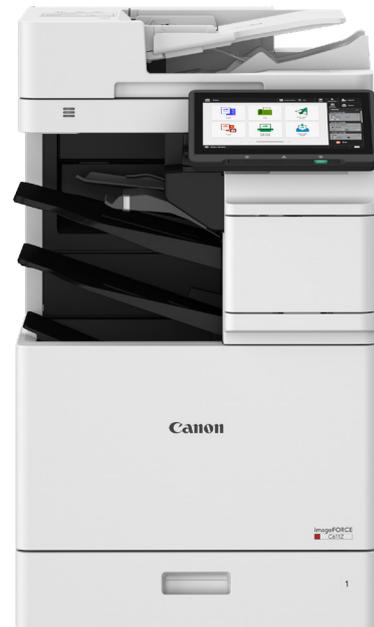

MASSIMIZZA LA PRODUTTIVITÀ

Prestazioni elevate con velocità di stampa fino a 61 ppm e scansioni rapide fino a 190 ipm. Stampa anche su formati di piccole dimensioni, tempi di attesa ridotti grazie a un avvio immediato del dispositivo e gestione di documenti voluminosi semplificata grazie alle opzioni di capacità carta aggiuntive.

ELEVATI LIVELLI DI SICUREZZA

Massima sicurezza con autenticazione a più fattori, protezione avanzata dei dati e crittografia di rete certificata FIPS 140-3, con supporto doppia rete potenziato. Il Security Settings Navigator ti guida attraverso la configurazione di impostazioni efficaci contro fughe di dati e minacce informatiche.

SOSTENIBILE


Contribuisci alle tue iniziative di sostenibilità, scegliendo questi dispositivi realizzati con l'1% di acciaio riciclato e fino al 25% di materiali plastici riciclati, confezionati in cartone riciclabile e dal basso consumo energetico.

ESPERIENZA UTENTE

Esegui con facilità operazioni di stampa e scansione tramite un'interfaccia utente intuitiva. Accedi rapidamente alla sezione rilevante del manuale online tramite codice QR e carica la carta nell'apposito cassetto ad alto contrasto, progettato per essere più accessibile anche alle persone con deficit visivi.

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI

Serie imageFORCE C611

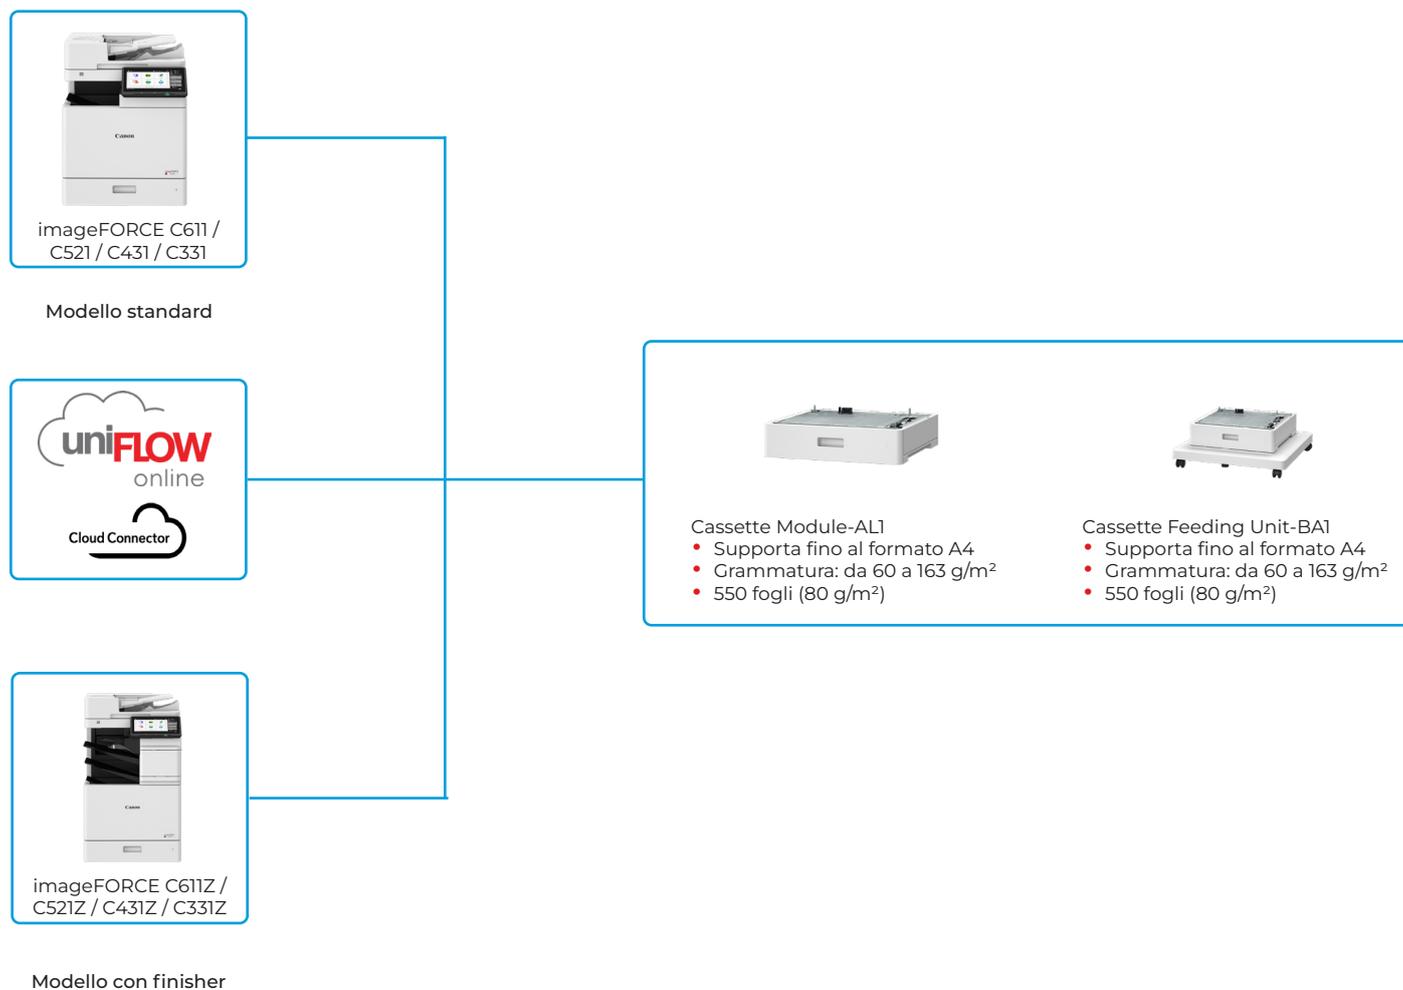

Questa configurazione ha il solo scopo di illustrare il prodotto. Per un elenco completo delle opzioni e compatibilità, utilizza il [configuratore di prodotti online](#).

UNITÀ PRINCIPALE	
Tipo di dispositivo	Multifunzione laser a colori A4
Funzioni principali	Stampa, copia, scansione, invio, archiviazione e fax opzionale
Processore	Processore Dual-core da 1,8 GHz
Pannello di controllo	Schermo a sfioramento LCD WSVGA TFT a colori da 10,1 pollici
Memoria	RAM: 4,5 GB
Archiviazione	SSD (Standard): 256 GB
Connettività	RETE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/ 10Base-T Opzionale: LAN wireless (IEEE 802.11a/b/ g/n/ac/ax) ALTRI: Standard: 1x USB 2.0 (host), 1x USB 3.0 (host), 1x USB 2.0 (dispositivo) Opzionale: Interfaccia seriale, Copy Control Interface
Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m²)	Standard: 650 fogli 1x Vassoio multifunzione da 100 fogli 1x Cassetto carta da 550 fogli Capacità massima: 2300 fogli (con 2x Casette Module-AL1 + 1x Casette Feeding Unit-BA1)
Formato carta in uscita (A4, 80 g/m²)	Modello standard (imageFORCE C611/ C521/C431/C331): 400 fogli Modello con finisher (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): 900 fogli
Funzioni di finitura	Modello standard (imageFORCE C611/C521/C431/C331): fascicolazione, raggruppamento Modello con finisher (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): fascicolazione, raggruppamento, offset*, pinzatura* * Disponibile con vassoio superiore
Tipi di supporto compatibili	Vassoio multiuso: Carta sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, lucido, etichette, intestata, buste Cassetto carta: Carta sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, etichette, preforata, intestata
Formati carta supportati	Vassoio multiuso: Formati standard: A4, A5, A5R, A6, B5 Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 355,6 mm Buste: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Formati personalizzati buste: da 76 x 127 mm a 216 x 355,6 mm Cassetto carta: Formati standard: A4, A5, A5R, A6, B5 Formati personalizzati: da 101,6 x 148 mm a 216 x 355,6 mm
Grammature supportate	Vassoio multifunzione: da 60 a 216 g/m ² Cassetto carta: da 60 a 163 g/m ² Fonte/retro: da 60 a 163 g/m ²

Tempo di riscaldamento	Modalità avvio veloce: 4 secondi o inferiore* * Tempo dall'accensione della periferica a quando l'icona di copia viene visualizzata ed è abilitata all'esecuzione delle operazioni sullo schermo a sfioramento Dall'accensione: 10 secondi o inferiore* * Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa) Dalla modalità Sleep: 10 secondi o inferiore
Dimensioni (L x P x A)	Modello standard (imageFORCE C611/ C521/C431/C331): 500 x 620 x 645 mm Modello con finisher (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): 500 x 620 x 843 mm
Spazio di installazione (L x P)	Modello standard/Modello con finisher: 866 x 847 mm (con sportello cartuccia sinistro + sportello destro + cassetto anteriore aperti)
Peso*	Modello standard (imageFORCE C611/ C521/C431/C331): circa 47 kg Modello con finisher (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): circa 55 kg
* Toner normale incluso	

SPECIFICHE DI STAMPA	
Velocità di stampa (bianco e nero/ colori)	imageFORCE C611Z/C611 Solo fronte: fino a 61 ppm (A4), fino a 85 ppm (A5R), fino a 99 ppm (A5), fino a 69 ppm (A6) Fronte/retro: fino a 61 ppm (A4), fino a 80 ppm (A5R) imageFORCE C521Z/C521 Solo fronte: fino a 52 ppm (A4), fino a 72 ppm (A5R), fino a 84 ppm (A5), fino a 69 ppm (A6) Fronte/retro: fino a 52 ppm (A4), fino a 69 ppm (A5R) imageFORCE C431Z/C431 Solo fronte: fino a 43 ppm (A4), fino a 60 ppm (A5R), fino a 69 ppm (A5, A6) Fronte/retro: fino a 43 ppm (A4), fino a 52 ppm (A5R) imageFORCE C331Z/C331 Solo fronte: fino a 33 ppm (A4), fino a 60 ppm (A5R), fino a 69 ppm (A5, A6) Fronte/retro: fino a 33 ppm (A4), fino a 52 ppm (A5R)
Risoluzione di stampa (dpi)	Fino a 1200 x 1200
Linguaggi di stampa	Standard: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Stampa diretta	Tipi di file supportati: PDF, EPS, TIFF/ JPEG e XPS

Stampa da dispositivi mobili e cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Stampa universale e Cloud Connector Una vasta gamma di soluzioni software e soluzioni basate su MEAP per offrire stampa da dispositivi mobili o connessi a Internet e servizi basati su cloud, a seconda delle tue esigenze. Per maggiori informazioni, contatta un rappresentante di zona)
Stampa standard del sistema operativo	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 o versioni successive) / iOS (15.2 o versioni successive) / iPadOS
Font	Font PS: 136 Roman Font PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 font OCR, Andalé Mono WT K/S/T ¹ (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale), font Barcode ² ^{*1} Richiede PCL International Font Set-A1 opzionale ^{*2} Richiede Barcode Printing Kit-D1 opzionale
Funzioni di stampa	Stampa protetta, Filigrana di sicurezza, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Formati carta/orientamenti misti, Copertine fronte/retro, Riduzione toner, Stampa poster, Attesa forzata stampa, Data di stampa, Stampa programmata, Stampa tramite stampante virtuale
Sistema operativo	UFRII: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (10.14 o versione successiva) PCL: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025 PS: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (10.14 o versione successiva) PPD: Windows® 10 / 11, macOS (10.15 o versione successiva) Dati aggiornati a giugno 2025

SPECIFICHE DI COPIA	
Velocità di copia (bianco e nero e colori)	imageFORCE C611Z/C611 Solo fronte: fino a 61 ppm (A4), fino a 85 ppm (A5R), fino a 99 ppm (A5), fino a 69 ppm (A6) Fronte/retro: fino a 61 ppm (A4), fino a 80 ppm (A5R) imageFORCE C521Z/C521 Solo fronte: fino a 52 ppm (A4), fino a 72 ppm (A5R), fino a 84 ppm (A5), fino a 69 ppm (A6) Fronte/retro: fino a 52 ppm (A4), fino a 69 ppm (A5R) imageFORCE C431Z/C431 Solo fronte: fino a 43 ppm (A4), fino a 60 ppm (A5R), fino a 69 ppm (A5, A6) Fronte/retro: fino a 43 ppm (A4), fino a 52 ppm (A5R) imageFORCE C331Z/C331 Solo fronte: fino a 33 ppm (A4), fino a 60 ppm (A5R), fino a 69 ppm (A5, A6) Fronte/retro: fino a 33 ppm (A4), fino a 52 ppm (A5R)
Tempo di uscita della prima copia (A4, bianco e nero/colori)	imageFORCE C611Z/C611 Circa 4,3/4,7 secondi o inferiore imageFORCE C521Z/C521 Circa 5/5,4 secondi o inferiore imageFORCE C431Z/C431 Circa 5,7/6,3 secondi o inferiore imageFORCE C331Z/C331 Circa 5,7/6,3 secondi o inferiore
Risoluzione di copia	600 x 600
Copie multiple	Fino a 999 copie
Densità copia	Automatica o manuale (9 livelli)
Ingrandimento	Zoom variabile: da 25 a 400% (con incrementi dell'1%)
Funzioni di copia	Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità interruzione, Originale fronte/retro, Creazione lavoro, N su 1, Numerazione pagine, Numerazione serie di copie, Nitidezza, Cancellazione cornice, Filigrana protetta, Data di stampa, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Modo colore, Prenotazione copia, Copia campione
SPECIFICHE DI SCANSIONE	
Tipo	Alimentatore automatico di documenti a passaggio singolo* (da fronte/retro a fronte/retro) * Rilevamento alimentazione fogli multipli supportato

Capacità alimentatore documenti (80 g/m²)	Fino a 100 fogli
Grammatura supporti alimentatore documenti	Grammatura supporti alimentatore documenti: Scansione solo fronte: da 42 a 128 g/m ² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m ² (colori) Scansione fronte/retro: da 50 a 128 g/m ² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m ² (colori) Nota: Biglietti da visita: da 80 a 220 g/m ² Originale con larghezza inferiore ad A6 eccetto biglietti da visita: da 50 a 128 g/m ² Long Original (oltre 355,6 mm): da 60 a 90 g/m ²
Formati carta supportati	Formato di scansione del piano di copiatura: fino a 216 x 355,6 mm Dimensioni supporti alimentatore documenti: A4, A5R, A6, B5 Formati personalizzati: da 48 x 128 mm a 216 x 355,6 mm Biglietti da visita: da 48 x 85 mm a 55 x 91 mm
Velocità di scansione (ipm, A4)	Invio (300 x 300 dpi): Selezione automatica del colore disattivata: Scansione solo fronte: 95 Scansione fronte/retro: 190 Selezione automatica del colore attivata: Scansione solo fronte: 50 Scansione fronte/retro: 100 Copia: Priorità velocità di scansione (300 x 600 dpi, impostazione predefinita) Scansione solo fronte: 50 Scansione fronte/retro: 100 Priorità qualità di scansione (600x600dpi) Scansione solo fronte: 30 Scansione fronte/retro: 50
Risoluzione di scansione (dpi)	600 x 600
Specifiche Pull scan	Colour Network ScanGear2 per TWAIN e WIA Sistema operativo supportato: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025
Metodo di scansione	Scansione Push, Scansione Pull, Scansione su casella, Scansione su Advanced Space, Scansione su rete, Scansione su chiavetta di memoria USB, Scansione su dispositivo mobile, Scansione su cloud (uniFLOW Online)

SPECIFICHE DI INVIO	
Destinazione	Standard: FAX e-mail/Internet (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box Opzionale: Super G3 FAX, Fax IP * Metodo di autenticazione OAuth 2.0 disponibile per Microsoft 365 e Google Workspace
Rubrica	LDAP (2000) / Locale (1600) / Tasti di selezione rapida (200)
Protocollo di comunicazione	File: FTP(TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Formato file	TIFF (MMR), JPEG, PDF (Compact, con opzione di ricerca, Ottimizza per il Web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, crittografato, Firma dispositivo, Firma utente), XPS (Compact, con opzione di ricerca, Firma dispositivo, Firma utente), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Funzioni Universal Send	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Regolazione densità, Nitidezza, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Trasmissione differita, Anteprema, Avviso fine lavoro, Nome file, Oggetto/messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale, Ignora originali bianchi
SPECIFICHE FAX	
Numero massimo linee di connessione	1
Velocità del modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metodo di compressione	MH, MR, MMR, JBIG
Risoluzione (dpi)	400x400 (ultrafine), 200x400 (superfine), 200x200 (fine), 200x100 (normale)
Formati di invio/ricezione	Invio: A4, A5R*, A6*, B5* Ricezione: A4, A5, A5R, B5 * Inviato come A4
Memoria FAX	Fino a 30.000 pagine (2000 lavori)
Tasti di selezione rapida	Max. 200
Selezione a gruppi/destinazioni	Max. 199 selezioni
Trasmissione sequenziale	Max. 256 indirizzi
Backup memoria	Sì
Funzioni di fax	Nome mittente (TTI), Selezione della linea telefonica (quando si inviano fax), Invio diretto, Invio differito, Anteprema, Avviso fine lavoro, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale, Log 2 su 1

SPECIFICHE DI ARCHIVIAZIONE	
Mail Box (numero supportato)	100 Inbox utente, 1 Mailbox RX memoria, 50 Mailbox fax riservati Max 10.000 pagine (2000 lavori) memorizzate
Advanced Space	Protocollo di comunicazione: SMB o WebDAV PC Client supportato: Windows® 10/11 Connessioni simultanee (max.): SMB:64, WebDAV:3
Spazio disco disponibile Advanced Space	Standard: 16 GB
Caratteristiche Advanced Space	Autenticazione per Log-in Advanced Space, Funzione Ordina, Stampa file PDF con password, Ricerca, Anteprima file, Gestione autenticazione, Aperto al pubblico, URI TX, Backup/Ripristino
SPECIFICHE DI SICUREZZA	
Autenticazione e controllo degli accessi	Autenticazione utente (login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con nome utente e password, login a livello di funzione, login mobile), Autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW Online/uniFLOW* ¹ (login con PIN, login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con scheda e PIN, login con nome utente e password, login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), Autenticazione con Microsoft Entra ID (login con password, login con scheda), Autenticazione a due fattori su LUI/RUI, Access Management System (controllo accessi) * ¹ Opzionale
Sicurezza dei documenti	Sicurezza della stampa (Stampa protetta, Stampa protetta crittografata, Attesa forzata stampa, Stampa protetta uniFLOW* ¹), Sicurezza dei dati in ricezione (Casella fax confidenziale con inoltramento automatico dei documenti ricevuti), Sicurezza della scansione (PDF crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS con firma dell'utente), Sicurezza casella (Protezione password casella di posta, Controllo accesso Advanced Space), Sicurezza dei dati inviati (impostazione per la richiesta di immissione della password per ogni trasmissione, funzioni di invio e-mail/file con restrizioni, conferma del numero di FAX, autorizzazione/limitazione delle trasmissioni con driver fax, autorizzazione/limitazione dell'invio dalla cronologia, supporto S/MIME), Filigrana di sicurezza * ¹ Opzionale

Sicurezza di rete	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPsec (FIPS140-3), Autenticazione IEEE802.1X, SNMPv3, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/MAC), Supporto doppia rete (LAN cablata/LAN wireless, LAN cablata/LAN cablata), Supporto WPA3 (Wi-Fi), Abilitazione/disabilitazione (applicazioni di rete, UI remota, interfaccia USB), Separazione FAX G3 da LAN, Separazione porta USB da LAN, Divieto di esecuzione di file memorizzati in Advanced Space sulla stampante multifunzione, Scansione e invio - Problemi di virus per la ricezione di e-mail
Protezione dei dispositivi	Protezione dei dati SSD [Crittografia dei dati SSD (FIPS140-3), Blocco SSD], Inizializzazione SSD standard, Inizializzazione (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), Funzione di occultamento registro lavori, Protezione integrità software MFP: Verifica del sistema all'avvio (NIST SP800-193: Protezione), Verifica dell'integrità del software MFP e Platform Firmware Resiliency: Ripristino automatico del sistema (NIST SP800-193: Ripristino), Rilevamento intrusioni di runtime: Trellix Embedded Control, Certificazione standard HCD-PP (in attesa di conferma)
Gestione dei dispositivi e audit	Password amministratore, Gestione certificati digitali e chiavi, Certificazioni SAN, Registro valutazione, Cooperare con sistema di controllo sicurezza esterna (Security Information and Event Management), Registrazione dati delle immagini, Impostazione della policy di sicurezza
SPECIFICHE AMBIENTALI	
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa/senza condensa)
Fonte di alimentazione	220-240 V, 50/60 Hz, 4,9 A
Consumo energetico	Massimo: circa 1760 W Modalità copia (continuazione copia ADF): 838 W* ¹ In stand-by: 46 W* ¹ In modalità Sleep: circa 0,8 W* ² * ¹ Valore di riferimento: una unità misurata * ² La modalità Sleep a 0,8 W non è disponibile quando si utilizzano determinate impostazioni Consumo tipico di elettricità (TEC)* imageFORCE C611 / C611Z: 0,60 kWh imageFORCE C521 / C521Z: 0,49 kWh imageFORCE C431 / C431Z: 0,39 kWh imageFORCE C331 / C331Z: 0,34 kWh * Conforme a USA Energy Star 3.2

Livelli di rumorosità	<p>Livello di potenza sonora (LWA, m)* In funzione (bianco e nero, solo fronte): imageFORCE C611: 67 dB, Kv 3 dB imageFORCE C611Z: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE C521: 65 dB, Kv 3 dB imageFORCE C521Z: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE C431: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE C431Z: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE C331: 63 dB, Kv 3 dB imageFORCE C331Z: 63 dB, Kv 3 dB</p> <p>Pressione sonora (LpAm) In prossimità della stampante: In funzione (bianco e nero/colori, solo fronte) imageFORCE C611: 53 dB/54 dB imageFORCE C611Z: 53 dB/53 dB imageFORCE C521: 51 dB/51 dB imageFORCE C521Z: 51 dB/52 dB imageFORCE C431: 50 dB/50 dB imageFORCE C431Z: 50 dB/50 dB imageFORCE C331: 49 dB/50 dB imageFORCE C331Z: 50 dB/50 dB</p> <p>In stand-by: imageFORCE C611: 20 dB* imageFORCE C611Z: 19 dB* imageFORCE C521: 19 dB* imageFORCE C521Z: 17 dB* imageFORCE C431: 19 dB* imageFORCE C431Z: 17 dB* imageFORCE C331: 20 dB* imageFORCE C331Z: 17 dB*</p> <p>* Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017)</p>
Standard	Blue Angel (in attesa di convalida)
MATERIALI DI CONSUMO	
Cartucce toner	Toner 1006 BK/C/M/Y Toner 1006 L BK/C/M/Y
Resa della cartuccia del toner conforme allo standard ISO/IEC 19798	Toner 1006 C/M/Y: 27.800 pagine Toner 1006 BK: 29.700 pagine Toner 1006L C/M/Y: 5900 pagine Toner 1006L BK: 8600 pagine
GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE	
Tracking e reporting	uniFLOW Online
Strumenti gestione remota	iW Enterprise Management Console Remote Distribution & Management Service Servizio di monitoraggio
Software per scanner	Color Network ScanGear 2
Strumenti di ottimizzazione	Canon Driver Configuration Tool
Piattaforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA	
Cassette Module-AL1	Capacità carta: 550 fogli (80 g/m ²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, etichette, preforata, intestata Formato carta: A4, A5, A5R, A6, B5 Formato personalizzato: da 101,6 x 148 mm a 216 x 355,6 mm Grammatura: da 60 a 163 g/m ²
Cassette Feeding Unit-BA1	Capacità carta: 550 fogli (80 g/m ²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, etichette, preforata, intestata Formato carta: A4, A5, A5R, A6, B5 Formato personalizzato: da 101,6 x 148 mm a 216 x 355,6 mm Grammatura: da 60 a 163 g/m ²
FUNZIONI DI OUTPUT*	
Finitura interna (solo modello con finisher)	Capacità vassoio (con fogli da 80 g/m ² / stesso tipo di carta): Vassoio superiore: A4, A5R, B5: 400 fogli Vassoio inferiore: A4, A5R, B5: 100 fogli Grammatura: da 60 a 163 g/m ² Posizione di pinzatura: ad angolo Capacità di pinzatura: A4: 50 fogli (da 60 a 74 g/m ²) 40 fogli (da 75 a 90 g/m ²) 20 fogli (da 91 a 120 g/m ²) * La capacità carta può variare in base al tipo e al formato della carta
ACCESSORI HARDWARE	
Lettori schede	IC Card Reader Box-D2 Sono disponibili vari lettori di schede. Per ulteriori informazioni, contatta l'ufficio Canon locale
Altri	Plain Pedestal Type-AC1 Plain Pedestal Type-AD1
OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER	
Accessori di stampa	PCL International Font Set-A1
Stampa codici a barre	Barcode Printing Kit-D1
Accessori di sistema	Copy Control Interface Kit-A1 Wireless LAN Board-H1 Wireless LAN 5GHz License-A1 Wireless LAN Attachment Kit-B1
Accessori fax	Super G3 FAX Board-BM1 Remote Fax Kit-A1 IP FAX Expansion Kit-B1
ALTRE OPZIONI	
Accessori accessibilità	ADF Access Handle-A1
Materiali di consumo	Staple-P1

Serie imageFORCE C611



Certificazioni e compatibilità



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition /canon.it
© Canon Europa N.V. 2025