

Serie imageRUNNER ADVANCE DX 4800

DISPOSITIVOS MULTIFUNCIÓN A3 MONOCROMOS INTELIGENTES PARA UN PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS EFICIENTE Y DE ALTA CALIDAD



Canon Europe Ltd.
EU 2022-2024 Most Reliable A3 brand




Canon uniFLOW Online
Outstanding Best Output Management Solution



Canon Europe Ltd.
EU 2022 A3 Line of the Year

PRINCIPALES OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

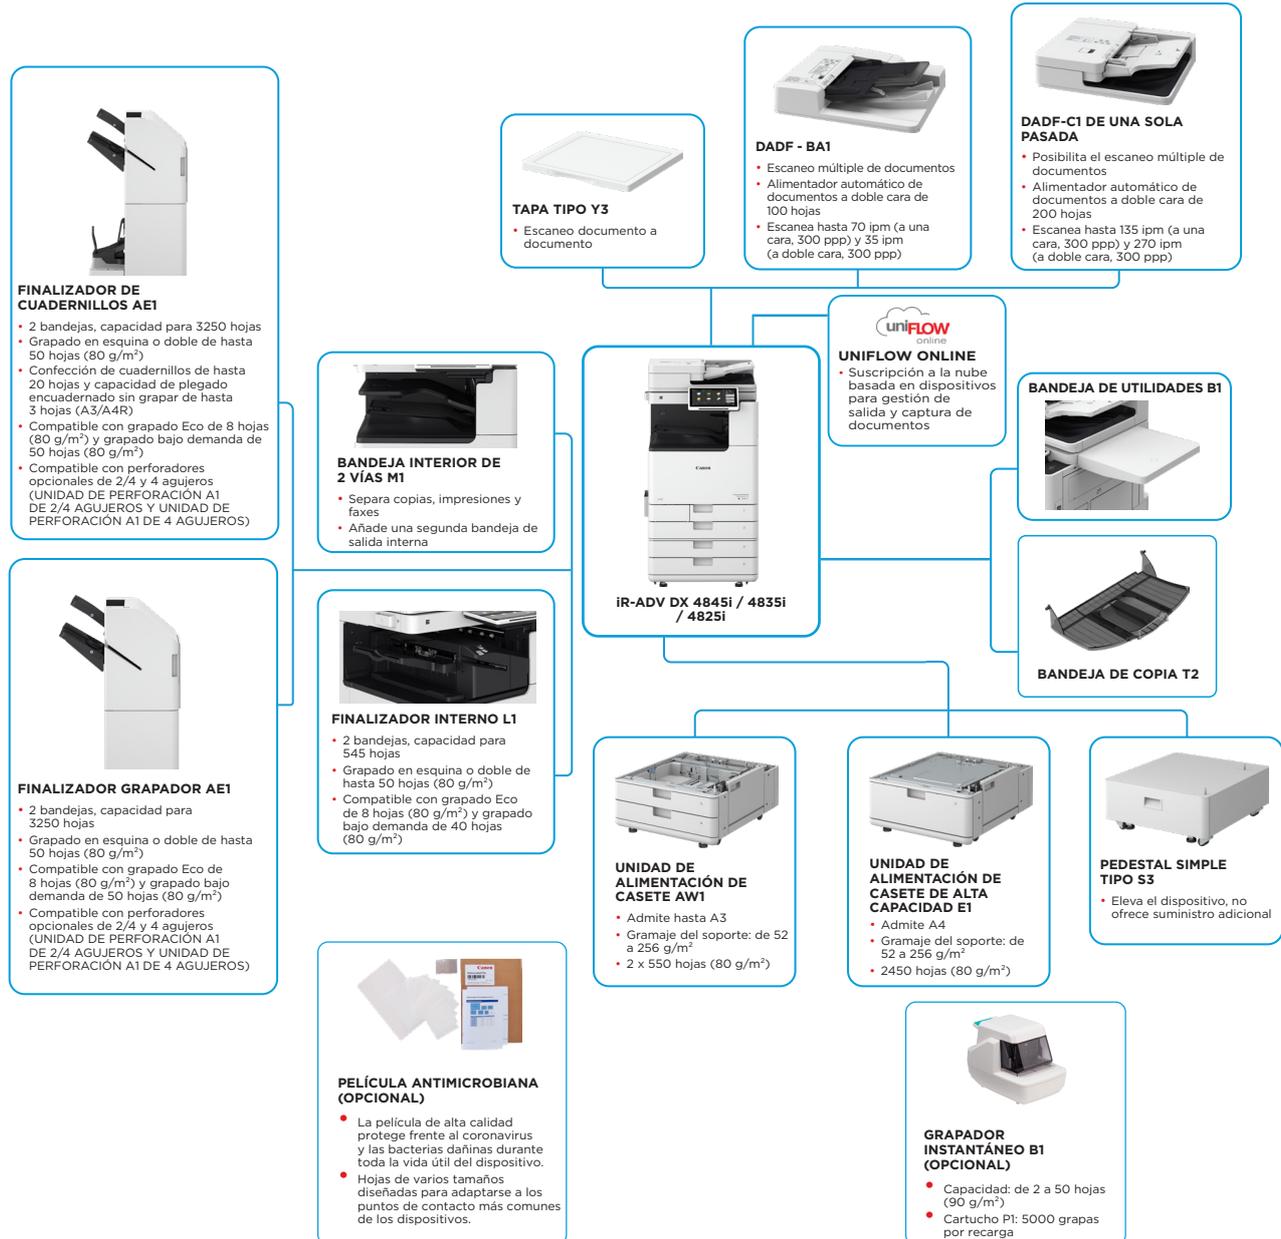

Esta configuración se utiliza únicamente con fines ilustrativos. Para obtener una lista completa de las opciones y de la compatibilidad exacta, consulte el [configurador de productos online](#).

La plataforma de firmware unificada (UFP) garantiza la disponibilidad y la protección de la información, así como las actualizaciones de características más recientes para mejorar la experiencia de usuario en toda la gama de productos iR ADVANCE DX.

Canon

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageRUNNER ADVANCE DX 4800

UNIDAD PRINCIPAL		Resolución de impresión (ppp)	1200 x 1200
Tipo de equipo	Equipo multifunción láser en blanco y negro A3	Lenguajes de impresión	Estándar: UFRii, PCL6 Opcional: Adobe® PostScript®3™
Funciones principales	Impresión, copia, escaneo, envío, almacenamiento y fax opcional	Direct Print (RUI)	PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
Procesador	Procesador de doble núcleo de 1,8 GHz	Impresión desde aplicaciones móviles y de nube	AirPrint, Mopria, Universal Print de Microsoft, aplicación Canon PRINT Business y uniFLOW Online (opcional) Existe una gama de soluciones basadas en software y MEAP para la impresión desde dispositivos móviles o dispositivos conectados a Internet, así como desde servicios basados en la nube, dependiendo de los requisitos. Para obtener más información, ponte en contacto con tu representante de ventas de Canon
Panel de control	Panel táctil LCD en color TFT WSVGA de 10,1"	Impresión estándar de SO	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 o posterior), iOS (15.2 o posterior), iPadOS
Memoria	Estándar: RAM de 3,5 GB CPU principal lateral: 2 GB CPU lateral de procesamiento de imágenes: 1 GB + 0,5 GB (reservado para procesamiento de imágenes)	Fuentes	Fuentes PS: 136 Roman Fuentes PCL: 93 Roman, 10 fuentes de mapa de bits, 2 fuentes OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japonés, coreano, chino simplificado y tradicional), fuentes de códigos de barras*2 *1 Se requiere el conjunto de fuentes internacionales PCL A1 opcional. *2 Se requiere el kit de impresión de código de barras D1 opcional.
Almacenamiento	Estándar: (SSD) 256 GB Opcional: (SSD) 1 TB	Funciones de impresión	Impresión protegida con contraseña, marca sobreimpresa protegida con contraseña, encabezado/pie de página, diseño de página, impresión a doble cara, tamaños de papel/orientaciones mezclados, cubierta frontal/trasera, ahorro de tóner, impresión de cartelería, impresión retención forzada, fecha de impresión, impresión programada, impresión mediante una impresora virtual
Conexión de interfaz	RED Estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n) Opcional: Bluetooth de bajo consumo OTROS Estándar: USB 2.0 (Host) x1, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Dispositivo) x1 Opcional: Interfaz serie, interfaz de control de copia	Sistema operativo	UFRii: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 o posterior) PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 o posterior) PPD: Windows® 8.1/10/11, MAC OS X (10.11 o posterior) A partir de 2022
Capacidad de alimentación de papel (A4, 80 g/m²)	Estándar: 1200 hojas 100 hojas: 1 bandeja multifunción 550 hojas: 2 cassetes estándar Máximo: 3650 hojas (con una unidad de alimentación de cassette de alta capacidad E1)	Especificaciones de copia	
Capacidad de salida de papel (A4, 80 g/m²)	Estándar: 250 hojas Máximo: 3450 hojas (con finalizador grapador AE1 o finalizador de cuadernillos AE1 y bandeja de copia T2)	Velocidad de copia	iR-ADV DX 4845i: A una cara: hasta 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), hasta 22 ppm (A3), iR-ADV DX 4835i: A una cara: hasta 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R), hasta 17 ppm (A3), iR-ADV DX 4825i: A una cara: hasta 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), hasta 15 ppm (A3), iR-ADV DX 4845i: aprox. 4,6 segundos o menos iR-ADV DX 4835i: aprox. 5,5 segundos o menos iR-ADV DX 4825i: aprox. 6,1 segundos o menos
Funciones de acabado	Clasificación, grupo, offset, grapado, encuadernación grapada, perforado, grapado Eco, grapado bajo demanda * Las funciones de acabado varían en función de las opciones conectadas.	Tiempo de salida de la primera copia (A4)	600 x 600 Hasta 9999 copias Automática o manual (9 niveles) Zoom variable: de 25 a 400 % (en incrementos del 1 %) Reducción/ampliación predefinidas: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1), 141 %, 200 %, 400 %
Tipos de papel admitidos	Bandeja multifunción: fino, normal, grueso*, reciclado, revestido*, en color, vegetal, Bond, transparencia, etiqueta, preperforado, membrete, sobre *El formato SRA3 no se puede usar en papel revestido (257-300 g/m ²) ni pesado (257-300 g/m ²). Casete superior: fino, normal, grueso, reciclado, en color, Bond, transparencia, preperforado, membrete, sobre Casete inferior: fino, normal, grueso, reciclado, en color, Bond, transparencia, preperforado, membrete, sobre* * Se requiere el complemento de alimentación de sobres A (estándar).	Resolución de copia (ppp)	600 x 600
Tamaños de papel admitidos	Bandeja multipropósito: Tamaño estándar: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Tamaño personalizado: de 98,4 x 139,7 mm a 320,0 x 457,2 mm Tamaño libre: de 100 x 148 mm a 304,8 x 457,2 mm Sobres: COM10 n.º 10, Monarch, ISO-C5, DL Tamaño personalizado de sobre: de 98,0 x 98,0 mm a 320,0 x 457,2 mm Casete superior: Tamaño estándar: A4, A5, A5R, A6R, B5 Tamaño personalizado: de 105,0 x 148,0 mm a 297,0 x 215,9 mm Sobres: ISO-C5 Casete inferior: Tamaño estándar: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Tamaño personalizado: de 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Sobres*: COM10 n.º 10, Monarch, DL * Se requiere el complemento de alimentación de sobres A (estándar).	Copias múltiples	Hasta 9999 copias
Gramajes de papel admitidos	Bandeja multipropósito: de 52 a 300 g/m ² * *El formato SRA3 no se puede usar en papel revestido (257-300 g/m ²) ni pesado (257-300 g/m ²). Gramaje de papel admitido con kit de ajuste del material A1: 60-300 g/m ² Casete superior/inferior: de 52 a 256 g/m ² Doble cara: de 52 a 220 g/m ²	Densidad de copia	Automática o manual (9 niveles)
Tiempo de calentamiento (modo de arranque rápido: activado)	Modo de inicio rápido: 4 segundos o menos* * Tiempo desde el encendido del dispositivo hasta que aparece el icono de copia y se puede utilizar en la pantalla del panel táctil. Desde modo de reposo: 10 segundos o menos Desde el encendido: 10 segundos o menos* *Tiempo desde el encendido del dispositivo hasta que la copia está preparada (sin reserva de impresión)	Aumento	Zoom variable: de 25 a 400 % (en incrementos del 1 %) Reducción/ampliación predefinidas: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1), 141 %, 200 %, 400 %
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	Con tapa tipo Y3: 565 x 692 x 788 mm Con DADF-C1 de una sola pasada: 565 x 722 x 897 mm Con DADF-BA1: 565 x 719 x 891 mm	Funciones de copia	Índices R/E predefinidos por área, doble cara, ajuste de densidad, selección de tipo original, modo de interrupción, libro a dos páginas, originales a dos caras, creación de trabajos, N en 1, agregar portada, insertar hojas, originales de distinto tamaño, numeración de páginas, numeración de juegos de copia, nitidez, borrado de bordes, marca sobreimpresa protegida con contraseña, fecha de impresión, encuadernación, impresión y comprobación, negativo/positivo, repetir imágenes, fusionar bloques de trabajos, imagen de simetría, almacenar en buzón de correo, superponer imagen, copia de tarjetas de identificación, omitir páginas en blanco, original de tamaño libre, modo de color, copia reservada, copia de muestra
Dimensiones de instalación (An. x Pr.)	Básica: 978 x 1119 mm (con DADF-C1 de una sola pasada + puerta derecha y bandeja multifunción extendida + casete de papel abierto) 978 x 1116 mm (con DADF-BA1 + puerta derecha y bandeja multifunción extendida + casete de papel abierto) Totalmente configurado: 1651 x 1119 mm (con DADF-C1 de una sola pasada + finalizador grapador AE1/finalizador de cuadernillos AE1 + bandeja de copia T2 extendida + casete de papel abierto) 1651 x 1116 mm (con DADF-BA1 + finalizador grapador AE1/finalizador de cuadernillos AE1 + bandeja de copia T2 extendida + casete de papel abierto)	Especificaciones de escaneo	
Peso*	Con tapa tipo Y3: aprox. 61 kg Con DADF-BA1: aprox. 68 kg Con DADF-C1 de una sola pasada: aprox. 74 kg	Tipo	Estándar: platina en color Opcional: tapa Y3, DADF-C1* de una sola pasada o DADF-BA1 (de doble cara a doble cara [automática con DADF]) *Permite detección de alimentación de hojas múltiples. DADF: alimentador automático de documentos a doble cara
*Incluido el tóner		Capacidad de papel del alimentador de documentos (80 g/m²)	DADF-C1 de una sola pasada: hasta 200 hojas DADF-BA1: hasta 100 hojas
Especificaciones de impresión		Originales y gramajes aceptados	Cristal de copia: hoja, libro y objetos tridimensionales Gramaje de papel en el alimentador de documentos: DADF-C1 de una sola pasada: Escaneo a una cara: de 38 a 220 g/m ² Escaneo a doble cara: de 38 a 220 g/m ² * Los gramajes aceptados de A6R o inferior son de 50 a 220 g/m ² . DADF-BA1: Escaneo a una cara: de 38 a 128 g/m ² (blanco y negro), de 64 a 128 g/m ² (color) Escaneo a doble cara: de 50 a 128 g/m ² (blanco y negro), de 64 a 128 g/m ² (color)
Velocidad de impresión (blanco y negro)	iR-ADV DX 4845i: A una cara: hasta 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), Hasta 22 ppm (A3), iR-ADV DX 4835i: A una cara: hasta 35 ppm en blanco y negro (A4, A5, A5R, A6R), Hasta 17 ppm (A3), iR-ADV DX 4825i: A una cara: hasta 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), Hasta 15 ppm (A3),	Tamaños de papel admitidos	Tamaño máx. de cristal de copia: 297 x 431,8 mm DADF-C1 de una sola pasada: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Tamaño personalizado: de 69,9 x 139,7 mm a 304,8 x 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Tamaño personalizado: de 139,7 x 128 mm a 297,0 x 431,8 mm DADF-C1 de una sola pasada: Escaneo a una cara: 135/135 (300 x 300 ppp, envío), Escaneo a doble cara: 270/270 (300 x 300 ppp, envío), DADF-BA1: Escaneo a una cara: 70/70 (300 x 300 ppp, envío), Escaneo a doble cara: 35/35 (300 x 300 ppp, envío), Escaneo para copia: 600 x 600 Escaneo para envío: (transmisión) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (desde el ordenador) 600 x 600 Escaneo para fax: 600 x 600
		Velocidad de escaneo (ipm: BN/CL; A4)	
		Resolución de escaneo (ppp)	



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageRUNNER ADVANCE DX 4800

Especificaciones de escaneo desde el ordenador (Pull Scan)	Colour Network ScanGear2. Sistemas operativos compatibles con TWAIN y WIA: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server2022 *A partir de noviembre de 2021	Seguridad de red	TLS 1.3, IPsec, autenticación IEEE802.1X, SNMP V3.0, funcionalidad de firewall (filtrado de direcciones IP/MAC), compatibilidad con WPA3 (Wi-Fi), compatibilidad con red doble (LAN con cable/LAN inalámbrica, LAN con cable/LAN con cable), desactivación de funciones no utilizadas (activación/desactivación de protocolos/aplicaciones, activación/desactivación de interfaz de usuario remota, activación/desactivación de interfaz USB), separación de líneas de comunicación (G3 FAX, puerto USB, espacio avanzado, escaneo y envío, problemas de virus para la recepción de correos electrónicos)
Método de escaneo	Push Scan, Pull Scan, escaneo a buzón, escaneo a espacio avanzado, escaneo a red, escaneo a memoria USB, escaneo a dispositivo móvil, escaneo a la nube (uniFLOW Online opcional)	Seguridad del dispositivo	Protección de datos de SSD (cifrado de datos de SSD [validación FIPS140-2], bloqueo de SSD), inicialización de SSD estándar, módulo de plataforma segura (TPM 2.0), función de conformidad del registro de trabajos, protección de la integridad del software MFD, comprobación de la integridad del software MFD (verificación inicial del sistema, detección de intrusos durante la ejecución con McAfee Embedded Control), certificación de criterios comunes HCD-PP (pendiente de confirmación)
ESPECIFICACIONES DE ENVÍO		Gestión y auditoría de dispositivos	Contraseña de administrador, gestión de claves y certificado digital, registro de auditoría, cooperación con el sistema de auditoría de seguridad externo (gestión de eventos e información de seguridad), registro de datos de imágenes, configuración de política de seguridad
Destino	Estándar: correo electrónico/Internet FAX (SMTP), SMB3.11, FTP, WebDAV, buzón de correo Opcional: Fax Súper G3, Fax IP	ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES	
Libreta de direcciones	LDAP (2000)/Local (1600)/Marcación abreviada (200)	Entorno operativo	Temperatura: de 10 a 30 °C Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa
Resolución de envío (ppp)	Transmisión: hasta 600 x 600 Desde ordenador: hasta 600 x 600	Fuente de alimentación	De 220 a 240 V, 50/60 Hz, 5 A
Protocolo de comunicaciones	FTP: (TCP/IP), SMB3.11 (TCP/IP), WebDAV Correo electrónico/Fax: SMTP (enviar), POP3 (recibir)	Consumo eléctrico	Máximo: aprox. 1500 W Copia (con escaneo continuo con DADF): aprox. 666 W* En espera: aprox. 45,5 W* En modo de suspensión: aprox. 0,8 W** * Valor de referencia: una unidad medida ** El modo de reposo de 0,8 W no está disponible en todas las circunstancias debido a determinados ajustes.
Formato de archivo	Estándar: TIFF, JPEG, PDF (compacto, función de búsqueda, aplicar directiva, optimización para web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, cifrado, firma de dispositivo, firma de usuario), XPS (compacto, función de búsqueda, firma de dispositivo, firma de usuario), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Niveles de ruido	Consumo eléctrico típico (TEC): iR-ADV DX 4845: 0,50 kWh iR-ADV DX 4835: 0,39 kWh iR-ADV DX 4825: 0,26 kWh *Según la certificación Energy Star 3.0 de EE. UU.
Funciones de envío universal	Selección de tipo original, original de dos caras, libro a dos páginas, originales de distinto tamaño, ajuste de densidad, nitidez, escala de copia, borrado de bordes, creación de trabajos, envío retardado, vista preliminar, aviso de trabajo hecho, nombre de archivo, asunto/mensaje, responder a, prioridad de correo electrónico, informe de TX, orientación original de contenido, omitir páginas en blanco	Estándares	Nivel de sonido (LWA, m) Activo (blanco y negro) (una cara) iR-ADV DX 4845: 6,4 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4835: 6,2 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4825: 6,1 B, Kv 0,3 B *Valor de referencia: solo una unidad medida con ISO7779, descripción con ISO9296 (2017) Presión sonora (LpAm) Posición de usuario: Activo (blanco y negro) (una cara/doble cara): iR-ADV DX 4845: 51 dB/ 49 dB iR-ADV DX 4835: 49 dB/ 48 dB iR-ADV DX 4825: 48 dB/ 47 dB *Valor de referencia: solo una unidad medida con ISO7779, descripción con ISO9296 (2017)
ESPECIFICACIONES DE FAX		Consumibles	Tóner negro C-EXV 62 Tóner C-EXV 62 BK: 42 000 páginas
Número máximo de líneas de conexión	1	GESTIÓN DE SOFTWARE E IMPRESIÓN	
Velocidad del módem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Seguimiento e informes	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* *Para obtener más información, consulta: uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG	Herramientas de gestión remota	iWEMC eMaintenance Content Delivery System
Resolución (ppp)	400 x 400 (ultrafino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normal)	Software de escaneo	Color Network ScanGear 2
Tamaño de envío/recepción	Envío: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Recepción: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R * Se envía como A4 ** Se envía como B4 corto	Herramientas de optimización	Herramienta de configuración del driver de Canon
Memoria del FAX	Hasta 30 000 páginas (2000 trabajos)	Publicación de documentos	MEAP (plataforma de aplicaciones multifuncional integrada) Kofax Power PDF Advanced (opcional)
Marcaciones abreviadas	Máx. 200	OPCIONES DE SUMINISTRO DE PAPEL	
Destinos/marcaciones de grupos	Máx. 199 marcaciones	UNIDAD DE ALIMENTACIÓN DE CASETE AW1	Capacidad de papel: 550 hojas x 2 (1100 hojas) (80 g/m ²) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, en color, grueso, Bond, transparencia, preperforado, membrete Tamaño de papel: A3, A4, A4R, A5, ASR, A6R, B4, B5, B5R Tamaño personalizado: de 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Gramaje del papel: de 52 a 256 g/m ² Fuente de alimentación: desde la unidad principal Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 565 x 635 x 248 mm Peso: aprox. 16,0 kg
Resolución secuencial	Máx. 256 direcciones	Unidad de alimentación de casete de alta capacidad E1	Capacidad de papel: 2450 hojas (80 g/m ²) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, en color, grueso, Bond, preperforado, membrete Tamaño del papel: A4 Gramaje del papel: de 52 a 256 g/m ² Fuente de alimentación: desde la unidad principal Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 565 x 650 x 248 mm Peso: aprox. 28,0 kg
Copia de seguridad de memoria	Sí		
Funciones de fax	Nombre del remitente (TTI), selección de línea telefónica (al enviar fax), envío directo, envío retardado, vista preliminar, aviso de trabajo hecho, informe de TX, interrumpir transmisión, difusión secuencial, envío de contraseña/dirección secundaria, buzón de correo confidencial, registro 2 en 1		
ESPECIFICACIONES DE ALMACENAMIENTO			
Buzón de correo (número admitido)	100 carpetas de entrada de usuario 1 bandeja de entrada de memoria RX 50 buzones de fax confidencial Máximo de 10 000 páginas (2000 trabajos) almacenadas		
Espacio avanzado	Protocolo de comunicación: SMB o WebDAV PC cliente compatibles: Windows® 8.1/10 Conexiones simultáneas (máx.): SMB: 64, WebDAV: 3		
Espacio de disco disponible para espacio avanzado	Estándar: 16 GB (Con opción: máx. 480 GB)		
Funciones de espacio avanzadas	Autenticación para inicio de sesión de espacio avanzado, función de ordenación, impresión de archivo PDF con contraseña, soporte de administrador de auditoría segura imageWARE, búsqueda, vista preliminar, administración de autenticación, abierto al público, URI TX, copia de seguridad/restauración		
ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD			
Autenticación y control de acceso	Autenticación de usuario (inicio de sesión con foto, inicio de sesión con foto y PIN, inicio de sesión con tarjeta*, inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, inicio de sesión a nivel de función, inicio de sesión móvil), autenticación con ID de departamento (inicio de sesión con ID de departamento y PIN, inicio de sesión a nivel de función), uniFLOW Online Express (inicio de sesión con PIN, inicio de sesión con foto, inicio de sesión con foto y PIN, inicio de sesión con tarjeta, inicio de sesión con tarjeta y PIN, inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, inicio de sesión con ID de departamento y PIN, inicio de sesión a nivel de función), sistema de gestión de acceso (control de acceso) *Los lectores de tarjetas son opcionales, consulta los accesorios de hardware Se requiere activación		
Seguridad de los documentos	Seguridad de impresión (impresión segura, impresión segura cifrada, impresión retenida forzada, impresión segura de uniFLOW™), seguridad de recepción de datos (reenvío automático de documentos recibidos en la bandeja de entrada de fax confidencial), seguridad de escaneo (PDF cifrado, PDF/XPS con firma de dispositivo, PDF/XPS con firma de usuario, integración de Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), seguridad de BOX (buzón de correo protegido con contraseña, control de acceso a espacio avanzado), seguridad de envío de datos (configuración para solicitar contraseña por transmisión, funciones de envío restringido de archivos/correos electrónicos, confirmación de número de fax, permitir/restringir transmisiones de controlador de fax, permitir/restringir envío desde historial, compatibilidad con S/MIME), seguimiento de documentos (marca sobreimpresa protegida con contraseña) * Requiere uniFLOW Online/uniFLOW		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageRUNNER ADVANCE DX 4800

OPCIONES DE SALIDA*

Bandeja interior de 2 vías M1

*La capacidad de papel puede variar según el tipo/tamaño del papel.

Capacidad de bandeja (con papel de 80 g/m²):
Bandeja superior: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85 hojas
SRA3, A3, A4R, B4: 40 hojas
Bandeja inferior (bandeja estándar): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: hasta 220 hojas
SRA3, A3, A4R, B4: hasta 100 hojas
Gramaje del papel: de 52 a 300 g/m²
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 428 x 405 x 88 mm
Peso: 0,7 kg

Bandeja de copia T2

Capacidad (con papel de 80 g/m²):
A4, A5R, B5, B5R: 100 hojas
A3, A4R, B4: 65 hojas
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 442 x 373 x 176 mm (conectada a la unidad principal, cuando la bandeja de extensión está extendida)
Peso: 0,5 kg

Finalizador interno L1

Capacidad de la bandeja (con papel de 80 g/m²):
Bandeja superior: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: aprox. 45 hojas
Bandeja inferior: A4, A5, A5R, B5: aprox. 500 hojas
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 hojas
A6R: 30 hojas
Sobre: 10 hojas
Gramaje del papel: de 52 a 300 g/m²
Posición de grapado: esquina, doble
Capacidad de grapado:
A4, B5: 50 hojas (de 52 a 90 g/m²)
A4R: 40 hojas (de 52 a 90 g/m²)
A3, B4: 30 hojas (de 52 a 90 g/m²)
Grapado Eco:
A3, A4, B4, B5: 10 hojas (de 52 a 64 g/m²)
8 hojas (de 65 a 81,4 g/m²)
6 hojas (de 82 a 105 g/m²)
Grapado bajo demanda: aprox. 40 hojas (80 g/m²)
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 727 x 525 x 225 mm (conectada a la unidad principal, cuando la bandeja de extensión está extendida)
Peso: aprox. 9,1 kg

Perforador interno de 2/4 agujeros D1

(Requiere finalizador interno L1)
Dos o cuatro agujeros
Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 300 g/m²
Tamaño de papel perforado aceptado: dos agujeros: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Cuatro agujeros A3, A4

Perforador interno de 4 agujeros D1

(Requiere finalizador interno L1)
Cuatro agujeros
Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 300 g/m²
Tamaño de papel perforado aceptado: cuatro agujeros A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Finalizador grapador AE1

Capacidad de la bandeja (con papel de 80 g/m²):
Bandeja superior: A4, A5, A5R, A6R, B5: aprox. 250 hojas
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: aprox. 125 hojas
Bandeja inferior: A4, A5, A5R, B5: 3000 hojas,
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 hojas
A6R: 250 hojas
Sobre: 30 hojas Monarch, COM10 n.º 10, DL, ISO-C5:
100 hojas
Gramaje del papel:
Bandeja superior: de 52 a 256 g/m²
Bandeja inferior: de 52 a 300 g/m²
Posición de grapado: esquina, doble
Capacidad de grapado: A4, B5: 50 hojas (de 52 a 90 g/m²)
A4R: 40 hojas (de 52 a 90 g/m²)
A3, B4: 30 hojas (de 52 a 90 g/m²)
Grapado Eco:
A3, A4: 10 hojas (de 52 a 64 g/m²)
8 hojas (de 65 a 81,4 g/m²)
6 hojas (de 82 a 105 g/m²)
Grapado bajo demanda: 50 hojas (de 52 a 90 g/m²)
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 637 x 623 x 1021 mm (cuando la bandeja de extensión está extendida)
Peso: aprox. 30,0 kg

Finalizador de cuadernillos AE1

(Incluye las especificaciones básicas anteriores del finalizador grapador AE1)
Tamaño del papel cuadernillo: A3, A4R, B4
Capacidad de grapado de cuadernillo: 20 hojas x 10 juegos (de 52 a 81,4 g/m²) (incluida una hoja de portada de hasta 256 g/m²)
Capacidad de plegado sin grapas: hasta 3 hojas (de 52 a 105 g/m²)
Fuente de alimentación: desde la unidad principal
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 637 x 623 x 1021 mm (cuando la bandeja de extensión está extendida)
Peso: aprox. 53,0 kg

Unidad de perforación de 2/4 agujeros A1

(Requiere el finalizador grapador AE1 o el finalizador de cuadernillos AE1)
Dos o cuatro agujeros
Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 300 g/m²
Tamaño del papel perforado aceptado:
Dos agujeros: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
Cuatro agujeros A3, A4

Unidad de perforación de 4 agujeros A1

(Requiere el finalizador grapador AE1 o el finalizador de cuadernillos AE1)
Cuatro agujeros
Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 300 g/m²
Tamaño del papel perforado aceptado:
cuatro agujeros A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

ACCESORIOS DE HARDWARE

Lectores de tarjetas

Lector de tarjetas de copia F1
Complemento de lector de tarjetas de copia B7
Lector de tarjetas IC para teclado numérico A1
DADF-C1 de una sola pasada
DADF-BA1
Tapa tipo Y3
Bandeja de utilidades B1
Teclado numérico A2
Grapador instantáneo B1 (opcional)
Kit de ajuste del material A1

OTROS

OPCIONES DE SEGURIDAD

Seguridad de los datos

SSD-A1 de 250 GB (uso con el Kit de duplicación de memoria A1)
SSD A1 DE 1 TB
Kit de duplicación de memoria A1

OPCIONES DE SISTEMA Y CONTROLADOR

Accesorios de impresión

Conjunto de fuentes internacionales PCL A1
Kit de impresión PS BG1
Kit de impresión de código de barras D1

Accesorios del sistema

Kit de interfaz de control de copia A1
Kit de interfaz en serie K3
Kit de conexión A3 para Bluetooth LE

Accesorios para fax

Placa de fax Super G3 BHI
Kit fax remoto A1
Kit de expansión de fax IP B1

OTRAS OPCIONES

Accesorios de accesibilidad

Asa de accesibilidad de ADF A1
Kit de guía por voz G1
Kit de funcionamiento por voz D1

Cartucho de grapas

Cartucho de grapado Y1 (2 x 2000 uds.)*
*Solo para finalizador de cuadernillos
Grapas P1 (2 x 5000 uds.)

Protección del dispositivo

Película antimicrobiana* - Varias hojas diseñadas para adaptarse a los puntos de contacto más comunes de los dispositivos.
*Se recomienda la aplicación por parte de un técnico de servicio

Software y soluciones



Certificaciones y compatibilidad



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon.es

Spanish edition

© Canon Europa N.V., 2022