


# Série imageRUNNER ADVANCE DX C3900

## EQUIPAMENTOS MULTIFUNÇÕES A3 A CORES INTELIGENTES PARA UM PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS EFICIENTE E DE ALTA QUALIDADE



Canon Europe Ltd.  
EU 2003-2024 Most Reliable A3 Brand

### OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO PRINCIPAIS

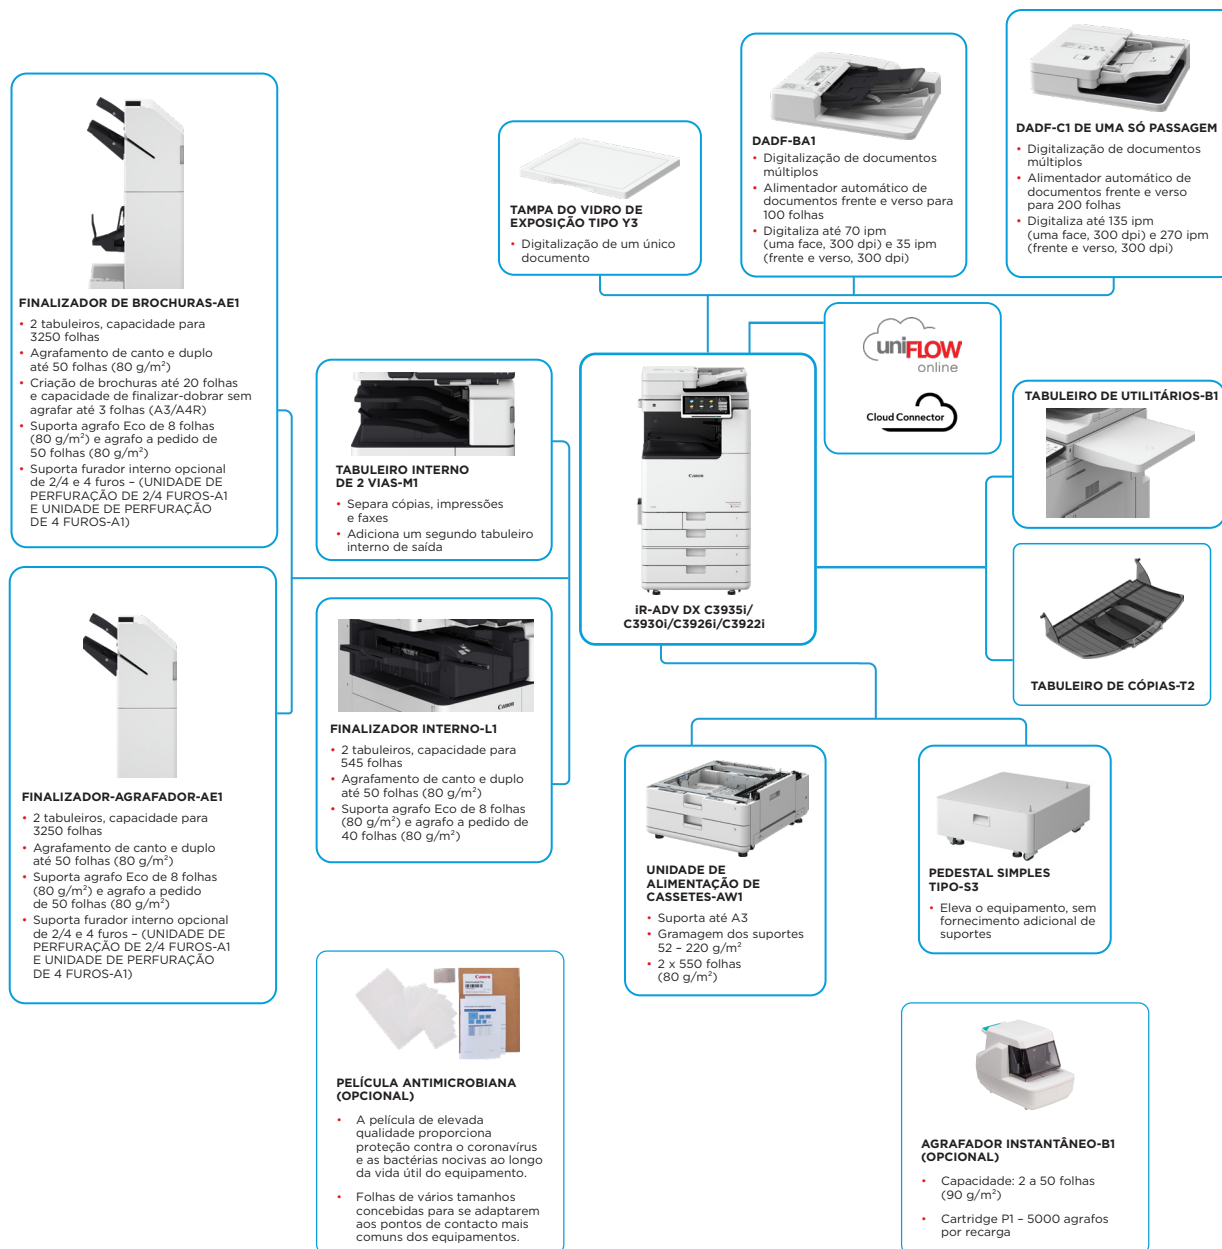

Esta configuração simples destina-se apenas a fins ilustrativos. Para obter uma lista completa de opções e a relação exata de compatibilidade, consulte o [configurador de produtos online](#).

A plataforma unificada de firmware (UFP) garante a disponibilidade das atualizações de funcionalidades e de segurança mais recentes, para uma melhor experiência do utilizador em todo o portefólio IR ADVANCE DX.

**Canon**

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

# Série imageRUNNER ADVANCE DX C3900

<b>UNIDADE PRINCIPAL</b>		<b>Impressão direta (RUI)</b>	Tipos de ficheiro suportados: PDF, EPS, TIFF/JPEG e XPS
<b>Tipo de equipamento</b>	Multifunções laser a cores A3	<b>Impressão a partir de aplicações móveis e da cloud</b>	AirPrint, Mopria, Universal Print da Microsoft, aplicação Canon PRINT, Cloud Connector e uniFLOW Online (opcional). Está disponível uma gama de software e de soluções baseadas em MEAP para proporcionar a impressão a partir de dispositivos móveis ou de dispositivos ligados por Internet e de serviços com base na cloud, consoante os seus requisitos. Contacte o seu representante local para obter mais informações
<b>Funções principais</b>	Impressão, cópia, digitalização, envio, armazenamento e fax opcional		
<b>Processador</b>	Processador Dual Core de 1,8 GHz	<b>Impressão standard de SO</b>	Android/Windows* 10/Windows* 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 ou posterior), iOS (15.2 ou posterior), iPadOS
<b>Painel de controlo</b>	Ecrã tátil LCD TFT WVGA a cores de 25,7 cm/10,1"	<b>Tipos de letra</b>	Tipos de letra PS: 136 Roman Tipos de letra PCL: Roman 93, 10 de mapa de bits, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T** (japonês, coreano, chinês simplificado e tradicional), tipos de letra de código de barras* <sup>2</sup>
<b>Memória</b>	Standard: 4,5 GB de RAM		* Requer o tipo de letra internacional PCL-A1 opcional. ** Requer o kit de impressão de códigos de barras-D1 opcional.
<b>Armazenamento</b>	Standard: (SSD) 256 GB Opcional: (SSD) 1 TB	<b>Funções de impressão</b>	Impressão protegida, marca de água protegida, cabeçalho/rodapé, esquema da página, impressão frente e verso, orientações/formatos de papel mistos, capa/contracapa, redução de toner, impressão de póster, suspensão forçada da impressão, data da impressão, impressão agendada, impressão através de impressora virtual
<b>Interface de ligação</b>	REDE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Opcional: LAN sem fios (IEEE 802.11 b/g/n) OUTROS Standard: USB 2.0 (anfitrião) x1, USB 3.0 (anfitrião) x1, USB 2.0 (equipamento) x1; Opcional: interface de série, interface de controlo de cópias	<b>Sistema operativo</b>	UFRIL: Windows* 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ou posterior) PCL: Windows* 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ou posterior) PS: Windows* 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ou posterior) PPD: Windows* 10/11, MAC OS X (10.13 ou posterior)
<b>Capacidade de fornecimento de papel (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standard: 1200 folhas Tabuleiro multifunções para 100 folhas 2 cassetes de papel para 550 folhas, Máximo: 2300 folhas (com unidade de alimentação de cassetes-AW1)		
<b>Capacidade de saída de papel (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standard: 250 folhas Máximo: 3450 folhas (com finalizador-agrafador-AE1 ou finalizador de brochuras-AE1 e tabuleiro de cópias-T2)	<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CÓPIA</b>	
<b>Capacidades de finalização</b>	Ordenar, agrupar, deslocar, agrafar, finalizar-agrafar, furar, agrafar eco, agrafar a pedido * As capacidades de finalização variam dependendo das opções ligadas.	<b>Velocidade de cópia (preto e branco e a cores)</b>	iR-ADV DX C3935i Uma face: até 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R), até 17 ppm (A3), até 23 ppm (A4R) iR-ADV DX C3930i Uma face: até 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), até 15 ppm (A3), até 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3926i Uma face: até 26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), até 15 ppm (A3), até 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3922i Uma face: até 22 ppm (A4, A5, A5R, A6R), até 15 ppm (A3), até 20 ppm (A4R)
<b>Tipos de papel suportados</b>	Tabuleiro multifunções: fino, normal, grosso*, reciclado, revestido*, colorido, vegetal, Bond, transparência, etiqueta, perfurado, timbrado, envelope * SRA3 não é compatível com papel revestido (257-300 g/m <sup>2</sup> ) e grosso (257-300 g/m <sup>2</sup> ). Cassete superior: fino, normal, grosso, reciclado, colorido, Bond, transparência, perfurado, timbrado, envelope Cassete inferior: fino, normal, grosso, reciclado, colorido, Bond, transparência, perfurado, timbrado, envelope* *Requer o alimentador de envelopes A (standard).	<b>Tempo de saída da primeira cópia (A4, preto e branco/ a cores)</b>	iR-ADV DX C3935i: aprox. 5,5/7,4 segundos ou menos iR-ADV DX C3930i/C3926i/C3922i: aprox. 6,1/8,4 segundos ou menos
<b>Formatos de papel suportados</b>	Tabuleiro multifunções: Formato standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formato personalizado: 98,4 x 139,7 mm a 320,0 x 457,2 mm Formato livre: 98,4 x 139,7 mm a 320,0 x 457,2 mm Envelopes: COM10 n.º 10, Monarch, DL, ISO-C5 Formato personalizado de envelope: 98,0 x 98,0 mm a 320,0 x 457,2 mm Cassete superior: Formato standard: A4, A5, A5R, A6R, B5 Formato personalizado: 105,0 x 148,0 mm a 297,0 x 215,9 mm Envelopes: ISO-C5 Cassete inferior: Formato standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formato personalizado: 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Envelopes*: COM10 n.º 10, Monarch, DL * Requer o alimentador de envelopes A (standard).	<b>Resolução de cópia (dpi)</b>	600 x 600
<b>Gramagens de papel suportadas</b>	Tabuleiro multifunções: 52 a 300 g/m <sup>2</sup> * * A SRA3 não é compatível com papel revestido (257-300 g/m <sup>2</sup> ) e grosso (257-300 g/m <sup>2</sup> ). Cassete superior/inferior: 52 a 256 g/m <sup>2</sup> Frente e verso: 52 a 220 g/m <sup>2</sup>	<b>Várias cópias</b>	Até 999 cópias
<b>Tempo de aquecimento</b>	Modo de arranque rápido: 4 segundos ou menos* * Período de tempo após ligar o equipamento até o ícone de cópia ser apresentado e estar ativo para utilização no ecrã tátil. Após modo de suspensão: 10 segundos ou menos Após ligar: 10 segundos ou menos* * Período de tempo desde a ativação do equipamento até a cópia estar pronta (sem reserva de impressão).	<b>Densidade de cópia</b>	Automática ou manual (9 níveis)
<b>Dimensões (L x P x A)</b>	Com tampa do vidro de exposição-Y3: 565 x 692 x 788 mm Com DADF-C1 de uma só passagem: 565 x 722 x 897 mm Com DADF-BA1: 565 x 719 x 891 mm	<b>Ampliação</b>	Zoom variável: 25% a 400% (incrementos de 1%) Redução/ampliação predefinida: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
<b>Espaço para instalação (L x P)</b>	Básico: 978 x 1119 mm (com DADF-C1 de uma só passagem + tampa direita aberta + extensão do tabuleiro multifunções estendida + cassete de papel aberta) 978 x 1116 mm (com DADF-BA1 + tampa direita aberta + extensão do tabuleiro multifunções estendida + cassete de papel aberta) Totalmente configurada: 1651 x 1119 mm (com DADF-C1 de uma só passagem + finalizador-agrafador-AE1/finalizador de brochuras-AE1 + extensão do tabuleiro de cópias-T2 estendida + cassete de papel aberta) 1651 x 1116 mm (com DADF-BA1 + finalizador-agrafador-AE1/finalizador de brochuras-AE1 + extensão do tabuleiro de cópias-T2 estendida + cassete de papel aberta)	<b>Funcionalidades de cópia</b>	Rádios R/E predefinidos por área, frente e verso, ajuste da densidade, seleção do tipo de original, modo de interrupção, livro para duas páginas, original frente e verso, criação de trabalho, N em 1, adição de capa, inserção de folhas, originais de formatos diferentes, numeração de páginas, numeração de conjuntos de cópias, nitidez, apagar moldura, marca de água protegida, data de impressão, intervalo, imprimir e verificar, negativo/positivo, repetir imagens, unir blocos de trabalho, imagem espelhada, armazenar na caixa de correio, cópia do cartão de identificação, ignorar páginas em branco, original de formato livre, modo de cor, cópia de reserva, amostra de cópia
<b>Peso*</b>	Com tampa do vidro de exposição-Y3: aprox. 71 kg Com DADF-BA1: aprox. 78 kg Com DADF-C1 de uma só passagem: aprox. 84 kg	<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE DIGITALIZAÇÃO</b>	
<b>*incluindo o toner</b>		<b>Tipo</b>	Standard: vidro de exposição a cores Opcional: tampa do vidro de exposição-Y3, DADF-C1* de uma só passagem* ou DADF-BA1 [frente e verso para frente e verso (Automático com DADF)] * A função de detetar a alimentação de várias folhas é suportada. DADF: alimentador automático de documentos com função duplex
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE IMPRESSÃO</b>		<b>Capacidade de papel do alimentador de documentos (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	DADF-C1 de uma só passagem: até 200 folhas DADF-BA1: até 100 folhas
<b>Velocidade de impressão (preto e branco e a cores)</b>	iR-ADV DX C3935i: Uma face: até 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R), até 17 ppm (A3), até 23 ppm (A4R) iR-ADV DX C3930i: Uma face: até 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), até 15 ppm (A3), até 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3926i: Uma face: até 26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), até 15 ppm (A3), até 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3922i: Uma face: até 22 ppm (A4, A5, A5R, A6R), até 15 ppm (A3), até 20 ppm (A4R)	<b>Originais e gramagens aceitáveis</b>	Vidro de exposição: folha, livro e objetos tridimensionais Gramagem dos suportes do alimentador de documentos: DADF-C1 de uma só passagem: Digitalização de uma face: 38 a 220 g/m <sup>2</sup> (preto e branco/a cores) Digitalização frente e verso: 38 a 220 g/m <sup>2</sup> (preto e branco, a cores) * Um peso aceitável de A6R ou inferior é de 50 a 220 g/m <sup>2</sup> . DADF-BA1: Digitalização de uma face: 38 a 128 g/m <sup>2</sup> (preto e branco), 64 a 128 g/m <sup>2</sup> (a cores) Digitalização frente e verso: 50 a 128 g/m <sup>2</sup> (preto e branco), 64 a 128 g/m <sup>2</sup> (a cores)
<b>Resolução de impressão (dpi)</b>	1200 x 600, 1200 x 1200 (metade da velocidade)	<b>Formatos de papel suportados</b>	Formato de digitalização máx. do vidro de exposição: 297,0 mm x 431,8 mm DADF-C1 de uma só passagem: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Formato personalizado: 69,9 x 139,7 mm a 304,8 x 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Formato personalizado: 139,7 x 128 mm a 297,0 x 431,8 mm
<b>Linguagens de descrição de página</b>	Standard: UFRIL, PCL6, Adobe® PostScript®3™	<b>Velocidade de digitalização (ipm: preto e branco/ a cores, A4)</b>	DADF-C1 de uma só passagem: Digitalização de uma face: 135/135 (300 x 300 dpi, envio), 80/80 (600 x 600 dpi, cópia) Digitalização frente e verso: 270/270 (300 x 300 dpi, envio), 160/90 (600 x 600 dpi, cópia) DADF-BA1: Digitalização de uma face: 70/70 (300 x 300 dpi, envio), 51/51 (600 x 600 dpi, cópia) Digitalização frente e verso: 35/35 (300 x 300 dpi, envio), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, cópia)
		<b>Resolução de digitalização (dpi)</b>	Digitalização para cópia: 600 x 600 Digitalização para envio: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Digitalização para fax: 600 x 600
		<b>Caraterísticas técnicas de digitalização a pedido</b>	Colour Network ScanGear2, SO suportados para TWAIN e WIA: Windows*10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

# Série imageRUNNER ADVANCE DX C3900

<b>Método de digitalização</b>	Digitalização Push, digitalização Pull, digitalização para o Box, digitalização para espaço avançado, digitalização para rede, digitalização para dispositivo de memória USB, digitalização para dispositivos móveis, digitalização para a cloud (uniFLOW Online/Cloud Connector - opcional)	<b>Segurança dos documentos</b>	Segurança de impressão (impressão segura, impressão segura encriptada, suspensão forçada de impressões, impressão segura uniFLOW**), Segurança de receção de dados (caixa de entrada de faxes confidenciais, encaminhamento automático de documentos recebidos), Segurança de digitalização (PDF encriptado, assinatura digital em PDF/XPS, assinatura do utilizador em PDF/XPS, integração Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Segurança de caixa (proteção da caixa de correio com palavra-passe, controlo de acesso ao espaço avançado), Segurança de envio de dados (definição para solicitar a introdução de palavra-passe em cada transmissão, funções restritas de envio de e-mail/ficheiro, confirmação de número de FAX, permitir/restringir transmissões do controlador de fax, permitir/restringir o envio do histórico, compatibilidade com S/MIME), Rastreamento de documentos (marca de água de segurança) * Requer uniFLOW Online/uniFLOW
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ENVIO</b>		<b>Segurança de rede</b>	TLS 1.3, IPsec, autenticação (IEEE802.1X, suporte para WPA3, SNMP V3.0, funcionalidade de firewall (filtragem de IP/endpoint MAC), suporte de rede dupla (LAN com fios/LAN sem fios, LAN com fios/LAN com fios), desativação de funções não utilizadas (ativação/desativação de protocolos/aplicações, ativação/desativação de IU Remota, ativação/desativação da interface USB), separação das linhas de comunicação (G3 FAX, porta USB, espaço avançado, digitalização e envio - preocupação com vírus na receção de e-mail)
<b>Destino</b>	Standard: e-mail/Internet FAX (SMTP*), SMB 3.1.1, FTP, WebDAV, Mail Box Opcional: Super G3 FAX, IP Fax * Método de autenticação OAuth 2.0 disponível para Microsoft 365 e Google Workspace.	<b>Segurança do equipamento</b>	Proteção dos dados SSD (encriptação dos dados SSD [FIPS 140-3], bloqueio de SSD), inicialização standard de SSD, inicialização (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), função de ocultação do registo do trabalho, proteção da integridade do software da MFP, verificação da integridade do software da MFD e da resiliência do firmware da plataforma (NIST SP800-193) com recuperação automática do sistema (verificação do sistema no arranque, deteção de intrusão durante a execução ativada com o Trellix Embedded Control), certificação de critérios comuns HCD-PP
<b>Livro de endereços</b>	LDAP (2000)/local (1600)/marcação rápida (200)	<b>Auditoria e gestão do equipamento</b>	Palavra-passe de administrador, gestão remota, autenticação de dois fatores, certificado digital e gestão de chaves, registo de auditoria, coordenação com o sistema de auditoria de segurança externo (Security Information and Event Management), registo de dados de imagem, programação da política de segurança
<b>Resolução de envio (dpi)</b>	Push: até 600 x 600 Pull: até 600 x 600	<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS AMBIENTAIS</b>	
<b>Protocolo de comunicação</b>	Ficheiro: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3	<b>Ambiente de funcionamento</b>	Temperatura: 10 a 30 °C Humidade: 20 a 80% HR (humidade relativa)
<b>Formato de ficheiro</b>	Standard: TIFF, JPEG, PDF (compacto, pesquisável, política de aplicação, otimização para Web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, encriptado, assinatura do equipamento, assinatura do utilizador), XPS (compacto, pesquisável, assinatura do equipamento, assinatura do utilizador), Office Open XML (PowerPoint, Word)	<b>Fonte de alimentação</b>	220-240 V 50/60 Hz 5A
<b>Funções de envio universal</b>	Seleção do tipo de original, original frente e verso, livro para duas páginas, originais de formatos diferentes, ajuste da densidade, nitidez, rácio de cópias, apagar moldura, criação de trabalho, envio adiado, pré-visualização, aviso de trabalho concluído, nome do ficheiro, sujeito/mensagem, responder a, prioridade de e-mail, relatório TX, orientação de conteúdo original, ignorar páginas em branco	<b>Consumo de energia</b>	Máximo: aprox. 1500 W Cópia (com digitalização contínua DADF): aprox. 613 W <sup>41</sup> Em espera: aprox. 40,7 W <sup>41</sup> modo de suspensão: aprox. 0,8 W <sup>42</sup> * Valor de referência: uma unidade medida * O modo de suspensão de 0,8 W não se encontra disponível em todas as circunstâncias devido a determinadas definições.
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE FAX</b>		<b>Consumo de energia</b>	Consumo elétrico típico (TEC)*: iR-ADV DX C3935i: 0,35 kWh iR-ADV DX C3930i: 0,30 kWh iR-ADV DX C3926i: 0,26 kWh iR-ADV DX C3922i: 0,23 kWh *Em conformidade com a norma Energy Star 3.0 dos EUA
<b>Número máximo de linhas de ligação</b>	2	<b>Níveis de ruído</b>	Para obter informações detalhadas relativas aos regulamentos Erp:Lot6/26, acesse a: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>
<b>Velocidade do modem</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps		<b>Nível de potência sonora (LWA, m)*</b> Ativo (preto e branco)(1 lado) iR-ADV DX C3935i: 64 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3930i: 60 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3926i: 60 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3922i: 60 dB, Kv 3 dB * Valor de referência: apenas uma unidade medida com base na norma ISO 7779, descrita com base na norma ISO 9296 (2017)
<b>Método de compressão</b>	MH, MR, MMR, JBIG		<b>Pressão sonora (LpA<sub>m</sub>)*</b> Posição de observador: Ativa (preto e branco/a cores) (uma face): iR-ADV DX C3935i: 49dB/49dB iR-ADV DX C3930i: 46 dB*/46dB iR-ADV DX C3926i: 46 dB*/46dB iR-ADV DX C3922i: 46 dB*/46dB * Valor de referência: apenas uma unidade medida com base na norma ISO 7779, descrita com base na norma ISO 9296 (2017)
<b>Resolução (dpi)</b>	400 x 400 (ultra fina), 200 x 400 (super fina), 200 x 200 (fina), 200 x 100 (normal)		<b>Blue Angel</b>
<b>Formato de envio/receção</b>	Envio: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5**, B5R* Receção: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R * Enviado como A4 ** Enviado como B4 curto		
<b>Memória de fax</b>	Até 30 000 páginas [2000 trabalhos]		
<b>Marcações rápidas</b>	Máx. 200		
<b>Marcações por grupos/destinos</b>	Máx. 199 marcações rápidas		
<b>Transmissão sequencial</b>	Máx. 256 endereços		
<b>Cópia de segurança da memória</b>	Sim		
<b>Funções de fax</b>	Nome do remetente (TTI), selecionar a linha telefónica (ao enviar de fax), envio direto, envio atrasado, pré-visualização, aviso de trabalho concluído, relatório TX, interromper transmissão, transmissão sequencial, envio de palavra-passe/subendereços, caixa de correio confidencial, registo de 2 para 1		
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ARMAZENAMENTO</b>			
<b>Caixa (número suportado)</b>	100 caixas de entrada de utilizador, 1 caixa de entrada RX da memória, 50 caixas de entrada confidenciais de fax Máximo de 10 000 páginas (2000 trabalhos) armazenadas		
<b>Espaço avançado</b>	Protocolo de comunicação: SMB ou WebDAV PC de cliente suportado: Windows® 10/11 Ligações simultâneas (máx.): SMB: 64, WebDAV: 3		
<b>Espaço avançado disponível em disco</b>	Standard: 16 GB (Com opção: máx. 480 GB)		
<b>Caraterísticas de espaço avançadas:</b>	Autenticação para início de sessão de espaço avançado, função de ordenação, impressão de ficheiro PDF com uma palavra-passe, compatibilidade com o imageWARE Secure Audit Manager, pesquisa, pré-visualização do ficheiro, gestão de autentificação, aberto ao público, URI TX, cópia de segurança/restauro		
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA</b>			
<b>Controlo do acesso e da autenticação</b>	Autenticação do utilizador (início de sessão com fotografia, início de sessão com PIN e fotografia, início de sessão com cartão*), início de sessão com nome de utilizador e palavra-passe, início de sessão ao nível da função, início de sessão através de dispositivo móvel), autenticação com ID de Departamento (início de sessão com ID de departamento e PIN, início de sessão ao nível da função), uniFLOW Online** (início de sessão com PIN, início de sessão com fotografia, início de sessão com PIN e fotografia, início de sessão com cartão, início de sessão com cartão e PIN, início de sessão com nome de utilizador e palavra-passe, início de sessão com ID de departamento e PIN, início de sessão ao nível da função), sistema de gestão de acesso (controlo de acesso), Cloud Connector*** (início de sessão com PIN), Microsoft Entra ID (início de sessão com PIN, início de sessão com cartão), autenticação de dois fatores em LUI/RUI * Os leitores de cartões são opcionais; consulte os Acessórios de hardware ** Requer subscrição		
		<b>Normas</b>	
		<b>CONSUMÍVEIS</b>	
		<b>Cartridges de toner</b>	Toner preto/ciano/magenta C-EXV 64
		<b>Rendimento do toner (estimado a 5% de cobertura)</b>	Toner preto C-EXV 64: 38 000 páginas Toner ciano/magenta/amarelo C-EXV 64: 25 500 páginas
		<b>GESTÃO DO SOFTWARE E DA IMPRESSORA</b>	
		<b>Monitorização e criação de relatórios</b>	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online* * Para obter mais informações, consulte: <a href="https://uniFLOW Online">uniFLOW Online</a>
		<b>Ferramentas de gestão remota</b>	iWEMC eMaintenance Content Delivery System
		<b>Software de digitalização</b>	Color Network ScanGear 2
		<b>Ferramentas de otimização</b>	Ferramenta de configuração do controlador Canon
		<b>Plataforma</b>	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

# Série imageRUNNER ADVANCE DX C3900

<b>Publicação de documentos</b>	Kofax Power PDF Advanced (opcional)	<b>Finalizador de brochuras-AE1</b>	(Inclui as características técnicas básicas de agrafamento do finalizador-agrafador-AE1 acima.) Formato de papel para finalizar-agrafiar: A3, A4R, B4 Capacidade do agrafador para finalizar-agrafiar: 20 folhas x 10 conjuntos (52 a 81,4 g/m <sup>2</sup> ) (incluindo 1 capa de até 256 g/m <sup>2</sup> ) Capacidade de conjunto dobrado sem agrafar: até 3 folhas (52 a 105 g/m <sup>2</sup> ) Fonte de alimentação: a partir da unidade principal Dimensões (L x P x A): 637 x 623 x 1021 mm (quando o tabuleiro de extensão está estendido) Peso: aprox. 53,0 kg
<b>OPÇÕES DE FORNECIMENTO DE PAPEL</b>		<b>Furador interno 2/4-D1</b>	(Requer o finalizador interno-L1) Dois ou quatro furos Gramagem de papel aceite para perfuração: 52 a 300 g/m <sup>2</sup> Formato de papel aceitável para perfuração: Dois furos A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Quatro furos A3, A4
<b>Unidade de alimentação de cassetes-AW1</b>	Capacidade de papel: 550 folhas x 2 (1100 folhas) (80 g/m <sup>2</sup> ) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, colorido, grosso, Bond, transparência, perfurado, timbrado Formato de papel: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Formato personalizado: 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Gramagem de papel: 52 a 256 g/m <sup>2</sup> Fonte de alimentação: a partir da unidade principal Dimensões (L x P x A): 565 x 635 x 248 mm Peso: aprox. 16,0 kg	<b>Furador interno de 4 furos-D1</b>	(Requer o finalizador interno-L1) Quatro furos Gramagem de papel aceite para perfuração: 52 a 300 g/m <sup>2</sup> Formato de papel aceitável para perfuração: Quatro furos: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
<b>OPÇÕES DE SAÍDA*</b>	* A capacidade de papel pode variar consoante o tipo/formato de papel.	<b>Unidade de perfuração de 2/4 furos-A1</b>	(Requer o finalizador-agrafador-AE1 ou o finalizador de brochuras-AE1) Dois ou quatro furos Gramagem de papel aceite para perfuração: 52 a 300 g/m <sup>2</sup> Formato de papel aceitável para perfuração: Dois furos A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Quatro furos A3, A4
<b>Tabuleiro interno de 2 vias-M1</b>	Capacidade do tabuleiro (com papel de 80 g/m <sup>2</sup> ) Tabuleiro superior: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85 folhas SRA3, A3, A4R, B4: 40 folhas Tabuleiro inferior (tabuleiro standard): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: até 220 folhas SRA3, A3, A4R, B4: até 100 folhas Gramagem do papel: 52 a 300 g/m <sup>2</sup> Dimensões (L x P x A): 428 x 405 x 88 mm Peso: 0,7 kg	<b>Unidade de perfuração de 4 furos-A1</b>	(Requer o finalizador-agrafador-AE1 ou o finalizador de brochuras-AE1) Quatro furos Gramagem de papel aceite para perfuração: 52 a 300 g/m <sup>2</sup> Formato de papel aceitável para perfuração: Quatro furos: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
<b>Tabuleiro de cópias-T2</b>	Capacidade (com papel de 80 g/m <sup>2</sup> ): A4, A5R, B5, B5R: 100 folhas A3, A4R, B4: 65 folhas Dimensões (L x P x A): 442 mm x 373 mm x 176 mm (ligado à unidade principal, quando o tabuleiro de extensão está estendido) Peso: 0,5 kg	<b>ACESSÓRIOS DE HARDWARE</b>	
<b>Finalizador interno-L1</b>	Capacidade do tabuleiro (com papel de 80 g/m <sup>2</sup> ): Tabuleiro superior: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: aprox. 45 folhas Tabuleiro inferior: A4, A5, A5R, B5: aprox. 500 folhas SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 folhas A6R: 30 folhas Envelope: 10 folhas Gramagem do papel: 52 a 300 g/m <sup>2</sup> Posição dos agrafos: canto, duplo Capacidade do agrafador: A4, B5: 90 folhas (52 a 90 g/m <sup>2</sup> ) A4R: 40 folhas (52 a 90 g/m <sup>2</sup> ) A3, B4: 30 folhas (52 a 90 g/m <sup>2</sup> ) Agrafo Eco: A3,A4,B4,B5: 10 folhas (52 a 64 g/m <sup>2</sup> ) 8 folhas (65 a 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 folhas (81,5 a 105 g/m <sup>2</sup> ) Agrafar a pedido: aprox. 40 folhas (80 g/m <sup>2</sup> ) Dimensões (L x P x A): 727 mm x 525 mm x 225 mm (ligado à unidade principal, quando o tabuleiro de extensão está estendido) Peso: aprox. 9,1 kg	<b>Leitores de cartões</b>	Leitor de cartões de cópias-F1 Acessório do leitor de cartões de cópias-B7 Caixa do leitor de cartões IC para teclado numérico-A1
<b>Finalizador-agrafador-AE1</b>	Capacidade do tabuleiro (com papel de 80 g/m <sup>2</sup> ): Tabuleiro superior: A4, A5, A5R, A6R, B5: aprox. 250 folhas SRA3, A3, A4R, B4, B5R: aprox. 125 folhas Tabuleiro inferior: A4, A5, A5R, B5: 3000 folhas SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 folhas A6R: 250 folhas Envelope: Monarch: 30 folhas, COM10 n.º 10, DL, ISO-C5: 100 folhas Gramagem de papel: Tabuleiro superior: 52 a 256 g/m <sup>2</sup> Tabuleiro inferior: 52 a 300 g/m <sup>2</sup> Posição dos agrafos: canto, duplo Capacidade dos agrafos: A4, B5: 50 folhas (52 a 90 g/m <sup>2</sup> ) A4R: 40 folhas (52 a 90 g/m <sup>2</sup> ) A3, B4: 30 folhas (52 a 90 g/m <sup>2</sup> ) Agrafo Eco: A3, A4: 10 folhas (52 a 64 g/m <sup>2</sup> ) 8 folhas (65 a 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 folhas (82 a 105 g/m <sup>2</sup> ) Agrafar a pedido: 50 folhas (52 a 90 g/m <sup>2</sup> ) Dimensões (L x P x A): 637 x 623 x 1021 mm (quando o tabuleiro de extensão está estendido) Peso: aprox. 30,0 kg	<b>Outros</b>	DADF-C1 de uma só passagem DADF-BA1 Tampa do vidro de exposição-Y3 Tabuleiro de utilitários-B1 Teclado numérico-A2 Agrafador instantâneo-B1 (opcional) Kit de ajuste de suportes-A1
		<b>OPÇÕES DE SEGURANÇA</b>	
		<b>Segurança de dados</b>	SSD de 1 TB-A1 Kit de espelhamento de memória-A1 SSD de 250 GB-A1 (utilização com kit de espelhamento de memória-A1)
		<b>OPÇÕES DO SISTEMA E DO CONTROLADOR</b>	
		<b>Acessórios de impressão</b>	Conjunto de tipos de letra PCL internacionais-A Kit de impressão de códigos de barras-D1
		<b>Impressão de códigos de barras</b>	
		<b>Acessórios do sistema</b>	Kit de interface de controlo de cópias-A1 Kit de interface em série-K3 Placa de LAN sem fios-F1
		<b>Acessórios de fax</b>	Placa de FAX Super G3-BH1 Placa de fax de 2.ª linha Super G3-BH2 Kit de fax remoto-A1 Kit de expansão de IP FAX-B1
		<b>OUTRAS OPÇÕES</b>	
		<b>Acessórios de acessibilidade</b>	Sistema de acesso de ADF-A1 Kit de orientação por voz-G1 Kit de funcionamento por voz-D1
		<b>Cartridge de agrafos</b>	Cartridge de agrafos-Y1 (2 x 2000 unidades)* * Apenas para finalizador de brochuras Agrafos-P1 (2 x 5000 peças)
		<b>Proteção do equipamento</b>	Película antimicrobiana* - Várias folhas concebidas para se adaptarem aos pontos de contacto mais comuns dos equipamentos. * É recomendada a aplicação da mesma por um técnico de assistência

## Software e soluções



## Certificações e compatibilidade



# Canon

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Portuguese edition  
© Canon Portugal S.A., 2024