

# Řada imageRUNNER ADVANCE DX C3700

## ZDOKONALTE DIGITALIZACI VAŠÍ FIRMY POMOCÍ AUTOMATIZOVANÝCH PRACOVNÍCH POSTUPŮ, KTERÉ VÁM UMOŽNÍ CHYTRÁ BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO FORMÁT A3




Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output/Management Solution



New to the Line

### HLAVNÍ MOŽNOSTI KONFIGURACE

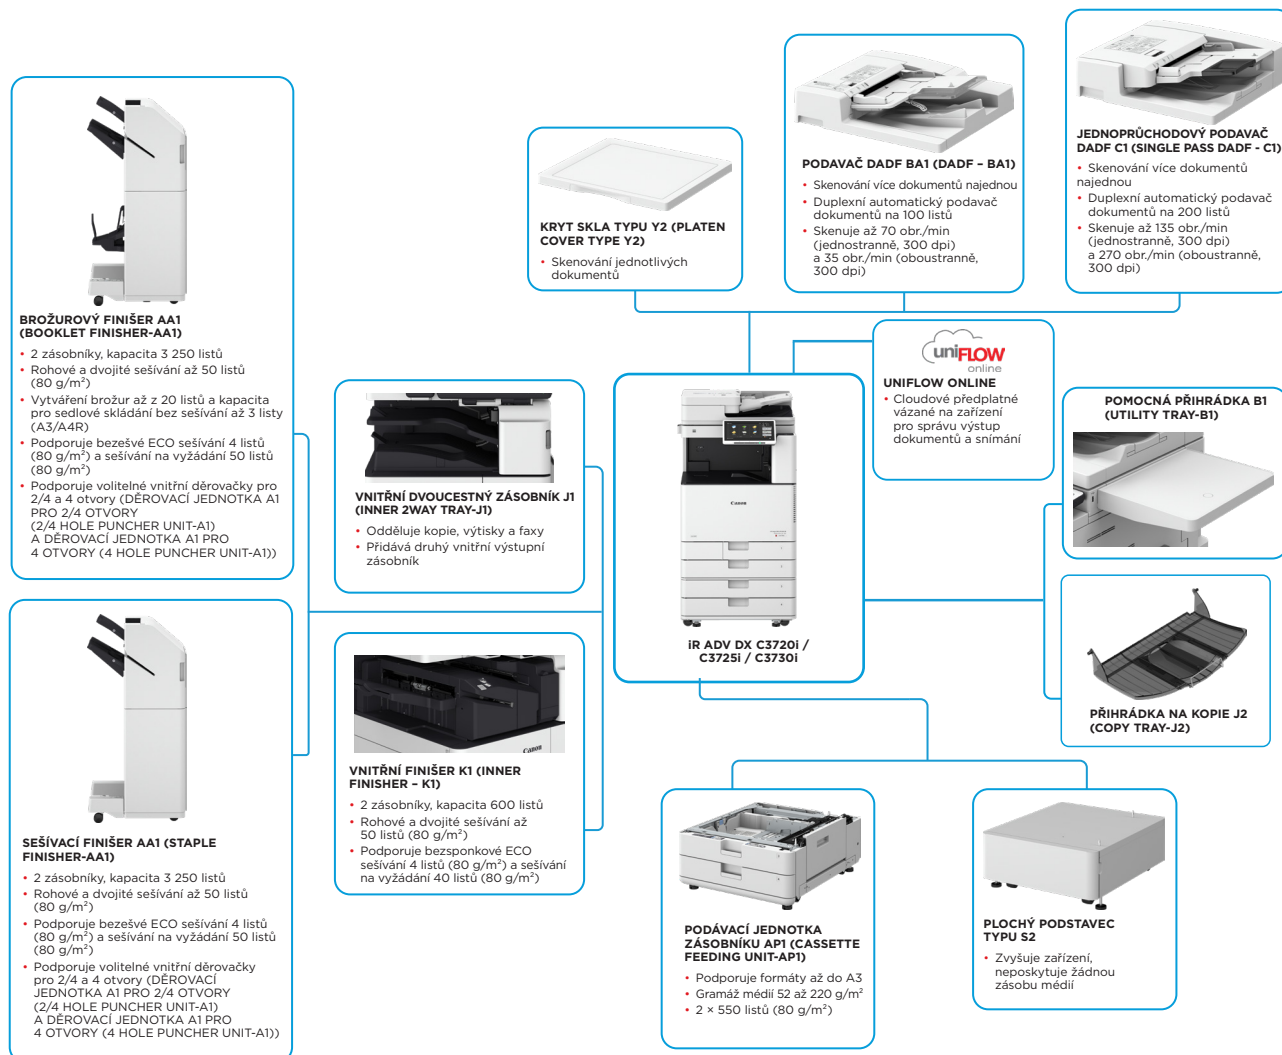

Tato plochá konfigurace je uvedena pouze pro ilustrační účely. Úplný seznam možností a přesné vztahy týkající se kompatibility naleznete v [online konfiguratoru produktů](#).

Platforma s jednotným firmwarem (UFP) zajišťuje dostupnost nejnovějších upgradů a ochranu funkcí pro vylepšení uživatelského prostředí v rámci celého portfolia produktů IR ADVANCE DX.

# TECHNICKÉ ÚDAJE

# Řada imageRUNNER ADVANCE DX C3700

## HLAVNÍ JEDNOTKA

<b>Typ zařízení</b>	Barevné laserové multifunkční zařízení pro formát A3
<b>Základní funkce</b>	Tisk, kopírování, skenování, odeslání, ukládání a volitelné faxování
<b>Procesor</b>	Procesor Dual Core s frekvencí 1,75 GHz
<b>Ovládací panel</b>	Barevný dotykový panel TFT LCD WSVGA s úhlopříčkou 10,1"
<b>Paměť</b>	Standardně: 3,0 GB paměti RAM
<b>Pevný disk</b>	Standardně*: 320 GB (volné místo na disku: 250 GB), Volitelně: 250 GB, 1 TB *Lze použít jiný vchozí pevný disk.

<b>Rozhraní pro připojení</b>	Síť standardně: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Volitelně: NFC, Bluetooth s nízkou spotřebou energie JINÉ Standardně: 1x USB 2.0 (hostitelské), 1x USB 3.0 (hostitelské), 1x USB 2.0 (zařízení) volitelně: sériové rozhraní, rozhraní pro řízení kopírování
-------------------------------	---

<b>Kapacita zásoby papíru (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standardně: 1 200 listů 2 zásobníky na 550 listů Víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů Maximálně: 2 300 listů (s jednotkou zásobníku papíru API)
--	--

<b>Výstupní kapacita papíru (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standardně: 250 listů Maximálně: 3 450 listů (se sešivacím finišerem AA1 (Staple Finisher-AA1) / brožurovým finišerem AA1 (Booklet Finisher-AA1) a příhradkou na kopie J2 (Copy Tray-J2))
--	--

<b>Možnosti konečných úprav</b>	S volitelnou výbavou: kompletování, seskupování, posouvání, sešívání, sedlové sešívání, děrování, sešívání Eco, sešívání na vyzádaní
---------------------------------	--

<b>Podporované typy médií</b>	Víceúčelový zásobník: Tenký papír, běžný papír, silný papír*, recyklovaný papír, papír s povrchovou úpravou*, barevný papír, pauzovací papír, klížený papír, průhledné fólie, šitky, děrovaný papír, obálky * Formát SRA3 není podporován u papíru s povrchovou úpravou (257-300 g/m <sup>2</sup> ) a silného papíru (257-300 g/m <sup>2</sup> ). Zásobníky papíru (horní): Tenký papír, běžný papír, silný papír*, recyklovaný papír, papír s povrchovou úpravou*, barevný papír, pauzovací papír, klížený papír, průhledné fólie, děrovaný papír, obálky * Formát SRA3 není podporován u papíru s povrchovou úpravou (257-300 g/m <sup>2</sup> ) a silného papíru (257-300 g/m <sup>2</sup> ).
-------------------------------	---

<b>Podporované velikosti médií</b>	Zásobníky papíru (dolní): Tenký papír, běžný papír, silný papír, recyklovaný papír, barevný papír, klížený papír, průhledné fólie, děrovaný papír, obálky* * Je vyžadován nástavec podavače obálek A (Envelope Feeder Attachment A). Víceúčelový zásobník: Standardní velikost: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Uživatelská velikost: 98,4 × 139,7 mm až 320,0 × 457,2 mm Volná velikost: 98,4 × 139,7 mm až 320,0 × 457,2 mm Obálky: COM10 (č.10), Monarch, DL, ISO-C5 Uživatelská velikost obálek: 98,0 × 98,0 mm až 320,0 × 457,2 mm Horní zásobník: Standardní velikost: A4, A5, A5R, A6R, B5 Uživatelská velikost: 105,0 × 148,0 mm až 297,0 × 215,9 mm Obálky: ISO-C5 Dolní zásobník: Standardní velikost: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Uživatelská velikost: 105,0 × 148,0 mm až 304,8 × 457,2 mm Obálky*: COM10 (č. 10), Monarch, DL *Vyžaduje standardní nástavec obálek A (Envelope Attachment A).
------------------------------------	---

<b>Podporované gramáže médií</b>	Víceúčelový zásobník: 52 až 300 g/m <sup>2</sup> * *Formát SRA3 není podporován u papíru s povrchovou úpravou (257-300 g/m <sup>2</sup> ) a silného papíru (257-300 g/m <sup>2</sup> ). Zásobníky papíru (horní/dolní): 52 až 220 g/m <sup>2</sup> Oboustranně: 52 až 220 g/m <sup>2</sup>
----------------------------------	---

<b>Doba zahřívání</b>	Režim rychlého spuštění: 4 sekundy nebo méně* *Doba od zapnutí napájení zařízení do zobrazení ikony kopírování a okamžiku, kdy lze provést operaci na displeji dotykového panelu Z režimu spánku: 10 sekund nebo méně Po zapnutí napájení: 10 sekund nebo méně* *Doba od zapnutí napájení zařízení do stavu připravenosti pro kopírování (bez rezervace tisku)
-----------------------	--

<b>Rozměry (Š × H × V)</b>	S krytem skla Y2 (Platen Cover-Y2): 565 × 692 × 777 mm S jednorúchodovým podavačem DADF C1 (Single Pass DADF-C1): 565 × 722 × 887 mm (TBD) S podavačem DADF BA1: 565 × 719 × 880 mm
----------------------------	---

<b>Prostor pro instalaci (Š × H)</b>	Základní: 978 × 1 118 mm (s jednorúchodovým podavačem DADF C1 + otevřeným pravým krytem + vysunutým nástavcem víceúčelového zásobníku + otevřeným zásobníkem papíru) 978 × 1 115 mm (s podavačem DADF BA1 + otevřeným pravým krytem + vysunutým nástavcem víceúčelového zásobníku + otevřeným zásobníkem papíru) Plná konfigurace: 1 651 × 1 118 mm s jednorúchodovým podavačem DADF-C1 (Single Pass DADF-C1) + brožurovým finišerem AA1 (Booklet Finisher-AA1) / sešivacím finišerem AA1 (Staple Finisher-AA1) + vysunutým nástavcem příhradky na kopie J2 (Copy Tray-J2) + otevřeným zásobníkem papíru 1 651 × 1 115 mm (s podavačem DADF-BA1 (DADF-BA1) + brožurovým finišerem AA1 (Booklet Finisher-AA1) / sešivacím finišerem AA1 (Staple Finisher-AA1) + vysunutým nástavcem příhradky na kopie J2 (Copy Tray-J2) + otevřeným zásobníkem papíru)
--------------------------------------	---

<b>Hmotnost</b>	S krytem skla Y2: přibližně 66,7 kg, včetně toneru S podavačem DADF BA1 (DADF-BA1): přibližně 73,1 kg, včetně toneru S jednorúchodovým podavačem DADF C1: přibližně 79,6 kg, včetně toneru
-----------------	--

<b>SPECIFIKACE TISKU</b>	
--------------------------	--

<b>Rychlost tisku (černobíle/barevně)</b>	iR-ADV DX C3730i: až 30 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R) iR-ADV DX C3725i: až 25 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R) iR-ADV DX C3720i: až 20 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)
---	---

<b>Rozlišení tisku (dpi)</b>	600 × 600, 1 200 × 1 200 (poloviční rychlost)
------------------------------	---

<b>Jazyk PDL (Page-Description Language)</b>	Standardně: UFR II, PCL6, Adobe®PostScript®3™
--	---

<b>Přímý tisk</b>	Podporované typy souborů: PDF, EPS, TIFF/JPEG a XPS
-------------------	---

<b>Tisk z mobilních zařízení a cloudu</b>	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business a uniFLOW Online K dispozici je řada různých aplikací a řešení na platformě MEAP, které zajišťují tisk z mobilních zařízení nebo ze zařízení připojených k internetu a z cloudových služeb podle vašich požadavků. Další informace vám poskytneme při obchodní zástupce.
---	--

<b>Pisma</b>	Pisma PS: 136 Roman Pisma PCL: 93 Roman, 10 bitmapových písem, 2 OCR; Andale Mono WT J/K/S/T™ (japonština, korejšina, zjednodušená a tradiční čínština), písma čarového kódu** ** Vyžaduje volitelnou sadu mezinárodních písem PCL A1 (PCL International Font Set-A1). ** Vyžaduje volitelnou sadu pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1).
--------------	---

<b>Funkce tisku</b>	Zabezpečený tisk, bezpečnostní vodznak, záhlaví/zápatí, rozvržení stránky, oboustranný tisk, smíšené velikosti papíru / orientace, přední/zadní přebaly, snížená spotřeba toneru, tiskání plakátů, vynucené pozdržení tisku, datum tisku, plánovaný tisk, tisk pomocí virtuální tiskárny
---------------------	--

<b>Kompatibilitní</b>	UFR II: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.10 nebo novější) PCL: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 PS: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.10 nebo novější) PPD: Windows® 7 / 8.1 / 10, Mac OS X (10.9 nebo novější) Software McAfee Embedded Control K červenci 2019.
-----------------------	--

<b>SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ</b>	
-------------------------------	--

<b>Rychlost kopírování (černobíle/barevně)</b>	iR-ADV DX C3730i: Až 30 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), Až 20 str./min (A4R) iR-ADV DX C3725i: Až 25 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), Až 20 str./min (A4R) iR-ADV DX C3720i: Až 20 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), Až 20 str./min (A4R) Přibl. 5,9 / 8,2 sekundy nebo méně
--	--

<b>Doba vytištění první kopie (A4, černobíle/barevně)</b>	600 × 600 Až 999 kopií
---	---------------------------

<b>Rozlišení kopírování (dpi)</b>	Automaticky nebo ručně (9 úrovní)
-----------------------------------	-----------------------------------

<b>Vicenásobné kopie</b>	Proměnlivé zvětšení: 25 až 400 % (kroky po 1 %) Přednastavené zmenšení/zvětšení: 25 %, 50 %, 70 %, 110% (1:1) / 141 %, 200 %, 400 %
--------------------------	--

<b>Hustota kopírování</b>	Přednastavené poměry zmenšení/zvětšení podle plochy, oboustranné kopírování, nastavení sytosti, výběr typu originálu, režim přerušení, kniha na dvě strany, oboustranný originál, sestavení úlohy, N na 1, přidání přebalu, vkládání listů, různé velké originály, číslování stránek, číslování sad kopií, ostrost, vymazání rámečku, bezpečnostní vodznak, datum tisku, hřbet, tisk a kontrola, negativní/pozitivní, opakování obrazů, zrcadlový obraz, kopírování průkazů totožnosti, vynečání prázdných stránek, originál volné velikosti, barevný režim, rezervní kopie, vzorek kopie
---------------------------	---

<b>Zvětšení</b>	
-----------------	--

<b>Funkce kopírování</b>	
--------------------------	--

<b>SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ</b>	
----------------------------------	--

<b>Typ</b>	Standardně: barevný plochý skener Volitelně: krytí skla, jednorúchodový podavač DADF-C1 (Single Pass DADF-C1) nebo DADF-B1 oboustranné na oboustranné (DADF-B1 2-sided to 2-sided) (automatické s podavačem DADF)* Podpora detekce podání více listů podavačem DADF: Duplexní automatický podavač dokumentů
------------	--

<b>Kapacita papíru podavače dokumentů (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Jednorúchodový podavač DADF-C1: až 200 listů DADF-BA1: až 100 listů
--	--

<b>Přípustné originály a gramáže</b>	Plochý skener: list, kniha a třírozměrné objekty Gramáž médií pro podavač dokumentů: Jednorúchodový podavač DADF C1 (Single Pass DADF-C1): Jednostranné skenování: 38 až 220 g/m <sup>2</sup> (černobíle/barevně) Oboustranné skenování: 38 až 220 g/m <sup>2</sup> (černobíle/barevně) *Přípustná gramáž pro formát A6R a menší je 50 až 220 g/m <sup>2</sup> . DADF-BA1: Jednostranné skenování: 38 až 128 g/m <sup>2</sup> (černobíle) / 64 až 128 g/m <sup>2</sup> (barevně) Oboustranné skenování: 50 až 128 g/m <sup>2</sup> (černobíle) / 64 až 128 g/m <sup>2</sup> (barevně)
--------------------------------------	---

<b>Podporované velikosti médií</b>	Deska: max. velikost pro skenování až 297,0 × 431,8 mm Jednorúchodový podavač DADF C1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Uživatelská velikost: 70,0 × 139,7 mm až 304,8 × 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Uživatelská velikost: 139,7 × 128 mm až 297,0 × 431,8 mm
------------------------------------	---

<b>Rychlost skenování (obr./min: černobíle/barevně, A4)</b>	Jednorúchodový podavač DADF C1: Jednostranné skenování: 135/135 (300 × 300 dpi, odeslání) 51/51 (600 × 600 dpi, kopírování) Oboustranné skenování: 270/270 (300 × 300 dpi, kopírování), 51/51 (600 × 600 dpi, kopírování) DADF-BA1: Jednostranné skenování: 70/70 (300 × 300 dpi, odeslání), 51/51 (600 × 600 dpi, kopírování) Oboustranné skenování: 35/35 (300 × 300 dpi, kopírování), 25,5/25,5 (600 × 600 dpi, kopírování)
---	---

<b>Rozlišení skenování (dpi)</b>	Skenování pro kopírování: 600 × 600 Skenování pro odeslání: (Push) až 600 × 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 × 600 Skenování pro faxování: 600 × 600
----------------------------------	---

<b>Specifikace skenování řízeného z počítače</b>	Colour Network ScanGear2 Pro rozhraní TWAIN i WIA Podporované operační systémy: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016
--	--

<b>Metoda skenování</b>	Skenování typu Push, skenování typu Pull, skenování do schránky, skenování do úložiště Advanced Space, skenování do sítě, skenování na paměťové zařízení USB, skenování do mobilního zařízení, skenování do cloudu (uniFLOW Online)
-------------------------	---



# TECHNICKÉ ÚDAJE

# Řada imageRUNNER ADVANCE DX C3700

## SPECIFIKACE FUNKCE SEND

Cílové umístění	Standardně: E-mail / internetový FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, poštovní schránka Volitelné: Super G3 FAX, IP Fax
Adresář	LDAP (2 000) / místní (1 600) / rychlá volba (200)
Rozlišení pro odesílání (dpi)	Push: až 600 × 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX) Pull: až 600 × 600
Komunikační protokol	Soubor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail / I-fax: SMTP, POP3
Formát souborů	Standardně: TIFF, JPEG, PDF (kompaktní, prohlédávací, aplikace zásad, optimalizovaný pro web, PDF A/1-b, funkce Trace & Smooth, šifrovaný, podpis zařízení, podpis uživatele), XPS (kompaktní, prohlédávací, podpis zařízení, podpis uživatele), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Univerzální funkce pro odesílání	Výběr typu originálu, oboustranný originál, kniha na dvě strany, různé velké originály, nastavení sytosti, ostrost, poměr stran kopie, vymazání rámečku, sestavení úlohy, méně odesílatele (TTI), odložené odeslání, náhled, oznámení o provedení úlohy, název souboru, předmět/zpráva, odpověď, prioritní e-mailu, hlášení o vysílání, orientace obsahu originálu, vymezení prázdných originálů

## SPECIFIKACE FAXU

Maximální počet připojených linek	2
Rychlost modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metoda komprese	MH, MR, MMR, JBIG
Rozlišení (dpi)	400 × 400 (ultrajemné), 200 × 400 (velmi jemné), 200 × 200 (jemné), 200 × 100 (normální)
Velikost pro odesílání a příjem	Odesílání: A3, A4, A4R, A5 <sup>+</sup> , A5R <sup>+</sup> , B4, B5 <sup>+</sup> , B5R <sup>+</sup> Příjem: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R <sup>+</sup> Odesílá se jako A4. <sup>+</sup> Odesílá se jako krátký formát B4. Až 30 000 stran (2 000 úloh)
Paměť faxu	Max. 200
Rychlé volby	Max. 199 předvoleb
Skupinové volby/příjemci	Max. 256 adres
Sekvenční vysílání	Ano
Zálohování paměti	Jméno odesílatele (TTI), výběr telefonní linky (při odesílání faxu), přímé odesílání, odložené odesílání, náhled, oznámení o provedení úlohy, hlášení o vysílání, přerušení přenosu, sekvenční vysílání, odesílání na heslo/podadresu, do důvěrné schránky, protokol 2 na 1
Faxové funkce	

## SPECIFIKACE UKLÁDÁNÍ

Poštovní schránka (jsou podporována čísla)	100 uživatelských schránek, 1 schránka paměti příjmu, 50 schránek pro důvěrné faxy, Maximálně 10 000 uložených stránek (2 000 úloh)
Úložisté Advanced Space	Komunikační protokol: SMB nebo WebDAV Podporovaný klientský počítač: Windows <sup>®</sup> 8.1 / 10 Souběžná připojení (maximálně): SMB: 64, WebDAV: 3
Dostupné místo na disku pro úložisté Advanced Space	Standardně: 16 GB (S volitelnou výbavou: max. 480 GB.)
Funkce úložisté Advanced Space	Ověřování při přihlášení k úložisté Advanced Space, funkce řazení, tisk souboru PDF s heslem, podpora nástroje imageWARE Secure Audit Manager, vyhledávání, náhled souboru, správu ověřování, přístupnost veřejnosti, URI TX, zálohování / obnovení

## SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ

Správa ověření a přístupu	Ověřování uživatelů (přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódu PIN, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení na úrovni funkce, mobilní přihlášení), ověřování ID oddělení (přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), uniFLOW Online Express (přihlášení kódem PIN, přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódem PIN, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí karty a kódu PIN, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), systém správy přístupu (řízení přístupu)
Zabezpečení dokumentů	Zabezpečení tisku (zabezpečený tisk, šifrovaný zabezpečený tisk, vynucené pozdržení tisku, zabezpečený tisk pomocí softwaru uniFLOW <sup>®</sup> ), Zabezpečení přijatých dat (automatické přeposílání přijatých dokumentů ze schránek pro důvěrné faxy), Zabezpečení skenování (šifrované soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem zařízení, soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem uživatele, integrace softwaru Adobe LiveCycle <sup>®</sup> Rights Management ES2.5), zabezpečení schránek (poštovní schránka chráněná heslem, řízení přístupu do úložisté Advanced Space), zabezpečení odesílání dat (nastavení pro požadování zadání hesla u jednotlivých přenosů, omezené funkce pro odesílání e-mailů / souborů, ověření faxového čísla, povolení / omezení přenosů pomocí faxového ovladače, povolení / omezení odeslání z historie, podpora S/MIME), sledování dokumentů (bezpečnostní vodoznak) <sup>+</sup> Vyžaduje software uniFLOW Online / uniFLOW
Zabezpečení sítě	TLS 1.3, IPsec, ověřování IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkce brány firewall (filtrování adres IP/MAC), podpora dvou typů sítí (kabelová síť LAN / bezdrátová síť LAN, kabelová síť LAN / kabelová síť LAN), deaktivace nepoužívaných funkcí (aktive / deaktivace protokolů / aplikací, aktive / deaktivace vzdáleného uživatelského rozhraní, aktive / deaktivace rozhraní USB), oddělení komunikačních linek (G3 FAX, port USB, úložisté Advanced Space, skenování a odesílání - zohlednění možnosti zavírání přijatých e-mailových zpráv)

## Zabezpečení zařízení

Správa zařízení a auditu	Ochrana dat na pevném disku (šifrování dat na pevném disku (uznáno podle FIPS140-2), vymazání dat na pevném disku přepsáním, zámeč pevného disku), standardní inicializace pevného disku, moduli důvěryhodné platformy (TPM), funkce evidence protokolů úloh, ochrana integrity softwaru multifunkčního zařízení, kontrola integrity softwaru multifunkčního zařízení (ověřovací systém při spuštění, detekce narušení při provozu), vyhovuje IEEE2600.2 (certifikace Common Criteria) (bude upřesněno)
	Heslo pro správu, digitální správa certifikátů a klíčů, protokol auditu, spolupráce s externím systémem auditu zabezpečení (Security Information and Event Management), protokolování obrazových dat, nastavení zásad zabezpečení

## SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ

Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (relativní vlhkost)
Zdroj napájení	220 až 240 V, 50/60 Hz, 4 A
Příkon	Maximálně: přibližně 1 500 W Kopírování (přibližné skenování s podavačem DADF): Přibl. 546,4 W <sup>†</sup> Pohotovostní režim: přibližně 45,1 W <sup>†</sup> Režim spánku: přibližně 0,8 W <sup>**</sup> <sup>†</sup> Referenční hodnota naměřená při použití jedné jednotky <sup>**</sup> Spotřeba 0,8 W v režimu spánku nemusí být dosažitelná za všech okolností s ohledem na určitá nastavení. Typická spotřeba elektrické energie (TEC) <sup>**</sup> : iR-ADV DX C3730i: 0,35 kWh iR-ADV DX C3725i: 0,29 kWh iR-ADV DX C3720i: 0,25 kWh <sup>**</sup> V souladu se specifikacemi USA Energy Star verze 3.0
Hladiny hluku	Hladina akustického výkonu (LWA <sub>m</sub> ) Při provozu (jednostranně) iR-ADV DX C3730i: 6,2 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX C3725i: 6,2 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX C3720i: 6,1 B, Kv 0,3 B <sup>†</sup> Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296 (2017). Akustický tlak (Lp <sub>Am</sub> ) Pozice okolostojící osoby: Při provozu (černobíle/barevně) (jednostranně): iR-ADV DX C3730i: 48 dB <sup>†</sup> / 49 dB <sup>†</sup> iR-ADV DX C3725i: 48 dB <sup>†</sup> / 48 dB <sup>†</sup> iR-ADV DX C3720i: 47 dB <sup>†</sup> / 47 dB <sup>†</sup> Pohotovostní režim: iR-ADV DX C3730i/C3725i/C3720i: 10 dB <sup>†</sup> <sup>†</sup> Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296 (2017).

Standardy	Certifikát Blue Angel
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL	
Toner	TONER C-EXV 49 BK/C/M/Y
Toner (odhadovaná výťažnost při 5% pokrytí)	TONER C-EXV 49 BK: 36 000 stran TONER C-EXV 49 C/M/Y: 19 000 stran
SOFTWARE A SPRÁVA TISKÁRNÝ	Podrobné informace naleznete na našich webových stránkách <a href="https://www.canon-europe.com/business/">https://www.canon-europe.com/business/</a>
Sledování a vytváření zpráv	Universal Login Manager (ULM) <a href="https://www.canon-europe.com/business/">uniFLOW Online Express</a> <sup>†</sup> Další informace získáte v technických datových listech uniFLOW Online Express/uniFLOW Online
Nástroje dálkové správy	iW Management Console eMaintenance Systém doručení obsahu
Skenovací software	Program Network ScanGear
Nástroje pro optimalizaci	Konfigurační nástroj Canon Driver Configuration Tool Instalační program NetSpot Device Installer
Platforma	Platforma MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Správa dokumentů	Kofax Power PDF (volitelné)
VOLITELNÉ ZDROJE PAPIŘU	Kapacita: 2 × 550 listů (1 100 listů) (80 g/m <sup>2</sup> ) Typ papíru: tenký, běžný, recyklovaný, barevný, silný, klížený, průhledný, děrovaný Velikost papíru: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Uživatelská velikost: 105,0 × 148,0 mm až 304,8 × 457,2 mm Gramáž papíru: 52 až 220 g/m <sup>2</sup> Zdroj napájení: z hlavní jednotky Rozměry (Š × H × V): 565 × 615 × 248 mm Hmotnost: přibližně 16,0 kg

# TECHNICKÉ ÚDAJE

# Řada imageRUNNER ADVANCE DX C3700

## MOŽNOSTI VÝSTUPU\*

### Přihrádka na kopie J2 (Copy Tray-J2)

### Vnitřní dvoucestný zásobník J1 (Inner 2way Tray-J1)

### Vnitřní finišer K1 (Inner Finisher-K1)

### Sešivací finišer AA1 (Staple Finisher-AA1)

\*Kapacita papíru se může lišit v závislosti na typu a velikosti papíru.

Kapacita: 100 listů (80 g/m<sup>2</sup>)  
Rozměry (Š × H × V): 444 × 373 × 176 mm (po připevnění k hlavní jednotce, s vysunutým nástavcem)

Kapacita přihrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m<sup>2</sup>)  
Horní přihradka: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, uživatelská velikost (98,4 × 139,7 mm až 320,0 × 457,2 mm): 100 listů  
Dolní přihradka: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: až 250 listů  
SRA3, A3, A4R, B4, uživatelská velikost (98,4 × 139,7 až 320,0 × 457,2 mm): 100 listů  
Gramáž papíru: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Rozměry (Š × H × V): 426 × 407 × 76 mm  
Hmotnost: 0,7 kg

Kapacita přihrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m<sup>2</sup>):  
Horní přihradka: A4, A5, A5R, B5: až 100 listů  
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: 50 listů  
Spodní přihradka: A4, A5, A5R, B5: 500 listů,  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listů  
A6R: 30 listů  
Gramáž papíru: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Umístění svorek: rohové, dvojité

Kapacita sešítí:  
A4/B5: 50 listů (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)  
A3/A4R/B4: 30 listů (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)

Svorky Eco:  
A3/A4/B4/B5: 5 listů (52 až 64 g/m<sup>2</sup>)  
4 listy (65 až 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
3 listy (81,5 až 105 g/m<sup>2</sup>)

Sešívání na vyžádání: přibližně 40 listů (80 g/m<sup>2</sup>)  
Zdroj napájení: z hlavní jednotky  
Rozměry (Š × H × V): 634 × 188 mm  
(s vysunutým nástavcem)  
Hmotnost: přibližně 8,0 kg

Kapacita přihrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m<sup>2</sup>):  
Horní přihradka: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listů  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 listů  
Spodní přihradka: A4, A5, A5R, B5: 3 000 listů  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 listů  
A6R: 250 listů  
Obálka: Monarch 30 listů, COM10 č. 10, DL, ISO-C5: 100 listů

Gramáž papíru:  
Horní přihradka 52 až 256 g/m<sup>2</sup>  
Dolní přihradka: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Umístění svorek: rohové, dvojité  
Kapacita sešítí: A4/B5: 50 listů (52 až 90 g/m<sup>2</sup>),  
A3/A4R/B4: 30 listů (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)

Svorky Eco:  
A3/A4: 5 listů (52 až 64 g/m<sup>2</sup>)  
4 listy (65 až 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
3 listy (82 až 105 g/m<sup>2</sup>)  
Sešívání na vyžádání: 50 listů  
Zdroj napájení: z hlavní jednotky  
Rozměry (Š × H × V): 637 × 523 × 1 016 mm  
(s vysunutým nástavcem)  
Hmotnost: přibližně 30,0 kg

### Brožurový finišer AA1 (Booklet Finisher-AA1)

### Děrovací jednotka A1 pro 2/4 otvory

### Děrovací jednotka A1 pro 4 otvory

### HARDWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

#### Čtečky karet

#### Ostatní

### MOŽNOSTI ZABEZPEČENÍ

#### Zabezpečení dat

### SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY A VOLITELNÉ OVLADAČE

#### Tiskové příslušenství

#### Tisk čárových kódů

#### Systémové příslušenství

#### Faxové příslušenství

### DALŠÍ MOŽNOSTI

#### Příslušenství pro usnadnění přístupu

#### Zásobník svorek

(Zahrnuje výše uvedené základní specifikace sešívání pro sešivací finišer AA1)

Velikost papíru pro sedlové sešívání: A3, A4R, B4  
Kapacita pro sedlové sešívání: 20 listů × 10 sad (52 až 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
(včetně 1 přebalového listu s gramáží až 256 g/m<sup>2</sup>)  
Kapacita pro složené nesešité svazky: až 3 listy (52 až 105 g/m<sup>2</sup>)  
Zdroj napájení: z hlavní jednotky  
Rozměry (Š × H × V): 637 × 623 × 1016 mm  
(s vysunutým nástavcem)  
Hmotnost: přibližně 53,0 kg

(Vyžaduje sešivací finišer AA1 (Staple Finisher-AA1) nebo brožurový finišer AA1 (Booklet Finisher-AA1))

Dva nebo čtyři otvory

Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>

Podporovaná velikost papíru pro děrování:

Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, čtyři otvory: A3, A4

Zdroj napájení: z finišeru

(Vyžaduje sešivací finišer AA1 (Staple Finisher-AA1) nebo brožurový finišer AA1 (Booklet Finisher-AA1))

Čtyři otvory

Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>

Přípustná velikost papíru pro děrování: čtyři otvory A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Zdroj napájení: z finišeru

K dispozici jsou různé čtečky karet, např. MiCard Plus. Další informace získáte v místní kanceláři společnosti Canon. Čtečka karet F1 (Copy Card Reader-F1) Sada pro připojení čtečky karet B7

Pomocná přihradka B1 (Utility Tray-B1)

Numerická klávesnice A1

Kryt kopírovací desky Y2 (Platen Cover-Y2)

Pevný disk P1 2,5" / 1 TB

Sada mezinárodních písem PCL A

Sada pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1)

Sada rozhraní pro řízení kopírování A1 (Copy Control Interface Kit-A1)

Sada sériového rozhraní K3

Sada pro připojení Bluetooth LE A2

Sada NFC E1

Faxová karta Super G3 AZ1

Faxová karta Super G3 pro 2. linku AU1

Sada vzdáleného faxu A1 (Remote Fax Kit-A1)

Sada rozšíření o IP fax B1 (IP FAX Expansion Kit-B1)

Držadlo pro automaticky podavač dokumentů A1 (ADF Access Handle-A1)

Sada hlasového průvodce G1

Sada hlasového ovládání D1

Sešívání P1 (Staple-P1)

Zásobník svorek Y1

## Software a řešení



## Certifikace a kompatibilita



# Canon

Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
Canon-europe.com

Czech edition

© Canon Europa N.V., 2020